

**Svietidlá s výložníkom**

## Seznam svítidel

 $\Phi_{\text{celkový}}$ 

153741 lm

 $P_{\text{celkový}}$ 

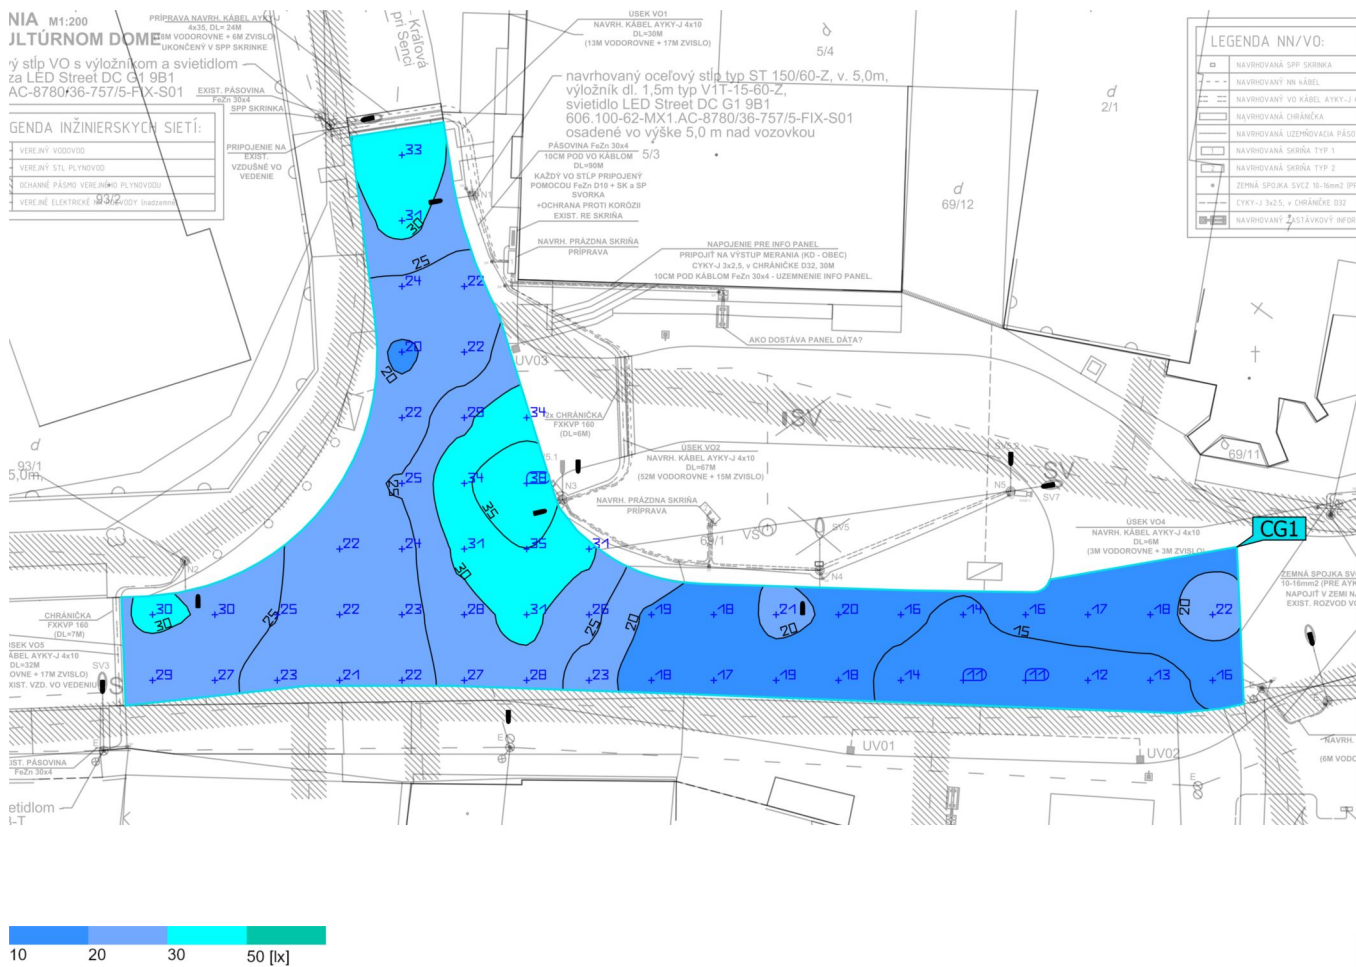
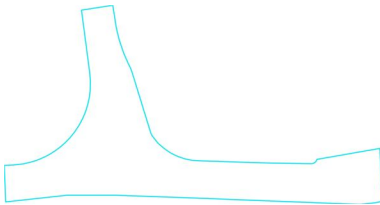
1073.1 W

Světelný výtěžek

143.3 lm/W

ks	Výrobce	C. výrobku	Název výrobku	P	$\Phi$	Světelný výtěžek
21	Thorn Lighting		IP 24L70 730 EWR BP 3550 CL2 M60 GY-S	51.1 W	7321 lm	143.3 lm/W


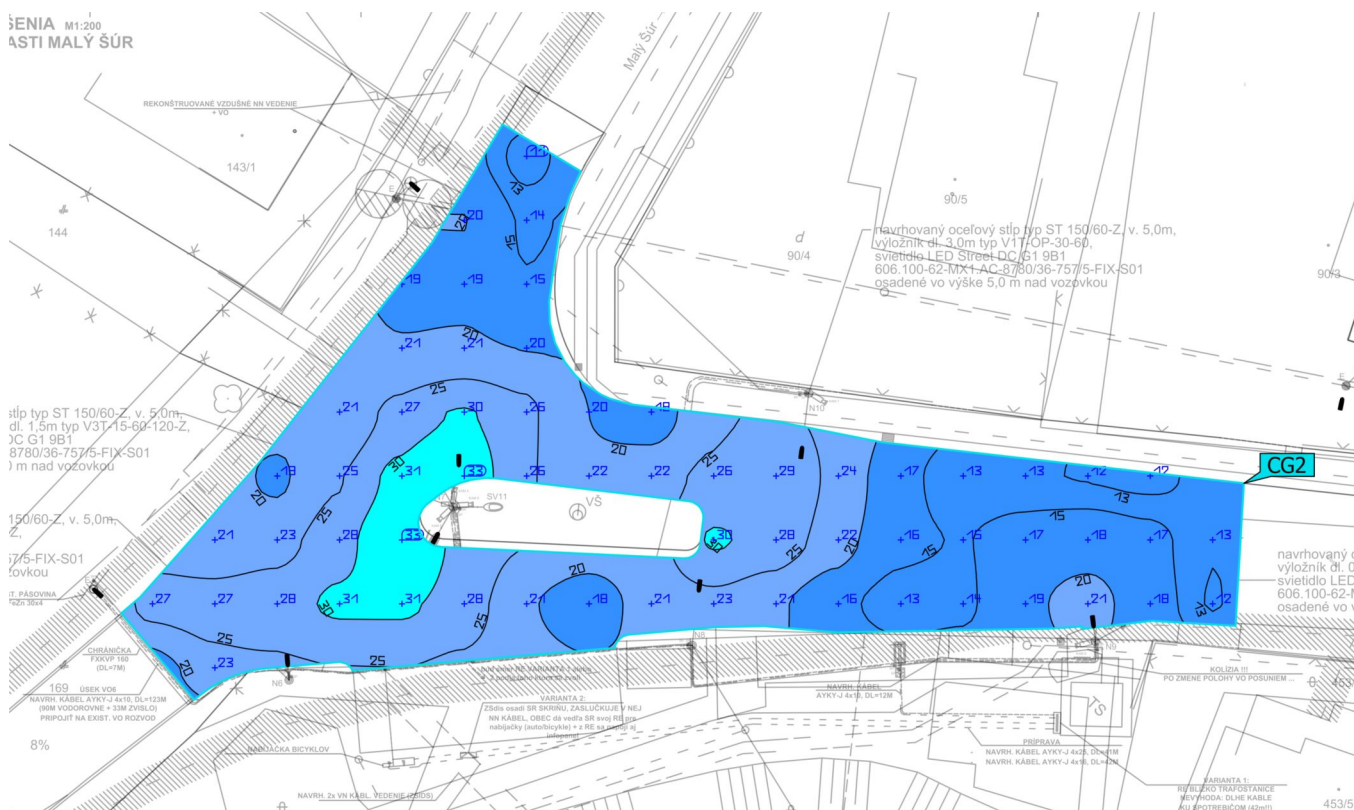
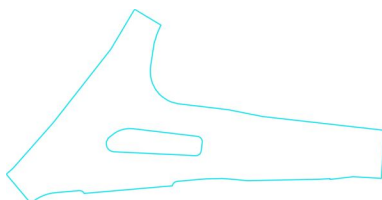
Plocha 1 (Svĕtlaná scĕna 1)  
Výpočtová plocha 1



Vlastnosti	Ě	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>o</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Index
Výpočtová plocha 1	23.0 lx	11.1 lx	38.5 lx	0.48	0.29	CG1
Svislá intenzita osvětlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Svĕtlá scéna 1)

**Výpočtová plocha 2**

Vlastnosti	Ē	E <sub>min</sub>	E <sub>max</sub>	U <sub>0</sub> (g <sub>1</sub> )	g <sub>2</sub>	Index
Výpočtová plocha 2	21.3 lx	11.3 lx	33.3 lx	0.53	0.34	CG2
Svislá intenzita osvetlení						
Výška: 0.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))