	INVESTOR: **ALINVEST Břidličná, a.s.**		JEDNOTKA: SO 01, SO 02	STR.: 3
	STAVBA: ALFAGEN - Technologická příprava vsázky PD Skladová hala		KÓD.OZN.:	REV.: 00

VÝPIS VÝPLNĚ OTVORŮ

POL.:	SCHÉMA POLOŽKY:	POPIS POLOŽKY:	JEDNOTKY	V objektech CELKEM:	01	02	POZNÁMKY:
1/R		Rolovací vrata, dvojitá, rozměry 5,0 x 5,0 m, mezera mezi pancíři min. 550 mm. Složení vrat: lamely z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, výplň deska z minerální vlny Rockwool Taurox NP objemová hmotnsot 150 kg.m3, tl. 60 mm, tloušťka lamely 61,6 mm, výška 150 mm, spojení lamel pomocí zámků z ohnutého plechu, uložení ve svislých vodících profilech z ohýbaného pozimkovaného ocelového plechu min. tl. 2 mm, krycí plech tl. 1 mm, těsnění: zevnitř bočního vedení - pásky pryžového těsnění o průřezu 20x20 mm FENFAST 300, spára mezi dolní lamelou a podlahou - 2 pásy mikroporézní pryže EPDM SD55. Obložení ostění: Rockwool Techrock 60 tl. 50 mm, perforovaný plech RGS-60 TWIN 5,00 x 5,00 m Rw= 55 dB RAL 9007 - tloušťka lakované vrstvy min. 50 µm POVRCHOVÁ ÚPRAVA : KOMAXIT	pohon vlevo	ks	2	2	0	
			pohon vpravo	ks	2	2	0	

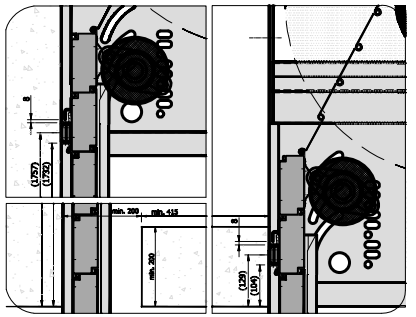

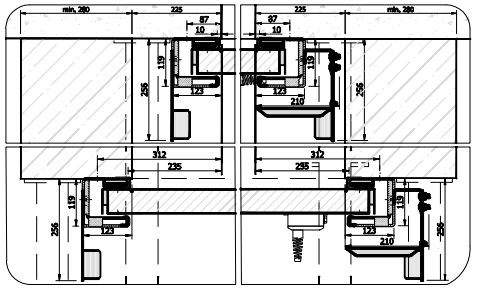

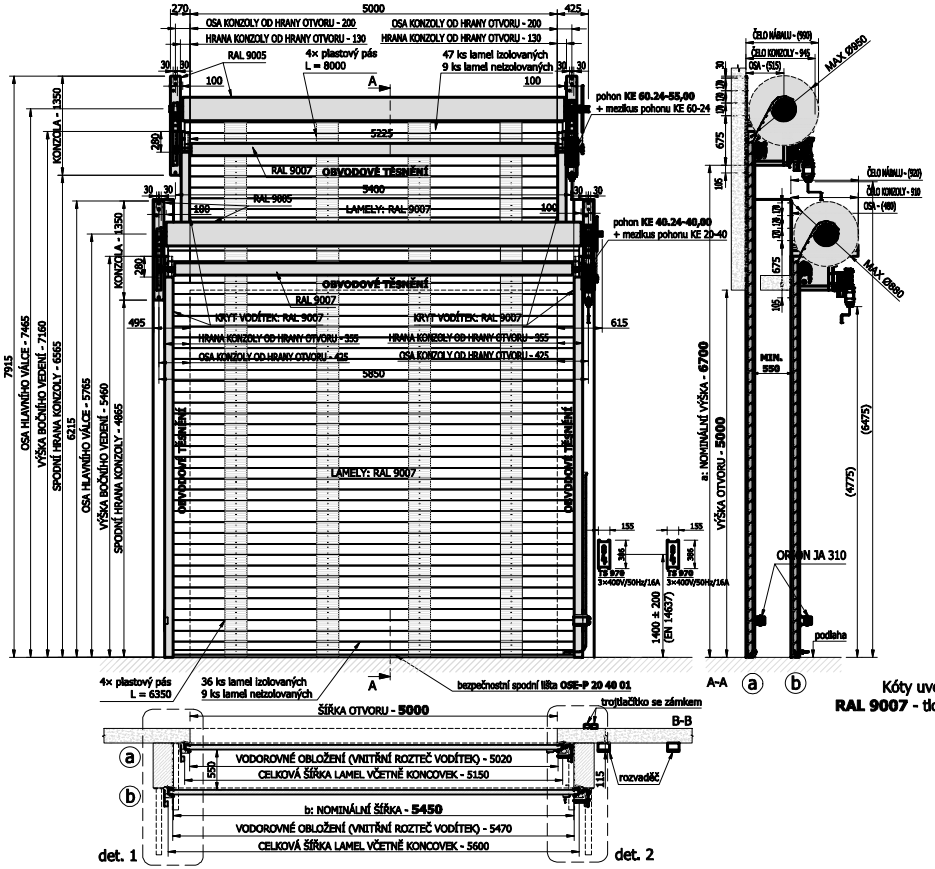

Povrchová úprava: **KOMAXIT**
Kóty uvedené v závorkách jsou pouze orientační.
RAL 9007 - tloušťka lakované vrstvy minimálně 50 µm

KE 60.24-55,00	
MAX. CYCLES/H	11
OPENING/CLOSING TIME	49 s
MOTOR UTILIZATION	A:93 %

KE 40.24-40,00	
MAX. CYCLES/H	11
OPENING/CLOSING TIME	44 s
MOTOR UTILIZATION	B:95 %

TYP **RGS-60 Rw=55 dB** POŽÁRNÍ ODOLNOST **bez PO**
PROJEKT **Břidličná**

POZICE **01** VÝKRES **01.00** **RGS-SI TWIN 5,00 x 5,00 m (NOMINAL a: 5,00x6,70 m, B: 5,45x5,00 m)** | **A**

DATUM	VYPRACOVAL	PŘESNOST TOLEROVÁNÍ	PROMÍTÁNÍ [ISO E]	MĚŘÍTKO	KS	HMOTNOST [kg]	MATERIÁL POLOTOVAR
14.1.2026	IIA	ISO 2768-mL		1:65 1:12		A:3x 2010 B:3x 1630	—