TVAR A VÝSTUŽ PRECHODOVEJ DOSKY

PÔDORYS 1:50

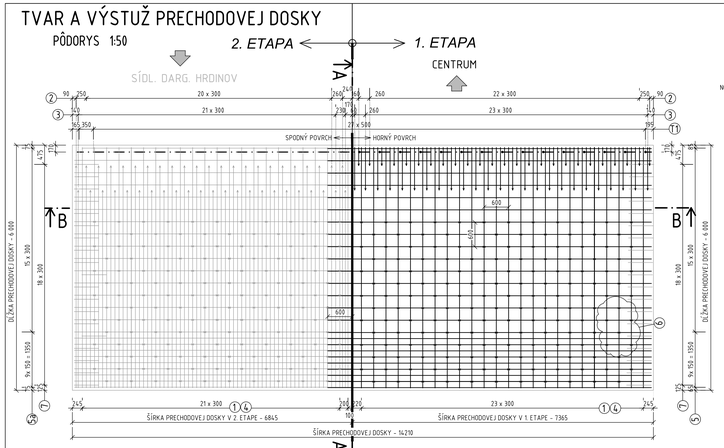

REZ B-B 1:50

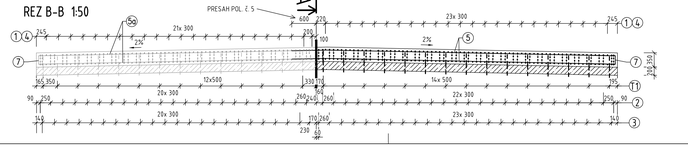

REZ A-A 1:50

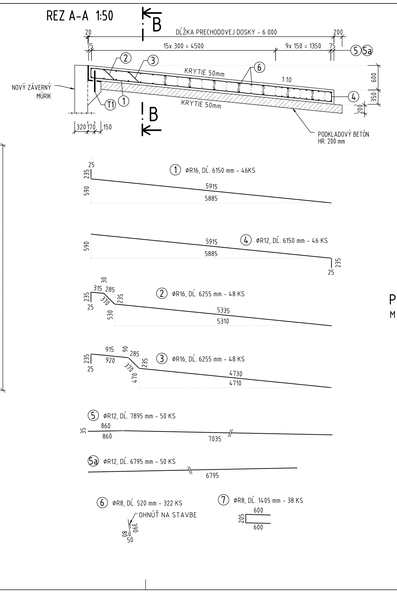

PÔDORYS
M 1:100

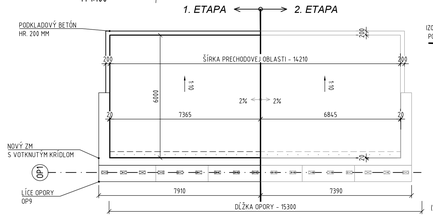

PÔDORYS
M 1:100

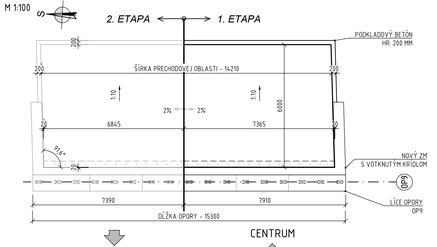

DETAIL ULOŽENIA PRECHODOVEJ DOSKY
1:10

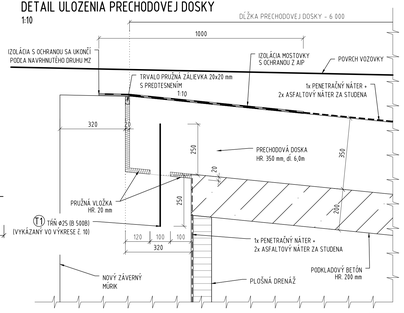

MINIMÁLNE POLOMERY OHYBOV A HÁKOV



KRYTIE VÝSTUŽE

KONŠTRUKCIA	c min (mm)	c nom(m)
PRECHOD. DOSKA	40	50

POUŽITÝ MATERIÁL

PODKLADNÝ BETÓN	C12/15-X0 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S4
PRECHODOVÁ DOSKA	C25/30-XC2, XF1 (SK)-Cl 0,2-Dmax 16-S4
BETONÁRSKA OCEľ	B 500 B, fyk=500MPa, tr. ťažnosti "B", STN EN 1992-1-1

- DĽŽKOVÉ ROZMERY POPISUJÚCE VÝSTUŽ SÚ VZTIAHNUTÉ NA OS VLOŽIEK
- ČÍSLA OZNAČUJÚ DĽŽKU ÚSEKU POLYGÓNU V OSI PRÚTA

VÝKAZ VÝSTUŽE PRECHODOVEJ DOSKY

Dim.	Položka	Priemer Ø	Dĺžka	Počet	Celková dĺžka (m)		
	číslo	[mm]	[mm]	[ks]	Ø8	Ø12	Ø16
PRECHODOVÁ DOSKA	1	16	6150	92			565,80
	2	16	6255	96			600,48
	3	16	6255	96			600,48
	4	12	6150	92		565,80	
	5	12	7895	56		442,12	
	5a	12	6795	100		679,50	
	6	8	520	644	334,88		
	7	8	14.05	76	106,78		
	Celková dĺžka		(m)		441,66	1687,42	1766,76
	Jednotková hmotnosť		(kg/m)		0,395	0,888	1,578
	Hmotnosť spolu		(kg)		174,4,6	14,98,4,3	2787,95
	HMOTNOSŤ SPOLU 1 ks		**(t)**		***4,461***		

POZNÁMKY:

1. VŠETKY BETÓNOVÉ PLOCHY V STYKU SO ZEMNOU SA OPATRIA 1x PENETRAČNÝM A 2x ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA
2. SPONY (POL. Č. 6) SA ROZMESTNIA ŠACHOVNICOVO (0ks / m2)
3. DĽŽKY PRÚTOV A POLOMERY ZAKRIVENIA SÚ VZTIAHNUTÉ K OSI PRÚTA

201-00

D

VYPRACOVAL: ING. R. KONERACKÝ	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ZHOTOVITEĽ: TUNROAD ENGINEERING Samoškového 1/B, 851 06 Bratislava I Telefón:+421 2 59 308 261 Fax:+421 2 59 308 260 E-mail: info@tunroad.sk	
ZOD. PROJEKTANT: ING. R. KONERACKÝ	TECH. KONTROLA: ING. Ľ. KOŽĽEJ		
OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11**			
KRAJ: Košický samosprávny kraj	OKRES: KOŠICE		
STAVBA: MOSTNÝ OBJEKT Č. 5850 NA CESTE II/547 HLINKOVA ULICA		ČÍSLO ZÁKAZKY:	TP-2020/014/01
		STUPEŇ:	DSPRS
		DÁTUM:	10/2020
ČASŤ STAVBY: 201-00 MOST Č. M5850 NA CESTE II/547, HLINKOVA ULICA		FORMÁT:	12x A4
		MIERKA:	1:100,1:50,1:10
PRÍLOHA: TVAR A VÝSTUŽ PRECHODOVEJ DOSKY		ČÍSLO PRÍLOHY: 22	SUPRAVA: