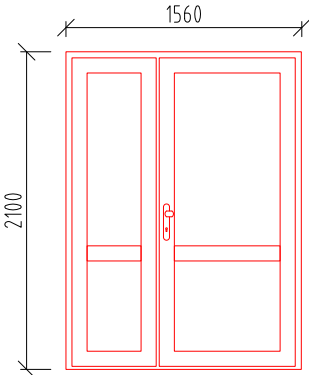
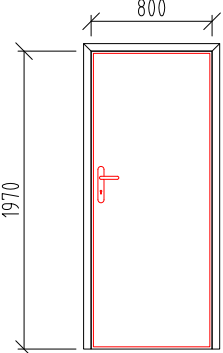
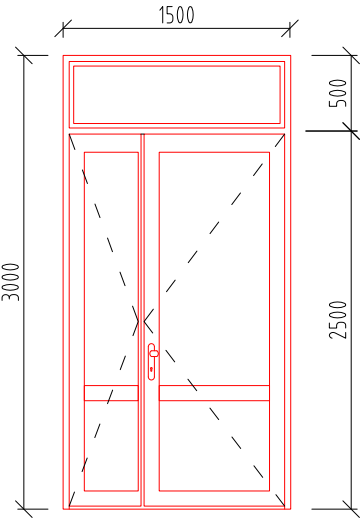


VÝPIS DVERÍ				1
OZN.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZMERY, POPIS	KOVANIE	POZNÁMKA
N12	 POHLAD Z EXTERIÉRU	HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE S DVOMI OTOČNÝMI KRÍDLAMI POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACITOVÁ FARBA VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g=0,6W/(m^2.K)$ SÚČINITEL PRECHODU TEPLA DVERÍ: $U_d=1,3W/(m^2.K)$ NÍZKY HLINÍKOVÝ PRAH ROZMER RÁMU: 1560/2100 mm	ELEKTRICKÝ ZÁMOK KLUČKY NA BEZPEČNOSTNÝCH ŠTÍTKOCH S PREKRYTÍM VLOŽKY	FARBA – ANTRACITOVÁ NA ŠIRŠOM KRÍDLE OSADIť ZATVÁRAČ DVERÍ
		POČET KUSOV NA PODLAŽÍ:		
		1.PP      1.NP      2.NP		
		0            1            0		
N24	 POHLAD Z EXTERIÉRU	JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ EXTERÉROVÉ DVERE S POLODRÁŽKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACITOVÁ SYNTECKÁ FARBA VÝPLŇ: PLNÉ BEZ VÝPLNE OSADENÉ DO PŮVODNEJ OCELOVEJ ZÁRUBNE ROZMER DVERÍ: 800/1970 mm	ZAKLÁPACÍ ZÁMOK OBYČAJNÝ, KLUČKY SO ŠTÍTKAMI ZO ZLIATIN Z LAHKÝCH KOVŮV	FARBA – ANTRACITOVÁ ZÁRUBŇU NATRIEť ANTRACITOVOU SYNTECKOU FARBOU NOVÝ DREVENÝ PRAH
		L: 0      P: 2		
		POČET KUSOV NA PODLAŽÍ:		
		1.PP      1.NP      2.NP		
N22	 POHLAD OD SCHODOV	VNÚTORNÉ HLINÍKOVÉ DVERE S DVOMI OTOČNÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLIKOM OTVÁRAVÉ SMEROM KU SCHODISKU VÝPLŇ: IZOLAČNÉ ČÍRE DVOJSKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA ANTRACITOVÁ FARBA ROZMER RÁMU: 1500/3000 mm NÍZKY HLINÍKOVÝ PRAH	ZAKLÁPACÍ ZÁMOK OBYČAJNÝ, KLUČKY SO ŠTÍTKAMI ZO ZLIATIN Z LAHKÝCH KOVŮV	FARBA – ANTRACITOVÁ NA ŠIRŠOM KRÍDLE OSADIť ZATVÁRAČ DVERÍ
		L: 1      P: 3		
		POČET KUSOV NA PODLAŽÍ:		
		1.PP      1.NP      2.NP		
		0            0            1		

A  
U  
P  
S

ARCHITEKTURA  
URBANIZMUS  
PLANOVANIE  
STAVEBNICTVO

INVESTOR:	GEMERSKO - MALOHONTSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V RIMAVSKEJ SOBOTE	Č. VÝKRESU:	A-21
AKCIA:	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY GMOS v RIMAVSKEJ SOBOTE	DÁTUM:	NOVEMBER 2022
AUTOR:	ING. ARCH. JÁN BARAN	STUPEŇ:	OHĽASOVACIA POVINNOSť
ZODP. PROJ.:	ING. ARCH. VLADIMÍR RAGAN	FORMÁT:	A3
KAT.ÚZEMIE:	RIMAVSKÁ SOBOTA	PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
PARC.ČÍSLO:	KNC 299; 302/8; 302/9	MIERKA:	1:50
VÝKRES:	VÝPIS DVERÍ		