Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

Ra 6,3

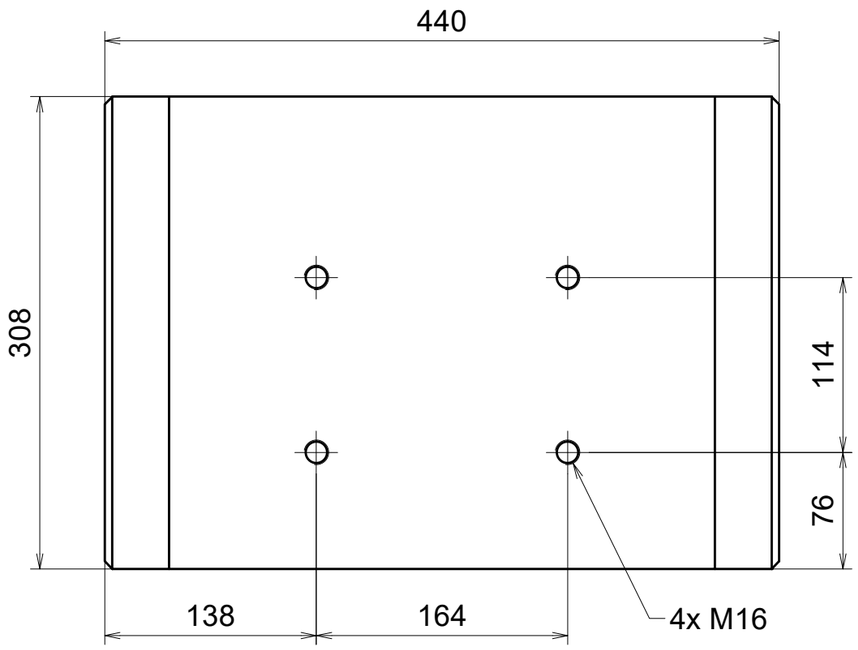

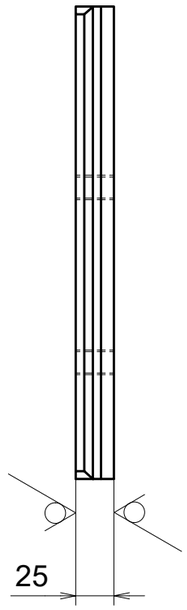

(1 : 5)

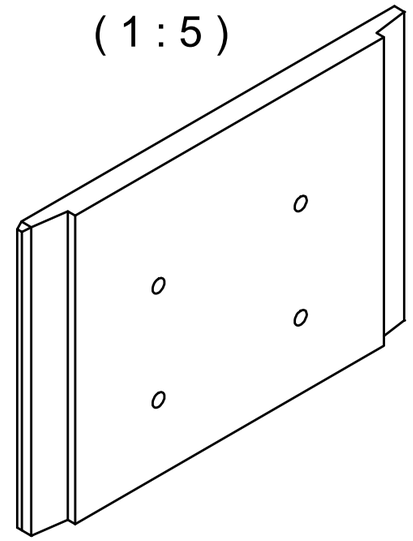

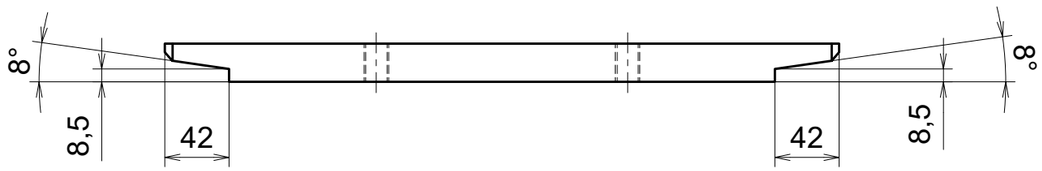

ODJEHLIT
NEKÓTOVANÁ SRAŽENÍ 5 x 45°
TOLERANCE ROZTEČE ZÁVITŮ ± 0,1

Materiál: Material:	1.0570 / S355J2G3	Povrchová úprava: Surface treatment:	Bez povrchové úpravy
Hmotnost (kg): Mass (kg):	24,1	Název: Title:	PLECH
Štěpánská 34 110 00 Praha 1 www.ice.cz		Číslo výkresu: Drawing No.:	TaO-00248
Navrhl: Designed:	Dalibor Kunc	Revize: Revision:	00
Datum: Date:	03.12.2025		
Schválil: Approved:	Dalibor Kunc	Přesnost: Precision:	ISO 2768 - **mK**
Datum: Date:	26.01.2026	Tolerance: Tolerance:	ISO 8015
		Měřítko: Scale:	1 : 4
		List: Sh.:	1 / 1
		Formát: Format:	A3

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.
This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE