


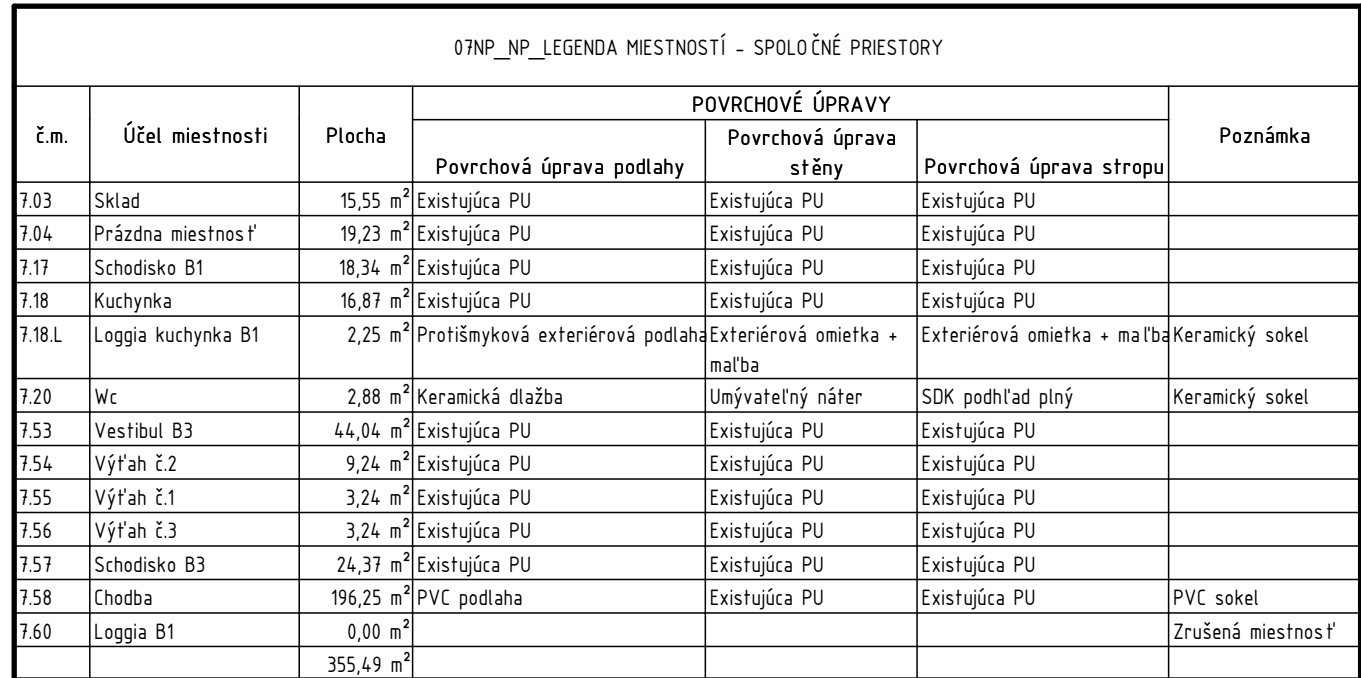

Vyhodnotenie nenosnej murovej steny, pôrobovňová tvárovka hr.200, 250, 300, 375, 400, 450mm na spojovaci maltu. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. Blížiš popis viď v. výpis skladieb

2. Vyhodnotenie vnútornej nenosnej deliacej muravej steny, domurovanie otvoru, pôrobovňová tvárovka hr.75, 100, 150, 200mm, na spojovaci maltu. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Povrchová úprava omietka. Blížiš popis viď v. výpis skladieb

3. Vyhodnotenie nového kontaktného zateplacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. V mieste sokla (200mm nad úrovňou terénu a do hĺbky 1050mm po úrovni vaporného terénu) použiť zateplenie na báze e xtrudovanej polystyrénu. Povrchová úprava škrabanká omietka. Vysspravene podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézy mostík) rozsah prispôbiš! skutkovému stavu. Blížiš popis viď v. výpis skladieb

4. Vysspravene podkladu – reprofilovať malta. Dekoračivná omietka s obsahom sfly, vzťah podľadového befúny v mieste nosných "V" sflyp pod ľasťou objektu "B1". Vysspravene podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézy mostík) rozsah prispôbiš! skutkovému stavu. Bez zateplenia.

5. Vyhodnotenie nového kontaktného zateplacieho systému na báze minerálnej vlny hr.200mm. Vyhodnotenie dekoratívnej mozaikovej omietky na obvodových stenách 3PP šsfť objektu "B1", ktoré sú v kontakte s exteriérom. Vysspravene podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézy mostík) rozsah prispôbiš! skutkovému stavu.

6. Osadenie, dodávka a montáž plastového okna do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou okna skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania okna parapietistvá páska na strane exteriéru a na strane interiéru parapietistvá páska, interierový a exteriérový parapet.

7. Osadenie, dodávka a montáž ext. dverí a otváracích brán do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou dverí skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania dverí parapietistvá páska na strane exteriéru a na strane interiéru parapietistvá páska, brána a kľučka.

8. Osadenie, dodávka a montáž int. dverí do pripraveného murovaného otvoru prípadne existujúceho otvoru. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou dverí skontrolovať skutočný rozmer na stavbe!

9. Osadenie, dodávka a montáž ext. hlínikovej zasklenej steny a okna (vrátane otváracích častí a dverí) do pripraveného murovaného otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste štítu schodiska objektu "B3" na 1NP. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny skontrolovať skutočný rozmer na stavbe! Súčasťou dodania parapietistvá páska na strane exteriéru a na strane interiéru parapietistvá páska, brána v mieste dverí a kľučka – podľa špecifikácie projektu požiarnej ochrany.

10. Osadenie, dodávka a montáž int. zasklenej steny (vrátane otváracích častí a dverí) do pripraveného murovaného otvoru, prípadne existujúceho otvoru v mieste štítu schodiska. Tech. špecifikácie viď. technická správa. Rozmery a miesto definuje výkres nových prác. Pred výrobou zasklenej steny skontrolovať skutočný rozmer na stavbe!

11. Vyhodnotenie nového strešného plášťa. Strešný plášť na streche hlavnej budovy, bývalý strojný výťah, spozievací trakt. Zateplenie a zaozolovanie strechy a atiky. Súčasťou dodávky je oplechovanie atiky. Súčasťou rozvodu nového strešného plášťa pre hlavnú budovu a bývalý strojovňu je domurovanie a nadmurovanie atiky. Blížiš popis viď v. výpis skladieb

12. Vyhodnotenie nového kapoňového betónového chodníka a chodníka pri terase. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác. Súčasťou kapoňového chodníka sú exteriérové žb. schodiská.

13. Vyhodnotenie nového kapoňového šktrkového chodníka. Presný rozsah a miesto definuje výkres nových prác.

14. Vyhodnotenie novej obslužnej žb. rampy v mieste vstupu do objektu časť "B1" na 3PP. Súčasťou realizácie bude vyhotovenie aj nových základov pre danú konštrukciu.

15. Vyhodnotenie ochranného mreže pre UK (rozvádzač a zberač). Presný popis a špecifikácia viď v. výpis zámočníckych výrobkov (v rámci SoI).

16. Vyhodnotenie novej bezbarierovej rampy pri hlavnom vstupe do objektu. Súčasťou realizácie sú základy, konštrukcia rampy zbrádria a povrchové úpravy.

17. Obnova terasa v kuchynkách a na chodbách. Obnova obrúsenej vrchnej poškodené a i nak znehodnotenej vrstvy, vyspravim cementovou maltou a následným prebrúsením. Finálna úprava pozostáva s chemické impregnácie finálnej vrstvy teraza a voskovania. Viď. Sklady podľadu a technologický postup popísaný v technickej správe.

18. Vyhodnotenie nových interieriých podľad. Finálna povrchová úprava je prispôbená účelu miestnosti. Uvažované sú napr.: protišmyková gresová dlažba, PVC komogéno, dvojzložkové epoxidové sflyerky , liate terazo. Celková hrúbka podľadu je založená od miesta realizácie. Súčasťou realizácie nových podľad je príprava podľadu, vysspravene podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézy mostík) rozsah prispôbiš! skutkovému stavu. Blížiš popis viď v. výpis skladieb

19. Vyhodnotenie nových podľadov úrovňového zázemia (sfpychy a WC). Podľady budú realizované pomocou "SDK" dosiek, ktoré budú kotvené do jedno-úrovňového nosného roštu. V miestnostach so zvýšenou vlhkosťou je potrebné použiť nosné profily a SDK dosky do vlhkého prostredia.

20. Vyhodnotenie nových podľadov v miestnostoch kancelárií a zasadáčiek. Podľady budú realizované pomocou "SDK" dosiek, ktoré budú kotvené do jedno-úrovňového nosného roštu

21. Vyhodnotenie novej povrchovej úpravy atiky na terase pomok betónového oblaku. Pozícia betónového oblaku voči kotveniu zbrádria terasy -viď zámočnícke výrobky So.01; 204

22. Vyhodnotenie nových inštalačných predstien.

23. Vyhodnotenie nových murovaných kapoňazí na 3PPových sfien pre rozvod "VZT", "ELI" a "ZTI".

24. Vyhodnotenie nového oceľového schodiska na šacht v miestnosti 307, vrátane realizácie ochranného zbrádria v úrovni -8,20m (viď zámočnícke výrobky So.01; 207)

25. Vyhodnotenie nového oceľového zbrádria na schodiskách, rampách, terasách, fasáde, lo ggich a na vyšších priestranstvách a na oknách.

26. Vyhodnotenie nového oceľového zbrádria pri zasklenej stene na schodisku "B1"

27. Montáž zariadeníových predmetov a rozvodov zdravotníctva.

28. Vyhodnotenie nových povrchových úprav na existujúcich stenách, sflypoch a stropoch, vrátane výsspraviek. Finálna povrchová úprava je prispôbená účelu miestnosti. Uvažované sú napr.: gresový oblak, interierová omietka vrátane novej maľovky, finálny náter umývateľný, oteruvzdorný. Súčasťou realizácie nových povrchových úprav je príprava podľadu, vysspravene podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézy mostík) rozsah prispôbiš! skutkovému stavu. Blížiš popis viď v. výpis skladieb

29. Vyhodnotenie nových interieriých omietok a výsspraviek na stenách a sflypoch, vrátane novej maľovky na stropoch.

30. Vyhodnotenie nových elektrických rozvodov a zariadení pre rozvod elektriny (elektrické rozvodnice, istiacie a rozvodné skrinčky, vrátane zásuviek a vypínačov.)

31. Nové ležaté a sflyčné rozvody pre TUV, cirkulačnú, studenú vodu a požarnú vodu. Nové hydranty. Viď. PD – ZTI.

32. Nové sflypácie a ležaté rozvody (strešného vykurenia. Sú súčasťou je montáž vykurovacích telies.

Špecifikácia viď. PD – ÚP

33. Montáž klimatizačných jednotiek (nokopných a vonkajších jednotiek, rozvodov klimatizácie).

34. Montáž klampiarskych profilov (nokopných nos na lo ggách, oplechovania strachy, atiky, dažďové zvody a žbyby, odvetrávacia a privetrávacia hlavice zdravotníckych potrubí) . Niektoré okapové nosy, okapové listy sú ako súčasť dodávky omietkovej sflystvy.

35. Realizácia novej obslužnej servisnej šachty a rebrika v montážnej šachte, presný popis a špecifikácia viď v' výpis zámočníckych výrobkov (v rámci SoI)

36. Ochrana povrchu mozaikovej sflysty počas realizácii stavebných úprav a záverečné očistenie po dokončení výstavby.

37. Ochrana existujúcej kanenej sflysty v priestore zadržavajú a vestibulu.

38. Opätovná montáž časti kazetového stropu (nový rozvod profesie VZT, CHL, ELI ...)

39. Vyhodnotenie nových predstupov v podlahe,

40. Vyhodnotenie nových predstupov v stene,

41. Vyhodnotenie nových prekľadov na nových alebo v existujúcich stenách

42. Osadenie, dodávka a montáž revíznych dvierok

43. Osadenie, dodávka a montáž proladňových zdvochuotechnických vetracích mriežok alt. žaluzii v celkových na fasáde.

44. Vyhodnotenie nových betónových schodísk na okapových chodníkoch – na prekonávajú sflykových rozdielov terénu.

45. Vyhodnotenie nového oceľového prístrešku umiestneného nad rampou do objektu do "B1" na 3PP.

46. Vyhodnotenie hrubých stavebných a sadových úprav.

47. Vyhodnotenie nových exteriérových podľad na lo ggách a na terase. Finálna povrchová úprava a celková hrúbka podľady je blížšie špecifikovaná v popis viď v. výpis skladieb. Súčasťou realizácie nových podľad je príprava podľadu, vysspravene podkladu (očistenie od nesúdržných častí, penetrácia alt. adhézy mostík) rozsah prispôbiš! skutkovému stavu.

48. Vyhodnotenie nového prisadeného plného požiarneho oblaku sflystie na stropu.

49. Vyhodnotenie oceťovej výmeny na vstupe do objektu časť "B1" na 3PP – viď. statika

50. Zväčšenie otvorov na obvodovej sflyte

51. Domurovanie otvorov na obvodovej sflyte

52. Osadenie elektrického rozvádzača do pripravenej niky v sflyte

53. Neobsadená položka

54. Komplexná demontáž existujúceho rozvodu vetrania nad sflystouch (strešná výmena sa zachováva) demontáž vrátane rozvodu pod strechou vetračné rozvody v stupňa čkák sú súčasťou búracích prác S003 – PD VZT.


Súčasťou je naloženie a dovoz na skladište alt. dovoz na zberný dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na existujúcu strešnú výmenu – viď. PD VZT

55. Vyhodnotenie murovanej sflysty zachtynéj vena – DT tivrčne hr. 150mm vrátane penetrácie a hydroizolačnej sflyerky odolnej proti Hlavkej a stojalej vode. Umiestnenie smernosti 02.04. Blížiš popis viď v. výpis skladieb

56. Odstránenie krycieho plachu strešnej výmeny. Súčasťou prác je naloženie a dovoz na skladište alt. dovoz na zberný dvor. Príprava strešnej výmeny pre osadenie VZT zariadenie na existujúcu strešnú výmenu – viď. PD VZT – SO 02.

57. Vyhodnotenie nového prestrešenia vetračného komoku vrátane prípravy otvorov pre osadenie od ľahových ventilátorov – dodávka S0 02 VZ

- VYKONAJE CHODNÍKY A CESTNÉ KOMUNIKÁCIE BOJÓU ODOLNÁVYCH PODLAŽNÝCH MATERIÁLOV
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ FASÁDENÝCH SYSTÉMOV PODLA TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV DOODÁVATEĽA
- PRED OSADENÍM PŮVROV ZAMERÁŤ SKUTOVNÝ ROZMER OTVOROV
- TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI ZHOTOVENÍ SÁDKORÁKOTNÝH PODLA: "KONŠTRUKČNÝ A TECHNOLOGICKÝ PREDPIS" VÝROBKU
- V MOKRÝH PREVÁDZKAH RESP. V PREVÁDZKAH SO ZVYŠENOU VLHKOSŤOU IWC, UMYVÁŤ, A PODĽI POŽIŤI IMPREGNOVANÉ SÁDKORÁKOTNÉ DOSKY
- SKLADBY KONŠTRUKČÍ...VÍO SAMOSTATNÝ VÝKRES SKLADIEB
- BLIŽŠIE VÝPISY PRÁČ PŮV SO UVEDENÍH VO VÝPOČH KONŠTRUKČÍ PŮV
- ROZMERY MÚROV SÚ KOTOVANÉ VÝROBNÝH OZEMKYH KUSOVÝH STAVÍH
- SVETĽA VÝŠKA MIESTNOSTÍ JE BEZ HŮBKŤY OZEMKY JEJH PŮVCHOVNEH ÚPRAVY STROPU
- PRI VÝSTAVBE JE NÚTNE DODRŽÁŤ VŠETKÝH PREDPISOV A ŠPECIFIKÁCIEH PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝH MATERIÁĽOV A PRVKOV, KTORÉ NE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI KONTROLNÝH KRITÉRIÍH JE NÚTNE DODRŽÁŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- PRED VÝROBŮ OKENNÝH A DVERNÝH KONŠTRUKČÍH JE NÚTNE PVERÍŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVENÝH OTVOROV, PVERÍŤ SPRÁVNOSŤ VÝPOIS PRVKOV
- PROJEKTANT NENIEŠ ZÁJADNÚ ZOODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉH SÚHLASU I
- ZHŮVITEĽ JE PŮVINNÝ O ZISTENÝH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVÁŤ PROJEKTANTA I
- SPOJ SÁDKORÁKOTNÝH STÍEN S INÝH KONŠTRUKCIÁH PRETIEĽŤ AKRYLÁTOVÝH TIEĽH
- PRI KERAMICKÝH OKLADKOH VERTIKÁĽNE A HORIZONTÁĽNE SPOJE RIEŠŤ SILKONOVÝH TIEĽH SPRE. HLINÍKOVÝH LIŠŤOVANÍH
- PRI PRECHODE ODLIŠNÝH PODLAHOVÝH ÚPRAV POŽIŤI PRECHODOVÉ LIŠŤY PODĽA VÝROBY INVEŠTORA
- FAREBNÁ A MATERIÁĽOVÁ ŠPECIFIKÁCIA FASÁDENÝH PŮVCHOV JE DEFINOVANÁ VO VÝKRESOH POHLADOH
- VŠETKÝH PŮSTUPY CH Z POŽIARNE A PREPOKLADNÁĽE DELIACE KONŠTRUKČIE JE NÚTNE OPARÍŤ PRÍSLUŠNŮ CERTIFIKOVANŮ
- PROTI-POŽIARNŮ ÚPČÁKOVH PODĽA PROJEKTU PŮ ÚPČÁVÝH SÚ SÚČASŤU KAŽDEJ PRÍSLUŠNÉH PROFESIE I
- JEDNOJE VŤRÁNIE V STROPE REALIZOVÁ O DO DUTINÝ STROPU, PREŠNŮ POLOHU PVERÍŤ NA MIEŠTE, MÁK. VEKOSŤ OTVORU PRIEMER DO JEDNEJ DUTINY JE PRIEMERU MAXIMÁĽNE DIODOM. I. VÝKRESY STATIKA ZÁŠADY PRESTUPOV V SPIRALL PANEL I.
- PRESTUPY V SPIRALL STROPU VÁŠIE AO PRIEMER DIODOM DO MAXIMÁĽNEH PRIEMERU DZOO, JE POTREBNÉ REALIZOVÁŤ MEZDI DVOJICU DUTINU PANELU, AĽE LEN MEZDI TAKÚ DVOJICU DUTIN, KDE SA NENACHÁDZA HORNÁ VÝŠTU SPIRALL PANEL A. TZN. NENIE DŮŠF K POSKODENÍH HORNÉH VÝŠTU SPIRALL PANEL A. I. VÝKRESY STATIKA SO ZO STATIKA - ZÁŠADY PRESTUPOV V SPIRALL PANEL I.
- JEDNOJE VŤRÁNIE V STĚNÁCH A V PODLAHÁH REALIZOVÁŤ MIMO NOSNÝH ČASŤI STAVEBNÉH KONŠT RUKCIE STAVBY ISTÝH, PREVIAKLÁ, VENCE A POD.)
- VO VŠETKÝH PRIESTOROH BUDE VYHOTOVENÁ NOVÁ MALBA - 2x NÁTER (FARBA - ŠPECIFIKÁCIA INVEŠTORA)
- PRESTUPY V STĚNÁCH OTVOROV AO 300MM PRE PROFESIE VZT, CHL, ÚK V NOVÝH STĚNÁH HR. 75, 100, 150MM JE POTREBNÉ VYHOTOVÍŤ PROSTREDNÍCTVOM NENOSNÝH PREKLADOV.
- VŠETKÝH ROZVODY V MIESTNOSTNÁH KAPATOVÁŠ KONŠTRUKCIÁH I. VÝKRES, DODATOČNÉ MIEŠTA ŠPECIFIKOVÁŤ S INVEŠTOROM
- VŠETKÝH KRUHOVÝH PRIERAZÝ SO KOTOVANÉ NA OS, VŠETKÝH HRANATÝH PRIERAZÝ SO KOTOVANÉ NA HRANU


$$\pm 0,000 = 192,36 \text{ m n. m.}$$

INVESTOR: Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. č.6 814 99 Bratislava		VÝSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA - MLYNKY Staré Grunty 36 841 04 Bratislava	
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNKY UK			
GENERÁLNY PROJEKTANT: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04		SPRACOVATEĽ ČASTI PO: VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04	
KOORDINÁTOR PROJEKTU: Ing. Richard Tkáč Ing. Ján Tóth	VÝPRAVČAL: Ing. Kristián Augustovič Ing. Lenka Otlepková Bc. Martin Mujoš	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Vladimír Mihálik	HLAVNÝ NÓMER PROJEKTU: Ing. Ján Tóth
ÚPRAVA DOKUMENTÁCIJE: Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby			ČÍSLO ZÁKAZKY: 230510RS
PROJEKTA: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			DÁTUM: 03/2024
ČÍSLO SO: SO 01	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU: VÝŠKOVÁ BUDOVA BLOK B		FORMÁT: 6xA4
OBSAH VÝKRESU: TYPICKÁ KUCHYNKA			ČÍSLO VÝKRESU: 29.01.NP