

PROJEKT MODERNIZACJI

Obiekt : **MAGAZYN Z CIEŁĘTNIKIEM**

Adres : Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach

Inwestor : **NADLEŚNICTWO KOBIÓR**
43-211 Piasek, ul. Katowicka 141

Sporządził: **mgr inż. Tomasz Wroński**

Nr uprawnień : SLK/1787/PWOK07

Podpis :

Piasek, październik 2026 r.

Spis treści

1. Część opisowa.....	3
1.1 Podstawa opracowania.....	3
1.2 Przedmiot i zakres opracowania.....	3
1.3 Zakres robót do wykonania.....	3
2. Część rysunkowa – rys.1.....	6
3. Przedmiar robót	
4. Kosztorys Inwestorski	

1. Część opisowa

1.1 Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja w terenie wykonana w maju 2015r
- Ustalenia z Inwestorem, uściślające zakres robót oraz sposób ich wykonania.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji magazynu z cielętnikiem.

Znajduje się on na terenie należącym do Nadleśnictwa Kobiór w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.

Całość konstrukcji magazynu z cielętnikiem wykonana jest jako drewniana pokryta wiatroizolacją oraz gontem drewnianym. Wewnątrz znajduje się również drewniany strop z poszyciem z desek.

Należy zdemontować gont i wymienić ołacenie, a następnie zamontować membranę dachową, deski czołowe, obróbki oraz nowe pokrycie dachowe z gąsiorami. Krawężniki i deski poszyciowe należy poddać konserwacji. Zagrożony strop należy podstemplować, wymienić osłabione belki i płatwie, a następnie usunąć stemplowanie. Odpady z rozbiórki należy wywieźć.

Elementy drewniane należy impregnować preparatem Remmers Imprägniergrund GN kolor 2055 ciemnobrązowy.

Zakresem projektu jest:

- określenie zakresu robót do wykonania;
- poglądowe szkice obiektów;
- przedmiar robót;
- kosztorys inwestorski;

1.3 Zakres robót do wykonania


MAGAZYN Z CIEŁĘTNIKIEM

- Demontaż gontu i wymiana ołacenia – 330,176 m²
- Montaż membrany dachowej – 330,176 m²
- Montaż desek czołowych – 126,880 m
- Wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej – 56,460 m²
- Wykonanie pokrycia z blachy dachówkopodobnej – 330,176 m²
- Wykonanie gąsiorów – 57,080 m
- Konserwacja krawężników (impregnacja dwukrotna) i desek poszyciowych (impregnacja trzykrotna) – poz. 11-24 przedmiaru
- Stemplowanie stropu, wymiana belek i płatwi oraz usunięcie stemplowania – poz. 25-28 przedmiaru
- Wywóz odpadów z rozbiórki


Dokumentacja fotograficzna:






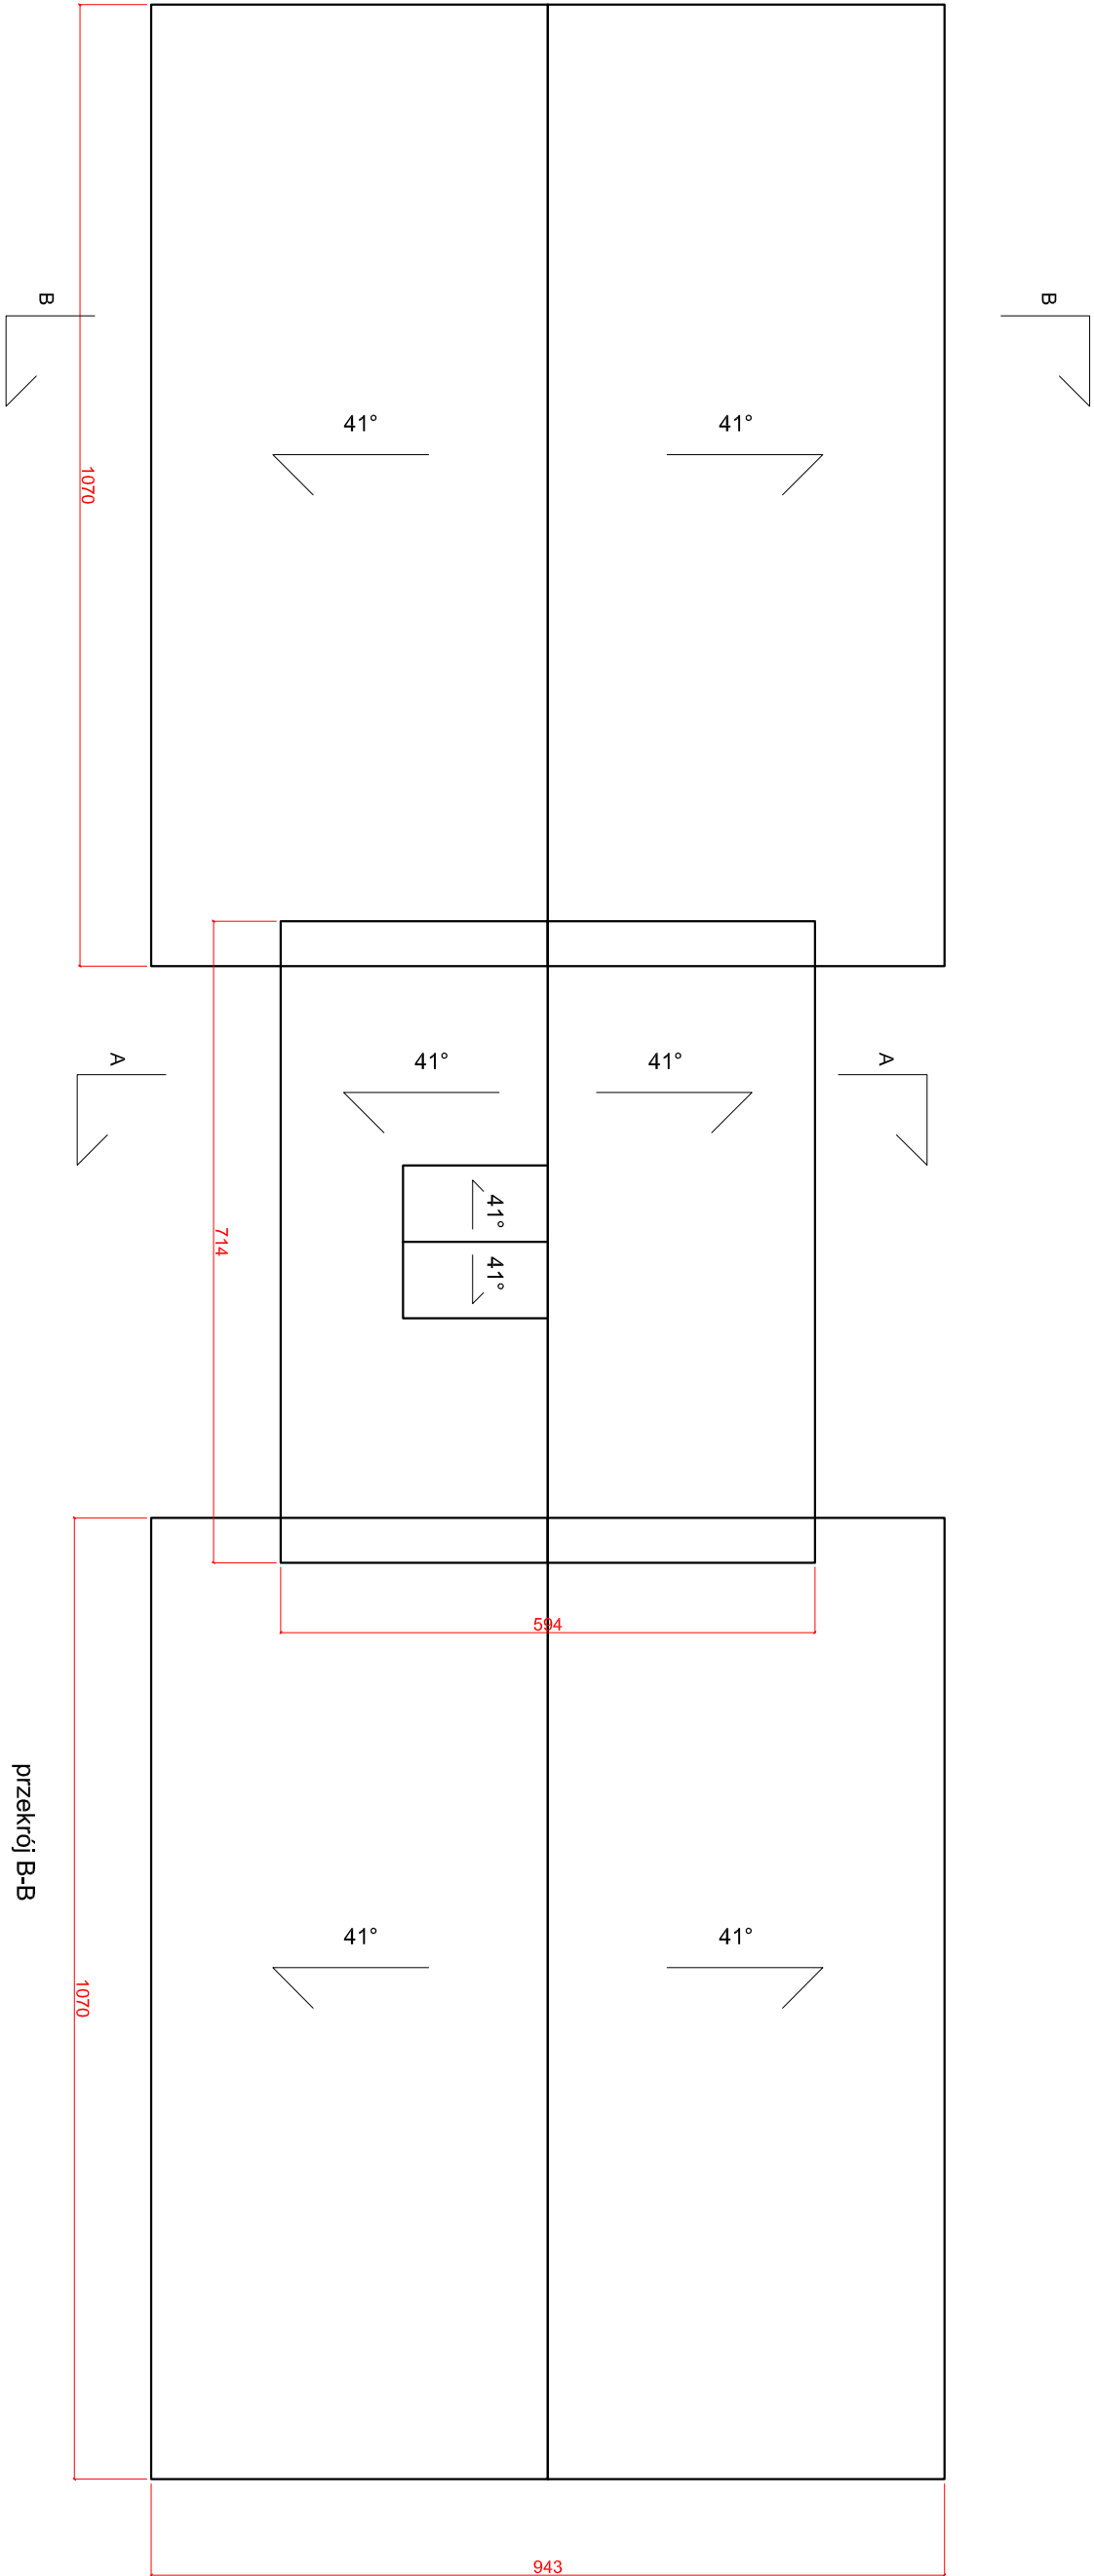

przekrój A-A

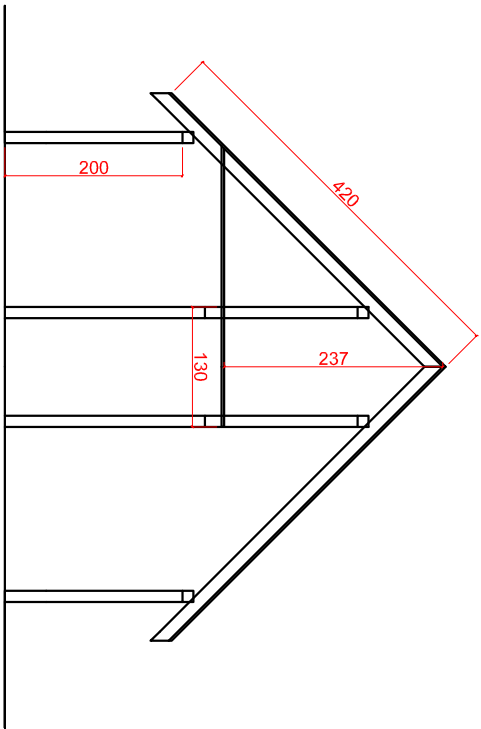

przekrój B-B

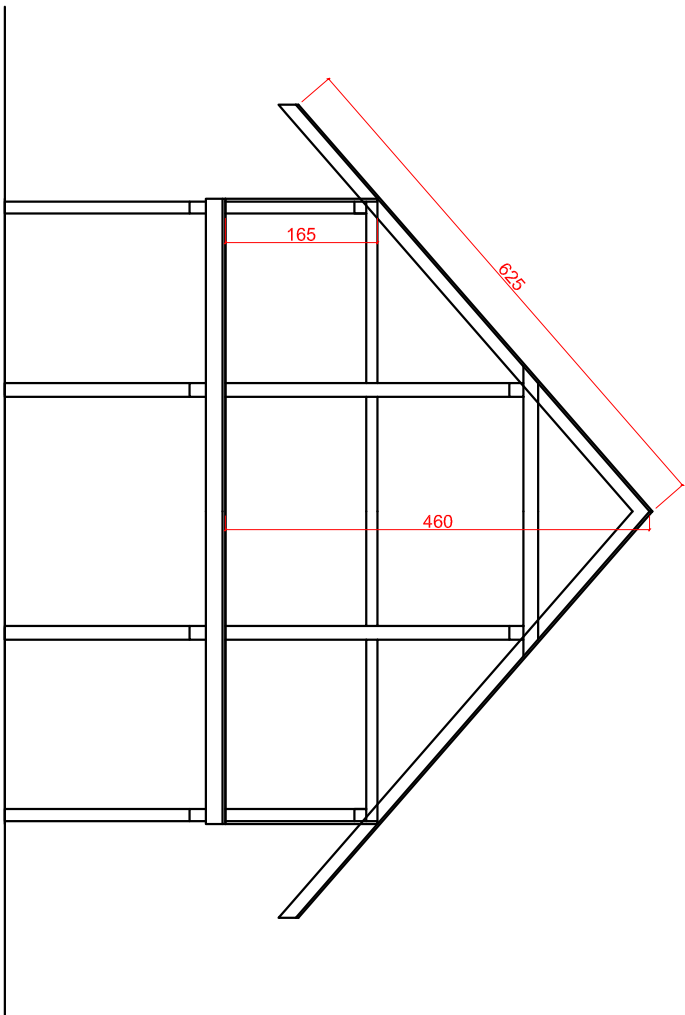

NADLEŚNICTWO KOBIOR				
Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach				
KREŚLĄ	mjr inż. Tomasz Wroński	Data 01.10.2026	Podpis	RYS NR 1
Magazyn z ciekotnikiem - szkic				SKALA