

PROJEKT MODERNIZACJI

Obiekt : REMONT ZADASZENIA W ODŁOWNI

Adres : Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach

Inwestor : **NADLEŚNICTWO KOBIÓR**
43-211 Piasek, ul. Katowicka 141

Sporządził: **mgr inż. Tomasz Wroński**

Nr uprawnień : SLK/1787/PWOK07

Podpis :

Piasek, październik 2026 r.

Spis treści

1. Część opisowa.....	3
1.1 Podstawa opracowania.....	3
1.2 Przedmiot i zakres opracowania.....	3
1.3 Zakres robót do wykonania.....	3
2. Rysunki.....	4
3. Przedmiar robót	
4. Kosztorys Inwestorski	

1. Część opisowa

1.1 Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja w terenie wykonana w kwietniu 2017r
- Ustalenia z Inwestorem, uściślające zakres robót oraz sposób ich wykonania.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zadaszenia w odłowni.

Znajduje się ono na terenie należącym do Nadleśnictwa Kobiór w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.

Istniejące zadaszenie pokryte jest gontem drewnianym układanym podwójnie. Należy zdemontować podwójny gont i zużyte obróbki, wymienić łąty i deski czołowe oraz wskazane płatwie 8×15 cm, a następnie zamontować obróbki z blachy ocynkowanej i nowe pokrycie dachówkopodobne. Materiały z rozbiórki należy wywieźć.

Zakresem projektu jest:

- określenie zakresu robót do wykonania;
- przedmiar robót;
- kosztorys inwestorski;


1.3 Zakres robót do wykonania

REMONT ZADASZENIA

- Demontaż podwójnego gontu – $47,870 \text{ m}^2$ i zużytych obróbek – $6,735 \text{ m}^2$
- Wymiana łąt (ołacenie) – $47,870 \text{ m}^2$ i desek czołowych – $22,450 \text{ m}$
- Wymiana wskazanych płatwi $8 \times 15 \text{ cm}$ – $28,790 \text{ m}$ (zakres 50% wg przedmiaru)
- Montaż obróbek z blachy ocynkowanej – $9,021 \text{ m}^2$
- Montaż pokrycia dachówkopodobnego – $47,870 \text{ m}^2$
- Wywóz materiałów z rozbiórki


Szczegóły według pozycji 1–10 przedmiaru robót.

ROZPLANOWANIE

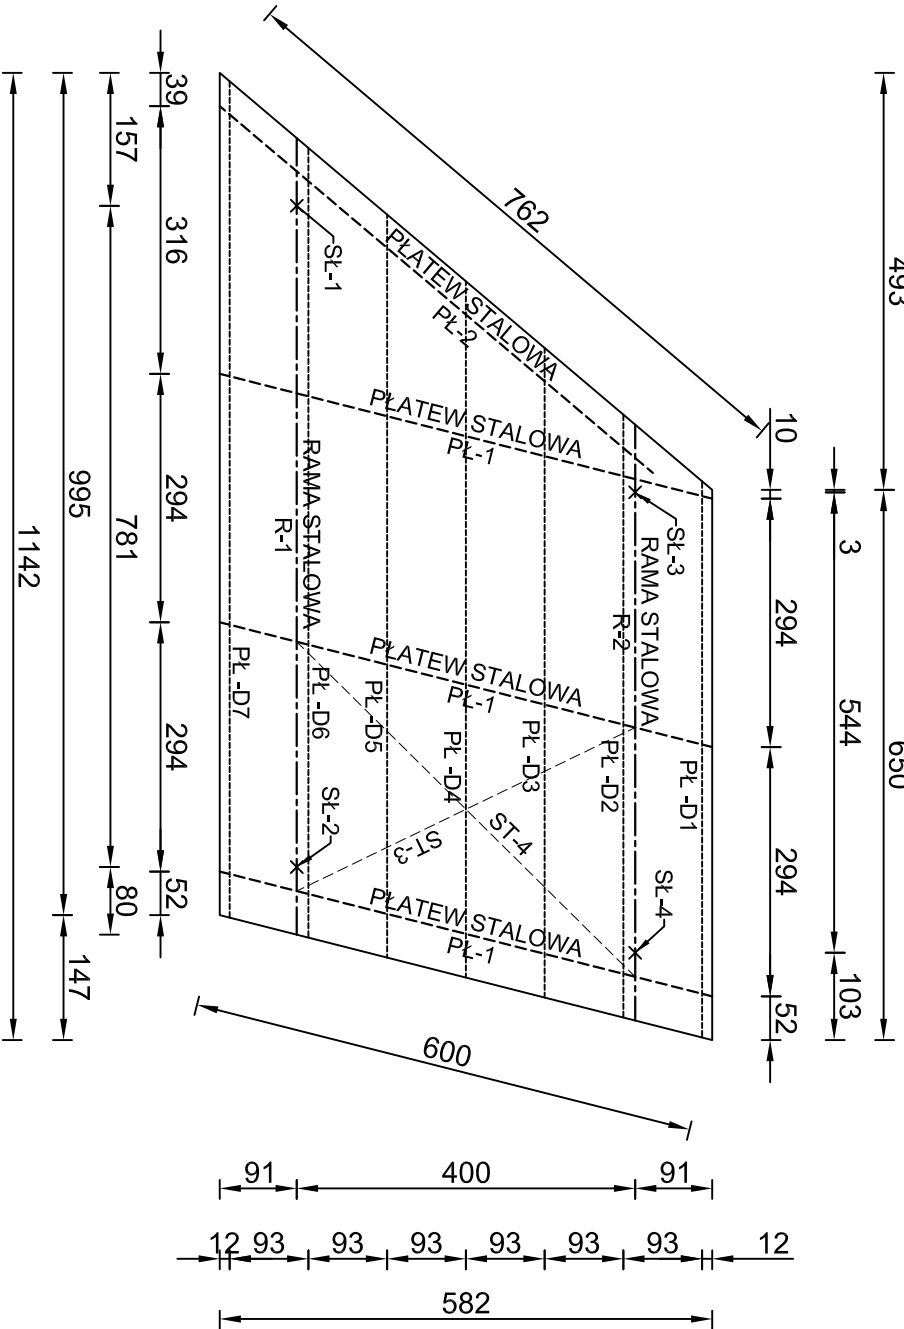

- PŁATWIE DREWNIANE C24
- PŁ-D1 8/15 L = 657cm
- PŁ-D2 8/15 L = 712cm
- PŁ-D3 8/15 L = 767cm
- PŁ-D4 8/15 L = 823cm
- PŁ-D5 8/15 L = 878cm
- PŁ-D6 8/15 L = 933cm
- PŁ-D7 8/15 L = 988cm

ROZPLANOWANIE
FUNDAMENTÓW

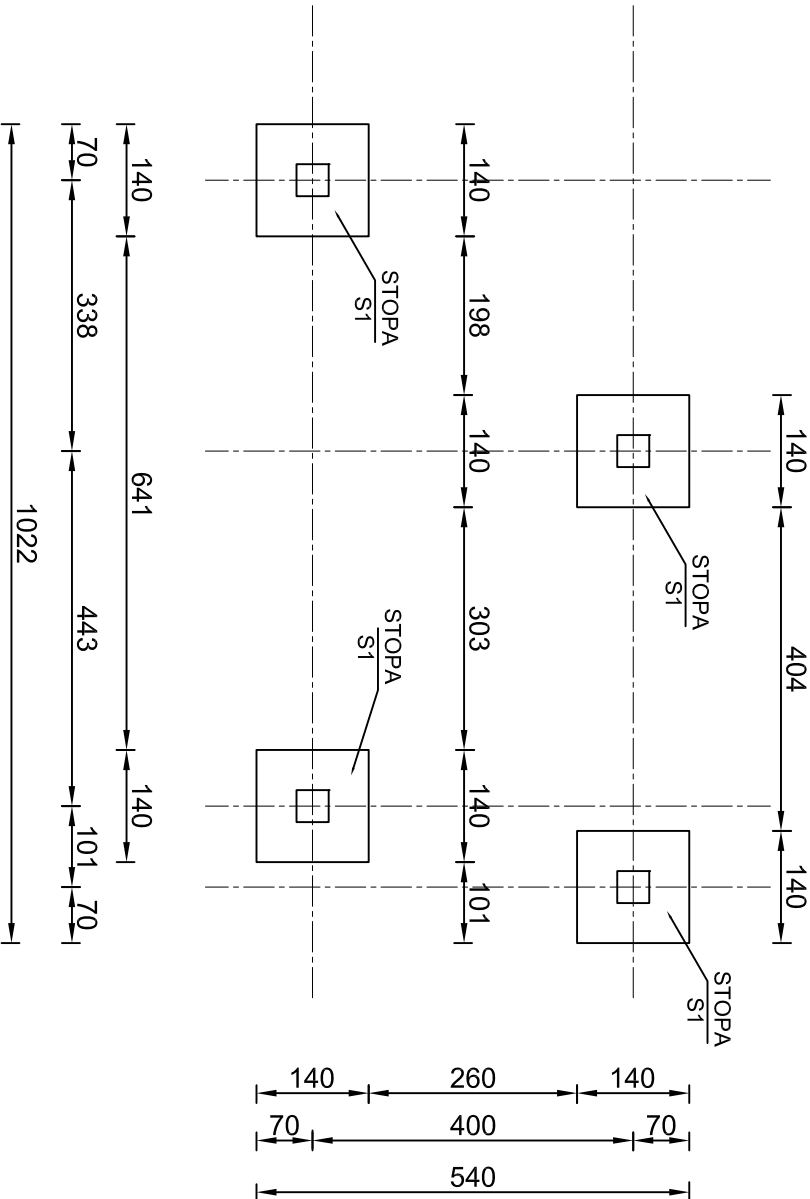

NAZWA JEDNOSTKI	PGL LP NADLEŚNICTWO KOBIÓR UL. KATOWICKA 141 43-211 PIASEK		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Wroński	DATA	01.10.2026
NAZWA RYSUNKU	ZADASZENIE - RZUTY		NR RYSUNKU
ADRES	OŚR. HODOWILI ŻUBRÓW I EDU. LEŚNEJ W JANIKOWICACH		SKALA
			2