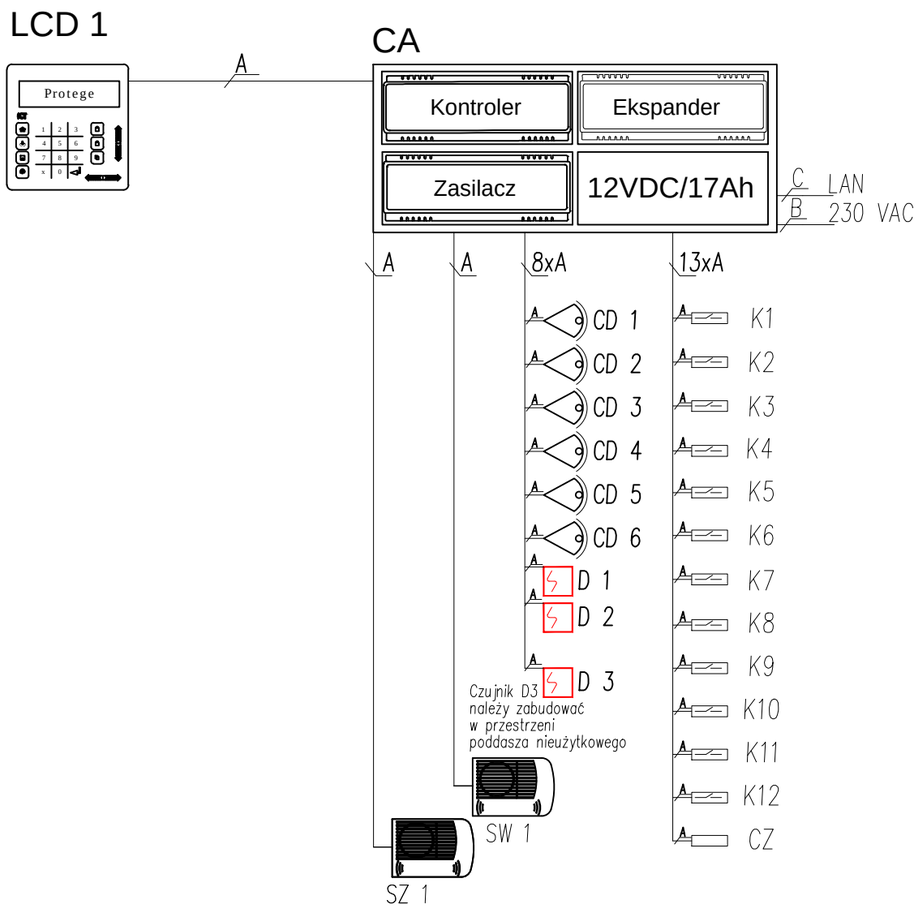


Legenda

Kontroler — Zintegrowany kontroler systemowy z web serwerem. Wyjście syreny, Ethernet, RS-485, modem 2400bps, 8 wejść alarmowych, 2 wyjścia OC, 2 wyjścia przekaźnikowe.

Zasilacz — Inteligentny zasilacz systemowy. 12VDC/8A. RS-485, wejście sabotaż i problem x8, 2 wyjścia PGM.

Ekspander — Moduł 16 wejść alarmowych RS-485,

12VDC/17Ah — Akumulator

BOX DIN 4 — Obudowa DIN dla 4 modułów

Protege — Klawiatura KLCS systemowa. Komunikacja RS-485, LCD 16x2, 23 przyciski, 3 diody statusu, 2 wejścia alarmowe – 4 w trybie duplex.

SZ — Sygnalizator alarmowy zewnętrzny. Akustyczno optyczny z własnym zasilaniem. Zintegrowane lampy błyskowe LED, 2 wejścia sterujące, 110dB, styk i kontakt antysabotażowy, IP44/IK07.

SW — Sygnalizator alarmowy wewnętrzny. 2 różne sygnały alarmowe, styk antysabotażowy, 110dB, IP41.

CD — Czujnik ruchu Dualny, PIR + MW z antymaskingiem. Zasięg 15m, kąt 90*, 18 stref detekcji, uchwyt do montażu sufitowego lub ściennego.

K — Czujnik magnetyczny ABS. Zasięg 45mm, styk NC, możliwość montażu na drzwiach metalowych.

CZ — Czujnik zalania

D — Czujnik dymu, konwencjonalny z podstawa montażową

Okablowanie

A — YTKSY 3 x 2 x 0,5

B — YDYżo 3 x 1,5

C — UTP kat. 5e

Jednostka projektowa:
USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA
ul. Perłowa 24, 46-060 Górki
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
www.espracownia.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego:	Budynek mieszkalny jednorodzinny			
Adres obiektu budowlanego:	obręb 0003 Skarbiszowice, jedn. ewid. 160901_5 Tułowice, dz. nr 132/3			
Branża:	Instalacje elektryczne			
Stadium:	Projekt techniczny			
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tułowice			
Adres Inwestora:	ul. Parkowa 14/14a, 49-130 Tułowice			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia: 34-2024
Projektant inst. elektrycznych	Tomasz Soluch	SLK/1079/POOE/05		
				Rewizja: -
				Format: A3
				Data: 10.10.2024
				Skala: -
				Ilość rys.: 09
				Nr str.:
Nazwa rysunku:	SCHEMAT SSWiN			