




WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigungen, Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

© vetropack 2000

A
B
C
D
E
F
G

12345678910

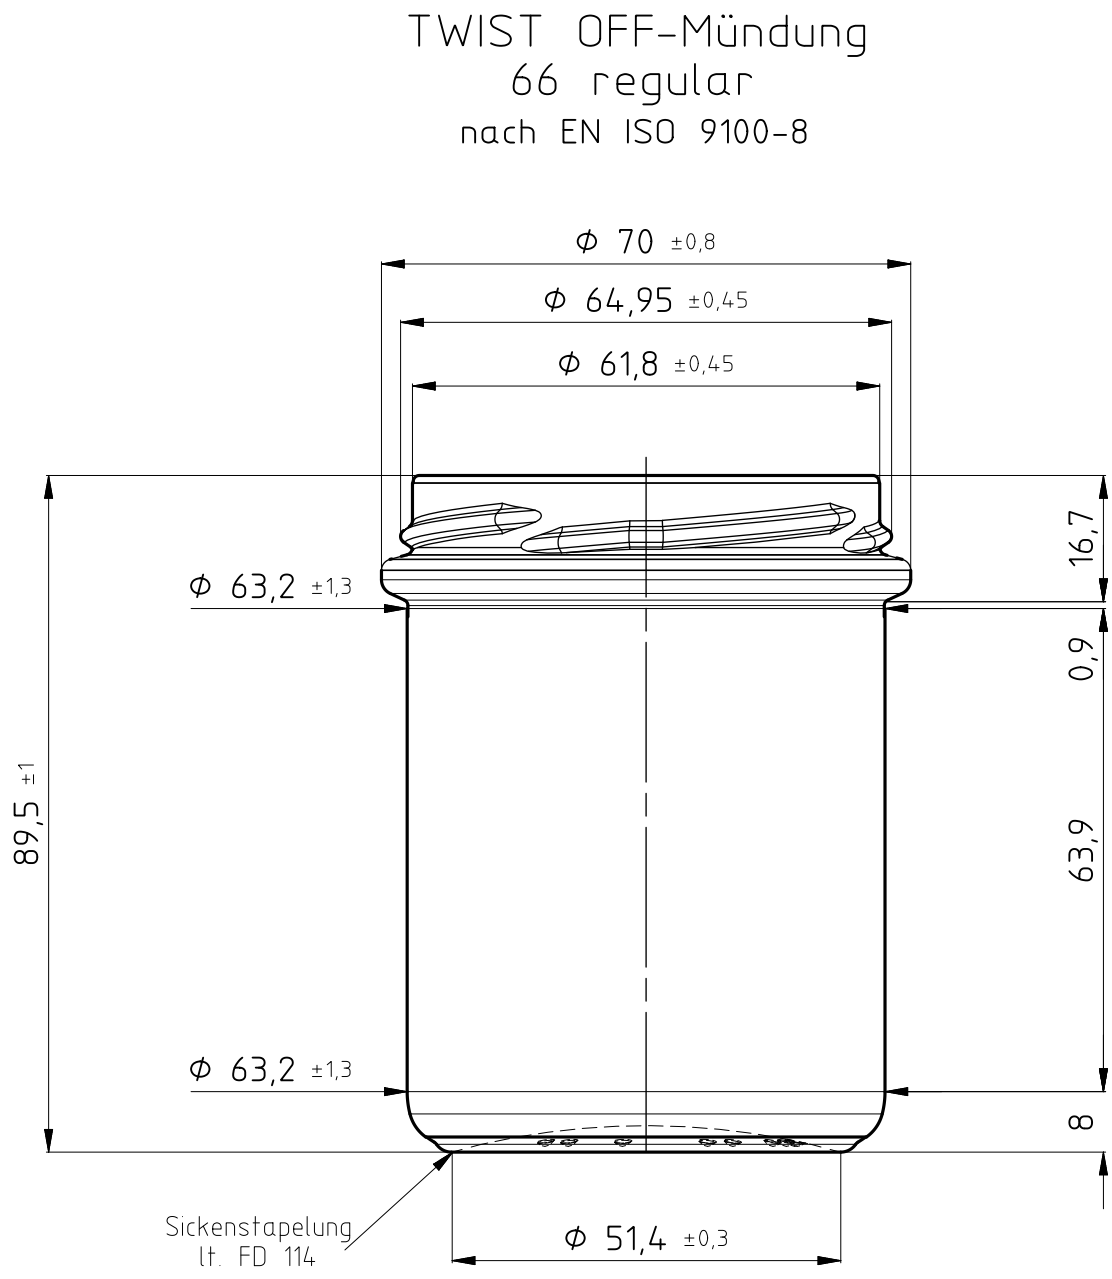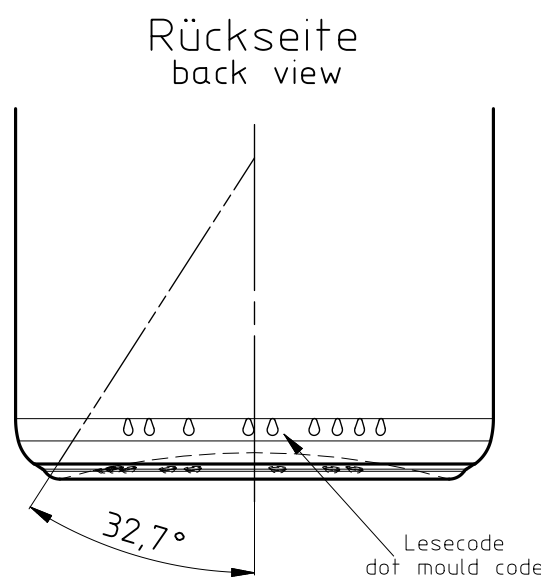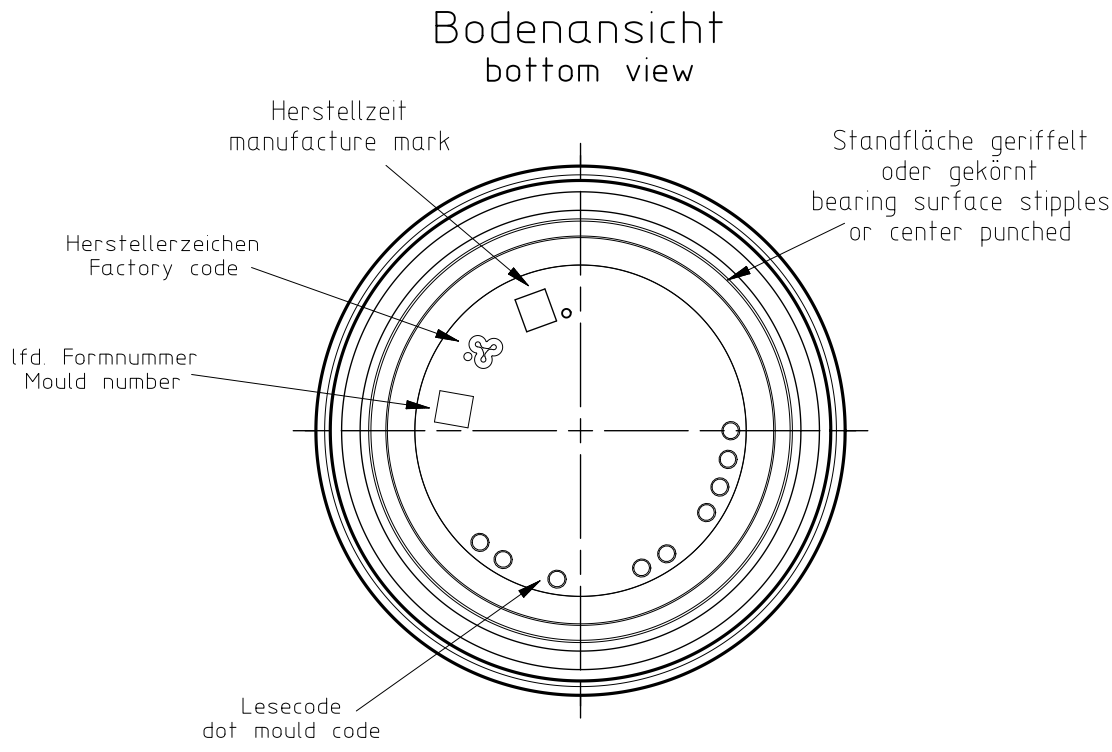

INDEX	AENDERUNGEN / modifications	DAT	NAME	PT GEPRUEFT PT approved		DAT 20.05.19	VIS	ABFUELLTEMPERATUR Filling temperature			≤ °C	VOLUMEN FUELLVOLL Capacity fillpoint		ml ± ml	BEMERKUNG Remarks			DevOrd004259			
A B	Artikelnummer eingetragen, Dot Code statt Klarschrift; Gewicht 150 statt 145g, Artikelhöhe 89,5 statt 88,3;	23.08.18 07.11.18	Mes Mes	FTB FREIGABE FTB approved	WERK POE	DAT 20.05.19	VIS	KONDITIONIERUNGSTEMP. Conditioning temperature			≤ 85 °C	VOLUMEN RANDVOLL Capacity brimful		212 ml ± 9 ml	KUNDE Customer						
						WERK KRM	DAT 20.05.19	VIS	CO ₂ GEHALT CO ₂ content			≤ g/l	GLASGEWICHT CA. Approx. glass weight		150 g	AEHNLICH WIE Similar to					
				FS FREIGABE FS approved	WERK		DAT	VIS	ALKOHOLGEHALT Alcohol content			≤ Vol%	MITTL. WANDSTAERKE Average wall thickness		2,55 mm	ERSETZT NR Replace No					
				NICHT TOLERIERTE MASSE NACH NORM DIN 6129 dimensions without tolerances conform to standard DIN 6129					KOPFD RUCK Axial pressure				daN		HALSANSCHLUSS-D Neck connection dia.		63 mm	OFFERT-NR Offer No			E4N0217.0212.M41317_A
									VERWENDUNG Disposal		MW	AW	EW	X	HALSDURCHGANG-D MIN Min. through bore		mm		MASSTAB Scale		1:1
					PROZESS Process		BB	PB	EPB	FARBE Color		GEZ Des		Mes	DAT 07.06.17	DATEITYP Filetyp		AZ			

Vetropack Austria GmbH
AT-3380 Poechlarn
Tel. 0043-27 57 75 41
www.vetropack.com

BEZEICHNUNG
Designation

Sturzglas 150g T066RH 212ml
TO

ARTIKEL-NR
Item No

4N017.0212.6168

INDEX

B

VPA-0701-01-FOR-006-DE-EN