

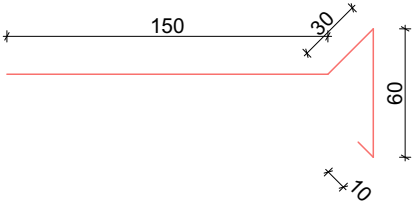



POZNÁMKA :

TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY
VEŠKERÉ ÚPRAVY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM,
POPŘÍPADĚ S HLAVNÍM PROJEKTANTEM

±0,000 = 285,85 m.n.m. B.p.V. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vlach	ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH : Ing. Lenka Vlachová	 Jungmannova 1031/34, Kyjov tel. 775 112 908 e-mail : jar.vlach@post.cz www.atelier100d.cz	
VYPRACOVAL Ing. Stanislav Prokop	KONTROLOVAL : Ing. Jaroslav Vlach		
INVESTOR Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 Ježov			
NÁZEV STAVBY : KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA			
ADRESA STAVBY : Vřesovice 19, Vřesovice 696 48			
VÝKRES : VÝPIS KLEM. VÝROBKŮ			
FORMÁT 210x297	DATUM 02.04.2026	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 2431
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.3.29		Č. PARÉ

Výpis klempířských výrobků

Ozn.	Schéma	Popis
K01		<u>Oplechování atiky</u> Vnější oplechování atiky z poplastovaného plechu k natavení fólie včetně kotevních prvků. Materiál: poplastovaný pozinkovaný plech Barva: šedá RAL 9006 (dle folie střechy) PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘIMO NA MÍSTĚ! Rozvinutá šířka: 250 mm Délka 46 800 mm Délka vč. přířezu 10 % 51 480 mm
K02		<u>Vnitřní poplastovaný rohový profil</u> Oplechování vnitřních rohů z poplastovaného plechu k natavení fólie včetně kotevních prvků Materiál: poplastovaný pozinkovaný plech Barva: šedá RAL 9006 (dle folie střechy) PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘIMO NA MÍSTĚ! Rozvinutá šířka 100 mm Délka 51 750 mm Délka včetně přířezu 10 % 56 950 mm
K03		<u>Vnější poplastovaný rohový profil</u> Oplechování vnějších rohů z poplastovaného pozinkovaného plechu k natavení fólie včetně kotevních prvků Materiál: poplastovaný pozinkovaný plech Barva: šedá RAL 9006 (dle folie střechy) PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘIMO NA MÍSTĚ! Rozvinutá šířka 100 mm Délka 46 010 mm Délka vč. přířezu 10 % 50 610 mm
K04		<u>Okapnice ploché střechy</u> Oplechování poplastovaným pozinkovaným plechem pro natavení konce fólie u okapu včetně kotevních prvků Materiál: poplastovaný pozinkovaný plech Barva: šedá RAL 9006 (dle folie střechy) PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘIMO NA MÍSTĚ! Rozvinutá šířka 200 mm Délka 46 510 mm Délka vč. přířezu 10 % 51 160 mm
K05		<u>Okapový svod</u> Dešťová svodní trouba kruhová včetně kotevních prvků napojená na lapač střešních splavenin Materiál: lakovaný pozinkovaný plech Barva: RAL 7024 šedá PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘIMO NA MÍSTĚ! Průměr 120 mm Celková délka 18 m
K06		<u>Okapový žlab</u> Okapový žlab půlkulatý včetně kotevních prvků a čel Materiál: lakovaný pozinkovaný plech Barva: šedá RAL 7024 PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘIMO NA MÍSTĚ! Rozvinutá šířka 333 mm Celková délka 47 m Počet čel 4 ks

Výpis klempířských výrobků

Výpis klempířských výrobků										
Ozn.	Schéma	Popis								
K07		<u>Hliníkový tažený venkovní parapet lakovaný + předomítkové krytky</u> Parapety z hliníkové slitiny Al MgSi 0,5 metodou extruze. V zadním ohybu jsou děrovány pro připevnění k podparapetní liště nebo k rámu okna. Povrchově jsou upraveny lakováním. Dodávány jsou s ochrannou fólií. Parapety jsou osazovány typovými hliníkovými krytkami (předomítkové) Barva: RAL 7030 R.Š. 243 mm Tloušťka materiálu 1,4 mm <table><tr><td>Délka (mm)</td><td>Počet (ks)</td></tr><tr><td>880</td><td>5</td></tr><tr><td>1700</td><td>1</td></tr><tr><td>2250</td><td>4</td></tr></table>	Délka (mm)	Počet (ks)	880	5	1700	1	2250	4
Délka (mm)	Počet (ks)									
880	5									
1700	1									
2250	4									
K08		<u>Nadstřešní odvětrávací komínek DN 100 pro plochou střechu</u> Odvětrání kanalizace/VZT s integrovanou manžetou Materiál: potrubí HT manžeta z TPO/FPO folie na Doplňky: dešťová krytka Barva: potrubí bílé, manžeta šedá dle folie Počet: 4 ks								
K10		<u>Okapnice pergoly</u> Oplechování lakovaným pozinkovaným plechem u okapu včetně kotevních prvků Materiál: pozinkovaný plech Barva: RAL 7024 PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ! <table><tr><td>Rozvinutá šířka 200 mm</td><td></td></tr><tr><td>Délka</td><td>18 400 mm</td></tr><tr><td>Délka vč. přířezu 10 %</td><td>20 240 mm</td></tr></table>	Rozvinutá šířka 200 mm		Délka	18 400 mm	Délka vč. přířezu 10 %	20 240 mm		
Rozvinutá šířka 200 mm										
Délka	18 400 mm									
Délka vč. přířezu 10 %	20 240 mm									
K11		<u>Přední lemování</u> Oplechování lakovaným pozinkovaným plechem u přechodu mezi zdí a krytinou pergoly Materiál: pozinkovaný plech Barva: RAL 7024 PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ! <table><tr><td>Rozvinutá šířka 250 mm</td><td></td></tr><tr><td>Délka</td><td>18 400 mm</td></tr><tr><td>Délka vč. přířezu 10 %</td><td>20 240 mm</td></tr></table>	Rozvinutá šířka 250 mm		Délka	18 400 mm	Délka vč. přířezu 10 %	20 240 mm		
Rozvinutá šířka 250 mm										
Délka	18 400 mm									
Délka vč. přířezu 10 %	20 240 mm									
K12		<u>Závětrná lišta - oplechování okraje pergoly</u> Oplechování lakovaným pozinkovaným plechem u okraje pergoly Materiál: pozinkovaný plech Barva: RAL 7024 PROVEDENÍ SE BUDE ŘÍDIT ČSN 73 3610-NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ A TECHNOLOG. PRAVIDLY DODAVATELE. PŘESNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA MÍSTĚ! <table><tr><td>Rozvinutá šířka 250 mm</td><td></td></tr><tr><td>Délka</td><td>11 000 mm</td></tr><tr><td>Délka vč. přířezu 10 %</td><td>12 100 mm</td></tr></table>	Rozvinutá šířka 250 mm		Délka	11 000 mm	Délka vč. přířezu 10 %	12 100 mm		
Rozvinutá šířka 250 mm										
Délka	11 000 mm									
Délka vč. přířezu 10 %	12 100 mm									