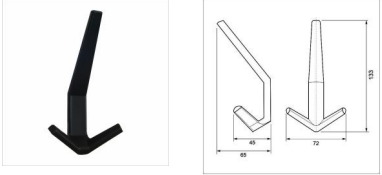
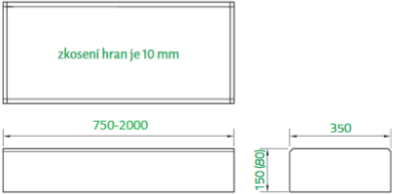


POZNÁMKA :

TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY
VEŠKERÉ ÚPRAVY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM,
POPŘÍPADĚ S HLAVNÍM PROJEKTANTEM

±0,000 = 285,85 m.n.m. B.p.V. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vlach	ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH : Ing. Lenka Vlachová	 Jungmannova 1031/34, Kyjov tel. 775 112 908 e-mail : jar.vlach@post.cz www.atelier100d.cz	
VYPRACOVAL Ing. Stanislav Prokop	KONTROLOVAL : Ing. Jaroslav Vlach		
INVESTOR Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 Ježov			
NÁZEV STAVBY : KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA			
ADRESA STAVBY : Vřesovice 19, Vřesovice 696 48			
VÝKRES : VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ			
FORMÁT 210x297	DATUM 02.04.2026	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 2431
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.3.33		Č. PARÉ

Výpis ostatních výrobků		
Ozn.	Schéma	Popis
O01		<u>Ovládací prvky elektroinstalace</u> Dekor - hliníková stříbrná Použití systému obsahující všechny potřebné prvky v jednotném designu. Tvar přímý, jednoduchý, čistý. Reference ABB Future Linear
O02		<u>Věšáková deska</u> Rozměry 1500x1200x20 1ks 1000x1200x20 1ks deska, lamino, dekor dřeva např. dub Hamilton, léta na svislo, osazena 800 mm nad podlahou, zalícovaná s otvorem dveří (horní hrana), přišroubována na stěnu, obě desky osazeny kovovými dvojháčky (nerez nebo černá barva), ve dvou řadách nad sebou (cik/cak) - větší deska 17 ks dvojháček (9ks nahoře, 8ks dole), menší deska cca 11 ks dvojháček (6ks nahoře, 5ks dole) Dodavatel je povinen vytvořit výrobní dokumentaci ke schválení pro projektanta a investora
O03		<u>Židle na sále - polstrovaná</u> dřevěná židle - dub, čalouněný sedák - krémová nebo jemně šedá barva, opěradlo dřevěné zakulacené, bez područek, stohovatelná, s kluzáky Rozměry: 48 x 81x 52 cm Nosnost: 110 kg Gramáž čalounění: 260g/m2 Složení čalounění: 100% polyester Odolnost proti oděru: 42 000 cyklů martindale Odolnost barvy proti tření: 4-5 (EN ISO 105 X12) Počet: 80 ks
O04		<u>Stůl 1800x800 výška 750</u> Kovová podnož (rám+nohy v rozích, stříbrný elox nebo černá) + dřevěná lamino deska (dekor dřeva, např. dub Hamilton) lehce zakulacené rohy, nerozkládací Počet: 16 ks
O05		<u>Bezpečnostní vybavení</u> Hasicí přístroj 21A-6HJ vč. uchycení na stěnu 5 ks Tabulky pro vybavení FVE - Označení rozvaděče a baterií a střídačů dle 6.2.3 ČSN 73 0847. Hlásiče požáru (automatická detekce a signalizace požáru) 4 ks drátové nebo bezdrátové propojené (1.02, 1.04, 1.12 a 1.13)
O06		<u>Vnitřní kliky</u> Broušená nerez, rozeta dělená hranatá (čtvercová), klika kruhového průřezu
O07		<u>Projekční technika</u> Soustava projektoru s plátnem. Automatické spouštění plátna po zapnutí projektoru Kotvení projektoru do stropu Plátno kotveno pod stropem Projektor s kabelovým i bezdrátovým připojením k technice. Plátno s reproduktory. Šířka plátna min. 225 mm
O08		<u>Betonové schodišťové bloky</u> Betonové schodišťové bloky a desky jsou průmyslově vyráběny ze železobetonu. Základem použitého betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou obsaženy modifikační přísady pro zlepšení vlastností betonu. Schodišťový blok je vyráběn z vibrolisovaného betonu. U schodišťových bloků a desek se standardně provádí zkosení všech horních vodorovných a bočních svislých hran, a to 10 mm. Betonový prvek je vyráběn z betonu třídy C35/45 se stupněm odolnosti vlivu prostředí XF4. Dle zvoleného podkladu ukládáme jednotlivé schodišťové bloky do šterkového lože (či lepíme na betonový podklad). Na takto připravený urovnaný podklad ze šterkového lože ukládáme schodišťové bloky. Jednotlivé bloky instalujeme od nejspodnějšího prvku směrem nahoru.

Výpis ostatních výrobků		
Ozn.	Schéma	Popis
O09		<u>Přechodové lišty</u> Nízké přechodové lišty mezi různými druhy dlažby Barva broušená nerez. Kotvení vrutem a hmoždinkou Délka 100cm 3ks Délka 90cm 1ks Délka 80cm 7ks Délka 70cm 3ks
O10		<u>VĚTRACÍ MŘÍŽKA</u> Ventilační mřížka s pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi. Rozměry připojení dle vzduchotechnického potrubí Materiál: hliník Počet: 5 ks
O11	       	<u>Vybavení sanity</u> Umyvadlo bezbariérové Rozměry 550x550x150 mm, keramické s otvorem pro stojánkovou baterii a přepadem, ergonomicky tvarovaná, mělké Místnost 1.06 1ks Stojánková baterie Stojánková směšovací baterie, keramická kartuše, barva - chrom, ovládání lékařskou pákou Místnost 1.06 1ks WC místa bezbariérová Keramická závěsná mísa bílá, rozměry 360x700x335, hluboké splachování, vodorovný odpad. Součástí je i sklápěcí prkénko s tichým sklápěním. Součástí montážní rám se splachovací nádržkou pro bezbariérové WC Místnost 1.06 1ks Tlačítko pro oddálené splachování Tlačítko pro dvojí splachování, pneumatické, kruhový tvar, průměr 94 mm, hloubka desky 6 mm, celková hloubka 79 mm, ovládací síla < 25 N, materiál plast barva lesklý chrom (růžice a ovládací tlačítka), barva matný chrom (designový kroužek) pro montáž pod omítku. Součástí pneumatický zvedák, vzduchová hadička délka 2 m, trubková chránička délka 1,7 m krabice pod omítku s krytem pro hrubou montáž, upevňovací materiál Místnost 1.06 1ks Nouzové tlačítko s dlouhým provázkem Alarm jedním tlačítkem a s tažným se zvukovým a světelným alarmem propojené se signalizací v sále. Místnost 1.06 1ks Naklápěcí zrcadlo Rozměr 600x600 mm, s pomocným madlem, rám nerez Místnost 1.06 1ks Svislé madlo Nerezové madlo délky 600 mm svislé, vedle umyvadla Místnost 1.06 1ks Sklopné madlo Sklopné nerez madlo u WC, délka min. 700 mm Místnost 1.06 2ks Ovládací tlačítko pro splachování Tlačítko pro dvojí splachování, pneumatické, obdélníkový tvar, šířka 212 mm, hloubka 10 mm, výška 142 mm, ovládací síla < 20 N materiál plast, barva lesklý chrom (deska a ovládací tlačítka), matný chrom (designový proužek) Součástí upevňovací rámeček, 2 stavitelné úchytky, tyčka tlačítka, upevňovací materiál Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 2ks Místnost 1.11 1ks

Výpis ostatních výrobků

Ozn.	Schéma	Popis
		Koš na hygienické pomůcky Nerezový koš na hygienické sáčky, objem 5 l, samostatně stojící
		Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 2ks
		Koš na papírové ručníky Plastový koš, objem 40 l, samostatně stojící
		Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 1ks Místnost 1.11 1ks
		Zásobník na hygienické sáčky Rozměry 136x28x96 mm, materiál ABS plast, povrchová úprava chrom montáž vrtáním, včetně upevňovací sady
		Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 1ks Místnost 1.11 1ks
		Zásobník na papírové ručníky Rozměry 270x125x265 mm, provedení nerez ocel, uzamykatelný, rozměr papírů 250x120 mm montáž vrtáním nebo lepením
		Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 1ks Místnost 1.11 1ks
		Háček na ošacení Rozměry 54x52 mm, barva nerez, materiál broušená nerez, výrobek je určený k vrtání i k nalepení šrouby a hmoždinky jsou součástí výrobku
		Místnost 1.06 2ks Místnost 1.08 2ks Místnost 1.11 1ks
		WC štětka Nerezová volně stojící.
		Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 2ks Místnost 1.11 1ks
		Držák toaletního papíru Rozměry 181x79x54 mm povrchová úprava broušený nerez, součástí upevňovací materiál
		Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 2ks Místnost 1.11 1ks
		Dávkovač tekutého mýdla Nerezový dávkovač mýdla s objemem 1100 ml je určen pro instalaci na zeď. S manuálním ovládáním.
		Místnost 1.06 1ks Místnost 1.08 1ks Místnost 1.11 1ks
		Dělicí přička mezi pisoáry keramická dělicí stěna mezi pisoáry, výška: 705 x šířka 400 milimetrů, včetně upevňovacího materiálu
		Místnost 1.11 1ks
		Zrcadlo Rozměry 600x900 mm, umístění 1m nad podlahou, přesné umístění dle spárořezu obkladu
		Místnost 1.08 1ks Místnost 1.11 1ks
		Umyvadlo Keramické umyvadlo, rozměry 550x380x175 mm, s otvorem pro stojánkovou baterii a přepad, včetně materiálu pro upevnění na stěnu.
		Místnost 1.08 1ks Místnost 1.11 1ks

Výpis ostatních výrobků		
Ozn.	Schéma	Popis
		Stojánková baterie Umyvadlová stojánková baterie s odtokovou soupravou, chrom, keramická kartuše Místnost 1.08 1ks Místnost 1.11 1ks Závěsné WC keramické Rozměry 360x530x340 mm, bez povrchové úpravy, hluboké splachování vodorovný odpad splachování 4,5/3 l, skryté uchycení klozetu, průměrný objem spláchnutí 3,72 litrů Součástí je i sklápěcí prkénko s tichým sklápěním. Součástí montážní rám se splachovací nádrží Místnost 1.08 2ks Místnost 1.11 1ks Pisoár s automatickým splachovačem Rozměry 430x315x665 mm, síťové napájecí napětí 24 V, instalace na napájecí zdroj materiál keramika, barva bílá, s automatickým splachováním, glazovaný vnitřní okruh a odpad klozetů, bezokrajové provedení splachování, minimální splachovací množství 1 l průměr přívodního otvoru 40 mm s instalační sadou včetně napájecího zdroje Místnost 1.11 3ks Keramická výlevka Rozměry 363x400x520 mm, stojící, spodní vývod, včetně mřížky Místnost 1.10 1ks Nástěnná umyvadlová baterie páková Keramická kartuše, otočné ramínko délky min 300 mm, barva chrom, Místnost 1.10 1ks
O12		<u>Osvětlení</u> Osvětlení hlavního sálu: přisazené kulaté LED světlo průměru 600 mm s šedým rámem, Osvětlení chodby přisazené kulaté LED světlo průměru 400 mm s šedým rámem Osvětlení WC a technických místností přisazené kulaté LED světlo průměru 300 mm s šedým rámem. Osvětlení kuchyně přisazené LED světlo obdélníkové 30x60 nebo 40x80 Osvětlení terasy závěsné girlandy - venkovní dekorativní řetěz, jehož délka bude napočítána dle skutečné situace (cca 60-100 m) Venkovní nástěnné osvětlení nástěnné, direkt/indirekt, černé (antracitové), obdelníkového tvaru