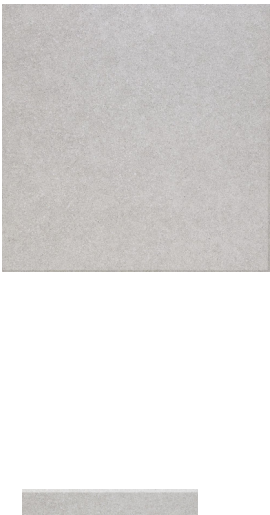
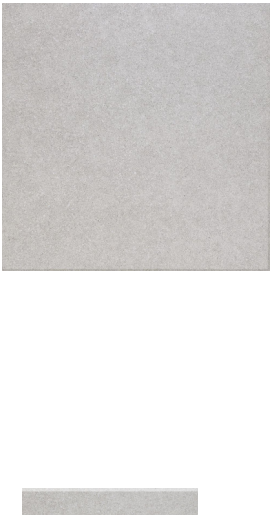


POZNÁMKA :



TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY
VEŠKERÉ ÚPRAVY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM,
POPŘÍPADĚ S HLAVNÍM PROJEKTANTEM

±0,000 = 285,85 m.n.m. B.p.V. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vlach	ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH : Ing. Lenka Vlachová	 Jungmannova 1031/34, Kyjov tel. 775 112 908 e-mail : jar.vlach@post.cz www.atelier100d.cz	
VYPRACOVAL Ing. Stanislav Prokop	KONTROLOVAL : Ing. Jaroslav Vlach		
INVESTOR Obec Vřesovice, Vřesovice 72, 696 48 Ježov			
NÁZEV STAVBY : KOMUNITNÍ CENTRUM VŘESOVICE - STAV. ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA			
ADRESA STAVBY : Vřesovice 19, Vřesovice 696 48			
VÝKRES : VÝPIS PODLAH			
FORMÁT 210x297	DATUM 02.04.2026	STUPEŇ DPS	Č. ZAKÁZKY 2431
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.3.34		Č. PARÉ

Ozn.	Popis	
TYP1	<u>Podlaha</u> Slinutá keramická dlažba formátu 600x600x9 mm Barva světle šedá Vzhled matný Charakteristika výrobku neglazovaný Povrch hladký Charakteristika povrchu ABS Úprava hran rektifikovaná Střep plně probarvený Kolísání designu malé odchylky Odolnost proti vlivu mrazu vyhovuje Protiskluznost (bota) R10 Protiskluznost (bosá noha) B Koeficient tření za sucha $\geq 0,6$ Koeficient tření za mokra $\geq 0,5$ Reference RAKO Block DAK62780 <u>Sokl</u> Keramický slinutý obklad formátu 600x95x10 mm Barva světle šedá Vzhled matný Charakteristika výrobku neglazovaný Povrch hladký Charakteristika povrchu ABS Úprava hran rektifikovaná Střep plně probarvený Odolnost proti vlivu mrazu vyhovuje Reference RAKO Block DSAS4780 <u>Použití v místnosti</u> 1.01, 1.02, 1.09	
TYP2	<u>Podlaha</u> Slinutá keramická dlažba formátu 300x300x8 mm Barva světle šedá Vzhled matný Charakteristika výrobku neglazovaný Povrch hladký Charakteristika povrchu ABS Úprava hran nerekifikovaná Střep plně probarvený Kolísání designu malé odchylky Odolnost proti vlivu mrazu vyhovuje Protiskluznost (bota) R10 Protiskluznost (bosá noha) B Koeficient tření za sucha $\geq 0,6$ Koeficient tření za mokra $\geq 0,5$ Reference RAKO Block DAA34780 <u>Sokl</u> Keramický slinutý obklad formátu 600x95x10 mm Barva světle šedá Vzhled matný Charakteristika výrobku neglazovaný Povrch hladký Charakteristika povrchu ABS Úprava hran rektifikovaná Střep plně probarvený Odolnost proti vlivu mrazu vyhovuje Reference RAKO Block DSAS4780 <u>Použití v místnosti</u> 1.03, 1.04, 1.05, 1.07, 1.12, 1.13	

Specifikace podlaha a soklu/obkladu

Ozn.	Popis	
TYP3	<u>Podlaha</u> Slinutá keramická dlažba formátu 300x300x8 mm Barva béžová Vzhled matný Charakteristika výrobku neglazovaný Povrch hladký Charakteristika povrchu ABS Úprava hran nerektifikovaná Střep plně probarvený Kolísání designu malé odchylky Odolnost proti vlivu mrazu vyhovuje Protiskluznost (bota) R10 Protiskluznost (bosá noha) B Reference RAKO Block DAA34784 <u>Keramický obklad</u> Keramický obklad formátu 300x600x8 mm Výška obkladu 1800 mm Barva slonová kost Vzhled matný Charakteristika výrobku glazovaný Povrch hladký Úprava hran nerektifikovaná Střep bílý Kolísání designu malé odchylky Odolnost proti vlivu mrazu nevyhovuje Reference RAKO Block WADVK785 <u>Použití v místnosti</u> 1.06, 1.08, 1.10, 1.11	 
TYP4	<u>Nášlapy a podstupnice venkovních schodů</u> Slinutá keramická dlažba formátu 300x600x9 mm Barva světle šedá Vzhled matný Charakteristika výrobku neglazovaný Povrch hladký Charakteristika povrchu ABS Úprava hran rektifikovaná Střep plně probarvený Kolísání designu malé odchylky Odolnost proti vlivu mrazu vyhovuje Protiskluznost (bota) R10 Protiskluznost (bosá noha) B Reference RAKO Block DCPSR780_	
TYP5	<u>Nášlapy a podstupnice venkovní rampy</u> Slinutá keramická dlažba formátu 600x600x9 mm Barva světle šedá Vzhled matný Charakteristika výrobku neglazovaný Povrch hladký Charakteristika povrchu ABS Úprava hran rektifikovaná Střep plně probarvený Kolísání designu malé odchylky Odolnost proti vlivu mrazu vyhovuje Protiskluznost (bota) R10 Protiskluznost (bosá noha) B Koeficient tření za sucha $\geq 0,6$ Koeficient tření za mokra $\geq 0,5$ Reference RAKO Block DAK62780	