


VODOMĚRNÁ ŠACHTA






Malorozměrová šachta GEOVAK - těleso je provedeno z PE v samonosném materiálu. Slouží k zabudování 1 vodoměru stavební délky 165 – 190 mm, půdorys šachty KRUHOVÝ - průměr 600 mm. Výška tělesa šachty je 1300 mm (lze dodat i 1500 mm). Osazuje se do výkopové rýhy, provedena v samonosném tvaru bez nutnosti obetonování, tepelně izolovaná část prostoru.

Technické požadavky:

- vodoměr o max. velikosti **Q₃ = 6 m³/hod** (Qn=3,5 m3/hod)
- dimenze potrubí: max. **DN 40** (vnější průměr PE 50)
- poklop pojízdný pro osobní vozidla (max. zatížení pokopu 600 kg)
- zateplení je do vnější teploty -21°C
- dodávka Vak Hodonín, a.s.
- chránička končí u stěny šachty
- doporučuje se obetonování (věnec) kolem poklopu

obrázek šachty GEOVAK:

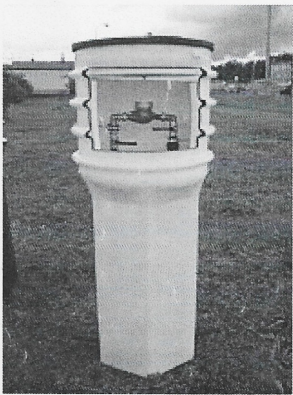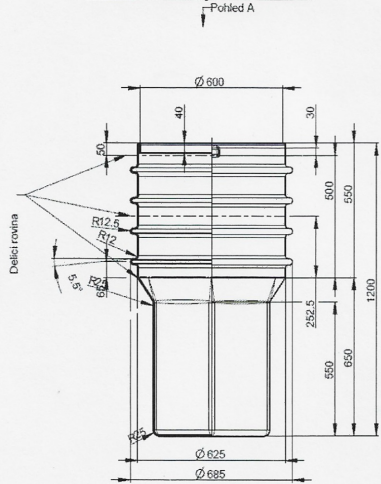

OBSAH :

VODOMĚRNÁ ŠACHTA

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU

D.111