


PÔDORYS I.PP - NOVÝ STAV

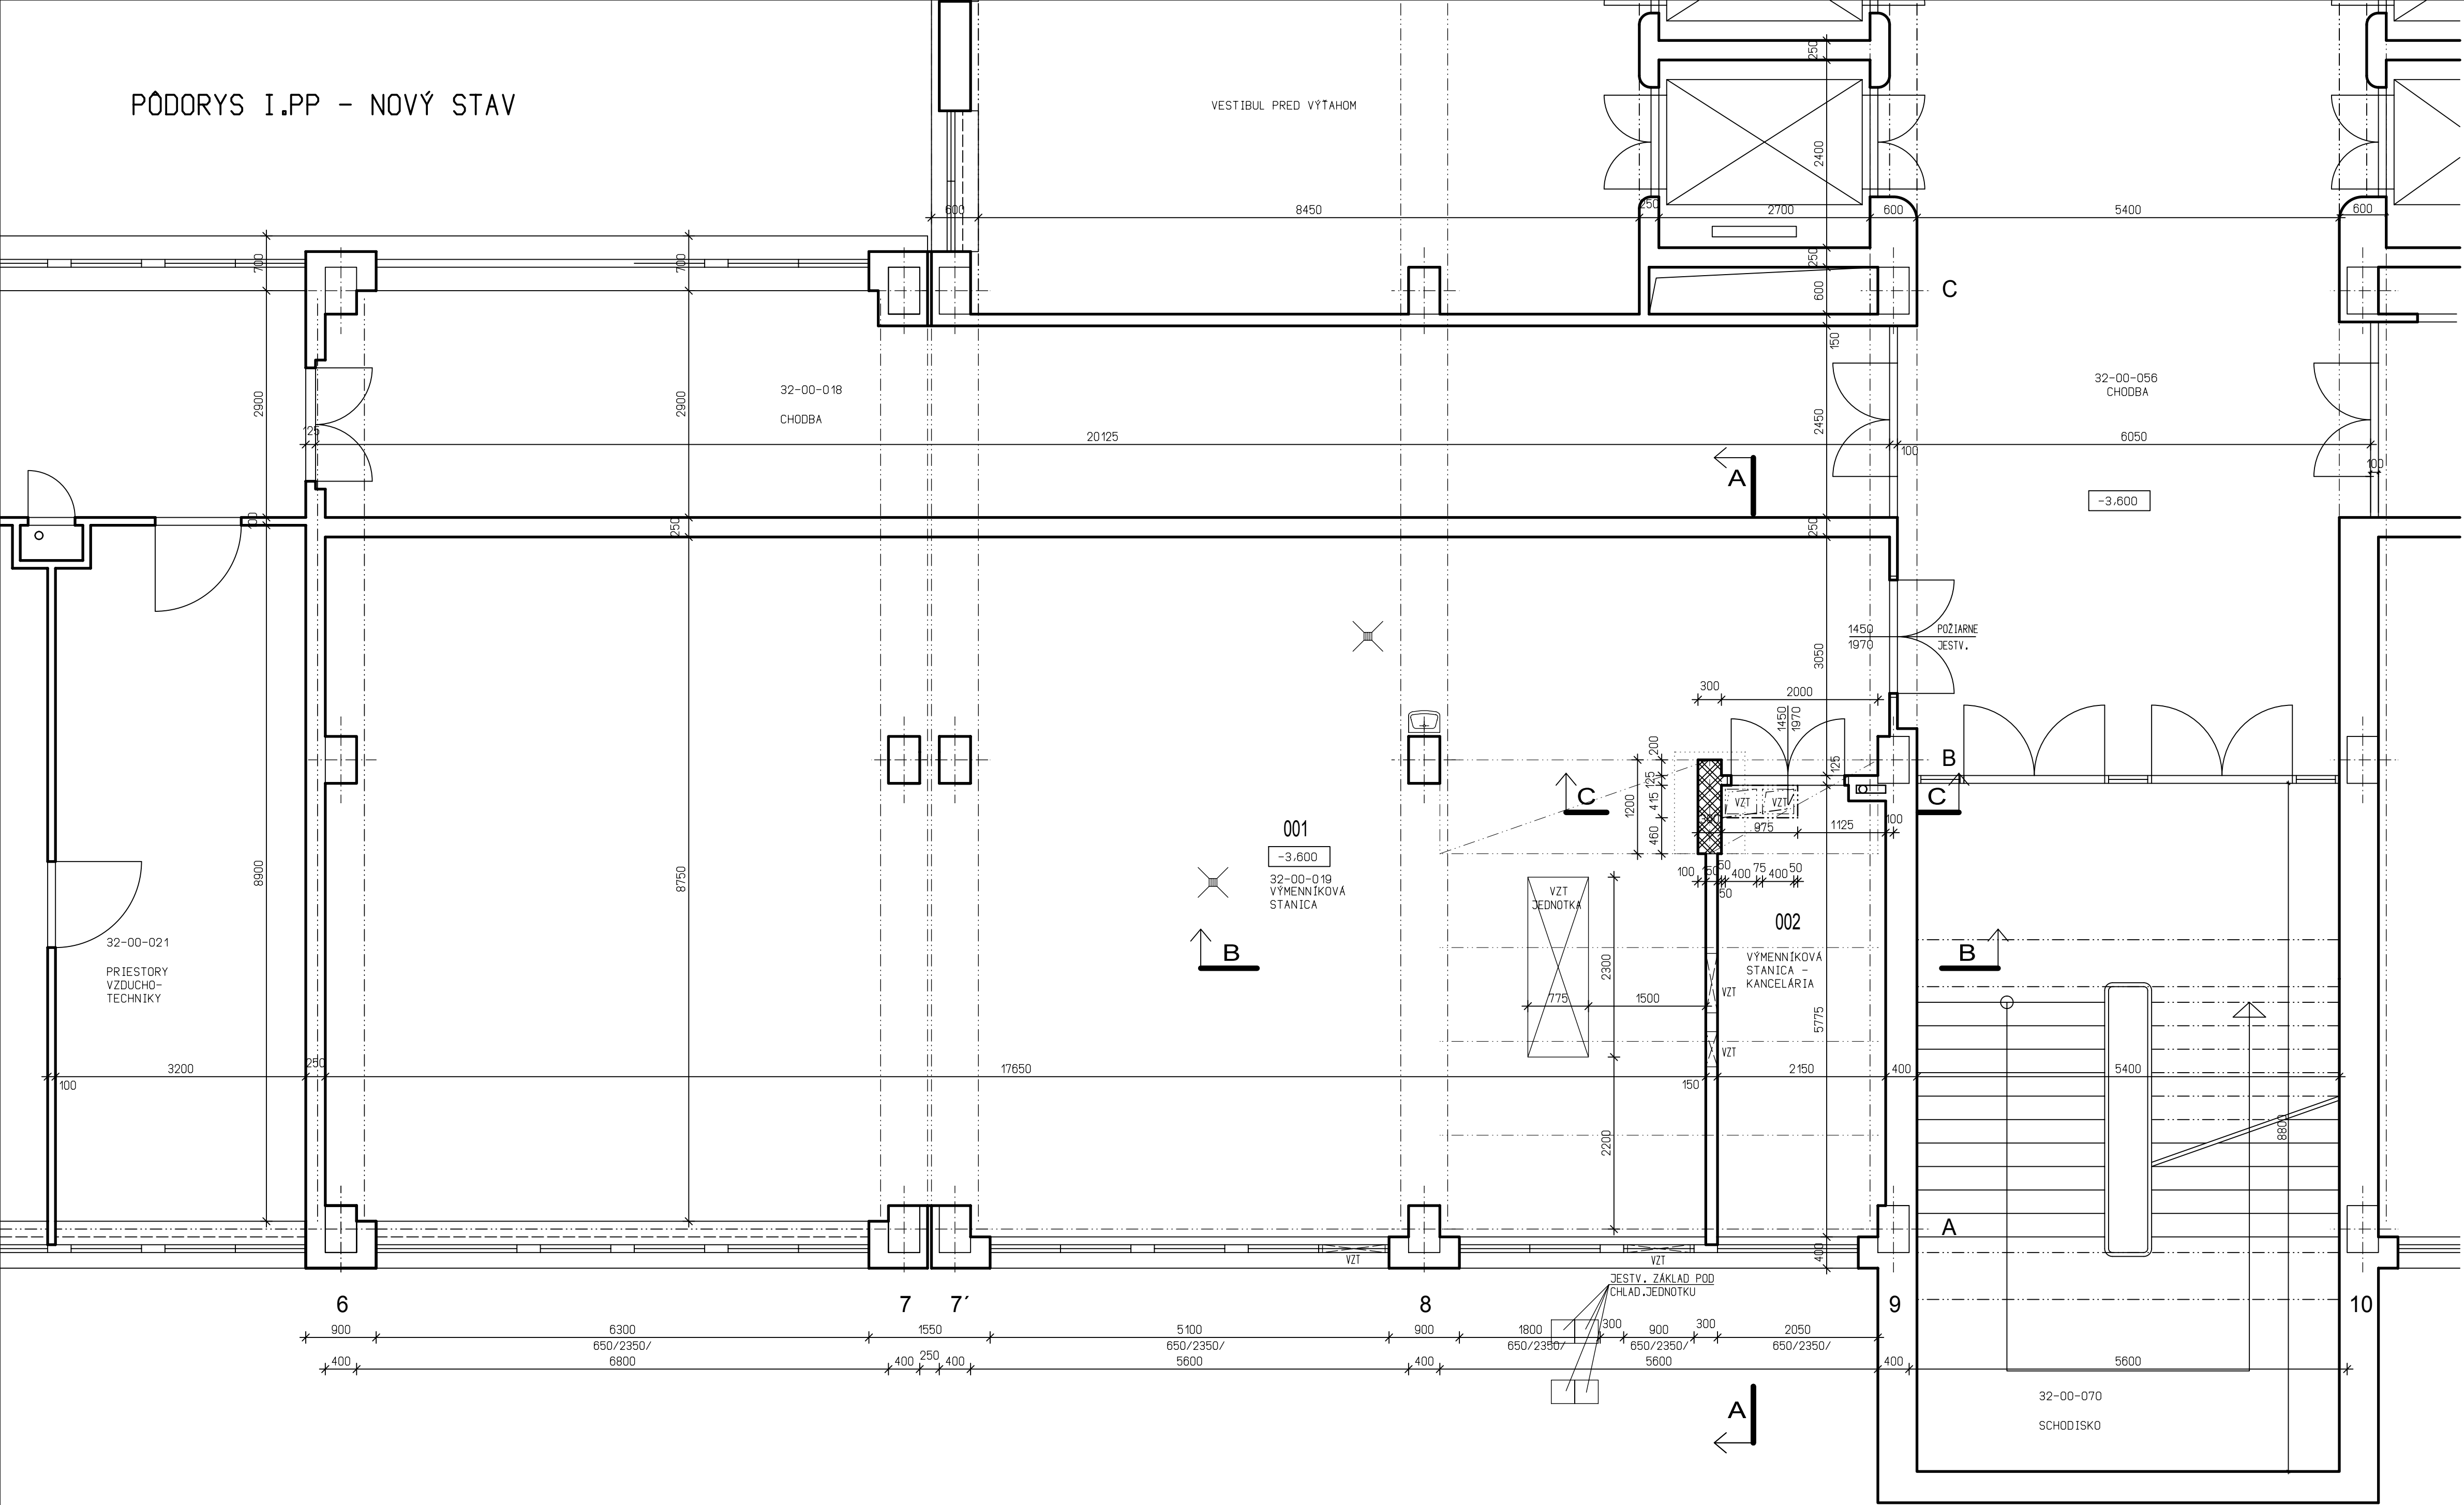

LEGENDA MIESTNOSTÍ

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA SOKEL, LÍŠTA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
001	VÝMENNÍKOVÁ STANICA	JESTV., KERAM. DLAŽBA	162,00	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX
002	CHODBA	JESTV., KERAM. DLAŽBA	12,38	UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX	MAĽBA PRIMALEX

HRUBÁ OMIETKA CEMIX - STENY - 16M2

- PO BÚRACÍCH PRÁČACH SA V M.Č.001,002 PREVEDIE VYSRAVENIE NA STENÁCH A STROPE V ZLOŽENÍ: CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX - 8 M2
- NA MURIVO POROTHERM SA PREVEDIE HRUBÁ OMIETKA V ZLOŽENÍ: CEMENTOVÝ ŠPRIC + HRUBÁ OMIETKA CEMIX - 8 M2

JEMNÁ STIERKA CEMIX - STENY+STROP - 12M2

- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO YTONG STENY A STROP SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIETKA+ JEMNÁ STIERKA CEMIX HR.5 MM

UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX - STENY - 16M2

- UMÝVATEĽNÝ NÁTER PRIMALEX SA PREVEDIE 3X NA STENY + STROPY PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ


VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LÍŠT SO SIETOVINOU POD STIERKU - DĹ.13M

- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LÍŠTY SO SIETOVINOU POD VŠETKY STIERKY


LEGENDA HMŔ

- JESTVUJÚCE MURIVO, ZÁKLADY
- MURIVO Z TEHÁL POROTHERM HR.300 MM

ZÁKLAD POD NOVONAVRHOVANÚ PRIEČKU

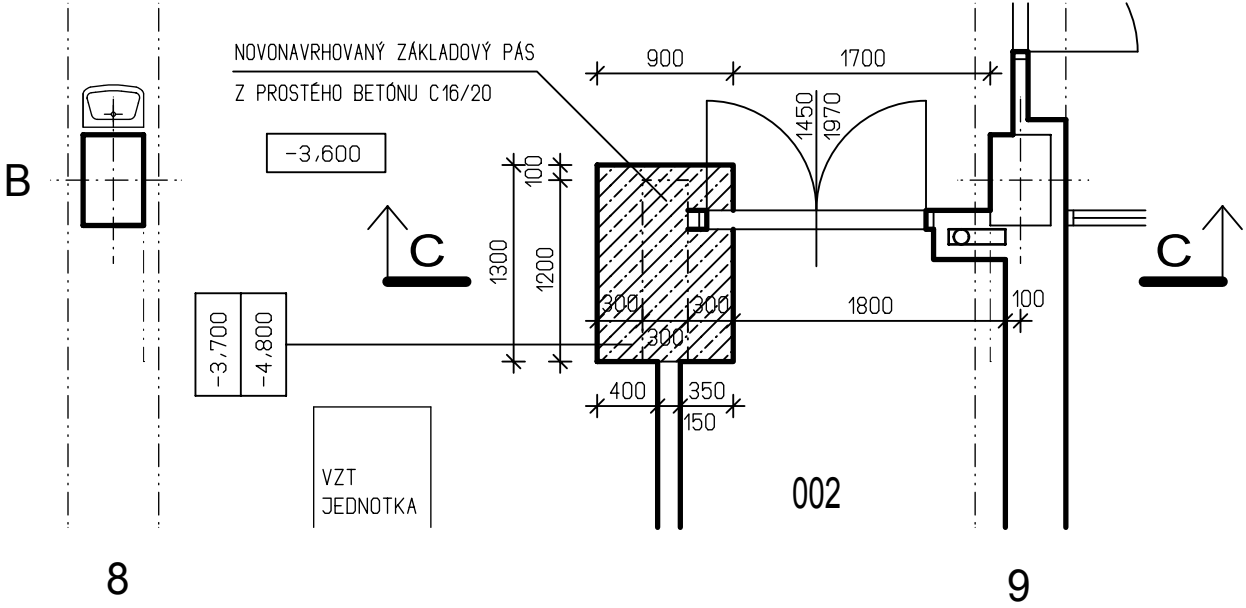

SITUAČNÁ SCHÉMA



POZNÁMKA

- SKLADBA PODLÁHY PRE M.Č.001,002 JE PODROBNE ROZPISANÁ NA AS-14
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIERU STIEN A PODLÁH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM

AUTOR	ING.ŠUTÝ	VYPRACOVAL	ING.ČSONKA	DOMINO PROJEKT ING. JURAJ ŠUTÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER BERLÍNSKA 19, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk
ZODP.PRŮJ.	ING.ŠUTÝ	KONTROLA	ING.ŠUTÝ	
KRAJ	TRENCIANSKY	MIESTO	TRENCÍN	
INVESTOR	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENCÍN			
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS PRE KARDIO FN TRENCÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENCÍN			
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.	ZAK.Č.	01102020	
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY JIS	STUPEŇ	JP	
		FORMAT	A4	
		DATUM	X.2020	
PROFESIA	V Y K R E S	MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU	
AS	PODORYS I.PP - NOVÝ STAV	1:50	AS-09	