ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PLASTU

ŘEZ A–A

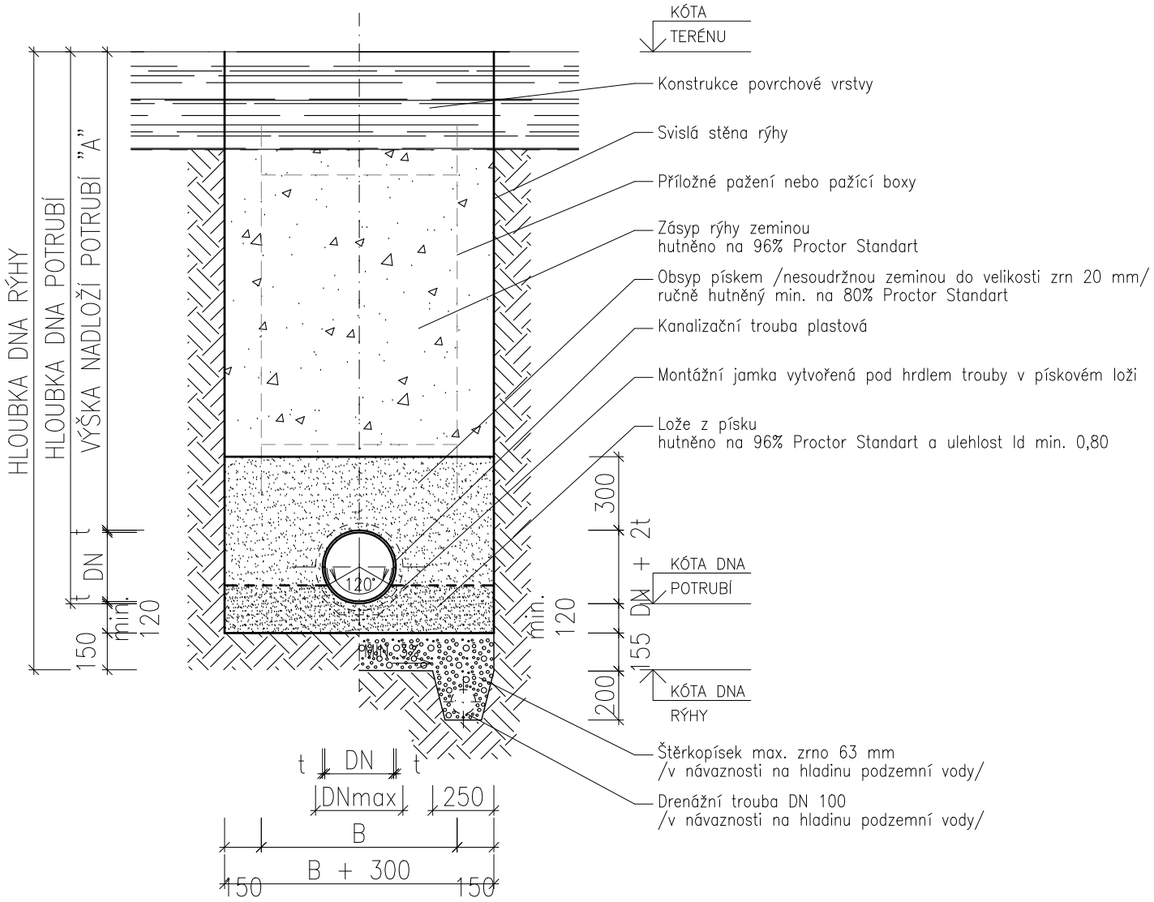

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO IDENTIFIKAČNÍM VODIČEM!!

ROZMĚRY

ø DN [mm]	ø DNmax [mm]	t [mm]	B [mm]	A min [m]	A max [m]
150	183	4,7	600	0,95	3,00
200	226	5,9	700	0,95	4,00
250	287	7,3	800	1,25	5,00
300	357	9,2	800	1,40	6,00
400	450	11,7	900	1,40	6,50
500	540	14,0	1000	1,40	6,50

OPRAVY POVRCHŮ

A. Zásyp rýhy v komunikaci

- konstrukční vrstvy komunikace tl. 500mm (skladba dle požadavku správce nebo vlastníka)
- hutněný zásyp náhradním materiálem na 96% PS (pouze v případě nepříznivých geotechnických vlastností výkopku)
- tříděný obsyp potrubí
- trubní vedení
- podkladní konstrukce

B. Zásyp rýhy ve volném terénu

- rozprostření ornice, ohumusování a osetí
- hutněný zásyp výkopkem na 96% PS
- tříděný obsyp potrubí
- trubní vedení
- podkladní konstrukce

C. Odvodnění rýhy

- bude provedeno v případě výskytu podzemní vody v rýze
- určeno hydrogeologickým průzkumem nebo sondáží v terénu

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZA PŘÍTOMNOSTI JEJICH SPRÁVCŮ !!! ZE SKUTEČNÉ POLOHY STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MŮŽE VYPLYNOUT NUTNOST DÍLČÍCH ZMĚN TRAS. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ NAVRŽENÝCH SÍTÍ S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI JE NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 60 05.

01/2016

INVESTOR	PROJEKTANT STAVBY	ČÍSLO PARÉ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
Město Moravský Krumlov nám. Klášterní 125 672 11 Moravský Krumlov	AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515244139		

DOKUMENTACE K VODOPRÁVNÍMU ŘÍZENÍ

HIP:	Ing. Petr Pokorný		Vypracoval:	Petr Kuchařík	
Zodp. projektant:	Ing. Petr Pokorný		Kontrola:	Ing. Petr Pokorný	

PROJEKTANT ČÁSTI PD

aquaprojekt
vodohospodářská a stavební projekce
VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE
U DOMOVINY 5, 669 00 ZNOJMO
tel., fax: +420 515 244 192, e-mail: info@aquaprojekt.cz

Místo stavby:	MORAVSKÝ KRUMLOV
Kraj:	JIHOMORAVSKÝ
Katastrální území:	MORAVSKÝ KRUMLOV
Název stavby:	MORAVSKÝ KRUMLOV - Na Kačence
Stavební objekt:	SO 03 - VODOVODNÍ ŘAD SO 04 - DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Obsah:	ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Formát:	2 x A4
Datum:	01/2016
Stupeň:	DSR
Číslo zakázky:	201602
Měřítko :	

22