


PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NOVÝ STAV
M 1:50

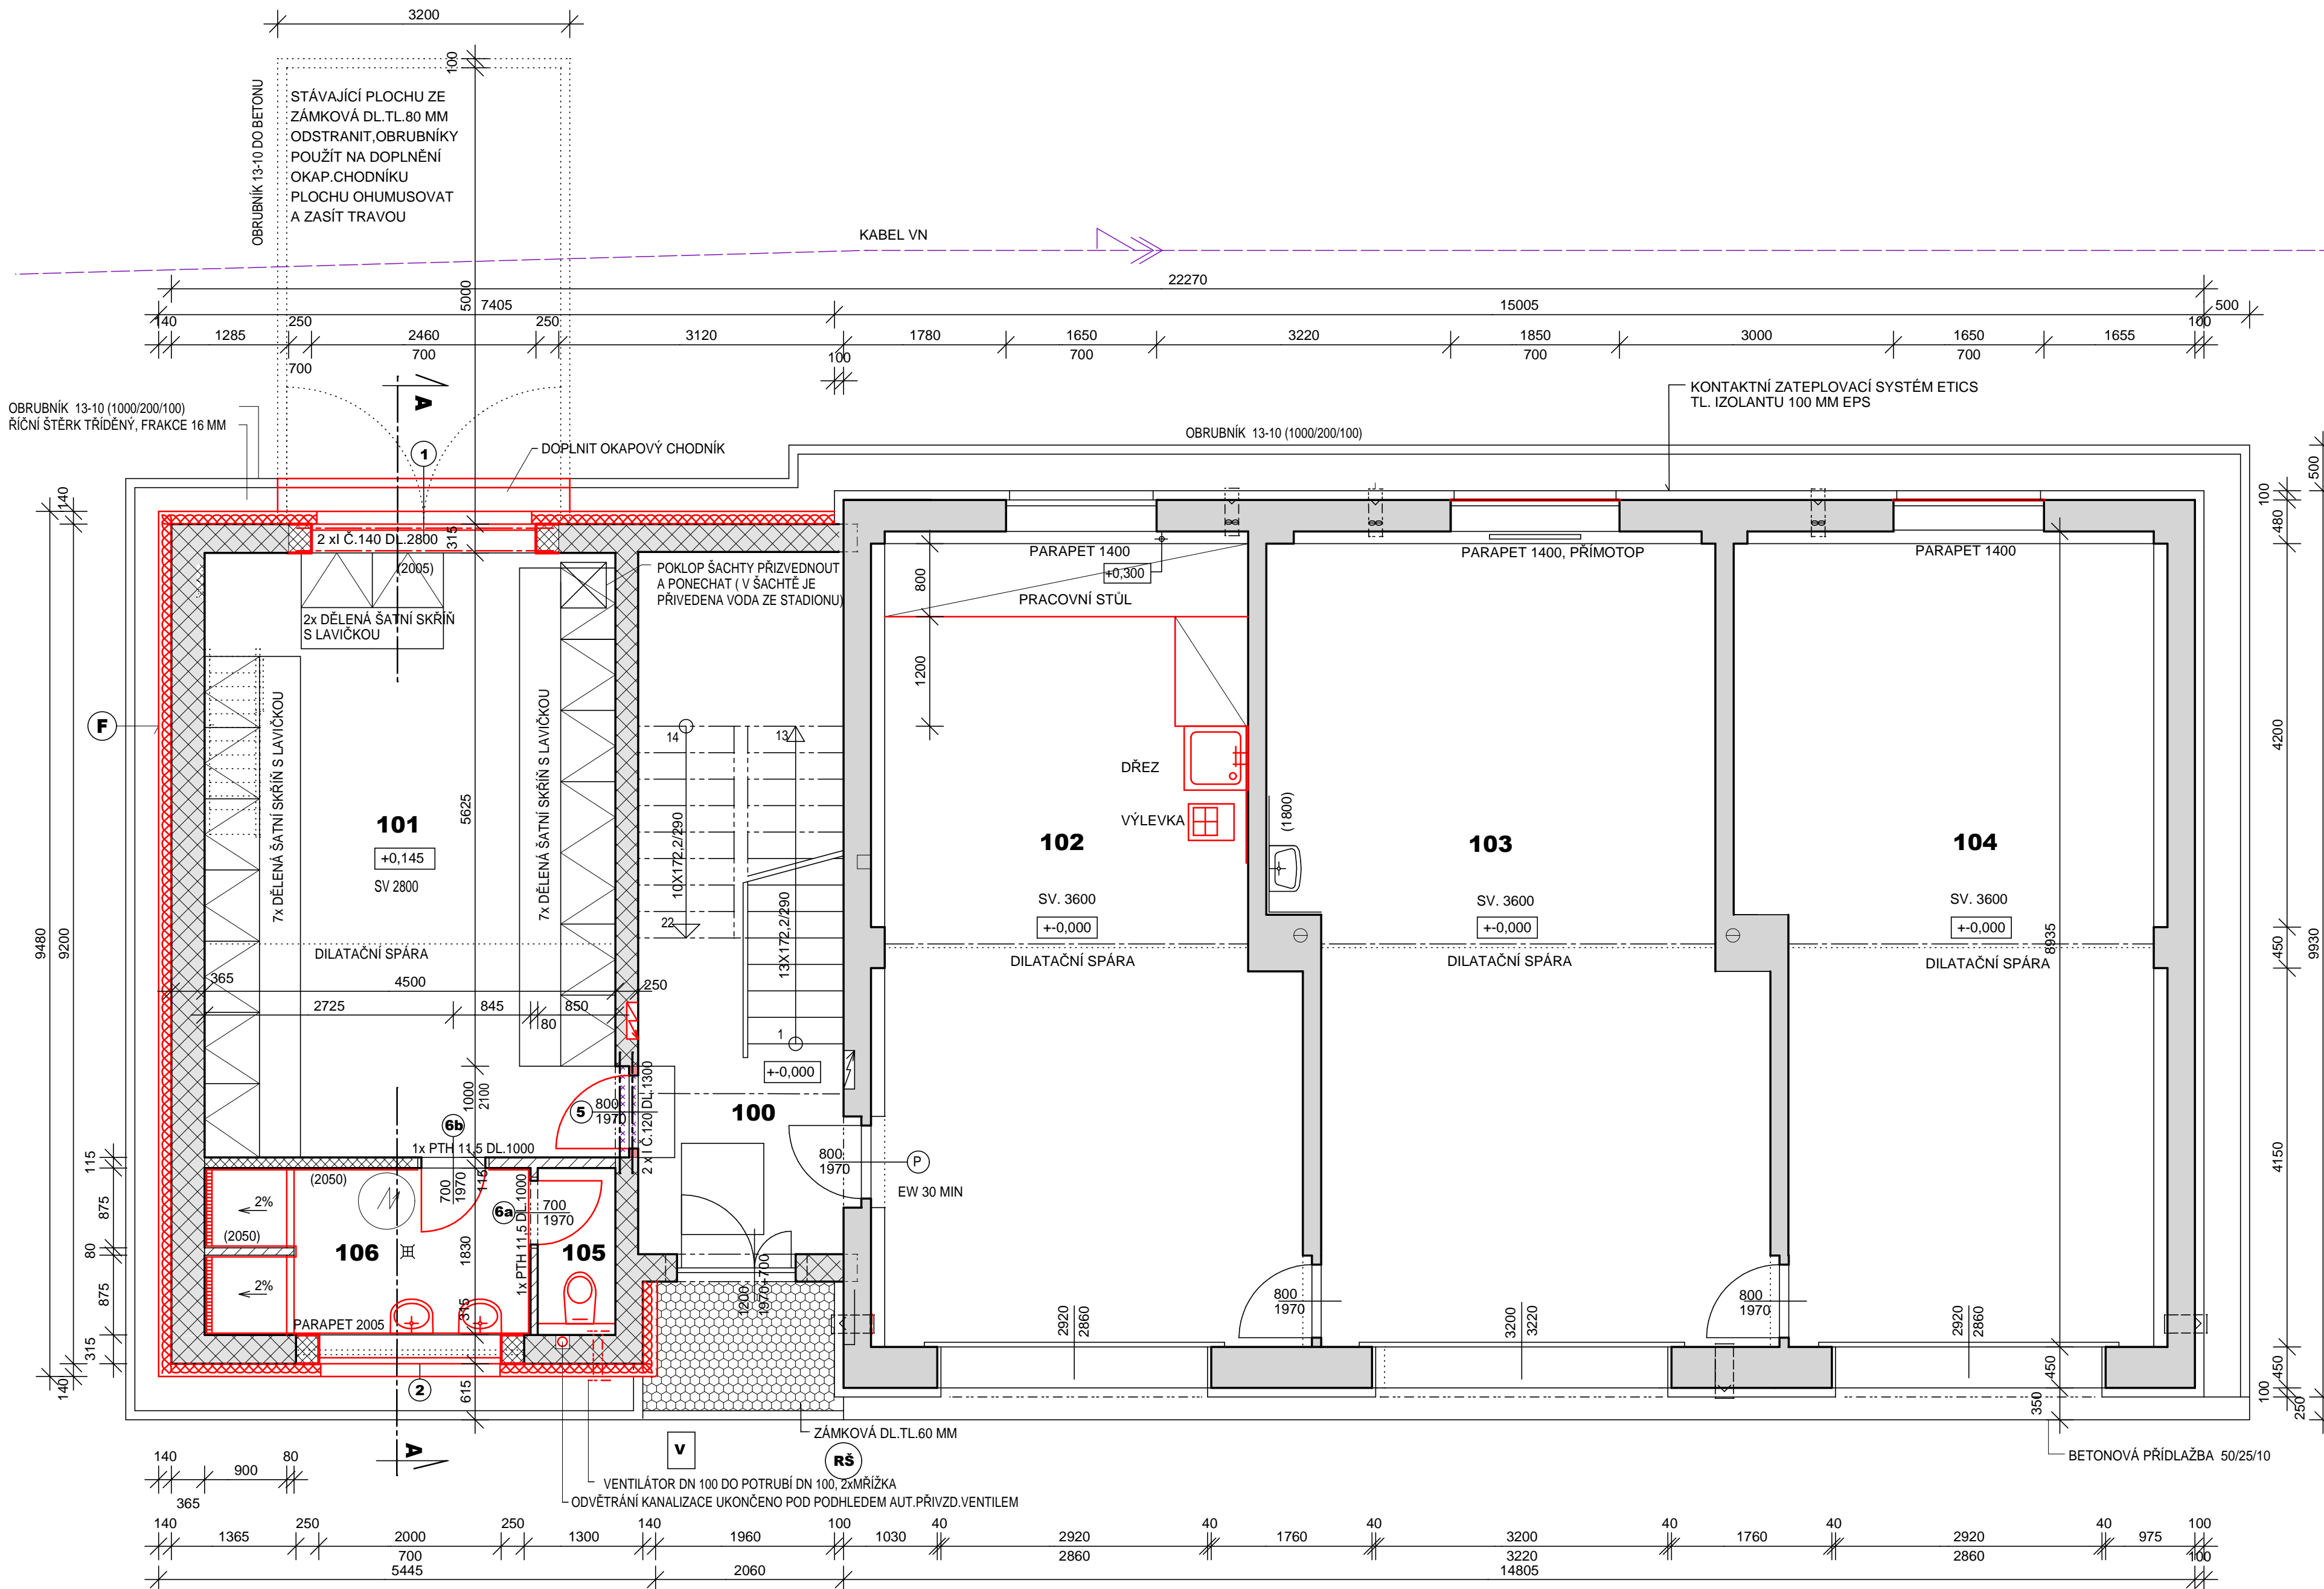

F

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKOVINA VEL. ZRNA 2 MM
BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ VIZ STÁVAJÍCÍ OBJEKT
IZOLANT EPS S PŘÍMĚSÍ UHLÍKU TL. 140 MM, 6 x HMOŽDINKA NA 1 M2
STÁVAJÍCÍ PODKLAD OMÝT TLAK. VODOU + PENETRACE
(SOKL NENASÁKAVÝ XPS TL. 140 MM, VÝŠKA 500 MM)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	DRUH PODLAHY	STROP	ÚPRAVA STĚN
100	CHODBA	17,10	STÁVAJÍCÍ KERAM. DLAŽBA		
101	ŠATNA	29,80	POVLAK KRYTINA, PROTISKLUZ. R 10	P1	ŠTUKOVÁ OMÍTKA/SOKL LIŠTA
102	GARÁŽ	39,30	STÁV.STROJNÉ HLAZ.BETON		
103	GARÁŽ	43,50	STÁV.STROJNÉ HLAZ.BETON		
104	GARÁŽ	39,30	STÁV.STROJNÉ HLAZ.BETON		
105	WC	1,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	KERAM.OBKŁAD V.1800
106	UMÝVÁRNA	6,50	KERAMICKÁ DLAŽBA R 11	P3	KERAM.OBKŁAD V.2050

LEGENDA MATERIALU

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH NOSNÝCH TVAROVEK TL. 30 (24), P10, P+D, NA MVC 10
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH
	NOVÉ ZDIVO Z KERAM. TVAROVEK P 10 NA MVC 10
	NOVÉ ZDIVO Z KERAM.PŘÍČKOVEK
	ZDIVO URČENÉ K VYBOURÁNÍ

investor MĚSTO ZÁBŘEH MASÁRYKOVO NÁM.Č.6 789 01 ZÁBŘEH	místo PARCELNÍ Č. 1955/6 TUNKLOVA ULICE ZÁBŘEH	
vypracoval Ing.Zbyněk Pospíšil Strejcova 32, 789 01 Zábřeh	zodpovědný projektant Ing.Zbyněk Pospíšil Strejcova 32, 789 01 Zábřeh	
REKONSTRUKCE GARÁŽE SK		stupeň projektu: pps a PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
PŮDORYS PŘÍZEMÍ NOVÝ STAV		datum SRPEN 2017 číslo výkresu D 1.1.4 měřítko 1:50
		č.zakázky 10/2017 paré