


# TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE M 1:250

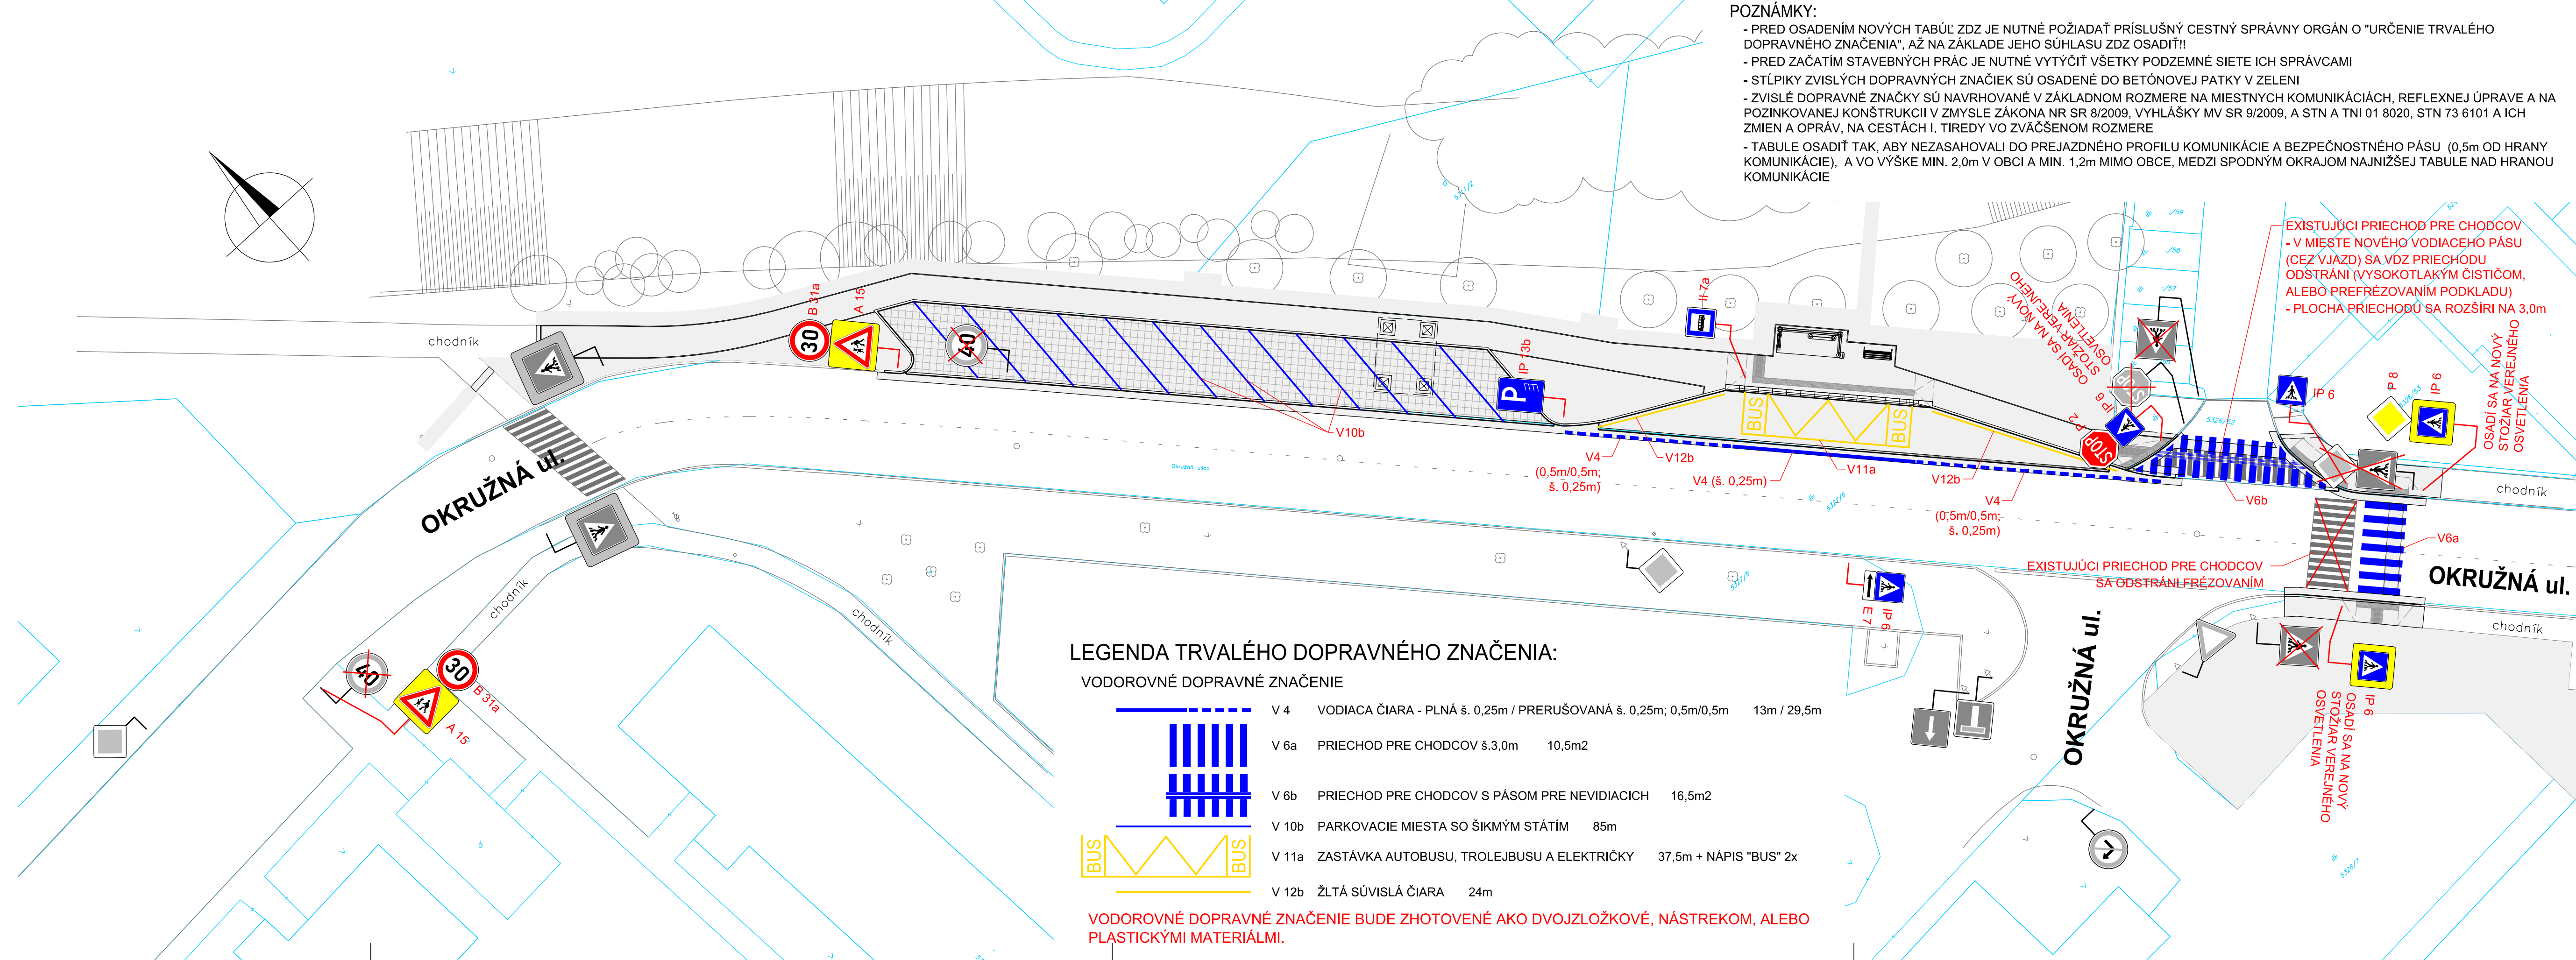

**POZNÁMKY:**

- PRED OSADENÍM NOVÝCH TABÚL: ZDZ JE NUTNÉ POŽIADAŤ PRÍSLUŠNÝ CESTNÝ SPRÁVNÝ ORGÁN O "URČENIE TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA", AŽ NA ZÁKLADE JEHO SÚHLASU ZDZ OSADIŤ!!
- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI
- STĽPIKY ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK SÚ OSADENÉ DO BETÓNOVEJ PATKY V ZELENÍ
- ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ NAVRHOVANÉ V ZÁKLADNOM ROZMERE NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH, REFLEXNEJ ÚPRAVE A NA POZINKOVANEJ KONŠTRUKCII V ZMYSLE ZÁKONA NR SR 8/2009, VÝHLÁŠKY MV SR 9/2009, A STN A TNI 01 8020, STN 73 6101 A ICH ZMIEN A OPRÁV, NA CESTÁCH I. TIREDY VO ZVÄČŠENOM ROZMERE
- TABULE OSADIŤ TAK, ABY NEZASAHovali DO PREJAZDNÉHO PROFILU KOMUNIKÁCIE A BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU (0,5m OD HRANY KOMUNIKÁCIE), A VO VÝŠKE MIN. 2,0m V OBCI A MIN. 1,2m MIMO OBCE, MEDZI SPODNÝM OKRAJOM NAJNIŽŠEJ TABULE NAD HRANOU KOMUNIKÁCIE

## LEGENDA TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

### VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

	V 4	VODIACA ČIARA - PLNÁ š. 0,25m / PRERUŠOVANÁ š. 0,25m; 0,5m/0,5m	13m / 29,5m
	V 6a	PRIECHOD PRE CHODCOV š.3,0m	10,5m2
	V 6b	PRIECHOD PRE CHODCOV S PÁSAM PRE NEVIDIACICH	16,5m2
	V 10b	PARKOVACIE MIESTA SO ŠIKMÝM STÁTÍM	85m
	V 11a	ZASTÁVKA AUTOBUSU, TROLEJBUSU A ELEKTRICKÝ	37,5m + NÁPIS "BUS" 2x
	V 12b	ŽLTÁ SÚVISLÁ ČIARA	24m

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE BUDE ZHOTOVENÉ AKO DVOJZLOŽKOVÉ, NÁSTREKOM, ALEBO PLASTICKÝMI MATERIÁLMI.

## ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

### VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

	A 15	DETI NA ŽLTÓ/ZELENOM FLOURESCENČNOM PODKLADE	2 KS
--	------	--	------

### ZÁKAZOVÉ ZNAČKY

	B 31a	NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ "30"	2 KS
--	-------	----------------------------------	------

### ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ V JAZDE

	P 2	STOJ, DAJ PREDNOSŤ V JAZDE! (POUŽIJE SA EXISTUJÚCA DZ)	1 KS
	P 8	HLAVNÁ CESTA	1 KS

### INFORMATÍVNE PREVÁDZKOVÉ ZNAČKY

	IP 6	PRIECHOD PRE CHODCOV NA ŽLTÓ/ZELENOM FLOURESCENČNOM PODKLADE	2 KS
--	------	--	------

	IP 6	PRIECHOD PRE CHODCOV (2KS NOVÉ, 1KS POUŽIJE SA EXISTUJÚCA DZ)	3 KS
	IP 13b	PARKOVISKO, PARKOVACIE MIESTA SO ŠIKMÝM STÁTÍM	1 KS

### INFORMATÍVNE INÉ ZNAČKY

	II 7a	ZÁSTAVKA AUTOBUSU	1 KS
--	-------	-------------------	------

### DODATKOVÉ TABUĽKY

	E 7	SMEROVÁ ŠÍPKA	1 KS
--	-----	---------------	------

### OSTATNÉ

	EXISTUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČENIE
--	------------------------------

**POZN.:**  
V PRÍPADE AK EXISTUJÚCE DOPRAVNÉ ZNAČENIE (TABULE) URČENÉ PRE ODSTRÁNENIE JE V DOBROM TECHNICKOM STAVE A SPŕŔA POŽIADAVKY PLATNÝCH STN A TP JE MOŽNÉ HO POUŽIŤ OPÄTOVNE V NOVEJ POLOHE. V ROZPOČTE SA UVAŽUJE S ICH NÁHRADENÍM, ICH OPÄTOVNÉ POUŽITIE JE POTREBA ZOHLADNIŤ PRI REALIZÁCII PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU.  
STĽPIKY DOPRAVNÉHO ZNAČENIA URČENÉ NA ODSTRÁNENIE BUDÚ ODREZANÉ V ÚROVNI VOZOVKY/CHODNÍKU TAK ABY NEPREDSTAVOVALI PREKÁŽKU Z RIZIKOM ZAKOPNUTIA, ALEBO INÉHO PORANENIA A ZVÝŠOK STĽPIKU VO VOZOVKE BUDE ZALIATY ZALIEVKOVOU HMOTOU.

ZÁKAZKA:		<b>PARKOVISKO OKRUŽNÁ 7-9 A</b>		<b>DAQE Slovakia s.r.o.</b>	
		<b>AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - PD</b>		Príbrinova 8953/62, 010 01 Žilina +421 908 047 197 pitorak@daqe.sk +421 904 274 782 vons@daqe.sk	
OBJEKT:		SO 01 - SPEVNENÉ PLOCHY - ZASTÁVKOVÝ PRUH, PARKOVACIA PLOCHA, CHODNÍK		ČÍSLO ZÁKAZKY:	
		SO 04 - MOBILIÁR		DÁTUM:	
PRÍLOHA:		TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE		STUPEŇ:	
INVESTOR:		Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava		MIERKA:	
KRAJ:		TRNAVSKÝ		FORMÁT:	
OKRES:		TRNAVA		ČÍSLO PRÍLOHY:	
K.Ú.:		TRNAVA		SÚPRAVA:	
AUTOR NÁVRHU:		ING. MARTIN BARTOVIC, PhD.		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
ING. MARTIN BARTOVIC, PhD.		ING. PETER VONŠ		KONTROLOVAL:	
NAVRHOL - VYPRACOVAL:		ING. MARTIN BARTOVIC, PhD.		ING. LUKÁŠ ROLKO	
				07	