
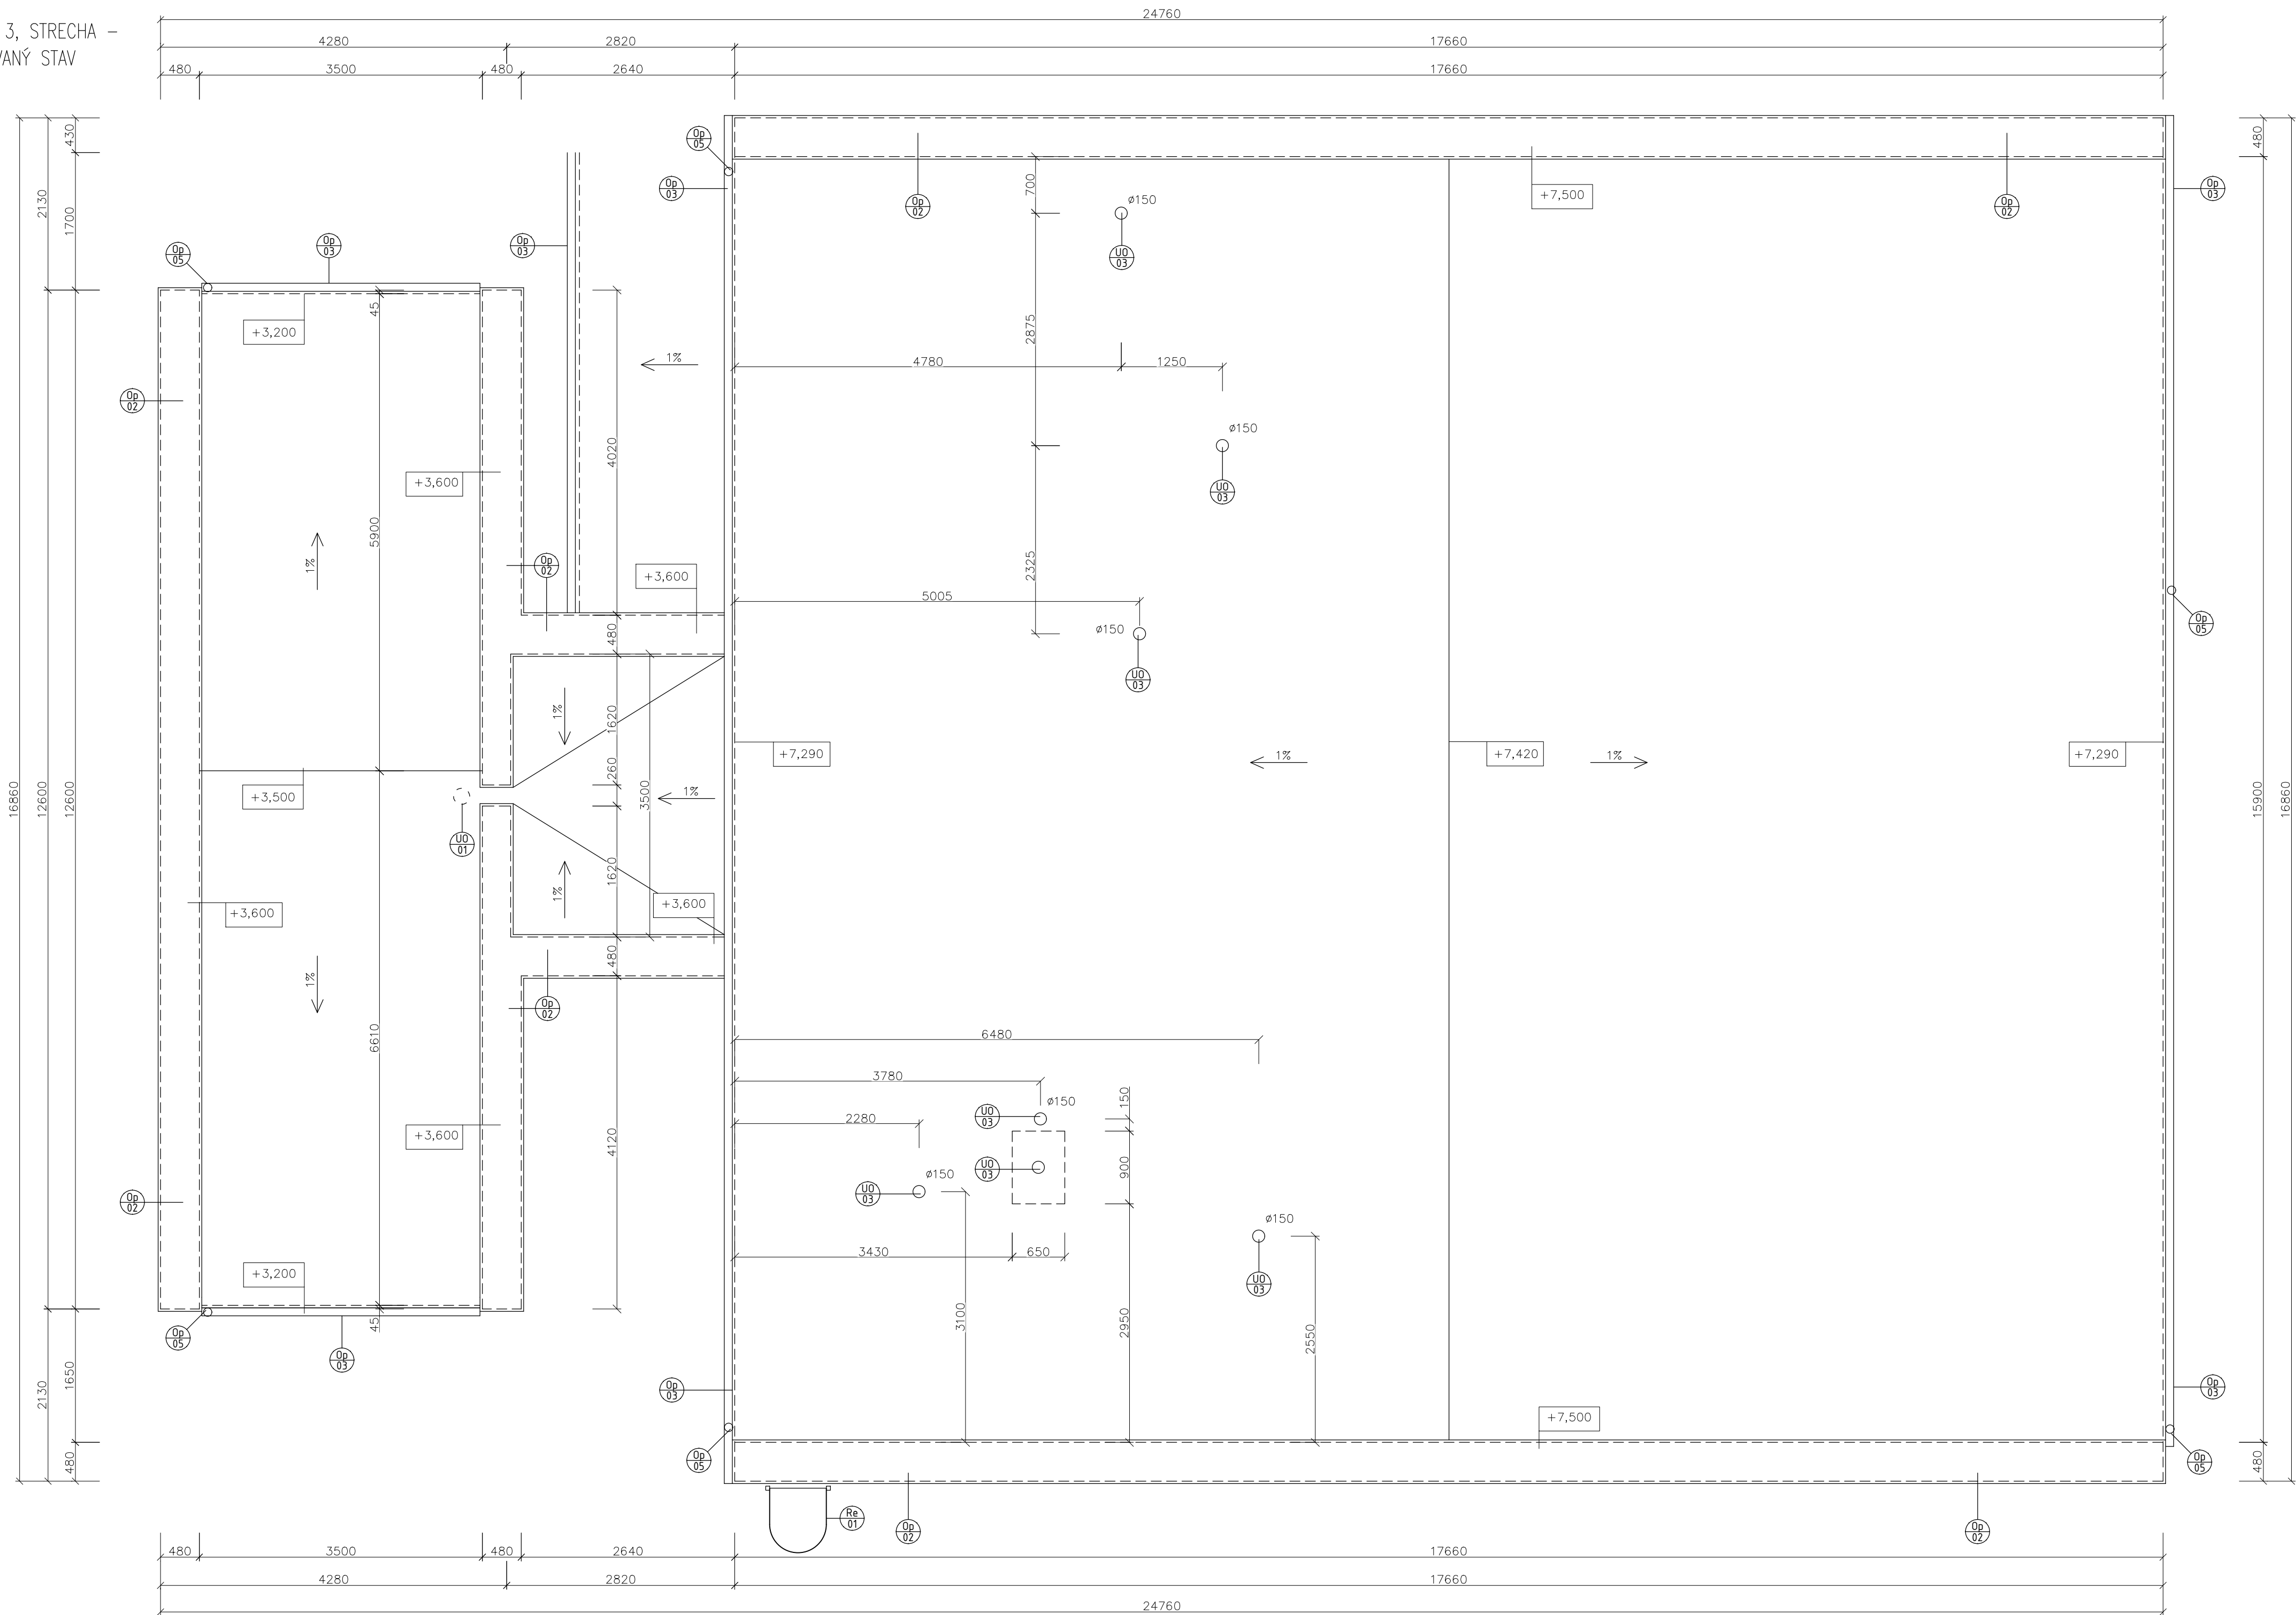




PAVILÓN 3, STRECHA –
NAVRHOVANÝ STAV

- | | |
|----------|---|
| UD
01 | UTESNENIE OTVORU, V INTERIÉRI S PRIBÍJE DOSKA NA STROP, OTVOR SA VYPLNÍ POLYURETÁNOVOU PENOU, PREKRÝJE SA OSB DOSKOU. V INTERIÉRI SA VYREŽE ZO SADROKARTÓNU DIEL VHDNÝCH ROZMEROV, OBLASŤ SA PRESTIERKUE, NANEŠIE NOVÁ OMIETKA A PREMALUJE SA BIELOU FARBOU |
| UD
03 | PREDLŽENIE VETRACIEHO POTRUBIA O 500 MM, Ø 150 MM, HLINÍKOVÝ PLECH HR. 0,6 MM, VETRACIA HLAVICA |
| UD
09 | NOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY, HLINÍKOVÝ PLECH HR. 0,6 MM |
| UD
03 | NOVÝ DAŽŮVÝ ŽLAB, HLINÍKOVÝ PLECH HR. 0,6 MM |
| UD
09 | NOVÝ DAŽŮVÝ ZVOD, HLINÍKOVÝ PLECH, HR. 0,6 MM |
| Re
01 | NOVÝ OCELOVÝ REBRIK S BEZPEČNOSTNÝM KOŠOM, VÝŠKA REBRIKA 8,7 M |

POZNÁMKY

- PRI ZATEPLOVANÍ JE NUTNÉ VŠETKY NEROVNOSTI VÄČŠIE AKO 10 MM VYROVNAŤ VÁPENOCEMENTOVOU OMIETKOU
- KÓTOVANIE JE VRÁTANE TEPELNEJ ISOLÁCIE

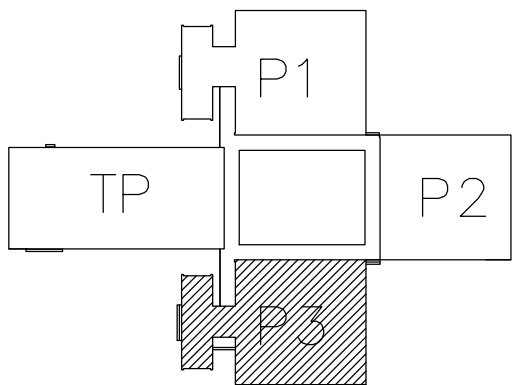

0,000 = 155,10 m n. m.			
Projektant	ING. IRENA KREUTZOVÁ	Vypracoval	ING. BARBORA NAGYOVÁ
		 RENAK RENA K, s.r.o. Bulharské 42 917 01 Trnava e-mail: renak@renak.sk tel./fax: 033/5536414 web: www.renak.sk	
Druh projektu	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE	formát	8x A4
Druh výkresu	PAVILÓN 3 - STRECHA, NAVRHOVANÝ STAV	dátum	09/2019
Investor	MESTO TRNAVA HLAVNÁ 1, TRNAVA 917 71	účel	DSPaR
		parc. číslo	5292/10, k.ú. TRNAVA
Názov a miesto stavby	MŠ SPOJNÁ 6 - REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SPOJNÁ 6, TRNAVA 917 01	č. zakázky	190710
		Mierka	1:50
		č. výkresu	P3 - 09