


TECHNICKÝ PAVILÓN, REZ A-A –  
BÚRACIE PRÁCE

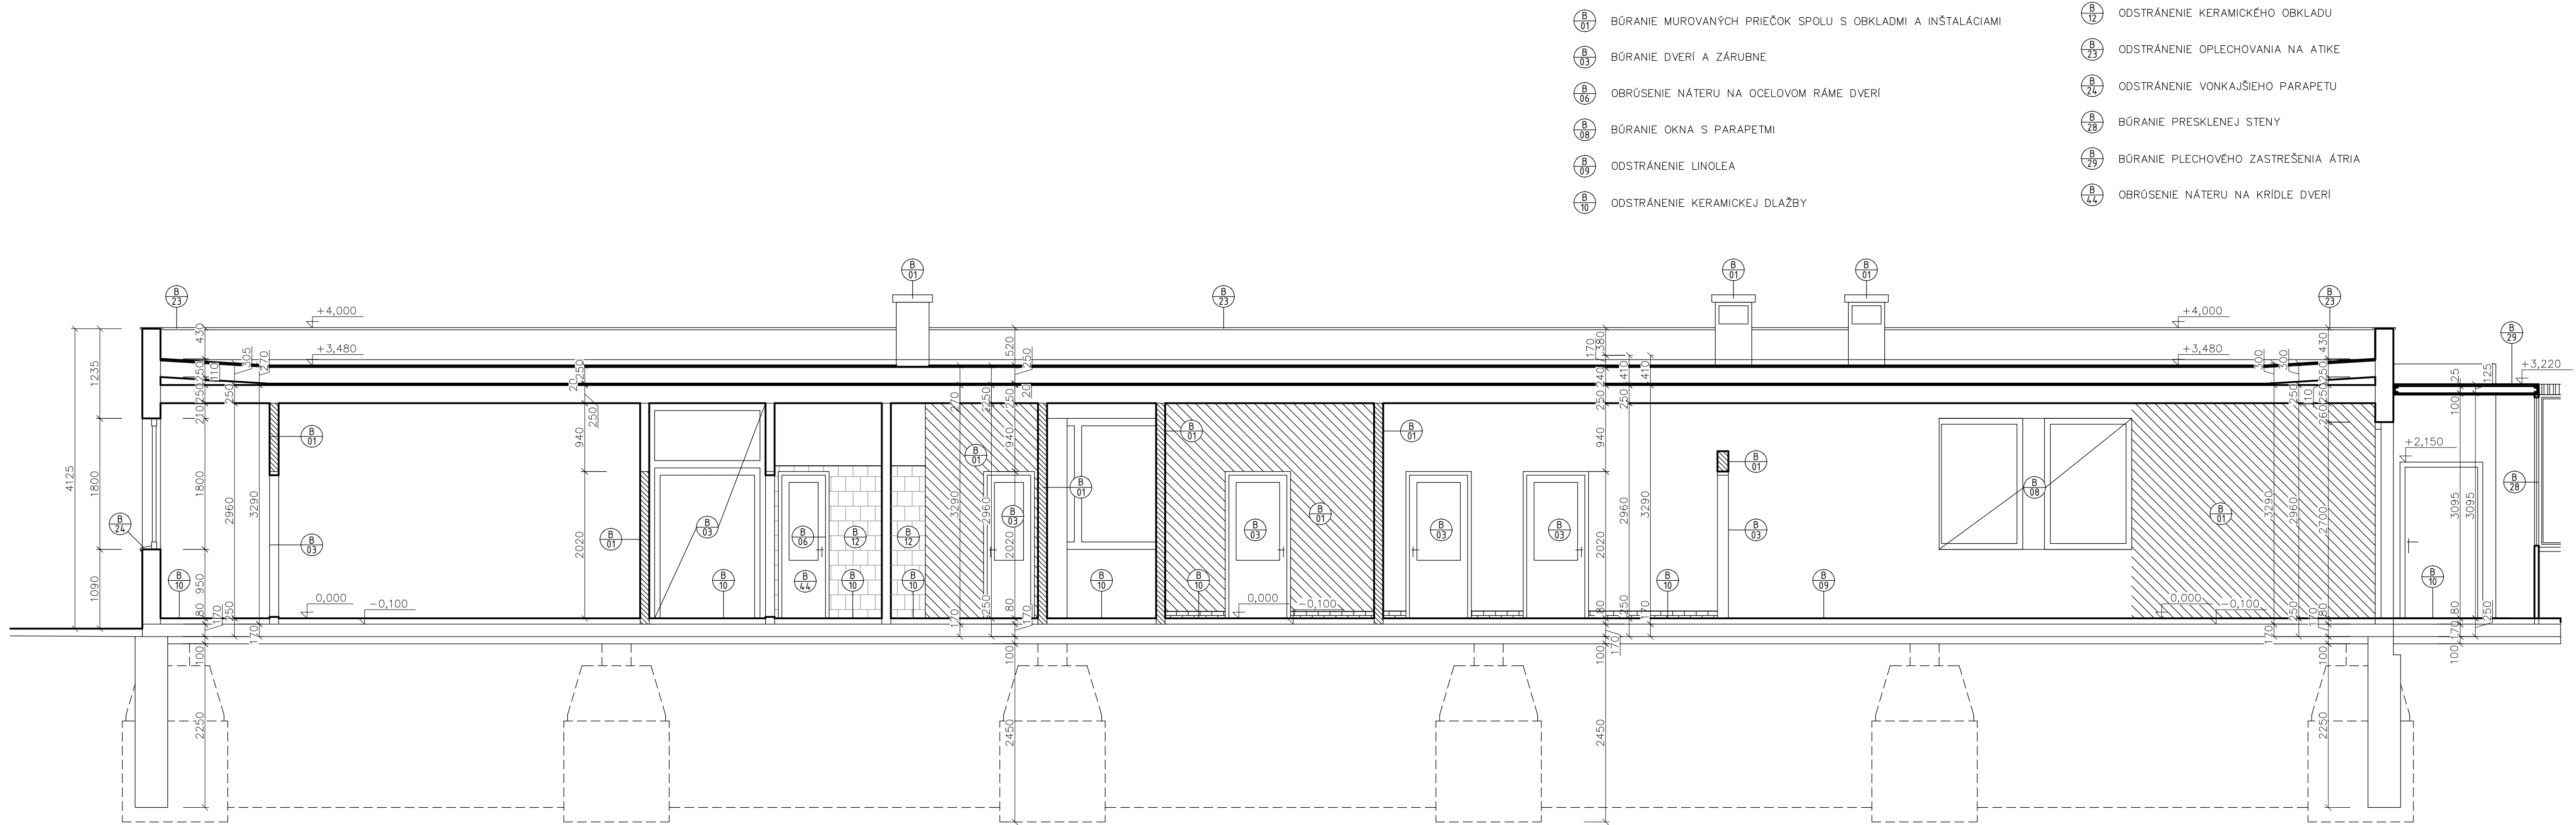

- B-01

BÚRANIE MUROVANÝCH PRIEČOK SPOLU S OBKLADMI A INŠTALÁCIAMI
- B-03

BÚRANIE DVERÍ A ZÁRUBNE
- B-06

OBŔÚSENIE NÁTERU NA OCELOVOM RÁME DVERÍ
- B-08

BÚRANIE OKNA S PARAPETMI
- B-09

ODSTRÁNENIE LINOLEA
- B-10

ODSTRÁNENIE KERAMICKEJ DLAŽBY
- B-12

ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU
- B-23

ODSTRÁNENIE OPLECHOVANIA NA ATIKE
- B-24

ODSTRÁNENIE VONKAJŠIEHO PARAPETU
- B-28

BÚRANIE PRESKLENEJ STENY
- B-29

BÚRANIE PLECHOVÉHO ZASTREŠENIA ÁTRIA
- B-44

OBŔÚSENIE NÁTERU NA KRÍDLA DVERÍ

- St1


HYDROIZOLÁCIA Z ASFALTOVÝCH PÁSOV 30 MM  
CEMENTOVÝ POTER 15 MM  
PÓROBETÓNOVÁ DOSKA 200 MM  
VZDUCHOVÁ MEDZERA 160 – 250 MM  
DUTINOVÝ PANEL 250 MM  
VÁPENOCEMENTOVÁ OMIETKA 10 MM

- St3


HYDROIZOLÁCIA Z ASFALTOVÝCH PÁSOV 10 MM  
DREVENÉ DOSKY 15 MM  
UZAVRETÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA 200 MM  
HLINÍKOVÝ PLECH

- LEGENDA MATERIÁLOV
- BÚRACIE PRÁCE
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA – POVODNÁ

- POZNÁMKY
- POČAS BÚRACÍCH PRÁČ SA DEMONTUJE SANITNÁ TECHNIKA

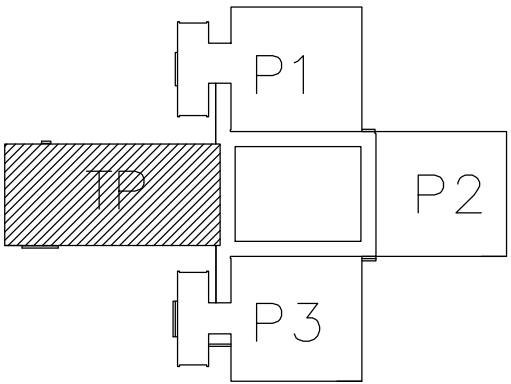

0,000 = 155,10 m n. m.

Projektant	ING. IRENA KREUTZOVÁ	Vypracoval	ING. BARBORA NAGYOVÁ	<div><b>RENAK</b></div> <div>RENAK, s.r.o. Bulharská 42 917 01 Trnava</div> <div>e-mail: renak@renak.sk tel./fax: 033/5536414 web: www.renak.sk</div>	
Druh projektu	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			formát	5x A4
Druh výkresu	TECHNICKÝ PAVILÓN – REZ A-A, BÚRACIE PRÁCE			dátum	09/2019
Investor	MESTO TRNAVA HLAVNÁ 1, TRNAVA 917 71			účel	DSPaR
				parc. číslo	5292/10, k.ú. TRNAVA
Názov a miesto stavby	MŠ SPOJNÁ 6 – REKONŠTRUKCIA OBJEKTU SPOJNÁ 6, TRNAVA 917 01			č. zakázky	190710
				Mierka	1:50
				č. výkresu	