
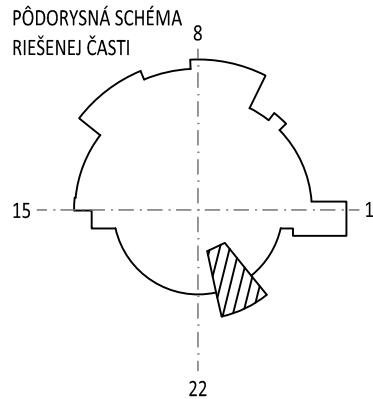


PÔDORYS STRECHY

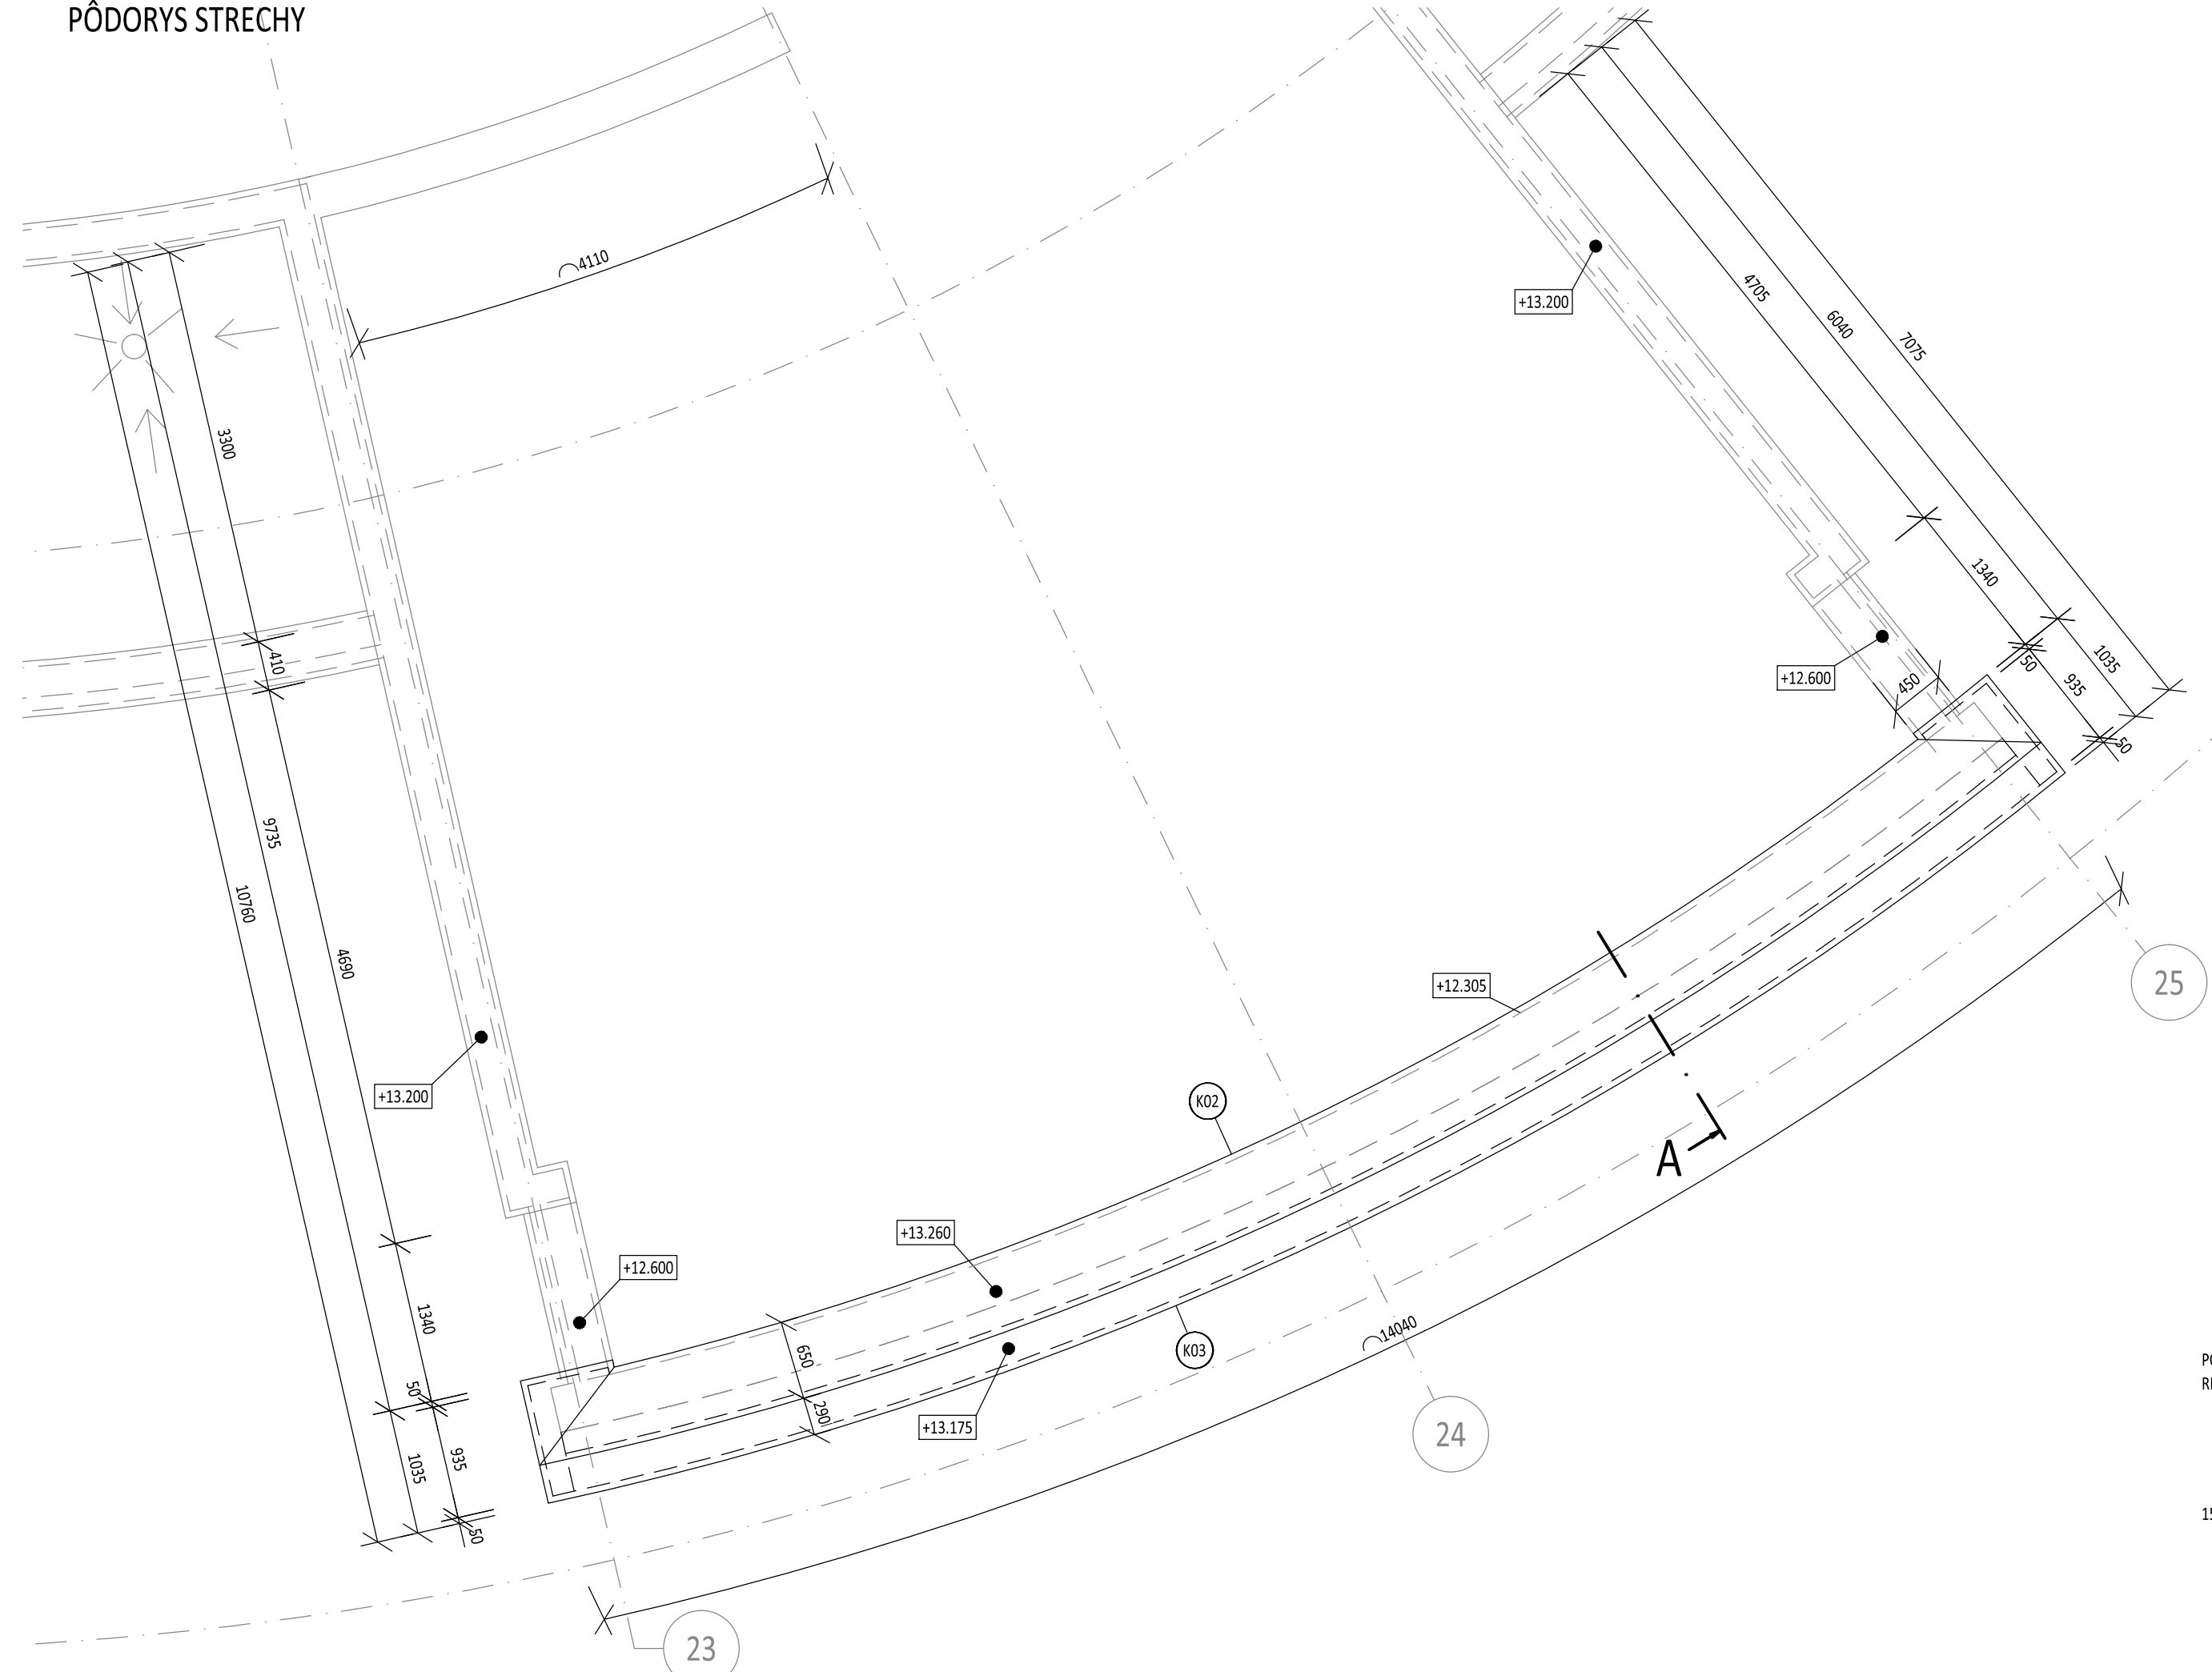

LEGENDA MATERIÁLOV:

- Pôvodné konštrukcie - tehlové múrivo hr. 375 mm; 250 mm; 125 mm
- Pôvodné konštrukcie - Železobetón
- Pôvodné konštrukcie - Porobetónové horizontálne stenové dielce siporex - dl. 1400 mm
- Nové konštrukcie
- Domurovanie otvoru - pálená tehla
- Tepelná izolácia z minerálnej vlny hr. 180 mm
- Tepelná izolácia z tvrdého polystyrénu hr. 140 mm; 160 mm

LEGENDA NAVRHOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV:

Klampiarske konštrukcie (viď výpis prvkov):

- K01 Dočasný krycí plech sokla bočnej schodiskovej steny, dl. 9280mm, RŠ= 380 mm
- K02 Dočasné oplechovanie atiky, dl. 14000mm, RŠ = 940 mm
- K03 Horné oplechovanie nosnej konštrukcie zelenej steny, dl. 13920mm, RŠ = 400 mm
- K04 Bočné oplechovanie nosnej konštrukcie zelenej steny, dl. 13800mm, RŠ = 400 mm

POZNÁMKA:

- Všetky rozmery pred realizáciou je potrebné overiť na stavbe.
- Oblúkové oplechovanie atiky je nutné riešiť v segmentoch, ktorých dĺžky sa určia s realizátorom.

AKCIA

LOKALITA

ZELENÁ STENA NA OBJEKTE MsKC

Mesto Žiar nad Hronom

STAVEBNÍK

Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, Žiar nad Hronom

PROFESIA

Architektonicko-stavebné riešenie

VYPRACOVAL	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VEDÚCI PROJEKTU			
Ing. Veronika Vincentová	Ing. arch. Marián Čurilla	Ing. arch. Mária Drblíková			
STUPEŇ PD	PD	MIERKA	1:50	DÁTUM	07/ 2020
FORMÁT	3 x A4	Č. ZÁKAZKY	A2003	Č. VÝKRESU	A2003-PD-E1-V-10
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS STRECHY - NÁVRH				