



"B"

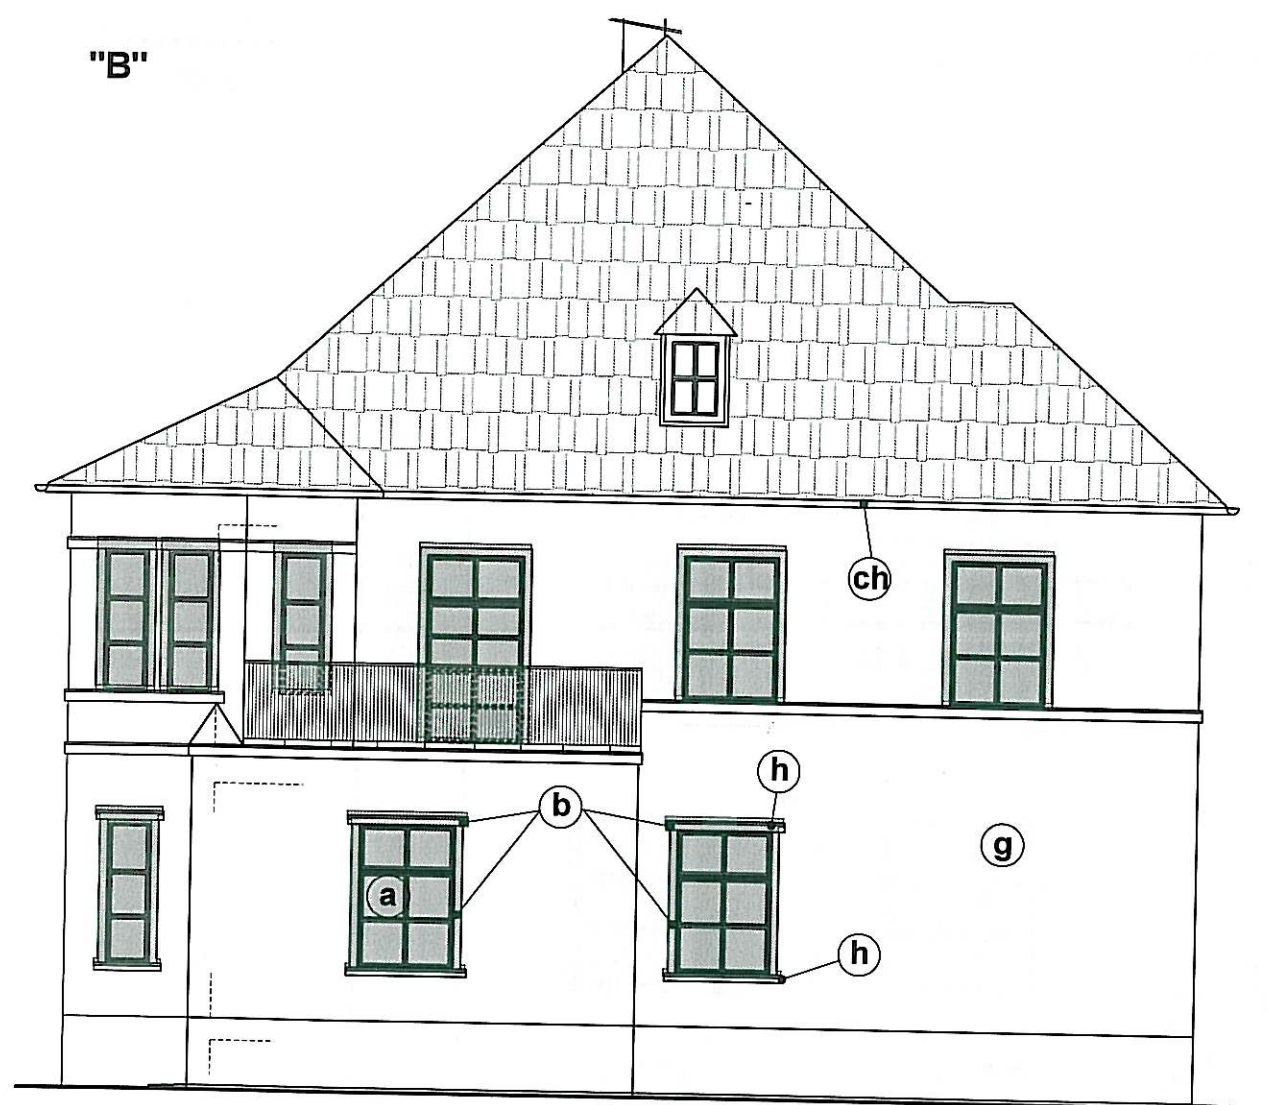

"D"

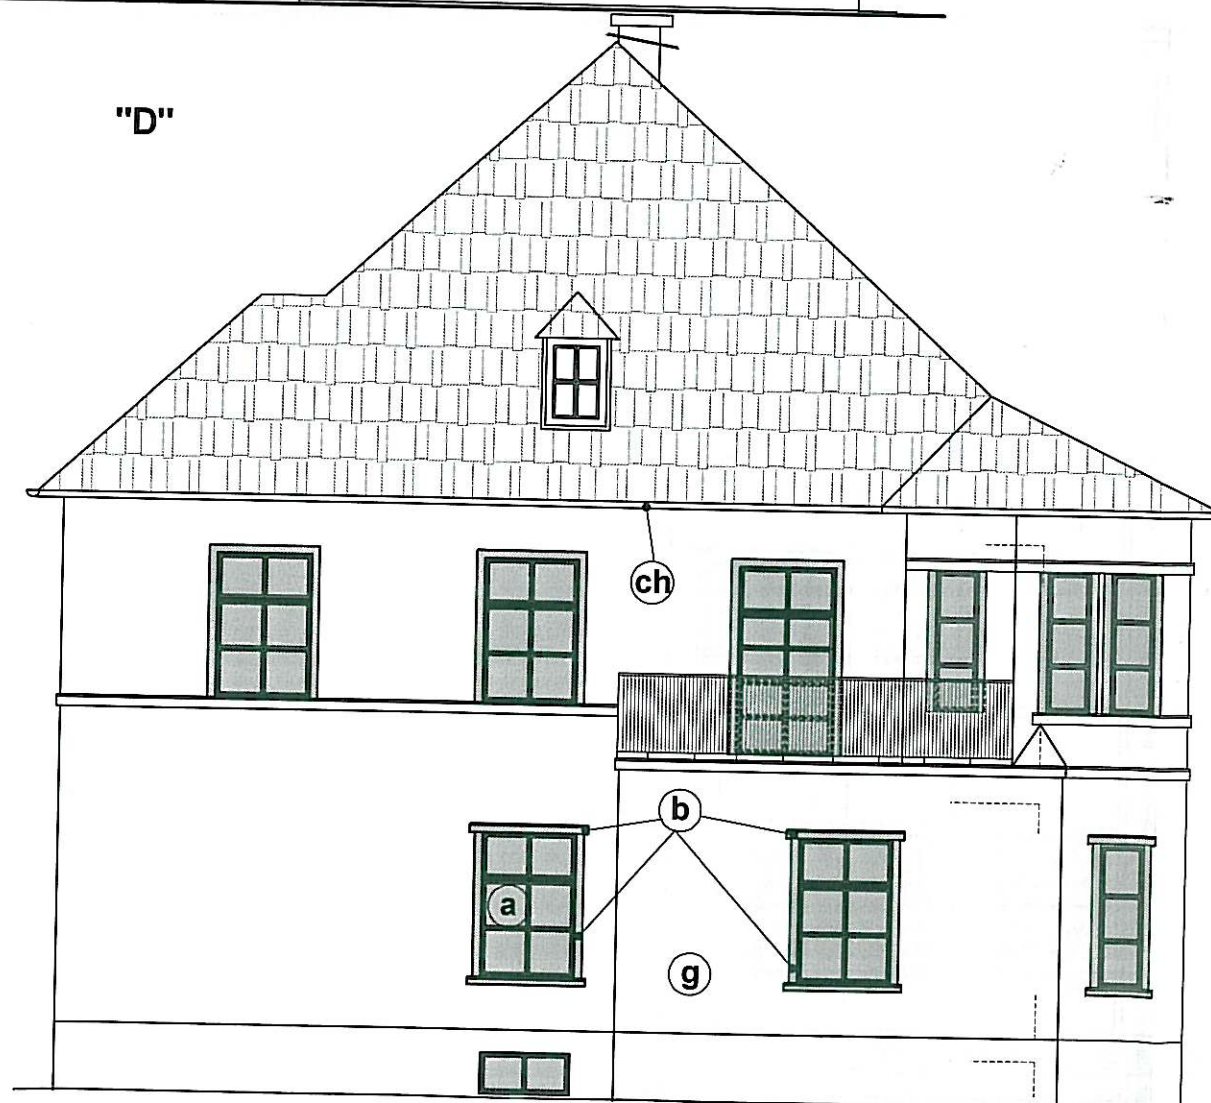

Legenda úprav :



- (a) POŠKODENÉ OKENNÉ A DVERNÉ VÝPLNE OBNOVIŤ UMELECKO-REMESELNÝM SPÔSOBOM PRI ZACHOVANÍ TVAROSLOVIA, KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A KOVANIA
- (b) VYSPRAVENIE POŠKODENÝCH OSTENÍ OKOLO OKENÝCH A VONKAJŠÍCH DVERNÝCH OTVOROV
- (c) ZHOTOVENIE NOVEJ CEMENTOVEJ OMIETKY STIEN VONKAJŠEJ TERASY ŠTRUKTÚRY A ODTIEŇU AKO MÁ EXISTUJÚCA OMIETKA
- (d) VSTUPNÉ SCHODISKOVÉ STUPNE PO ROZOBRAŤI NANOVO ULOŽIŤ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA
- (e) NOVÉ PIVNIČNÉ DREVENÉ OKNÁ, ROVNAKÉHO TVARU AKO SÚ PÔVODNÉ OKNÁ
- (f) NOVÁ ŠKRIDLOVÁ KRYTINA ROVNAKÉHO TVARU A ODTIEŇU AKO PÔVODNÁ
- (g) VYSPRAVENIE EXISTUJÚCEJ OMIETKY NA 50% VÁPENNOCEMENTOVOU OMIETKOU HLADKOU. NAPENETROVANIE PODKLADOV + 2x FASÁDNY FARBOSTÁLY, VODOODPUDIVÝ NÁTER ZLOŽITOSTI PRE HISTORICKÉ BUDOVY
- (h) NOVÉ OPLECHOVANIE Z AI POVRCHOVO UPRAVENÉHO PLECHU ROVNAKÉHO TVARU A ODTIEŇU AKO PÔVODNÉ
- (ch) EXISTUJÚCE ŽLABY A SPÁDOVKY OČISTIŤ A NATRIEŤ 1x ZÁKLADNÝM + 2x VRCHNÝM EMAILOM ROVNAKÉHO ODTIEŇU AKO PÔVODNÉ



Projekt stavby					ZVÁZOK Č.						
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. GRÉK	VYPRACOVAL ING. GRÉK									
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. GRÉK, ING. MORAVEC										
STAVEBNÍK		LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66									
MIESTO STAVBY		k.ú.TOPOLČIANKY				PARCEL. ČÍSLO	347/1				
OKRES		ZLATÉ MORAVCE		KRAJ	NITRIANSKÝ	KLASIFIKÁCIA STAVBY					
						1	2	6	3		
NÁZOV STAVBY REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PRE LESNÚ PEDAGOGIKU								DÁTUM		02/2015	
								MIERKA		1: 100	
								STUPEŇ		ŠTÚDIA	
OBSAH VÝKRESU								Pohľady "A", "B", "C", "D"		ČÍSLO VÝKRESU	2.08

Pohľady
m 1: 100

"A"

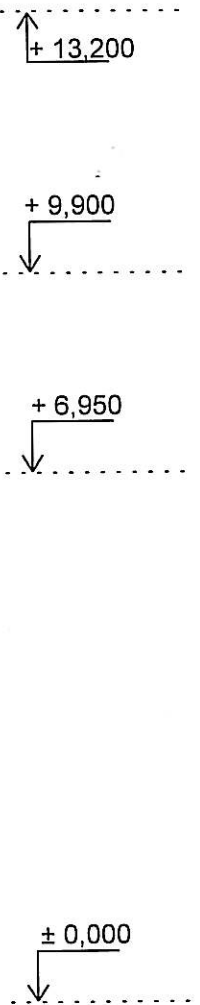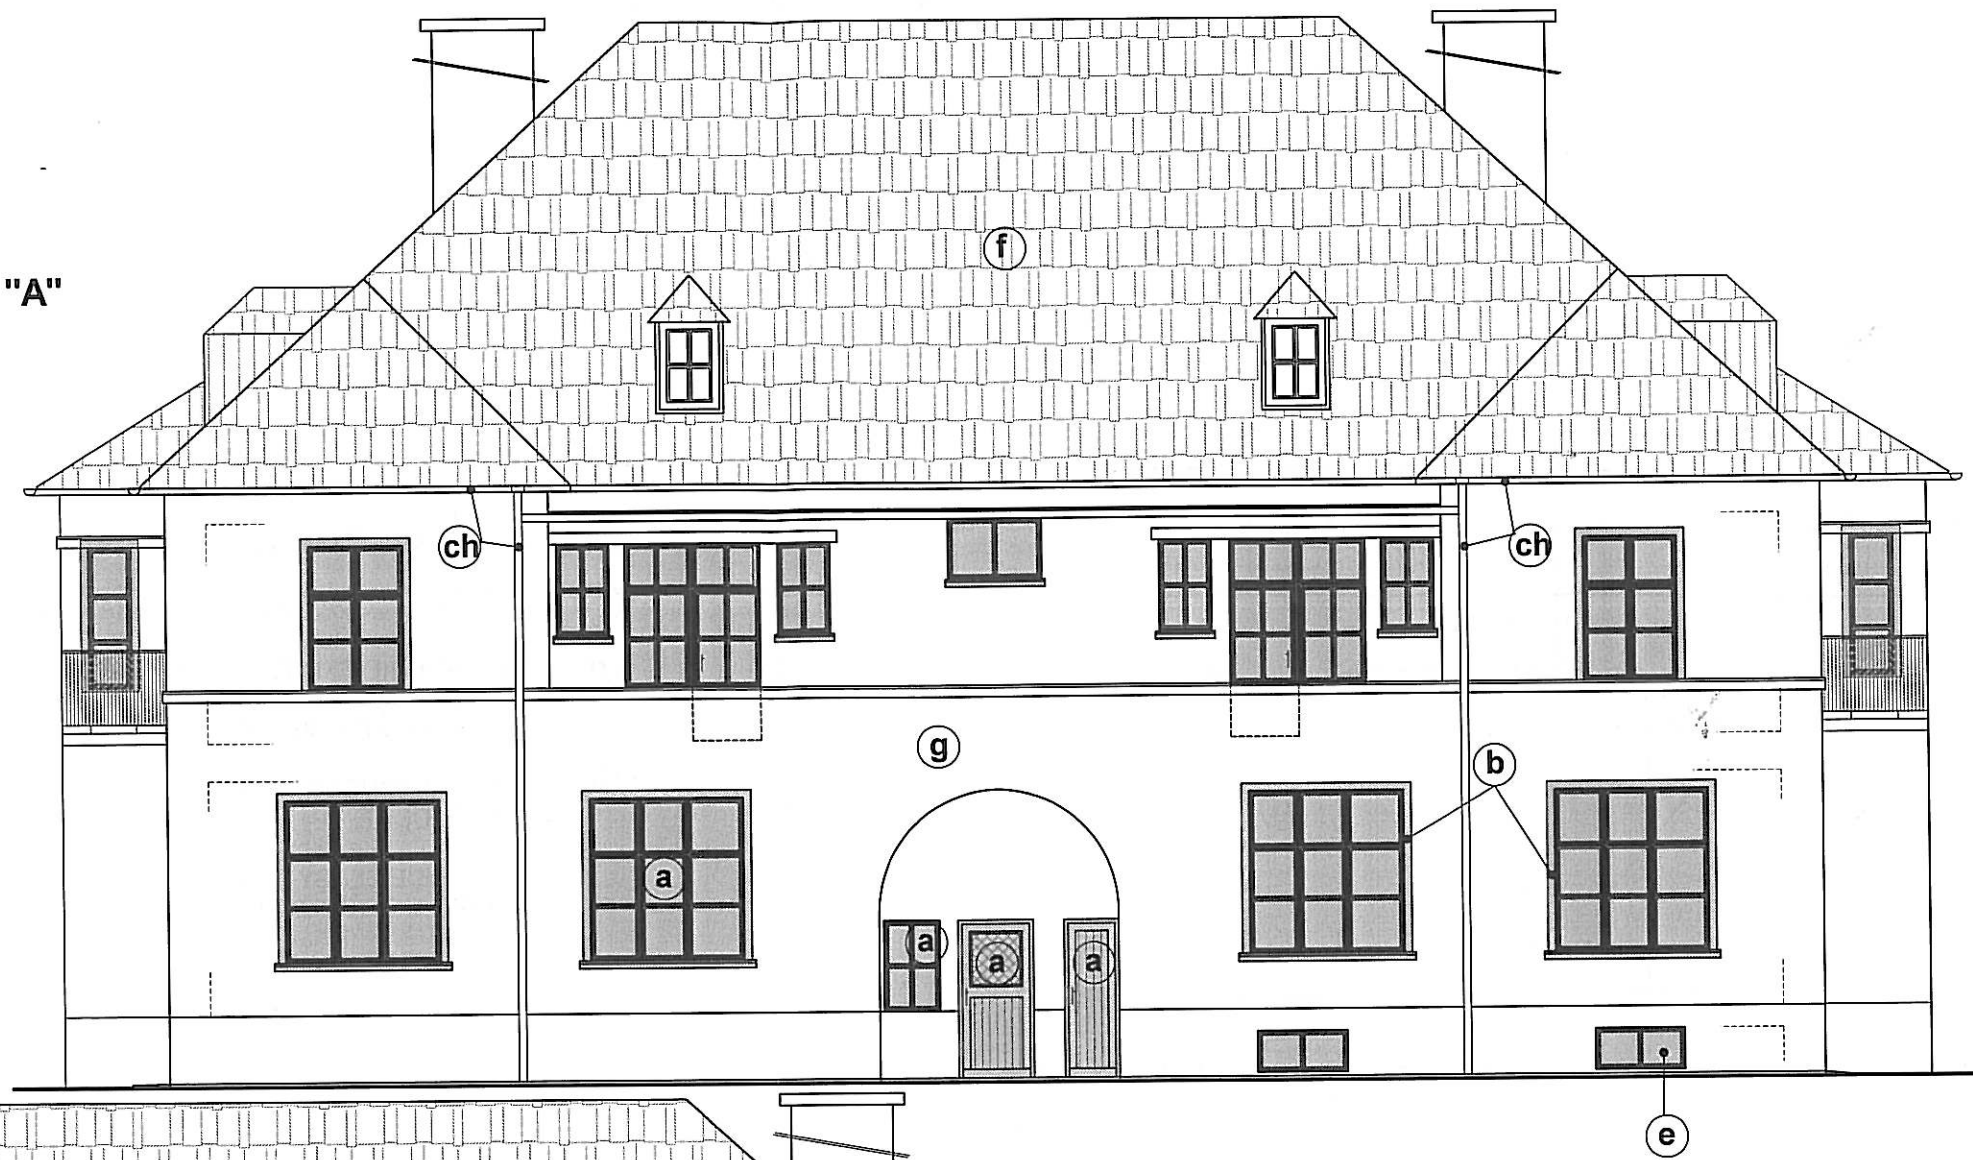

"C"

