Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo

č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578

SNM-MBKH-PDL-2021/65

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok")

Článok I.
Zmluvné strany

1) Objednávateľ:

Názov:	**Slovenské národné múzeum**

Oprávnené konať na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4541/2017-110/15225 zo dňa 10. októbra 2017 o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea č. MK- 1062/2002-1 z 1. júla 2002 a rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2493/2019-110/3868 zo dňa 14. marca 2019 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského národného múzea.

Sídlo:	Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Štatutárny zástupca:	Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM
Zamestnanec oprávnený konať vo veciach	
a)	zmluvných :Mgr.Helena Ferencová, riaditeľka Slovenského národného múzea –Múzea bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
b)	fakturácie: Ing. Helena Lentvorska
c)	technických: Ing. Miroslav Ondráš
Právna forma:	štátna príspevková organizácia
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu/IBAN:	SK65 8180 0000 0070 0024 3792
BIC:	SPSRSKBA Štátna pokladnica
IČO:	00164721
DIČ:	2020603068
IČ DPH:	SK 2020603068
Kontakt:	mail: helena.ferencova@snm.sk; tel.047/2454101
Fakturačná adresa:	Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Doručovacia adresa:	SNM-MBKH hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

(ďalej len „objednávateľ")

2) Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**SPODSTAV, s. r. o.**
Sídlo:	Zvolenská cesta 5034/49 984 01 Lučenec

Štatutárny orgán:	Jaroslav Spodniak – konateľ spoločnosti Marek Spodniak – konateľ spoločnosti
Spôsob konania:	V mene spoločnosti konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti každý samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
Zastúpený:	Marek Spodniak, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) technických:	Jaroslav Spodniak, Marek Spodniak
b) zmluvných:	Jaroslav Spodniak, Marek Spodniak
IČO:	44 134 151
DIČ / IČ DPH	2022603198 / SK2022603198
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a. s.
Číslo účtu/IBAN:	SK79 1100 0000 0026 2603 7111
Zápis:	Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica oddiel:Sro, vložka č.:14718/S,

(ďalej len „zhotoviteľ")
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany", jednotlivo „zmluvná strana" v príslušnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.11.2021 Zmluvu o dielo č. SNM-MBKH-ZOD/2021/2578 SNM-MBKH-PDL-2021/65 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 01.06.2022 (ďalej len „Zmluva"), ktorá je výsledkom verejného obstarávania, ktoré realizoval verejný obstarávateľ v súlade s § 108 ods. 1 písm. b) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky v rámci realizácie projektu **č. CLT01007 „HraMoKaPlus – obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov"**, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu SR v rámci programu CLT01 **„Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca".**
Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Článku 14. ods. 14.3. Zmluvy dohodli na zmene jej znenia formou tohto Dodatku.

Článok II.
Predmet Dodatku

1) Predmetom Dodatku je vykonanie prác naviac a súvisiaca úprava zmluvnej ceny za dielo v súlade s Článkom 3 bod 3.4. Zmluvy v súvislosti s nutnosťou vykonať práce naviac, ktorých potreba vykonania vznikla v priebehu realizácie diela. Pri realizácii plánovaných a rozpočtovaných stavebných postupov, po odstránení cementových vnútorných omietok a vonkajších fasád bol odhalený havarijný stav zastaranej elektroinštalácie z čias 1. ČSR a v dôsledku rôznych užívateľov budovy aj z 2. polovice

20. storočia. Kabeláž a iné prvky tejto elektroinštalácie ukryté pod omietkami a fasádami nespĺňajú požiadavky súčasných STN a je nutné vykonať ich úplnú výmenu s príslušnými súvisiacimi prácami, ako aj inštaláciu elektronického zabezpečovacieho a tiesňového poplachového systému. Súčasne je nevyhnutné zabezpečiť statické poruchy klenieb, ktoré nastali pri odstraňovaní nevhodne umiestnených kabeláží. Bol odhalený havarijný stav NN prípojky, **ktorý bol podľa PD (projektovej dokumentácie) schválenej KPÚ** (Krajským pamiatkovým úradom) a v spolupráci s SSE v Žiline odstránený. Revízia elektroinštalácie v súlade so súčasne platnou STN je podmienkou pre kolaudáciu tejto stavby.

2) Rozsah naviac prác s podrobným popisom naviac prác je uvedený v Prílohe č.1 Zisťovací protokol a v Prílohe č.2 Položkový rozpočet, výkaz výmer, rekapitulácia tohto Dodatku. Uvedené práce neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác a dodávok pri realizácii diela s tým, že ich realizácia je nutná pre dosiahnutie správneho a riadneho ukončenia diela.

3) Zmluvné strany sa v súlade s ods. 3.4, bodom 3.4.2 Článku 3 Zmluvy dohodli, že cena za naviac práce je na základe potreby vykonania činností pôvodne nezahrnutých do rozpočtu v súlade s § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov stanovená nasledovne:

Cena naviac práce .....162 666,59 Eur
DPH 20% ..... 32 533,32 Eur
Cena naviac práce s DPH..... 195 199,91 Eur
Slovom: stodeväťdesiatpäťtisíc stodeväťdesiatdeväť deväťdesiat jeden eurocentov

4) V zmysle vyššie uvedeného celková cena za dielo uvedená v bode 3.1.1 Zmluvy sa mení a je nasledovná:

Celková cena diela bez DPH je :..... 729 081,40 Eur
DPH 20% :..... 145 816,28 Eur
Celková cena diela s DPH je :..... 874 897,68 Eur
Slovom: osemstosedemdesiatštyritisícosemstodeväťdesiatsedem šesťdesiatosem eurocentov

5) Vykonávanie prác naviac neovplyvní termín plnenia, ktorý bude dodržaný v súlade s Článkom 2, bod 2.1.3 Zmluvy.

6) Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté ustanoveniami tohto Dodatku zostávajú v platnosti a účinnosti v plnom rozsahu.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2) Tento Dodatok podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie

povinnosť objednávateľa zverejniť tento Dodatok a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto Dodatku v plnom rozsahu.

3) Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy prevezme zhotoviteľ a štyri rovnopisy prevezme objednávateľ.
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že tento Dodatok neuzavreli v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah je určitý, zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú, vážnu vôľu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
5) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:

Príloha č. 1 - Zisťovací protokol
Príloha č. 2 - Položkovitý rozpočet, výkaz výmer, rekapitulácia
Príloha č. 3 - Zápisnica KPÚ Banská Bystrica k naviac prácam 23.3.2022
Príloha č. 4 - Zápis z kontrolného dňa č. 2 - 12.1.2022
Príloha č. 5 - Zápis z kontrolného dňa č. 3 – 14.2.2022
Príloha č. 6 - Skeny záznamov Stavebného denníka
Príloha č. 7 - Vyjadrenie statika k statickým poruchám

V Bratislave..... dňa 10.8.2022

Za objednávateľa:

[redacted]

Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ
Slovenské národné múzeum

V Lučenci..... dňa 9.8.2022

Za zhotoviteľa:

SPODSTAV, s. r. o.
Marek Spodniak, konateľ

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM BÁBKÁRSKYCH KULTÚR
A HRAČIEK
992 01 hrad Modrý Kameň

[redacted]

Mgr. Helena Ferencová
riaditeľka SNM-MBKH, hrad Modrý Kameň

Zisťovací protokol

Na základe zmluvy o dielo č. SNM-MBKH-ZOD/2021/257 uzavretej 9.11.2021

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**SPODSTAV, s. r. o.**
Sídlo:	Zvolenská cesta 5034/49. 98401 Lučenec
Štatutárny orgán:	Marek Spodniak – konateľ spoločnosti
IBAN:	SK79 1100 0000 0026 2603 7111
SWIFT:	TATRSKBX
IČO:	44134151
IČ DPH:	SK2022603198
E-mail:	marek@spodstav.sk

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

a) zmluvných: Marek Spodniak, konateľ spoločnosti

b) technických: Marek Spodniak, konateľ spoločnosti

Kontakty: tel.č.: +421 907085250

Objednávateľ:

Názov:	**Slovenské národné múzeum**
Sídlo:	Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava16 Slovenská republika
Zastúpený:	Mgr, Branislav Panis – generálny riaditeľ
IČO:	00164 721
IČ DPH:	SK2020603068
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:	SK35 8180 0000 0070 0024 3944

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

a) zmluvných: Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka múzea, 0918 665 392, helena.ferencova@snm.sk

b) technických: Ing. Miroslav Ondráš, miroslav.ondras@snm.sk

c) platobných podmienok a fakturácie:

Ing. Helena Lentvorska, finančná referentka, helena.lentvorska@snm.sk

stavebný dozor:	Peter Srník, peter.srnik.stavos@gmail.com
autorský dozor:	Ing.arch. Zolt Papp, proart@proart.sk

Názov diela: **„HraMoKaPlus – Obnovenie priestorov barokového kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov“**

Miesto realizácie: SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrá Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň

Termín: 10.11.2021 – 10.2.2023

Zmluvné strany sa zišli na základe výzvy zhotoviteľa počas realizácie prác na diele k protokolárnemu spísaniu zisťovacieho protokolu o nových nepredvídateľných technických skutočnostiach počas priebehu stavebných prác na realizácii obnovy kultúrnej pamiatky – severného krídla barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň

Stručný opis naviac prác

Zhotoviteľ počas priebehu stavebných prác pri odstraňovaní nepôvodných fasádnych vrstiev v konzultácií s odborníkmi na elektroinštaláciu zabezpečoval pracovné výkony nad rámec projektových prác a zmluvného rozpočtu.

Pri realizácii plánovaných a rozpočtovaných stavebných prác a ich postupov, po odstránení cementových vnútorných omietok a cementových omietok vonkajších fasád odhalili havarijný stav zastaranej elektroinštalácie z čias 1.ČSR a v dôsledku rôznych užívateľov budovy aj z 2. polovice 20. storočia. Kabeláž a iné prvky tejto elektroinštalácie ukryté pod omietkami a fasádami nespĺňajú požiadavky súčasných STN noriem a je nutné vykonať ich úplnú výmenu s príslušnými súvisiacimi prácami ako aj elektronický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém. Počas realizácií prác došlo viackrát k závažným poruchám pôvodnej elektroinštalácie, skratom, ako aj k poruchám hlavnej NN elektro prípojke.
Súčasne počas prác na odstraňovaní omietok boli odhalené a zistené statické poruchy a tiež aj nevhodné predošlé opravy na staticky problémových miestach v častiach, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť staticky a vhodne opraviť. Taktiež bola odhalená nevhodne uložená a vedená pôvodná kabeláž elektroinštalácie, ktorá spôsobuje statické trhliny v klenbách.
Zároveň pri búracích prácach a čistení malieb sa zistili rozsiahlejšie opravy omietok nevhodnou cementovou omietok ako bolo uvažované v projekte.

Popis prác a dokumentácia:

Elektroinštalácia

Napojenie pôvodnej elektroinštalácie, ostatných častí kaštieľa na hlavný rozvádzač, ktorá prechádza rekonštruovanou časťou objektu, je v havarijnom stave. Súvisiace elektrické rozvody mimo prízemia severného krídla nie sú súčasťou rozpočtu stavby, je však nutné zistený havarijný stav pôvodnej elektroinštalácie, pôvodné napojenie ostatných častí budovy odstrániť, nakoľko môže v blízkej budúcnosti vyvolať požiar, zranenie osôb, respektíve môže spôsobiť nefunkčnosť elektroinštalácie v celom objekte. Je nutné pôvodnú kabeláž nahradiť novou, zvoliť vhodné trasovanie nových kabeláži vzhľadom k polohe hlavného elektro rozvádzača. V podružných RP skriniach pripojených objektov urobiť výmenu hlavných istení pre zachovanie princípov selektivity. Selektivita v elektrike a energii je najdôležitejšou koncepciou, pretože jej hlavnou funkciou bola a bude ochrana elektrických zariadení pred poruchami v dôsledku akýchkoľvek porúch pri prevádzke elektrických zariadení. Vďaka tejto ochrannej funkcii je zachovaná životnosť zariadení a prístrojov, čo umožňuje elektrické zariadenie pracovať dlhšie a spoľahlivejšie.











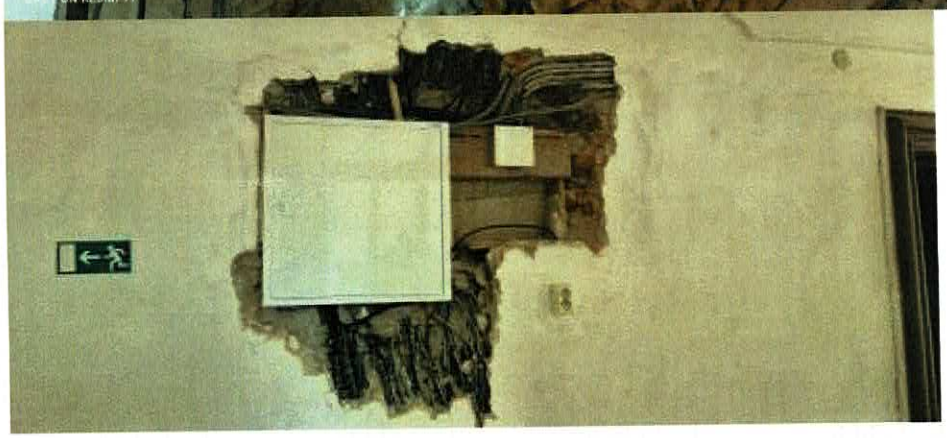

Pri riešení pôvodného RH rozvádzača a búracích prácach bolo zistené v zamurovaných dutinách a vrstvách pod omietkou napojenie väčšieho množstva vetiev kabeláží podružnej RP skrine horného podlažia do rozvádzača a rôzne prepojenia mimo rozvádzača, ktoré boli nevyhovujúce vzhľadom k súčasne platným predpisom, ktoré sú v rozpore so záväznými predpismi a zároveň ich uloženie zapríčiňovalo vážnu statickú poruchu. Pôvodné spoje, pôvodný rozvádzač RP horného podlažia je nutné odstrániť aj s kabelážami z prízemia, nahradiť novým RP podružným rozvádzačom a riešiť pre tento RP rozvádzač osobitný prívod z hlavnej RH skrine.
Zhotoviteľ prezentoval návrh, ktorý bol prekonzultovaný s odborníkmi, revíznym technikom a projektantom elektroinštalácie na riešenie nevhodného stavu pôvodnej elektroinštalácie pre poschodie kaštieľa s montážou podružnej rozvodnej skrine (RP) na chodbe 1. Podlažia, kde sa odstránia pôvodné RP rozvádzače, z hlavnej rozvodnej skrine sa po trase vytiahne pôvodná elektroinštalačná kabeláž a osadí sa so zapojením na jeden nový RP rozvádzač, ktorý bude slúžiť pre staré vetvy elektroinštalácie mimo rekonštruovanej časti kaštieľa.
Zhotoviteľ s revíznym technikom žiadajú riešiť spôsob napojenia vetiev pôvodnej elektroinštalácie pre dosiahnutie zhody s predpismi v rekonštruovanej časti. Je nutné osadenie nového podružného rozvádzača pre tieto vetvy na poschodí. Podružná rozvodná skriňa (RP) pre poschodie, starú sústavu – zhotoviteľ informoval objednávateľa, že k danému vypracuje rozpočet na základe skutočne vykonaných prác na elektroinštalácii a súvisiacich stavebných prác, kvôli nemožnosti presného stanovenia potrebných materiálov pre vyhotovenie RP, rozsahu stav. prác a búrania, vzhľadom k zatiaľ presne neidentifikovateľnej časti pôvodnej kabeláže elektroinštalácie.
Pri odstraňovaní omietok fasád boli odhalené pôvodné elektrické kabeláže pod cementovou omietkou pre vonkajšie osvetlenie, vonkajšie zásuvky a vonkajšie spojovacie podomietkové krabice. Daná kabeláž zachádza trasou pod omietkou do priestoru podbránia a slúži pre osvetlenie v podbrání. Zhotoviteľ túto vetvu elektrickej kabeláže vonkajšieho osvetlenia a zásuviek zaistil a následne odpojil v záujme BOZP a OP pri osekávaní vonkajších omietok. Pri obhliadke elektro-technikom bolo konštatované, že toto pôvodné elektroinštalačné vedenie nevyhovuje predpisom a normám. Stavebný dozor potvrdil, že súčasná kabeláž vonkajšieho osvetlenia nevyhovuje platným normám. Vzhľadom k uvedenému zhotoviteľ s revíznym technikom poukázali na nutnosť vymeniť túto pôvodnú zastaranú kabeláž.

NN prípojka

Pri prácach na odpojení a výmene zastaraného hlavného rozvádzača elektroinštalácie bol zistený zlý stav prívodného kábla NN prípojky, jeho nesprávne uloženie v podlahových vrstvách a jeho nutná výmena vo väčšej dĺžke ako predpokladala PD a rozpočet. Tento stav bol zodpovedný za časté výpadky elektrickej energie v objekte kaštieľa pred a aj počas rekonštrukčných prác. Jeho zastaralý stav spôsoboval jeho lámavosť, skraty v rôznych miestach čo ohrozovalo aj rekonštrukčné práce z hľadiska prevádzky, BOZP a OP. Bola nutná výmena zastaraného a poruchového kábla a na základe žiadosti na SSE v Žiline podľa doloženej PD, nový prívodný kábel NN prípojky, bol osadený do mostného telesa. Boli vykonané búracie práce podkladových vrstiev dufartu, mosta a ďalšej plochy až po nové meracie zariadenie. Vybudovala sa nová RE meracia skriňa s istením pre meranie elektrickej energie na hranicu pozemku podľa platných predpisov a požiadaviek a pôvodné meranie z hlavnej RH skrine v objekte interiéru kaštieľa bolo odstránené.







Všetky tieto elektroinštalačné práce s materiálmi a súvisiacimi stavebnými činnosťami nie sú zahrnuté v zmluvnom rozpočte a skutočný poruchový stav existujúcej elektroinštalácie sa mohol odhaliť až počas

búracích prác. Vyššie uvedené náklady boli ocenené ako práce naviac, a to na základe skutočne vykonaných prác a použitých materiálov.

Statické poruchy následkom pôvodnej kabeláže pod omietkami

Zhotoviteľ upozornil na existujúcu kabeláž EZS a telefónnych vetiev v rekonštruovaných priestoroch po prevedení búracích prácach a čistení nevhodných omietok, jej nevhodné uloženie v stenách a klenbách kde staticky narúša určité miesta a na aktualizované súčasne platné STN. Danú kabeláž EZS, telefónnej kabeláže a jej prvky je potrebné odstrániť aj vzhľadom k vykonávaným obnovovacím prácam a viesť inou vhodnou trasou. Túto situáciu nerieši PD zákazky ani rozpočet. Nakoľko systém EZS je potrebný a nevyhnutný pre objednávateľa, zhotoviteľ prevedie zhotovenie nových kabeláži vhodnými trasami, prioritne v podlahách, aj s koncovými prvkami pre nový systém EZS v časti rekonštruovaného objektu, taktiež telefónneho kábla ale tak aby spolupracovala s pôvodným systémom EZS v inej časti objektu. Pre dané nutné práce naviac a materiál zhotoviteľ vypracoval rozpočet.

3.Stavebné práce na statických poruchách

Zhotoviteľ upozornil na pracovných stretnutiach na vážne statické poruchy:

- rebier valených klenieb v chodbových častiach po očistení všetkých vrstiev maľoviek a odstránení nevhodných opráv a cementových omietok. Zároveň upozornil a poukázal na nesprávny spôsob predošlých opráv v častiach. Nevhodné staršie opravy je nutné odstrániť a vykonať správnu opravu najpoškodenejších častí rebier valených klenieb. Hlavný projektant a stavebný dozor navrhli riešenie stavu v požadovaných častiach injektovaním a spodným klinovaním.
- Odhalené trhliny a odtrhy múrov po očistení novších nevhodných opráv omietok cementom – hlavný projektant a stavebný dozor navrhli čistenie trhlín vyškarabím a preinjektovaním nízkotlakovým
- Narušené päty valených klenieb v chodbových častiach nevhodným uložením káblových vetiev silnoprúdu a slaboprúdu – návrh riešenia je zosilenie, vyškarabať dané miesta a preinjektovať a doplniť chýbajúce časti vhodným materiálom.
- Počas búracích prác, inštalácií nových rozvodov vody a odpadového potrubia boli nájdené korunné časti klenbových stropných konštrukcií na niekoľkých miestach staticky narušené. Klenby sú klenované z prírodného kameňa nepravidelného tvaru na maltu vápennú. Na spomínaných miestach sa uvoľnili a vypadli z nej kamene. Na pokyn hlavného projektanta zhotoviteľ previedol sondy klenbami nad pivničnými miestnosťami. Na základe meraní a posúdení stavu pri obhliadkach, hlavný projektant a statik navrhuje vykonať nasledovné úpravy. Klenbový strop je potrebné z vrchnej strany očistiť a celoplošne nainjektovať petrifikáciou maltovej hmoty. Zvetralé a porušené časti je potrebné premurovať, respektíve hĺbkovo prešpárovať. Klenby sa majú podoprieť celoplošnou výdrevou. Na klenbu je potrebné nasypať jemnú separačnú vrstvu kamennej drte (fr.0-4), následne nad všetky korunné časti položiť spodnú výstuž - oceľovú armatúru KARI 8x8/150x150 o šírke 150cm. Spodná oceľová betonárska sieť sa má položiť na stred - symetricky na geometrický tvar klenby. Majú sa spodnou výstužou vystužiť aj korunné oblasti bočných klenieb (lunety). Celá pôdorysná plocha klenieb sa má vystužiť aj s hornou výstužou. Horná výstuž bude KARI 6x6/150x150. Čo sa týka stykovania oceľových sietí, je potrebné ich stykovať v jednoúrovňovo, t.j. siete pri stykovaní zbavíme o krajné prúty a prestykuje sa zasúvaním prútov do susedných tabúľ tak, aby prúty sa navzájom dotýkali po dĺžke jedného oka (150mm) Je potrebné všetky prúty spojiť kútovými zvarmi veľosti a4 po celej dĺžke stykovania. Betónová zálievka má byť triedy C25/30 a je potrebné vyrobiť z kameniva fr. Do 16mm. Krytie výstuže má byť 15mm. Hrúbka betónovej zálievky bude 60mm. Výdreva na zaistenie klenby sa môže odstrániť po 21 dní po betónovaní.

- počas čistenia omietok a obíjania nevhodných omietok bola zistená vážna statická porucha v miestnosti 1.13 v nosnej časti krížovej klenby - päta klenby v stĺpovej časti, nevhodnou trasou a uloženia pôvodnej väčšej spleti elektrickej kabeláže z poschodia. Na základe týchto zistení zhotoviteľ ihneď previedol nutné zabezpečovacie, stabilizačné práce na poruche, zaistenie klenby v mieste statickej poruchy, nainštalovanie manipulačnej zdvíhacej techniky pod časť klenby. Prevádzané práce v tejto časti boli okamžite pozastavené a začalo sa hneď s zabezpečovaním a zaisťovaním zistenej poruchy. Z daného miesta bolo nutné opatrne odstrániť spleť pôvodnej elektrickej kabeláže. V dvoch častiach úplne odstrániť nevhodné fixovanie kabeláži, pri napruženej klenbe, domurovať resp. úplne novo vyhotoviť a prinavrátiť celé dve päty klenby v stĺpových častiach.

Zhotoviteľ pre dané práce vypracuje rozpočet na základe skutočného prevedenia.



























Omietky

Počas čistení a odstraňovaní malieb v interiéri objektu za účasti reštaurátorského dohľadu, bola zistená rozsiahlejšia oprava omietok cementovými omietkami ako bolo uvažované, predvídané v projekte. Na základe zistení a posúdení zisteného stavu reštaurátorom vykonávajúci reštaurátorsky dohľad nad prácami a ich prevedenia a stavebným dozorom bol určený rozsah obíjania cementových omietok. Vzhľadom k uvedenému, po prevedení obíjania omietok sa vykonalo meranie plôch nových omietok v interiéroch stien, stropov, finálnych stierok stien, stropov a penetráciou za účasti stavebného dozoru stavby. Zhotoviteľ vyhotoví rozpočet pre práce naviac na omietkach a následne daný rozpočet poskytne na kontrolu stavebnému dozoru.







Všetky tieto práce s materiálmi nie sú zahrnuté v zmluvnom rozpočte a skutočný stav sa mohol odhaliť až počas búracích prác. Vyššie uvedené náklady boli ocenené ako práce naviac, a to na základe skutočne vykonaných prác a použitých materiálov.

Realizácia uvedených prác nebude mať vplyv na termín ukončenia a odovzdania diela.

V Modrom Kameni 20.6.2022

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
MÚZEUM BÁBKÁRSKYCH KULTÚR
A HRAČIEK
992 01 hrad Modrý Kameň

[redacted]

Mgr [redacted]
riaditeľka SNM-MBKH hrad Modrý Kameň

SPODSTAV, s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
[redacted]

[redacted]

Marek Spodniak
konateľ SPODSTAV s.r.o.
Lučenec

Peter Srník, stavebný dozor
STAVOS Veľký Krtíš

[redacted]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2**

JKSO: 801 47
Miesto: Zámocká 1,Modrý Kameň

KS: 1273
Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ:
Slovenské národné múzeum

IČO: 00164721
IČ DPH: SK2020603068

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o.

IČO: 44134151
IČ DPH: SK2022603198

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**162 666,59**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**162 666,59**	**32 533,32**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**195 199,91**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

[redacted]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	0		
Stavba:	**HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2**		
Miesto:	**Zámocká 1,Modrý Kameň**	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**162 666,59**	**195 199,91**
1	**Naviac práce - NN prípojka s RE rozvádzačom**	22 802,79	27 363,35
2	**Naviac práce - Rozvádzač RH s prípojkami k RP**	18 547,71	22 257,25
3	**Naviac práce - Omietky vnútorné a vonkajšie**	41 462,45	49 754,94
4	**Naviac práce - práce na statických poruchách**	39 558,26	47 469,91
5	**Naviac práce - slaboprúd- rekonštrukcia**	13 262,04	15 914,45
6	**Naviac práce - základné stavebné práce HSV a PSV**	18 810,92	22 573,10
7	**Naviac práce - práce na podružných (RP) rozvodných skriniach objektu**	8 222,42	9 866,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:
1 - Naviac práce - NN prípojka s RE rozvádzačom

JKSO:	801 47	KS:	1273
Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022

Objednávateľ:
Slovenské národné múzeum — IČO: 00164721, IČ DPH: SK2020603068

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o. — IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198

Projektant: IČO: , IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek — IČO: , IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **22 802,79**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	22 802,79	20,00%	4 560,56

Cena s DPH v **EUR** **27 363,35**

[redacted]

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka — Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM **Zhotoviteľ** -3-

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka — Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

1 - Naviac práce - NN prípojka s RE rozvádzačom

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**22 802,79**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 931,37
1 - Zemné práce	1 854,25
5 - Komunikácie	2 833,77
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 787,39
99 - Presun hmôt HSV	455,96
PSV - Práce a dodávky PSV	765,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	765,99
M - Práce a dodávky M	9 449,81
21-M - Elektromontáže	5 233,63
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	4 216,18
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 405,63
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	249,99



ROZPOČET

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:
1 - Naviac práce - NN prípojka s RE rozvádzačom

Miesto: Zámocká 1,Modrý Kameň
Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum
Projektant:

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.
Spracovateľ: Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**22 802,79**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 931,37
	D	1	Zemné práce				1 854,25
1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 300 mm, -0,50000t	m2	43,632	39,81	1 736,99
	VV		3*0,8		2,400		
	VV		13,16*0,8		10,528		
	VV		23,16*0,8		18,528		
	VV		4,72*0,8		3,776		
	VV		14*0,6		8,400		
	VV		Súčet		43,632		
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	33,504	3,50	117,26
	VV		23,16*0,8		18,528		
	VV		4,72*0,8		3,776		
	VV		14*0,8		11,200		
	VV		Súčet		33,504		
	D	5	Komunikácie				2 833,77
3	K	567124215.S	Podklad z podkladového betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	46,432	17,63	818,60
	VV		(3+13,16+23,16+4,72+14)*0,8		46,432		
	VV		Súčet		46,432		
4	K	572983111.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí studenou asfaltovou zmesou hr. nad 20 do 40 mm so zhutnením	m2	35,598	41,61	1 481,23
	VV		(23,16+4,72+14)*0,85		35,598		
	VV		Súčet		35,598		
5	K	572983112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 studenou asfaltovou zmesou hr. nad 40 do 60 mm	m2	8,500	61,35	521,48
6	K	573211108.S	Postrek alebo náter asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu penetračného ALP-PENETRAL	m2	35,598	0,35	12,46
	VV		(23,16+4,72+14)*0,85		35,598		
	VV		Súčet		35,598		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 787,39
7	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	83,760	3,24	271,38
	VV		23,16*2		46,320		
	VV		4,72*2		9,440		
	VV		14*2		28,000		
	VV		Súčet		83,760		
8	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky do 200 mm	m	83,760	16,21	1 357,75
	VV		23,16*2		46,320		
	VV		4,72*2		9,440		
	VV		14*2		28,000		
	VV		Súčet		83,760		
9	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných do 10 m			5,85	146,83
10	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných za každých ďalších 5 m			0,80	60,24
	VV		25,099*3 'Prepočítané koeficientom množstva				
11	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu b naložení, ale so zložením na vzdialenosť do 5 k			25,10	629,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	25,099	24,64	618,44
13	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	25,099	28,00	702,77
	D	99	Presun hmôt HSV				455,96
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	23,686	19,25	455,96
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				765,99
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				765,99
15	K	711311121.S	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	35,598	0,27	9,61
	VV		(23,16+4,72+14)*0,85		35,598		
	VV		Súčet		35,598		
16	*M*	*24561000130001*	*2-zložková nízkoviskózna uzatváracia epoxidová živica*	*kg*	*28,478*	*26,56*	*756,38*
	VV		35,598*0,8 'Prepočítané koeficientom množstva		28,478		
	D	M	Práce a dodávky M				9 449,81
	D	21-M	Elektromontáže				5 233,63
17	*M*	*35712000501R*	*Rozvádzač RE pilierový, vč. vnút. ústroj.*	*ks*	*1,000*	*1 950,00*	*1 950,00*
18	*M*	*34111003430R*	*Kábel NAYY-J 4x125*	*m*	*95,000*	*12,71*	*1 207,45*
19	*M*	*354410055600*	*HR-zemná tyč ZT 1,5m*	*ks*	*3,000*	*9,86*	*29,58*
20	*M*	*35441005880R*	*HR-pásovina 30/4*	*kg*	*40,000*	*1,85*	*74,00*
21	*M*	*34571000830R*	*Trubka FXKVR 75*	*m*	*95,000*	*1,98*	*188,10*
22	*M*	*99900000010E*	*ostatný drobný elektroinštalačný materiál*	*súb*	*1,000*	*159,50*	*159,50*
23	K	210193094R	Osadenie rozvádzača RE, komplet	súb	1,000	375,00	375,00
24	K	210902385R	Montáž NN prívodu z RE do RH vrátane uzemnenia, komplet	súb	1,000	1 025,00	1 025,00
25	K	210011444/01	Pokládka chráničky s vtiahnutím kábla - telefónna linka vč. materiálu	m	50,000	2,65	132,50
26	K	210011444/02	Pokládka chráničky s 4-žil. optickej chráničky - príprava pre OPTIK. vedenie	m	50,000	1,85	92,50
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 216,18
27	K	460200845.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 80 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 5 - výkop postupný pre archeologický výskum	m	30,300	95,80	2 902,74
	VV		3*0,8*0,7		1,680		
	VV		13,16*0,8*0,65		6,843		
	VV		23,16*0,8*0,65		12,043		
	VV		4,72*0,8*0,65		2,454		
	VV		14*0,8*0,65		7,280		
	VV		Súčet		30,300		
28	K	4604200411.S	Zriadenie káblového lôžka ručne z piesku a cementu bez zakrytia, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm s hutnením	m	5,571	18,60	103,62
	VV		3*0,12*0,8		0,288		
	VV		13,16*0,12*0,8		1,263		
	VV		23,16*0,12*0,8		2,223		
	VV		4,72*0,12*0,8		0,453		
	VV		14*0,12*0,8		1,344		
	VV		Súčet		5,571		
29	*M*	*583310000100.S*	*Piesok 0/1/2*	*t*	*5,571*	*45,80*	*255,15*
30	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	59,540	0,55	32,75
	VV		3,5+13,16+23,16+4,72+15		59,540		
	VV		Súčet		59,540		
31	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*59,540*	*0,16*	*9,53*
32	K	460510022.S	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác-prech[redacted] múrom v podbrání a múrom mostu			53,67	187,85
33	*M*	*286120000700.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systé[redacted] 125x3,2 mm, dĺ. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstv[redacted]*			*5,72*	*17,16*
34	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z piesku, s prehoden[redacted] sypaniny			58,86	409,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		3*0,15*0,8		0,360		
	VV		13,16*0,15*0,8		1,579		
	VV		23,16*0,15*0,8		2,779		
	VV		4,72*0,15*0,8		0,566		
	VV		14*0,15*0,8		1,680		
	VV		Súčet		6,964		
35	K	460560844.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4	m	19,966	6,38	127,38
	VV		(3+13,16+23,16+4,72+14)*0,8*(0,85-0,12-0,15-0,15)		19,966		
	VV		Súčet		19,966		
36	K	171151101.S	Hutnenie násypov z hornín súdržných a sypkých	m2	139,296	1,09	151,83
	VV		((3+13,16+23,16+4,72+14)*0,8)*3		139,296		
	VV		Súčet		139,296		
37	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	6,500	2,81	18,27
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 405,63
38	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	125,000	15,27	1 908,75
39	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - inštalačné, odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	44,000	21,00	924,00
40	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín-revízia merania	hod	24,000	23,87	572,88
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				249,99
41	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby - časť elektrická prípojka	súb	1,000	249,99	249,99



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:
2 - Naviac práce - Rozvádzač RH s prípojkami k RP

JKSO:	801 47	KS:	1273
Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022

Objednávateľ:		IČO:	00164721
	Slovenské národné múzeum	IČ DPH:	SK2020603068
Zhotoviteľ:		IČO:	44134151
	SPODSTAV, s. r. o.	IČ DPH:	SK2022603198
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Spodniak Marek	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **18 547,71**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 547,71	20,00%	3 709,54

Cena s DPH v **EUR** **22 257,25**

[redacted]

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

2 - Naviac práce - Rozvádzač RH s prípojkami k RP

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 547,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 602,55
1 - Zemné práce	677,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	65,67
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 859,54
M - Práce a dodávky M	14 097,23
21-M - Elektromontáže	12 216,87
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 880,36
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 847,93



ROZPOČET

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

2 - Naviac práce - Rozvádzač RH s prípojkami k RP

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 547,71**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 602,55
	D	1	Zemné práce				677,34
1	K	113107131R	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, ručné odstraňovanie - 0,22500t	m2	17,525	38,65	677,34
	VV		35,05*0,5		17,525		
	VV		Súčet		17,525		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				65,67
2	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	5,500	11,94	65,67
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 859,54
3	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	35,000	14,94	522,90
4	K	21096296R	Demontážou pôvodného rozvádzača RH (komplet) v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 4 m2 hr. nad 900 mm,	ks	1,000	650,00	650,00
5	K	974029142.S	Vysekanie rýh v murive kamennom a tehlovom do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,01100t	m	32,500	6,81	221,33
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,601	7,40	48,85
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,803	0,20	3,96
	VV		6,601*3 'Prepočítané koeficientom množstva		19,803		
8	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,601	5,85	38,62
9	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	33,005	0,80	26,40
	VV		6,601*5 'Prepočítané koeficientom množstva		33,005		
10	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	6,601	24,64	162,65
11	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,601	28,00	184,83
	D	M	Práce a dodávky M				14 097,23
	D	21-M	Elektromontáže				12 216,87
12	M	357130005R01	*Rozvádzač RH podľa zistení*	ks	1,000	3 827,50	3 827,50
13	M	341610016600.S	*Kábel N2XH-J 4x35*	m	55,000	30,87	1 697,85
14	M	341610017200.S	*Kábel N2XH-J 5Cx10*	m	145,000	7,26	1 052,70
15	M	34161001720R	*Kábel N2XH-J 5Cx16*	m	65,000	12,60	819,00
16	M	34111000230R	*Kábel CYKY 5Cx10 J*	m	145,000	8,40	1 218,00
17	M	34111002880R	*Kábel AYKY 4Bx16*	m	30,000	1,85	55,50
18	M	34111001160R	*Vodič CYA 25*	[redacted]		54	139,70
19	M	354410055600	*HR-zemná tyč ZT 1,5m*			86	29,58
20	M	99900000010R	*Spojovací materiál, rozvodové krabice, ochranné trubky*			00	525,00
21	M	99900000010E1	*Drobný materiál elektroinštalačný*			00	315,00
22	K	210193274R1	Osadenie RH rozvádzača			,04	287,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210290496R	Prepojenie jestvujúcich rozvádzačov z pôvodnej RH	súb	1,000	2 250,00	2 250,00
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 880,36
24	K	460200265.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 5 - postupný pre archeolog. výskum	m	35,050	41,70	1 461,59
25	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm, ručne	m	35,000	3,03	106,05
26	*M*	*581530000300.S*	*Piesok technický triedený*	*t*	*1,820*	*45,24*	*82,34*
	VV		35*0,052 'Prepočítané koeficientom množstva		1,820		
27	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	35,050	0,55	19,28
28	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*35,050*	*0,23*	*8,06*
29	K	460560265.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 5	m	36,000	5,64	203,04
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 847,93
30	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	63,000	15,27	962,01
31	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín - práce s existujúcou elekroinštaláciou pre pôvodný RH	hod	24,000	21,00	504,00
32	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	16,000	23,87	381,92



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:
3 - Naviac práce - Omietky vnútorné a vonkajšie

JKSO:	801 47	KS:	1273
Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022

Objednávateľ:
Slovenské národné múzeum — IČO: 00164721, IČ DPH: SK2020603068

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o. — IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198

Projektant: IČO: , IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek — IČO: , IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **41 462,45**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	41 462,45	20,00%	8 292,49

Cena s DPH **v EUR** **49 754,94**

[redacted]

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

3 - Naviac práce - Omietky vnútorné a vonkajšie

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**41 462,45**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 801,15
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	36 074,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 726,86
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 661,30

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

3 - Naviac práce - Omietky vnútorné a vonkajšie

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 462,45**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				37 801,15
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				36 074,29
1	K	611460122	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou	m2	273,115	2,35	641,82
	VV		M 1.16				
	VV		1,271+1+31,801+1,1+1		36,172		
	VV		M 1.15				
	VV		1,79+0,8+37,531		40,121		
	VV		M 1.14				
	VV		0,8+1,88+40,694		43,374		
	VV		M 1.13				
	VV		1,88+0,8+42,39+2+0,707+1,42		49,197		
	VV		M 1.10				
	VV		2,018+0,871+64,653+6		73,542		
	VV		M 1.09				
	VV		0,871+2,018+42,249+6+1		52,138		
	VV		M 1.08				
	VV		0,871+2,018+52,05+6+1		61,939		
	VV		M 1.03a, 1.03b				
	VV		55,281		55,281		
	VV		M 1.17a, 1.17b, 1.18				
	VV		55,099		55,099		
	VV		M 0.04				
	VV		55,62		55,620		
	VV		M 0.03				
	VV		44,332		44,332		
	VV		M 0.02				
	VV		52,77		52,770		
	VV		M 1.11a, 1.11b				
	VV		7,5+7,5		15,000		
	VV		z VO				
	VV		-361,47		-361,470		
	VV		Súčet		273,115		
2	K	611460227	Vnútorná stierka stropov vápenná	m2	273,115	8,83	2 411,61
	VV		M 1.16				
	VV		1,271+1+31,801+1,1+1		36,172		
	VV		M 1.15				
	VV		1,79+0,8+37,531		40,121		
	VV		M 1.14				
	VV		0,8+1,88+40,694		43,374		
	VV		M 1.13				
	VV		1,88+0,8+42,39+2+0,707+1,42		49,197		
	VV		M 1.10				
	VV		2,018+0,871+64,653+6		73,542		
	VV		M 1.09				
	VV		0,871+2,018+42,249+6+1		52,138		
	VV		M 1.08				
	VV		0,871+2,018+52,05+6+1		61,939		
	VV		M 1.03a, 1.03b				
	VV		55,281		55,281		
	VV		M 1.17a, 1.17b, 1.18				
	VV		55,099		55,099		
	VV		M 0.04				
	VV		55,62		55,620		
	VV		M 0.03				
	VV		44,332		44,332		
	VV		M 0.02				
	VV		52,77		52,770		
	VV		M 1.11a, 1.11b				
	VV		7,5+7,5		15,000		
	VV		z VO				
	VV		-361,47		-361,470		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Súčet		273,115		
3	K	631319R01	Nové vnútorné omietky, stien	m2	198,378	56,00	11 109,17
	VV		M 1.16				
	VV		7,65*1,8		13,770		
	VV		4,1*1,7		6,970		
	VV		0,5*1,32		0,660		
	VV		1,1*1,64		1,804		
	VV		(1,035*1,57)*2		3,250		
	VV		(2,64*1,17)+1+1,5		5,589		
	VV		M 1.15				
	VV		(6,87*2)+4,5		18,240		
	VV		6,87*2		13,740		
	VV		(3,27*3)+4		13,810		
	VV		(1*2,62)*2		5,240		
	VV		1,52*1		1,520		
	VV		M 1.14				
	VV		1,75*2,55		4,463		
	VV		2,6*0,8		2,080		
	VV		2+1+0,5+2		5,500		
	VV		6,83*0,9		6,147		
	VV		M 1.13				
	VV		0,5+2,5+1+0,7+0,5+1+1+1		8,200		
	VV		0,7*0,92		0,644		
	VV		2,6*0,67		1,742		
	VV		2,58*1,86		4,799		
	VV		2,98*3,29		9,804		
	VV		2,16*3		6,480		
	VV		(0,46*2)*2		1,840		
	VV		2,7*1,23		3,321		
	VV		M 1.10				
	VV		0,5*8		4,000		
	VV		1,7*0,8		1,360		
	VV		3+0,5+0,5+1		5,000		
	VV		0,9*(2+2+1,1)		4,590		
	VV		M 1.09				
	VV		1,64*0,78		1,279		
	VV		1+1+1,5		3,500		
	VV		1,35*2,17		2,930		
	VV		1,05*(2+2+1)		5,250		
	VV		M 1.08				
	VV		0,65+5+0,5+0,5+0,5+0,5+1		8,150		
	VV		2,3*1,1		2,530		
	VV		1,57*1,15		1,806		
	VV		1,6*1,92		3,072		
	VV		1,32*0,6		0,792		
	VV		1,05*1,86		1,953		
	VV		0,45*2,88		1,296		
	VV		2,29*1,9		4,351		
	VV		0,79*2,8		2,212		
	VV		0,6*2,28		1,368		
	VV		M 1.03a, 1.03b				
	VV		(17,39*2,14)-6		31,215		
	VV		0,87*2,12		1,844		
	VV		2,3*0,35		0,805		
	VV		1,05*2,2		2,310		
	VV		2,3*0,3		0,690		
	VV		2,31*0,44		1,016		
	VV		0,97*2,14		2,076		
	VV		2,3*0,49		1,127		
	VV		2,88*2,15		6,192		
	VV		1+(2,86*2)		6,720		
	VV		M 1.17a, 1.17b, 1.18				
	VV		(15,74*2,22)-6		28,943		
	VV		2,08*0,88		1,830		
	VV		2,93*1,99		5,831		
	VV		2,53*2,06		5,212		
	VV		0,94*1,93		1,814		
	VV		0,82+1,1+0,95+0,5+2		5,370		
	VV		2,85*2		5,700		
	VV		0,43*1,76		0,757		
	VV		2,04*2,09		4,264		
	VV		M 0.02				
	VV		10,78+10,78+6,96++1		29,520		
	VV		2,5*0,54		1,350		
	VV		(1,05*0,6)*2		1,260		
	VV		1,96*1,12		2,195		
	VV		M 0.03				
	VV		2,58*1,15		2,967		
	VV		2,57*0,88		2,262		
	VV		10,78-(1,44*1,75)		8,260		
	VV		10,78+0,5+0,5		11,780		
	VV		3*0,7		2,100		
	VV		2,6*0,76		1,976		

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		M 0.04				
	VV		4+5,5+0,5		10,000		
	VV		M 1.11a, 1.11b				
	VV		14,76+14,76		29,520		
	VV		z VO				
	VV		-213,58		-213,580		
	VV		Súčet		198,378		
4	K	631319R02	Nové vnútorné omietky, stropov	m2	33,960	68,00	2 309,28
	VV		1+2,5+1+1+1,5+1+2,5+2+3,5+1+1+7,98+7,98		33,960		
	VV		Súčet		33,960		
5	K	784454098	Maľby stien a stropov	m2	180,476	4,70	848,24
	VV		634,858+683,078		1 317,936		
	VV		z VO				
	VV		-1137,46		-1 137,460		
	VV		Súčet		180,476		
6	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	180,476	0,96	173,26
7	K	784410100/1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m-podbránie	m2	154,012	0,96	147,85
8	K	784454098/1	Maľby stien a stropov-podbránie	m2	154,012	4,70	723,86
	VV		61,706+92,306		154,012		
	VV		Súčet		154,012		
9	K	01	Nové omietky - Steny-podbránie	m2	61,706	56,00	3 455,54
	VV		(5+4+29,353+29,353)-2-2-2		61,706		
	VV		Súčet		61,706		
10	K	02	Nové omietky - Stropy-podbránie	m2	92,306	68,00	6 276,81
	VV		83,306+3+3+2+1		92,306		
	VV		Súčet		92,306		
11	K	78441013R1	Fixácia a spevnenie nájdených pôvodných poškodených historických vnútorných omietok, dvojnásobný nástrek, hrubozrnných,savých podkladov	m2	749,000	10,65	7 976,85
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 726,86
12	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	185,000	4,54	839,90
13	K	97801R00	Obrúsenie, oprášenie nevhodných mladých vrstiev vnútorných omietok, podľa potreby pod dohľadom reštaurátora	m2	154,012	3,26	502,08
14	K	97801R001	Otlčenie vnútorných omietok stien, pod dohľadom reštaurátora	m2	61,706	5,50	339,38
15	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	14,000	1,78	24,92
	VV		4*3,5		14,000		
	VV		Súčet		14,000		
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,445	7,40	3,29
17	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,225	0,20	0,45
	VV		0,445*5 'Prepočítané koeficientom množstva		2,225		
18	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,445	5,85	2,60
19	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,225	0,80	1,78
	VV		0,445*5 'Prepočítané koeficientom množstva		2,225		
20	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,445	28,00	12,46
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 661,30
21	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	200,000	10,25	2 050,00
22	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	[redacted]			1 611,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:
4 - Naviac práce - práce na statických poruchách

JKSO:	801 47	KS:	1273
Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022

Objednávateľ:
Slovenské národné múzeum — IČO: 00164721, IČ DPH: SK2020603068

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o. — IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198

Projektant: IČO: IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek — IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **39 558,26**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	39 558,26	20,00%	7 911,65

Cena s DPH v **EUR** **47 469,91**

[redacted]

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

4 - Naviac práce - práce na statických poruchách

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**39 558,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	34 135,14
2 - Zakladanie	14 181,28
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	5 982,52
4 - Vodorovné konštrukcie	571,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 871,44
99 - Presun hmôt HSV	528,10
PSV - Práce a dodávky PSV	360,77
762 - Konštrukcie tesárske	357,68
763 - Konštrukcie - drevostavby	3,09
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	5 062,35



ROZPOČET

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

4 - Naviac práce - práce na statických poruchách

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**39 558,26**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 135,14
	D	2	Zakladanie				14 181,28
1	K	289201212.S	Vyklinovanie uvoľnených kameňov z lomového kameňa stredného	m2	55,000	17,59	967,45
2	K	289211111.2	Doplnenie alebo premurovanie skal.steny, kam.muriva kameňom	m3	6,794	1 047,65	7 117,73
	VV		1,5*2*0,4		1,200		
	VV		1,1*1,45*0,35		0,558		
	VV		3,15*0,5*0,3		0,473		
	VV		4,25*0,4*0,35		0,595		
	VV		3,3*1,85*0,65		3,968		
	VV		Súčet		6,794		
3	K	289472214.S	Jednovrstv. hĺbkové penetrovanie klenby, do hl nad 30mm do100 mm	m2	85,974	45,79	3 936,75
	VV		6,494*4,376		28,418		
	VV		6,756*3,773		25,490		
	VV		6,654*4,819		32,066		
	VV		Súčet		85,974		
4	K	289901211.S	Vyčistenie trhlín alebo dutín do 50mm hĺbky do 150 mm	m	35,000	3,81	133,35
5	K	289903112.S	Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z muriva 0-200mm, -0,07000t	m2	25,000	81,04	2 026,00
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				5 982,52
6	K	310218811R	Zamurovanie otvorov plochy nad 0,25 m2 do 1 m2 v murive nadzákladovom kameňom s klinovaním plnými pálenými tehlami a kameňom pre statické zabezpečenie	m3	0,901	327,78	295,33
	VV		0,383*0,585*0,55		0,123		
	VV		0,806*0,446*0,55		0,198		
	VV		(1,263*1,838*0,5)/2		0,580		
	VV		Súčet		0,901		
7	K	310219811.S	Zamurovanie otvoru plochy nad 1 m2 do 4 m2 v murive nadzákladovom kameňom	m3	2,444	126,27	308,60
	VV		1,443*0,7*2,42		2,444		
	VV		Súčet		2,444		
8	K	310238211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive tehlami na maltu vápennú, trass	m3	0,531	255,05	135,43
	VV		1,378*0,789*0,1		0,109		
	VV		1,394*0,757*0,4		0,422		
	VV		Súčet		0,531		
9	K	310239211R	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehlami na maltu vápennú, trass	m3	2,412	172,50	416,07
	VV		1,454*0,4*0,36		0,209		
	VV		1,358*0,4*0,569		0,309		
	VV		1,505*0,4*0,966		0,582		
	VV		1,633*0,4*0,516		0,337		
	VV		1,528*0,4*0,404				
	VV		1,605*0,4*0,385				
	VV		2,764*0,316*0,325				
	VV		1,972*0,298*0,335				
	VV		Súčet				
10	K	311208458.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremičitým roztokom pre hrúbku muriva do 800 mm				1 130,16
	VV		24*0,5				
	VV		Súčet				

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	311211125R1	Murivo z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu vápennú, trass	m3	1,902	265,54	505,06
	VV		4,578*0,726*0,5		1,662		
	VV		4,578*0,15*0,35		0,240		
	VV		Súčet		1,902		
12	K	317121103R	Montáž prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	2,000	15,97	31,94
13	*M*	*605520000500.S*	*Hranoly dubové hr. do 180 mm, š. do 180 mm dĺ. 2500-6000 mm*	*m3*	*0,100*	*1 555,00*	*155,50*
	VV		(2,2*0,15*0,15)*2		0,099		
	VV		Súčet		0,099		
	VV		0,099*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		0,100		
14	K	317351101.S	Debnenie klenbových pásov zhotovenie	m2	32,841	43,97	1 444,02
	VV		1,65*6,494		10,715		
	VV		1,65*6,756		11,147		
	VV		1,65*6,654		10,979		
	VV		Súčet		32,841		
15	K	317351102.S	Debnenie klenbových pásov odstránenie	m2	32,841	10,39	341,22
16	K	319201311.S	Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 mm	m2	0,464	7,06	3,28
	VV		0,15*(0,757+0,757+0,789+0,789)		0,464		
	VV		Súčet		0,464		
17	K	281604121.S	Injektovanie nízkotlakové zmesami (hod)	hod	10,500	110,79	1 163,30
18	K	340291122.S	Dodatočné ukotvenie k tehelným konštrukciam	m	4,226	12,45	52,61
	VV		2,113+2,113		4,226		
	VV		Súčet		4,226		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				571,80
19	K	411237241.S	Zamurovanie otvoru v klenbách alebo jej rebra kameňom s kresaním hr. 450-600 mm, s klinovaním	ks	4,000	142,95	571,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 871,44
20	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	39,400	2,83	111,50
	VV		(6,4+6,7+6,6)*2		39,400		
	VV		Súčet		39,400		
21	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	36,420	4,54	165,35
	VV		2,5*1,5		3,750		
	VV		2,85*1,2		3,420		
	VV		13*(1,5*1,5)		29,250		
	VV		Súčet		36,420		
22	K	952903012.S	Čistenie opravovaných miest vodou, od prachu, usadenín a pavučín z lešenia, vlhčenie	m2	85,974	2,57	220,95
23	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	2,444	31,30	76,50
	VV		1,443*0,7*2,42		2,444		
	VV		Súčet		2,444		
24	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,352	23,39	31,62
	VV		1,93*0,15*2,659		0,770		
	VV		(1,842*0,5*1,263)/2		0,582		
	VV		Súčet		1,352		
25	K	964035111.S	Búranie tehlových klenbových pásov akéhokoľvek prierezu, -1,80000t	m3	0,585	37,93	22,19
	VV		0,789*1,378*0,15		0,163		
	VV		1,394*0,757*0,4		0,422		
	VV		Súčet		0,585		
26	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	39,653	62,00	2 458,49
	VV		118,959/3		39,653		
27	K	971035802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	[redacted]	[redacted]	[redacted]06	17,10
28	K	971045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm do stien alebo smerom dole do skál -0.00001t			08	48,00
29	K	973031334.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm, -0,04000t			,51	34,04
30	K	973031336.S	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl. do 500 mm, s uvolnením kabeláže, -0,12600t			,43	66,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	9750431111	Jednoradové podchytenie stropov pri búraní káps, do v. 3,50 m	m	8,000	10,69	85,52
32	K	975043121.S	Jednoradové podchytenie stropov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia nad 750 do 1000 kg/m	m	14,500	23,94	347,13
33	K	975053141R	Viacradové podchytenie stropov, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2, výška stojek, zaistenie, klinovanie, napruženie, so šikmou stabilizáciou	m	38,500	34,87	1 342,50
34	K	975053141.S	Viacradové podchytenie klenieb, do výšky podchytenia 3,50 m a zaťaženia nad 800 do 1500 kg/m2, výška stojek, zaistenie, klinovanie, napruženie, so šikmou stabilizáciou-pivnice	m	19,922	43,87	873,98
	VV		6,682+6,62+6,62		19,922		
	VV		Súčet		19,922		
35	K	975063331.S	Podchytenie (podopretie) rebier do výšky 3,50 m pri zaťažení do 800 kg/m	m2	15,600	25,70	400,92
	VV		1,2*13		15,600		
	VV		Súčet		15,600		
36	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	9,165	3,09	28,32
	VV		2,35*3,9		9,165		
	VV		Súčet		9,165		
37	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	93,502	24,10	2 253,40
38	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	93,502	7,40	691,91
39	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	280,506	0,20	56,10
	VV		93,502*3 'Prepočítané koeficientom množstva		280,506		
40	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	93,502	5,85	546,99
41	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	467,510	0,80	374,01
	VV		93,502*5 'Prepočítané koeficientom množstva		467,510		
42	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	93,502	28,00	2 618,06
	D	99	Presun hmôt HSV				528,10
43	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	27,434	19,25	528,10
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				360,77
	D	762	Konštrukcie tesárske				357,68
44	K	762822140R1	Montáž prekladu z hraneného a polohraneného reziva	m	6,000	8,21	49,26
45	*M*	*605510001300.S*	*Fošne dubové omietané opracované akosť I hr. 65-100 mm, š. 160-260 mm dĺ. 1000-2400 mm - staré, suché*	*m3*	*0,194*	*1 555,00*	*301,67*
	VV		(0,25*0,08*1,5)*3		0,090		
	VV		(0,25*0,08*1,5)*3		0,090		
	VV		Súčet		0,180		
	VV		0,18*1,08 'Prepočítané koeficientom množstva		0,194		
46	K	762841811.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t	m2	2,142	3,15	6,75
	VV		0,789*1,378		1,087		
	VV		1,394*0,757		1,055		
	VV		Súčet		2,142		
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				3,09
47	K	763169821.S	Demontáž obkladových dosiek sadrokartónového, drevená nosná konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,01358t	m2	1,055	2,93	3,09
	VV		0,757*1,394		1,055		
	VV		Súčet		1,055		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				5 062,35
48	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	[redacted]			3 130,35
49	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín				1 932,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:
5 - Naviac práce - slaboprúd- rekonštrukcia

JKSO:	801 47	KS:	1273
Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:		IČO:	00164721
	Slovenské národné múzeum	IČ DPH:	SK2020603068
Zhotoviteľ:		IČO:	44134151
	SPODSTAV, s. r. o.	IČ DPH:	SK2022603198
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Spodniak Marek	IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **13 262,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	13 262,04	20,00%	2 652,41

Cena s DPH **v EUR** **15 914,45**

[redacted]

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

5 - Naviac práce - slaboprúd- rekonštrukcia

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**13 262,04**
M - M	10 289,14
SL1 - Rekonštrukcia EZS	10 289,14
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 972,90

[redacted]

ROZPOČET

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

5 - Naviac práce - slaboprúd- rekonštrukcia

Miesto: Zámocká 1,Modrý Kameň

Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum

Projektant:

Zhotoviteľ: SPODSTAV, s. r. o.

Spracovateľ: Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 262,04**
	D	M	M				10 289,14
	D	SL1	Rekonštrukcia EZS				10 289,14
1	M	404620000508PC	Alarmcentrála DSC PC 4020/NK 16 slučiek. Rozšíriteľná na 128 slučiek. 8 podsystémov.	ks	1,000	320,00	320,00
2	M	404660000301	LCD klávesnica DSC PC 4501	ks	4,000	85,70	342,80
3	M	4046600012PC3	Zónový koncentrátor 8 slučiek DSC PC 4108	ks	5,000	45,75	228,75
4	M	404660001228PC	Bezdrôtový zónový expander DSC RF 4164	ks	1,000	95,50	95,50
5	M	404630000409PC	Prídavný napájací modul 1,5A/4 reléový výst. modul DSC PC 4204	ks	2,000	77,76	155,52
6	M	404660001913	Modul rozhrania RS 232 DSC PC 4401	ks	1,000	84,34	84,34
7	M	404660001307	Ovládacie tlačidlo bezdrôtové DSC WS-4939EU	ks	4,000	22,42	89,68
8	M	404610000706	Duálny detektor PIR/MW LC-104PIMW	ks	23,000	28,51	655,73
9	M	404610000911	Stropný detektor 360°. QUAD PIR LC-360	ks	13,000	21,30	276,90
10	M	404660000502	Magnetický spínač TANE FM 102	ks	3,000	2,20	6,60
11	M	374390000507PC	Zdroj 230/16 V AC / 45 VA	ks	2,000	15,60	31,20
12	M	385880000501	Akumlátor 12V/18 Ah systémový	ks	3,000	56,00	168,00
13	M	404660002009PC	Skrinka ústredne MAV MAX (ako AWO250) - povrchová	ks	2,000	32,65	65,30
14	M	404660002017PC	Skrinka na expander AWO453	ks	1,000	15,12	15,12
15	M	341240002200	Káble SYKFY 5x2x0,5	m	335,000	0,65	217,75
16	M	341240002000	Káble SYKFY 3x2x0,5	m	335,000	0,55	184,25
17	M	999000000107	Drobný inštalačný materiál	súb	1,000	298,00	298,00
18	K	974029121R	Kabeláž – úprava káblovej trasy	m	500,000	2,50	1 250,00
19	K	974029131	Sekanie pre nové trasy káblov	m	100,000	3,20	320,00
20	K	2104111233R	Demontáž - montáž ústredne EZS	súb	1,000	450,00	450,00
21	K	210411071R	Montáž, zapojenie komponentov systému (snímače pohybu, moduly, klácesnice)	súb	54,000	32,00	1 728,00
22	K	210411162R	Oživenie, programovanie, nastavenie a skúška funkčnosti	súb	1,000	440,00	440,00
23	K	001300021R	Poučenie užívateľov	súb	1,000	50,00	50,00
24	K	00130002R	Obchodno technické zabezpečenie	súb	1,000	780,00	780,00
25	K	001000034	Revízia	súb	1,000	380,00	380,00
26	K	000400022	Výkresová dokumentácia	súb	1,000	480,00	480,00
27	K	92129R11	Úprava telefónneho kábla a dátového kábla s prepojeniami a s príslušenstvom	súb	1,000	1 175,70	1 175,70
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 972,90
28	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín- stav. práce				1 086,50
29	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- stav. práce				1 886,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:
6 - Naviac práce - základné stavebné práce HSV a PSV

JKSO:	801 47	KS:	
Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022

Objednávateľ:
Slovenské národné múzeum

IČO:	00164721
IČ DPH:	SK2020603068

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o.

IČO:	44134151
IČ DPH:	SK2022603198

Projektant:

IČO:	
IČ DPH:	

Spracovateľ:
Spodniak Marek

IČO:	
IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **18 810,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	18 810,92	20,00%	3 762,18

Cena s DPH **v EUR** **22 573,10**

[redacted]

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:
6 - Naviac práce - základné stavebné práce HSV a PSV

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**18 810,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 329,04
1 - Zemné práce	791,55
2 - Zakladanie	4 730,75
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	3 095,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 732,58
8 - Rúrové vedenie	128,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 594,42
99 - Presun hmôt HSV	256,14
PSV - Práce a dodávky PSV	1 939,88
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	191,63
713 - Izolácie tepelné	56,56
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	196,10
766 - Konštrukcie stolárske	1 495,59
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 542,00



ROZPOČET

Stavba:

HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:

6 - Naviac práce - základné stavebné práce HSV a PSV

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**18 810,92**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 329,04
	D	1	Zemné práce				791,55
1	K	131411101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.5 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	5,750	112,63	647,62
	VV		((2,5*2,3)*2)/2		5,750		
	VV		Súčet		5,750		
2	K	161101651.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 5 až 7 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	5,750	14,41	82,86
3	K	167101151.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	5,750	10,62	61,07
	D	2	Zakladanie				4 730,75
4	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva od usadením, solí, prachu, 3x	m2	937,700	4,50	4 219,65
5	K	247681114.S	Obsyp a tesnenie, obsyp so zhutnením z ílu	m3	5,500	75,50	415,25
6	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	1,000	95,85	95,85
	VV		(2,5*0,5*0,40)*2		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				3 095,60
7	K	311232311.S	Murivo (m3) z tehál pálených lícových plných s tromi lícovými plochami rozmeru 250x120x65 mm vrátane škárovania	m3	5,000	619,12	3 095,60
	VV		((2,5*2)/2)*2		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 732,58
8	K	631362411.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm, prispôsobavanie a zváranie	m2	97,835	5,84	571,36
	VV		6,89*5,764		39,714		
	VV		6,676*3,855		25,736		
	VV		6,62*4,892		32,385		
	VV		Súčet		97,835		
9	M	31311000570R	*Kari sieť - O 5 mm, veľkosť oka 100x100*	ks	18,000	100,00	1 800,00
	P		*Poznámka k položke:* *Rozmer siete: 2 x 3 m.*				
10	K	631362441.S	Výstuž poterov z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm, prispôsobovanie tvaru klenby, zváranie	m2	32,298	14,28	461,22
	VV		1,6*6,89		11,024		
	VV		1,6*6,676		10,682		
	VV		1,6*6,62		10,592		
	VV		Súčet		32,298		
11	M	31311000640R	*Kari sieť - O 8 mm, veľkosť oka 100x100*			[redacted]	900,00
	P		*Poznámka k položke:* *Rozmer siete: 2 x 3 m.*				
	D	8	Rúrové vedenie				128,00
12	K	871266016.S	Úprava kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100 - dažďová voda s tvarovkami			[redacted]	128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 594,42
13	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	40,000	2,83	113,20
14	K	959941001.S	Chemická kotva do muriva z plných tehál	ks	125,000	7,04	880,00
15	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,050	2,94	11,91
16	K	968062456.S	Šetrné vybúranie drevených dverových zárubní obložkových, plochy nad 2 m2, s uložením	ks	1,000	111,54	111,54
17	K	971035801.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 6 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	1 875,000	0,04	75,00
18	K	974029164.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,05200t - rýha pre odvod vody zo žľabu, pivnica	m	4,500	15,71	70,70
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,180	7,40	53,13
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,900	0,20	7,18
	VV		7,18*5 'Prepočítané koeficientom množstva		35,900		
21	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,180	5,85	42,00
22	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,900	0,80	28,72
	VV		7,18*5 'Prepočítané koeficientom množstva		35,900		
23	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	7,180	28,00	201,04
	D	99	Presun hmôt HSV				256,14
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,306	19,25	256,14
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 939,88
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				191,63
25	K	711111211.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, betón. podklad , vodorovná	m2	2,000	20,00	40,00
26	K	711111231.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka hydroizolačná bitúmenová, tehl. podklad, zvislá	m2	5,000	21,58	107,90
27	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,000	4,75	23,75
	VV		((2,5*2)/2)*2		5,000		
	VV		Súčet		5,000		
28	*M*	*628310001000*	*Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL*	*m2*	*6,000*	*3,33*	*19,98*
	VV		5*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		6,000		
	D	713	Izolácie tepelné				56,56
29	K	713482123.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	6,000	4,00	24,00
	VV		4,5+1,5		6,000		
	VV		Súčet		6,000		
30	*M*	*283310005500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 89x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*6,120*	*5,32*	*32,56*
	VV		6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		6,120		
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				196,10
31	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm-odvodzo žľabu, pivnica	m	14,656	13,38	196,10
	VV		4+2,5+6,756+1,4		14,656		
	VV		Súčet		14,656		
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 495,59
32	K	76611R1	Demontáž nosných poškodených trámov pod dvernými otvormi				350,00
33	K	76612R2	Montáž nosných drevených trámov, dub, pod dvernými otvormi, uloženie do priprav. káps				620,00
34	*M*	*60552000020R*	*Dubové hranoly 150x150, ošetrené, opracované*				*525,59*
	VV		(2*5)*0,15*0,15*1,5				
	VV		Súčet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 542,00
35	K	HZS000111.S	Príplatok - Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekanie rýh a jám v skalnom brale	hod	248,000	10,25	2 542,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:

7 - Naviac práce - práce na podružných (RP) rozvodných skriniach objektu

JKSO:	801 47	KS:	1273
Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022

Objednávateľ:
Slovenské národné múzeum — IČO: 00164721, IČ DPH: SK2020603068

Zhotoviteľ:
SPODSTAV, s. r. o. — IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198

Projektant: IČO: , IČ DPH:

Spracovateľ:
Spodniak Marek — IČO: , IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **8 222,42**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	8 222,42	20,00%	1 644,48

Cena s DPH v **EUR** **9 866,90**

[redacted]

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

[redacted]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2
Objekt:

7 - Naviac práce - práce na podružných (RP) rozvodných skriniach objektu

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**8 222,42**
HSV - Práce a dodávky HSV	363,27
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	126,87
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	95,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	121,77
99 - Presun hmôt HSV	18,90
PSV - Práce a dodávky PSV	17,63
784 - Maľby	17,63
M - Práce a dodávky M	4 588,50
21-M - Elektromontáže	4 588,50
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 253,02



ROZPOČET

Stavba:
HraMoKaPlus-Obnova priestorov barok. kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slov. hračk. a bábkarstva - naviac práce - Dodatok č. 2

Objekt:
7 - Naviac práce - práce na podružných (RP) rozvodných skriniach objektu

Miesto:	Zámocká 1,Modrý Kameň	Dátum:	1. 6. 2022
Objednávateľ:	Slovenské národné múzeum	Projektant:	
Zhotoviteľ:	SPODSTAV, s. r. o.	Spracovateľ:	Spodniak Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**8 222,42**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				363,27
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				126,87
1	K	310239211.S	Zamurovanie alebo obmurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehlami plnými pálenými na maltu vápennú	m3	0,524	242,11	126,87
	VV		1,6*1,5*0,25		0,600		
	VV		-0,54*0,56*0,25		-0,076		
	VV		Súčet		0,524		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				95,73
2	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	0,302	1,74	0,53
	VV		0,54*0,56		0,302		
	VV		Súčet		0,302		
3	K	612401918.S	Príplatok za navlhčenie nasiakavého povrchu pod omietky vnútorných stien a pilierov	m2	4,500	0,36	1,62
	VV		(1,5*1,5)*2		4,500		
	VV		Súčet		4,500		
4	K	612409991.S	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo otvoru	m	2,260	2,41	5,45
	VV		(0,55+0,58)*2		2,260		
	VV		Súčet		2,260		
5	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	1,265	3,46	4,38
	VV		1,1*1,15		1,265		
6	K	612460152.S	Príprava vnútorného podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	2,098	5,45	11,43
	VV		1,6*1,5		2,400		
	VV		-0,54*0,56		-0,302		
	VV		Súčet		2,098		
7	K	612460213.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá) pre historické stavby, hr. 20 mm	m2	2,098	24,11	50,58
	VV		1,6*1,5		2,400		
	VV		-0,54*0,56		-0,302		
	VV		Súčet		2,098		
8	K	612460223.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná) pre historické stavby, hr. 5 mm	m2	2,098	10,36	21,74
	VV		1,6*1,5		2,400		
	VV		-0,54*0,56		-0,302		
	VV		Súčet		2,098		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				121,77
9	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2,500	2,83	7,08
10	K	971024561.S	Vybúranie otvorov v murive kamennom alebo zmiešanom plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -2,30000t	m3	0,525	112,85	59,25
	VV		1,5*1,4*0,25				
	VV		Súčet				
11	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t				6,67
	VV		1,6*1,5				
	VV		-0,5*0,5				
	VV		Súčet				

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,306	24,10	31,47
13	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,306	7,40	9,66
14	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,306	5,85	7,64
	D	99	Presun hmôt HSV				18,90
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,982	19,25	18,90
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17,63
	D	784	Maľby				17,63
16	K	784454098	Maľby stien a stropov	m2	3,750	4,70	17,63
	VV		2*2		4,000		
	VV		-0,5*0,5		-0,250		
	VV		Súčet		3,750		
	D	M	Práce a dodávky M				4 588,50
	D	21-M	Elektromontáže				4 588,50
17	K	210193075.S	Podružný rozvádzač RP pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	2 125,00	2 125,00
18	*M*	*341110002400.S*	*Kábel CYKY 5Cx16 mm2*	*m*	*150,000*	*13,09*	*1 963,50*
19	*M*	*345710005200*	*Rúrka ohybná 750N D32*	*m*	*125,000*	*1,72*	*215,00*
	P		*Poznámka k položke:* *Balenie: 50/1600 m*				
20	*M*	*999000000100.S*	*Ostatný materiál - inštalačný + spojky*	*súb*	*1,000*	*285,00*	*285,00*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 253,02
21	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	26,000	15,27	397,02
22	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné-demontáž jestvujúcich RP, zistenie a dohľadanie okruhov pre RP, osadenie a montáž nového RP	hod	136,000	21,00	2 856,00

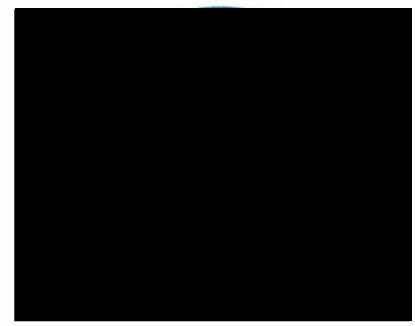

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
PRACOVISKO LUČENEC

Číslo konania: KPUBB-2022/1406-6/27587/HUN

ZÁPISNICA

napísaná dňa 23.03.2022 v Modrom Kameni z priebehu ústneho pojednávania spojeného s miestnou ohliadkou podľa §11 ods. 1 a 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon) spísaná v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

1. **Ústne pojednávanie uskutočnil :** Ing. Huňavý Ladislav

2. **Dátum, miesto a čas konania ústneho pojednávania:** 23.03.2022, 09 30, Modrý Kameň, Hrad

3. **Predmet ústneho pojednávania:** Rokovanie o obnove NKP – kaštieľ – obnova – nórske fondy

4. **Účastníci ústneho pojednávania:** .....
Ing Ladislav Huňavý – KP Ú BB, pracovisko Lučenec
Marek Spodniak – Spodstav – dodávateľ
Mgr. Ferencová Helena – za SNM
Ing. Peter Srník – stavebný dozor

5. **Priebeh ústneho pojednávania:**
Bola realizovaná obhliadka predmetnej NKP, fotodokumentácia a rokovanie o rozsahu obnovy

6. **Vyjadrenia a námietky účastníkov pojednávania :**.....
.....
.....

7. **Prijaté závery a opatrenia z ústneho pojednávania:**

KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec konštatuje nasledovné:

1. Po obhliadke predmetnej NKP súhlasí s menej prácami (príloha č. 1) vzhľadom na skutočnosť, že nie sú nevyhnutné. Rozsah prác, ktoré sa nebudú realizovať bol priebežne konzultovaný s GP a výskumníkmi (A – H výskum a reštaurátorský výskum).

2. Súhlasí s predloženou PD (NN prípojka – príloha č. 2), ako doplnenie celkovej PD elektroinštalácie predmetného objektu NKP.

- PD rieši prípojku NN v telese mosta

- pri realizácii je nevyhnutná prítomnosť A-H výskumníka a archeológa za účelom zistenia pôvodnej nivelety mostného telesa

- existujúca prípojka NN je v havarijnom stave

3. Bočné murivo schodiska do suterénu kaštieľa real. bet. Alt. murované z tehál.

4. Na objete kaštieľa prebieha rešt. výskum vstupného kamenného portálu a kamenných prvkov interiéru (dverné a okenné ostenie)

5. KPÚ BB požaduje pred odsúhlasením finálnej farebnosti okien celkovú vizualizáciu fasády

8. Pripomienky vznesené k obsahu zápisnice:.....
.....
.....
.....
.....

Zápisnica bola na záver ústneho pojednávania nahlas prečítaná a na znak súhlasu všetkými zúčastnenými dobrovoľne podpísaná.

V Modrom Kameni dňa 23. 03. 2022

Prílohy
.....
.....

Podpisy prítomných :
Meno a priezvisko / čitateľne / :

Ing Ladislav Huňavý – KP Ú BB, pracov

Marek Spodniak – Spodstav – dodáva

Mgr. Ferencová Helena – za SNM

Ing. Peter Srník – stavebný dozor

KONTROLNÝ DEŇ STAVBY

Zápis č. 2

Zákazka: „HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov",

dátum:	**12.01.2022**
čas:	**09,30 – 17,30h**
miesto:	**Hrad Modrý Kameň, Zámocká č.1, Modrý Kameň, kanc. Riaditeľa**
ZOD:	**SNM-MBKH-ZOD/2021/2578**
Objednávateľ:	**Slovenské národné múzeu**, Bratislava, **MBKH**, Modrý Kameň
Zhotoviteľ:	**SPODSTAV, s.r.o.**, Lučenec
Stavebný dozor:	**Peter Srník**

Prítomní stretnutia a obhliadky osobne:
Mgr. Helena Ferencová – riaditeľka MBKH, SNM
Mgr. Janetta Hudecová – koordinátor projektu HraMoKaPlus
Ing. Zsolt Papp – autor, hlavný projektant, autor. dozor
Peter Srník – stavebný dozor
Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD. – KPÚ Banská Bystrica, NKP, Archeológia
Ing. Ladislav Huňavý – KPÚ Banská Bystrica, Lučenec, NKP
Mgr. Michal Šimkovic – oprávnená osoba-architektonicko-historický výskum („A-H výskum")
Mgr. art. Miroslav Janšto – reštaurátor M1
Marek Spodniak – konateľ spol. SPODSTAV, s.r.o.
Dalibor Kúdela – hlavný stavebný majster, koordinátor prác zákazky, SPODSTAV, s.r.o.

Prítomní stretnutia online - na časti a bez obhliadky:
Mgr. Martina Kacvinská – zástupkyňa štatutára SNM, námestníčka GR SNM pre Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy
PhDr. Mária Kuklicová, MBA - vedúca oddelenia verejného obstarávania
Ing. Miroslav Ondráš – investičný referent SNM

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie doterajších prác a oboznámenie prítomných s ďalším postupom
3. Plnenie úloh z predchádzajúcich kontrolných dní
4. Riešenie aktuálnych problémov
5. Záver

K bodu 1.
Rokovanie otvoril a viedol za zhotoviteľa Marek Spodniak, konateľ spol. SPODSTAV, s.r.o. .
Všetci prítomní boli pred vstupom na stavenisko poučení o zásadách BOZP, vybavení vhodnými OOPP a poučení o pohybe po stavenisku v skupine a v sprievode zamestnanca stavby, zhotoviteľa.

K bodu 2, 3 a 4.

1. Archeológia – metodik KPÚ BB, Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD., vykonal štátny dohľad, zhotoviteľ pri obhliadke previedol metodika miestnosťami, kde bol nájdený zostatok múru v podlahe v miestnosti 1.13 a miestnosťami, kde je nutné zrovnanie podláh do požadovanej stavebnej hĺbky (miestnosť 1.13, 1.14, 0.02, 0.03, 0.04). V každej miestnosti zhotoviteľ vysvetlil nutné prevedenie búracích prác v podlahách pre vytvorenie skladby nových podláh. Metodik KPÚ BB určil že stavebná činnosť týchto úkonov musí byť vykonávaná za prítomnosti archeológa. KPÚ BB vyjadril súhlas s ukončením I. etapy archeologického výskumu po ukončení dokumentačných prác zistených archeologických kontextov v jednotlivých miestnostiach a ich zameraní. Murivo v miestnosti 1.13, ktoré svojou korunou koliduje so stavebnou hĺbkou možno po ukončení jeho dokumentácie rozobrať do rozsahu nevyhnutného pre uloženie skladby novej podlahy. II. etapa archeologického výskumu sa začne v súvislosti s rekonštrukciou inžinierskych sietí. Po jej ukončení bude vedúcou výskumu vyhotovená výskumná dokumentácia spracovaná podľa príslušnej vyhlášky MK SR.
   Metodik KPÚ BB spísal podrobnú zápisnicu (č. KPUBB-2022/1428-1/3687/BRE) o výsledkoch výskumu I. etapy archeologického výskumu z tohto kontrolného dňa a dal ju k dispozícii všetkým realizátorom pamiatkových výskumov, zhotoviteľovi stavby, vlastníkovi NKP a stavebnému dozoru.

2. Objednávateľ a hlavný projektant boli upozornení na aktualizáciu projektovej dokumentácie elektroinštalácie – hlavnej rozvodnej skrine (RH) a súvisiaceho príslušenstva maximálne do najbližšieho kontrolného dňa. Požiadavka na aktualizáciu vznikla po zistení nových skutočností, ktoré boli objavené počas búracích prác. Počas búracích prác sa zistilo, že napojenie pôvodnej elektroinštalácia ostatných častí kaštieľa, ktoré nie sú dotknuté obnovením severného krídla, ale jej vedenia sa napájajú z riešeného rozvádzača, respektíve prechádzajú aj rekonštrukciou dotknutými časťami. Napojenia jednotlivých vetiev z ostatných krídiel kaštieľa sú v havarijnom stave. Elektrické rozvody mimo prízemia severného krídla nie sú súčasťou rozpočtu stavby, aj napriek tomu je potrebné zistený havarijný stav stávajúcej elektroinštalácie odstrániť, nakoľko stav pôvodnej elektroinštalácie v blízkej budúcnosti môže vyvolať požiar, zranenie osôb, respektíve môže spôsobiť nefunkčnosť elektroinštalácie objektu.

   Zhotoviteľ informoval objednávateľa a hlavného projektanta, aj o ďalšej poruche elektroinštalácie, pri búraní omietok fasád boli odhalené pôvodné elektrické kabeláže pod cementovou omietkou pre vonkajšie osvetlenie, vonkajšie zásuvky a vonkajšie spojovacie podomietkové krabice. Daná kabeláž zachádza trasou pod omietkou do priestoru podbránia a slúži pre osvetlenie v podbrání. Zhotoviteľ túto vetvu elektrickej kabeláže vonkajšieho osvetlenia a zásuviek zaistil a následne odpojil v záujme BOZP a OP pri prácach osekávaní vonkajších omietok. Pri obhliadke elektro-technikom bolo konštatované, že dané pôvodné elektroinštalačné vedenie v tejto časti nevyhovuje predpisom a normám. Stavebný dozor potvrdil, že súčasná kabeláž vonkajšieho osvetlenia nevyhovuje platným normám. Vzhľadom k uvedenému elektro-technik poukázal na nutnosť vymeniť túto pôvodnú kabeláž. Je potrebné aktualizovať PD vonkajšej elektroinštalácie v časti a nutnosť schválenia aktualizácie PD Krajským pamiatkovým úradom.

2

Pri riešení pôvodného RH rozvádzača a búracích prácach bolo zistené v zamurovaných dutinách a vrstvách pod omietkou napojenie väčšieho množstva vetiev horného podlažia do rozvádzača a rôzne prepoje mimo rozvádzača, ktoré boli nevyhovujúce vzhľadom k súčasne platným predpisom, ktoré sú v rozpore so záväznými predpismi.

Zhotoviteľ prezentoval návrh, ktorý bol prekonzultovaný odborníkmi, revizným technikom a projektantom elektroinštalácie na riešenie nevhodného stavu pôvodnej elektroinštalácie pre poschodie kaštieľa s montážou podružnej rozvodnej skrine (RP) na poschodí v chodbovej časti. Na poschodí sa odstránia pôvodné RP rozvádzače, z hlavnej rozvodnej skrine sa po trase vytiahne pôvodná elektroinštalačná kabeláž a osadí sa so zapojením, jeden nový RP rozvádzač, ktorý bude slúžiť pre staré vetvy elektroinštalácie mimo rekonštruovanej časti kaštieľa.
Elektro-technik žiada preriešiť spôsob napojenia daných vetiev pôvodnej elektroinštalácie, pre dosiahnutie zhody s predpisom rekonštruovanej časti. Je nutné osadenie nového podružného rozvádzača pre tieto vetvy na poschodí. Pôvodné prepoje, pôvodný rozvádzač RP odstrániť s kabelážou vetiev z prízemia a riešiť pre novú RP osobitný prívod.

Návrhom riešené elektroinštalačné práce s materiálom a stavebnými činnosťami nie sú zahrnuté v zmluvnom rozpočte, nakoľko sa nachádzajú mimo priestorov obnovovanej časti kaštieľa a pri tvorbe rozpočtu náklady súvisiace s úpravami existujúcej elektroinštalácie ostatných častí kaštieľa a skutočný poruchový stav existujúcej elektroinštalácie sa mohol odhaliť až počas búracich prác. Vyššie uvedené náklady budú nacenené ako práce naviac, a to na základe skutočne vykonaných prác a použitých materiálov.

3. Stavebný dozor uviedol, že projektová dokumentácia prípojky NN hradu Modrý Kameň bola doložená a následne je podávaná žiadosť na SSD a čaká sa vyjadrenie k danej dokumentácii. K uvedenému zhotoviteľ informoval objednávateľa a stavebný dozor, že v prípade schválenia PD prípojky NN je potrebné ihneď ho o tom informovať a túto schválenú PD prípojky NN odovzdať zhotoviteľovi aj vrátane vyjadrení dotknutých a potrebných orgánov verejnej správy. Položenie prívodného kábla na pozemkoch samosprávy - mesta Modrý Kameň (parc.č.7/3) písomne schválilo vedenie mesta Modrý Kameň.
Zhotoviteľ zároveň upozornil na zlý statický stav betónového zábradlia mosta, ktoré je v deštrukcii a v prípade zhotovenia novej prípojky NN, ktorá bude osadená do mostného telesa, môže dôjsť vzhľadom k búracím prácam podkladových vrstiev mostu k ďalšej závažnej deštrukcii zábradlia, vážnemu statickému narušeniu alebo dokonca pádu zábradlia. Zhotoviteľ na daný stav upozorňuje vopred a vyhlasuje, že nepreberie zodpovednosť za neporušenie tejto konštrukcie počas výkonu prác na mostnom telese a ani po vykonaní prác v prípade neriešenia stavu pôvodného zábradlia. 3

4. Na základe obhliadky metodik KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Ing. Ladislav Huňavý informoval vzhľadom na novoobjavené nálezové situácie na nutnosť vykonať priebežný architektonicko–historický výskum (AH výskum), ktorý zabezpečí objednávateľ.

5. Metodik KPÚ BB, pracovisko Lučenec, Ing. Ladislav Huňavý, upozornil na charakter prevedenia prác na kamenných portáloch v rekonštruovanej časti kaštieľa, kde bude požiadavka KPÚ dané práce previesť reštaurátorsky a nie umelecko – remeselne pod dohľadom reštaurátora. Práce sa budú realizovať na základe rozhodnutia KPÚ. Objednávateľ podá žiadosť o vyjadrenie k zámeru vykonať reštaurátorský výskum na kamenných portáloch severného krídla.

Na uvedené zhotoviteľ vyhlásil, že cena za uvedené práce na bránovom vstupnom 1ks, okennom 1ks a dverovom 1ks sa oproti rozpočtu podaného vo VO a ktorý je súčasťou ZoD, meniť nebude a práce vykoná podľa rozhodnutia KPÚ bez zmeny v ceny za tieto položky. Zároveň uviedol, že v danej cene vyhotoví aj reštaurátorský výskum pre objednávateľa a KPÚ na daných kamenných portáloch.

6. Zhotoviteľ informoval pri obhliadke objednávateľa, hlavného projektanta, stavebný dozor, metodikov KPÚ na miestnosť 1.13, kde po očistení omietok a osekaní nevhodných omietok bolo odhalené nestabilné zamurovanie otvoru alebo niky a nevhodné uloženie dreveného trámového prekladu, ktorý ohrozuje statiku klenby. Zhotoviteľ upozornil na nutnosť dané zamurovanie v celom rozsahu rozobrať. Metodici KPÚ a oprávnená osoba pre AH výskum povolili rozobratie zamurovania a určili následné preskúmanie miesta. Do najbližšieho stretnutia sa určí postup prác a riešenie v danom mieste.

7. Zhotoviteľ upozornil na pracovnom stretnutí na vážnu statickú poruchu rebier valených klenieb v chodbových častiach po očistení všetkých vrstiev maľoviek a odstránení nevhodných opráv omietok. Zároveň upozornil a poukázal na nesprávny spôsob predošlých opráv v častiach. Nevhodné staršie opravy je nutné odstrániť a vykonať správnu opravu najpoškodenejších častí rebier valených klenieb. Hlavný projektant a stavebný dozor navrhli riešenie stavu v požadovaných častiach injektovaním a spodným klinovaním. Zhotoviteľ poznamenal na možné nevhodné riešenie, nakoľko klinovanie by sa malo vykonať z vrchnej strany klenby a po odstránení zásypov. Na žiadosť a vysvetlený postup, vzhľadom k jedinej možnosti prevedenia opravy kvôli prácam len na prízemí objektu, zhotoviteľ prevedie opravu klenieb injektážou a klinovaním zo spodnej strany klenby, spôsobom určeným hl. projektantom a dozorom. Avšak v prípade prasknutia nových omietok v týchto miestach v trvaní záručnej doby zhotoviteľ reklamáciu neuzná vzhľadom k informovaniu uvedenému vyššie v bode.

8. Zhotoviteľ informoval pri obhliadke v miestnosti 1.08 nutnosť odstrániť nájdené zamurovanie kovového potrubia v dutine vzhľadom k vznikajúcemu kondenzu potrubia v dutine múru. Po odstránení kovového potrubia sa prevedie buď, plné zamurovanie dutiny vhodným materiálom alebo sa toto miesto po stavebnom preskúmaní využije pre odvetranie odpadového potrubia s vhodným odizolovaním a zamurovaním. Metodici KPÚ sa stotožnili s uvedeným. Riešenie sa určí v ďalšej etape prác.

9. Zhotoviteľ oboznámil objednávateľa, stavebný dozor a hlavného projektanta na nutnosť inštalácie nového prívodného kábla pre východné krídlo kaštieľa, ktorý pôvodne je zasekaný a uložený v pätách valenej klenby chodby prízemia a je zospojkovaný. Je nutná inštalácia nového kábla do podláh so zachovaním celistvosti v celej jeho dĺžke a jeho umiestnenia v podlahe. Pri kontrole odborníkom bola stanovená nutnosť uloženia nového celistvého kábla v chráničke s uložením v podlahovej vrstve, nakoľko existujúci nájdený kábel je spojený v časti a uložený, zasekaný v pätách rebier valenej klenby v chodbovej časti prízemia a tým jeho súčasný stav je v rozpore s požiadavkami záväzného predpisu. Hlavný projektant konštatoval statické oslabenie klenby v týchto miestach trasy kábla a stanovil nutnosť zosilnenia poškodených rebier klenby preinjektovaním v pätách.

10. Na základe obhliadky, reštaurátorský dohľad SPODSTAV, s. r. o. a metodici KPÚ s hlavným projektantom určili rozsah obíjania vnútorných omietok na prízemí, v pivničných priestoroch a v časti čistenie kamenných múrov. Na základe očistenia vrstiev maľoviek a odstránení novších vrstiev stierok a omietok bolo zistené, že je nutné odstrániť väčšie množstvo nevhodných, poškodených a cementových vnútorných omietok ako bolo predom odhadované vo „výkaz výmer". Možnosť ponechania kamenného muriva stien so škárovaním bez omietok bude spresnená na najbližšom kontrolnom dni. Zhotoviteľ uviedol že meranie omietok sa prevedie po ukončení týchto búracích prác v celom rozsahu vo vnútorných priestoroch za prítomnosti stavebného dozoru.

11. Zhotoviteľ informoval, že prevedie meranie plôch v rozsahu vnútorné omietky a tiež rozsah hrubých nových omietok po kompletnom očistení a odstránení nevhodných omietok v interiéri vykonané na základe reštaurátorského dohľadu. Na uvedené objednávateľ požiadal stavebného dozora o prítomnosť na premerávaní vnútorných omietok a ich rozsahu . Výsledky meraní potvrdí generálny projektant.

12. Zhotoviteľ oboznámil objednávateľa na značné poškodenie omietok a podlahy v podbrání vplyvom trás pôvodných kabeláži a nových kabeláží.

13. Na základe vykonania priebežného AH výskumu oprávnenou osobou, Mgr. Michalom Šimkovicom, po odstránení nevhodných omietok, bolo zistené, že plánovaný okenný otvor s oknom v PD v pivničnej miestnosti 0.03, sa nepotvrdilo v procese výskumu. Na základe týchto zistení nie je potrebné, resp. nutné riešenie navrhnutého otvoru. Zároveň zhotoviteľ a hlavný projektant konštatovali, po výškových meraniach a prevedení prípravných búracích prácach v pivničnej miestnosti 0.02, na nemožnosť zriadiť pripojovacie odpadové potrubie pre umývadlový drez v danej miestnosti, kvôli nivelete miesta zriadenia prípojky dresu na odpad. potrubie oproti hĺbky hlavného kanalizačného potrubia v nádvorí a dodržaniu sklonu nového odpad. potrubia. Objednávateľ, hlavný projektant, metodik KPÚ a oprávnená osoba pre AH výskum sa dohodli na neriešení nového otvoru s oknom a zriadení umývadlového drezu. S uvedeným hlavný projektant súhlasí.

14. Pri obhliadke sa určilo prevedenie nasávaní a výduchov odvetrávaných podláh v miestnostiach 1.13, 1.14, 1.15, 1.16. Nasávanie bude realizované pod parapety okien na fasádu v prevedení jedno nasávanie pre dve miestnosti a výduchy budú realizované do pôvodných komínových telies.

15. Zhotoviteľ informoval na základe meraní a podkladov podláh o konštrukčnej výške nových podláh v rekonštruovanej časti kaštieľa nad pivnicami. K uvedenému hlavný projektant určí triedu betónu pre potery a rozmer KARI sietí. Zhotoviteľ upozornil na možný cenový rozdiel oproti pôvodnému rozpočtu.

16. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o stave tehlovej dlažby v pivničných priestoroch 0.02 a 0.04 po odstránení, ktorá sa má prinavracať späť. Zhotoviteľ pri demontáži podlahy postupoval šetrne s dôrazom na zachovanie dlažby, no pri veškerom vynaloženom úsilí a snahe nebolo možné danú dlažbu demontovať bez poškodenia, keďže značná časť bola už poškodená alebo v rozpade zo spodnej strany. Bude potrebné pôvodnú tehlovú dlažbu vo väčšej miere doplniť a nahradiť identickou tehlovou dlažbou, použije sa materiál z rozoberania

a búrania na stavbe avšak čo najviac identický k pôvodnej tehlovej dlažbe, ak bude zhodný. Táto situácia sa bude riešiť pred realizáciou podlahy v týchto miestnostiach konzultáciou s hlavným projektantom, metodikom KPÚ a investorom.

17. Zhotoviteľ informoval o možnosti prekládky telefónneho kábla zo stĺpu cez fasádu severného krídla, ktorý ústi do severného krídla pre EZS a tiež do západného krídla od fasády. Informoval o možnosti prekládky telefónneho kábla s využitím rýh prípojky NN cez mostné teleso a podbránie, ďalej nádvorím ryhou pre kúrenie až po západné krídlo.

18. Zhotoviteľ upozornil na existujúcu kabeláž EZS v rekonštruovaných priestoroch a jej nevhodné uloženie. Danú kabeláž EZS a jej prvky je potrebné odstrániť aj vzhľadom k vykonávaným obnovovacím prácam a viesť inou vhodnou trasou. Túto situáciu nerieši PD zákazky ani rozpočet.

19. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o možnosti využitia vybúraných rýh prípojky NN v mostnom telese a podláh pre osadenie prázdnej káblovej chráničky od stĺpa pred mostom, telesom mosta, podbráním, vrtmi cez múry a podlahou interiéru, pre možnú inštaláciu optického kábla v budúcnosti. Taktiež navrhol využitie rýh v podbrání a technickej miestnosti pre rozvodné skrine na prízemí, uloženie prázdnej káblovej chráničky do rýh cez technickú miestnosť do nádvoria pre budúcu možnú inštaláciu prívodného kábla pre obnovu nádvoria a jeho komplexného osvetlenia či vybavenia. Zhotoviteľ to vysvetlil ako eliminovanie búracích prác v rekonštruovanej časti kaštieľa v budúcnosti pre pokračovanie obnovy budovy. Objednávateľ rozhodne do najbližšieho kontrolného dňa.

6

20. Objednávateľ uviedol požiadavku na možnú inštaláciu dodatočných LAN sietí do interiéru severného krídla kaštieľa vzhľadom k rekonštrukcii. Objednávateľ predniesol a vysvetlil „koncept" dodatočných sietí. Jedná sa o kabeláž novej EZS, kamerového systému a LAN siete. Zhotoviteľ upozornil na kolaudačné konanie, ktorého sa budú týkať aj tieto siete inštalované v budove, nutnosť kompletnej PD pre technickú inšpekciu v kolaudačnom konaní a výkon revíznych technikov a o možnosti uložiť dodatočnú kabeláž v podkladových vrstvách podláh v etape postupu vykonávaných prác z dôvodu charakteru budovy (NKP) a prevádzané práce. V prípade inštalácie dodatočných sietí informoval zhotoviteľ objednávateľa o doložení dodatkovej PD pre dané siete, schválenej dotknutými orgánmi verejnej a štátnej správy, maximálne do termínu ďalšieho kontrolného dňa, t.j. cca 14.02.2022, z dôvodu postupu prác, inak bude zhotoviteľ pokračovať v prácach ďalej podľa predloženej PD.
Objednávateľ rieši túto situáciu a požadované PD doručí v rámci časových možností do určeného termínu. Zhotoviteľ bude priebežne informovaný o postupe riešenia.

21. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o vyhotovení rozpočtov prác naviac, a to v etapách:

- archeológia – na základe skutočne vykonaných prác výkopov, zásypov po archeológii oproti rozpočtu.
- prípojka NN – zhotoviteľ na základe vypracovanej PD prípojky NN prevedie merania a sondy podkladov, následne vypracuje rozpočet vyhotovenia prípojky NN. Zhotoviteľ uviedol, že v rozpočte týchto prác, jasne uvedie odrátanie časti prívodného kábla z pôvodného rozpočtu, ktorý bol predložený vo verejnom obstarávaní a je súčasťou ZOD v rozsahu 6m. Súčasťou rozpočtu nebude riešenie poškodeného staticky narušeného betónového zábradlia mosta.

- podružná rozvodná skriňa (RP) pre poschodie, starú sústavu – zhotoviteľ informoval objednávateľa, že k danému vypracuje rozpočet na základe skutočne vykonaných prác na elektroinštalácii a súvisiacich stavebných prác, kvôli nemožnosti presného stanovenia potrebných materiálov pre vyhotovenie RP, rozsahu stav. prác a búrania, vzhľadom k zatiaľ presne neidentifikovateľnej časti pôvodnej kabeláže elektroinštalácie.
- hlavná rozvodová skriňa (RH) – zhotoviteľ uviedol, že vypracuje rozpočet pre zapojenie a osadenie novej hlavnej rozvodnej skrine RH, po predložení schválenej a vyhovujúcej PD RH, nakoľko pôvodná hlavná rozvodná skriňa nie je vyhovujúca vzhľadom k platným predpisom a normám. Zároveň uviedol, že v rozpočte jasne uvedie odrátanie položky „rekonštrukcia rozvádzača RH" z nového rozpočtu, t. j. 3 150,-eur bez DPH z pôvodného rozpočtu, ktorý bol predložený vo verejnom obstarávaní a je súčasťou ZOD, v celom rozsahu položky.
- rôzne nutné stavebné práce mimo rozpočet. Objednávateľ bude informovaný o nutnosti ich prevedenia. Zoznam bude vyhotovovaný priebežne s odsúhlasením stavebného dozoru a objednávateľa.

22. Objednávateľ upozornil zhotoviteľa na zmenu umiestnenia pracovného pultu cukrárne v miestnosti číslo 1.09. Pracovný pult bude situovaný priamo na protiľahlú stenu, pričom elektroinštalácia súvisiaca so zásuvkami bude presunutá tiež na protiľahlú stenu. S uvedenom situáciou hlavný projektant súhlasí.

23. Na záver zhotoviteľ informoval objednávateľa že od stredy 19.01.2022 do štvrtka 20.01.2022 budú vykonávané elektroinštalačné práce na poschodí v chodbe kaštieľa severného krídla, za účelom montáže podružnej rozvodnej skrine (RP) pre pôvodnú elektroinš. sústavu poschodia a nájdených káblov v hlavnej rozvodnej skrini potrebných pre funkčnosť iných častí. Bude prevádzaný zásah do hlavnej rozvodnej skrine s odpájaním týchto častí. Z toho dôvodu bude prerušená dodávka elektrickej energie v múzeu v týchto dňoch a zamedzený prístup návštevníkov a zamestnancov do časti poschodia kaštieľa. Stavebná pripravenosť začne v utorok 18.01.2022.

7

K bodu 5. – Záver

Zhotoviteľ pokračuje ďalej v prácach. Zúčastnené strany sa predbežne dohodli na najbližšom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať na základe zaslanej pozvánky, na 14.02.2022 o 9,30h.
Tento zápis obsahuje písomne naformulované požiadavky, otázky, stanoviská a úlohy odsúhlasené na tomto stretnutí. Ak do troch dní od obdržania tohto zápisu nebudú k nemu žiadne pripomienky, bude sa obsah zápisu považovať za odsúhlasený všetkými zúčastnenými stranami.
Zúčastnené strany vyhlasujú, že tento zápis je určitý a zrozumiteľný. S obsahom zápisu sa oboznámili, rozumejú mu a na znak súhlasu tento zápis vlastnoručne podpisujú.

V Modrom Kameni 12.01.2022 a 13.01.2022

Prezenčná listina z kontrólneho dňa zo dňa 12. 1. 2022

na stavbe: **HraMoKaPlus obnovenie priestorov baroko vého kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkárstva v remeselných dielňach, výroba a predaj regionálnych produktov**

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Za SNM	MGR. JANETTA HUDECOVÁ	KOORD. PROJEKTU	[redacted]
	Mgr. [illegible]	SNM-HBRH	
	Mgr. MARTINA KACVINSKÁ	NÁMESTNÍK SNM GR	
	PhDr. MÁRIA KUKLIKOVÁ	Ved. odd. VÚ GR	
	Ing. MIROSLAV ONDRÁŠ	INVESTIČNÝ REF. GR	
Za pamiatkový úrad	Mgr. GABRIELA BREZŇANOVÁ, PhD.		
	MIC. HUŇAVÝ LADISLAV		
Za reštaurátora	Mgr. art. Miroslav Janiho		
Za dodávateľa SPODSTAV, s.r.o, Zvolenská cesta 5034, 98401 Lučenec	MAREK SPODNIAK - KONATEĽ SPOL.		[redacted]
	Dalibor Kuteka - majstar		
Za autorský dozor	ZSOLT PAPP		[redacted]
Ostatní	Mgr. MICHAL ŠIMKOVIC AH VÚSKUM		[redacted]

[redacted]

Za stavebný dozor

Peter Srník SD

KONTROLNÝ DEŇ STAVBY

Zápis č.3

Dátum: 14.2.2022

Čas: 9,30-17,00

Miesto: Hrad Modrý Kameň, Zámocká č.1,Modrý Kameň

Kancelária riaditeľa

ZOD. SNM-MBKH-ZOD/2021/257

Objednávateľ: Slovenské národné múzeum – MBKH hrad Modrý Kameň

Zhotoviteľ: SPODSTAV,s.r.o.Lučenec

Stavebný dozor: Srník Peter

Prítomní stretnutia a obhliadky podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:1 otvorenie

2.vyhodnotenie doterajších prác a oboznámenie prítomných s ďalším postupom

3.plnenie úloh z predchádzajúcich kontrolných dní

4.riešenie vzniknutých problémov počas doterajšej realizácii stavby

5.záver

Kontrolný deň otvorila Mgr. Helena Ferencová, riaditeľka MBKH, ktorá privítala

Generálneho riaditeľa Mgr. Branislava Pánisa a všetkých účastníkov kontrolného dňa a zároveň odovzdala slovo stavebnému dozoru p. Petrovi Srníkovi.

Stavebný dozor požiadal dodávateľa stavby p. Mareka Spodniaka o informovanie zúčastnených o priebehu prác.

Dodávateľ stavby informoval o problémoch ohľadom statických porúch a nutnosti ich riešenia počas priebehu prác. Informoval, že dané poruchy boli opravené. Ďalej poukázal na havarijný stav pôvodnej elektroinštalácie v pripojovacích trasách jednotlivých RP, ktorý bol nájdený počas prác.

Stavebný dozor uviedol, že zo strany projektanta bola doručená PD na zmenu merania, ktorá bola zaslaná na SSD a aktuálne sa čaká na vyjadrenie zo strany SSD.

Dodávateľ uviedol, že v prípade riešenia novej prípojky NN budú do vyhotovenej ryhy uložené.

Zároveň všetky telekomunikačné káble budú vedené v mostnom telese. Hĺbka ryhy bude preverená po vrch klenieb mosta. Počas týchto prác na mostnom telese, je nutnosť vykonať AH výskum a archeologický výskum, informoval metodik KPÚ. Taktiež upozornil na nutnosť vykonať reštaurátorský výskum na kamenných portáloch a doručiť ho pred reštaurovaním kamenných portálov.

V miestnostiach suterénu sa doplnia na terasy dubové hrady a ostatné poškodené sa vymenia.

Demontované tehlové podlahy v suteréne sa doplnia identickými tehlami zo stavby v potrenom rozsahu. Hlavný projektant Ing. Papp spresní skladbu podláh podľa výškového zamerania v miestnostiach nad pivnicami. Výškové zameranie mu bolo poskytnuté na kontrolnom dni zo strany dodávateľa. Zároveň navrhne riešenie a prepočíta dimenziu potrubia odvetraných podláh a poskytne podklad dodávateľovi pre zhotovenie. Zo strany investora bola predložená pracovná verzia kamerového systému, zabezpečovacieho systému, LAN sietí a telefónnej siete. Hlavný projektant dopracuje PD elektroinštalácie vonkajšieho osvetlenia severného krídla a podbránia vrátane návrhu typu svietidla pre odsúhlasenie KPÚ.

Hlavný projektant zapracuje do pohľadov navrhovanú rímsu z nálezov priebežného AH výskumu a návrhu reštaurátora pre KPÚ. Následne sa rozhodne a určí zhotovenie tejto rímsy v stĺpových častiach prízemia.

Dodávateľ a stavebný dozor informoval o ďalšom postupe prác na stavbe - montáž lešenia zo severnej strany, obíjanie cementovej omietky pačokovanie, demontáž okien alebo časti pre repas, inštalácie sietí podľa PD v interiéri a exteriéri.

Na základe požiadaviek investora dodávateľ vypracuje jednotlivé výkazy, rozpočty všetkých stavebných prác, ktoré nebolo možné zo strany projektanta predvídať, ako množstvo omietok, statické poruchy na nosnom systéme klenieb elektroinštalácie, prípojky NN, omietky podbránia.

Zapísal: Peter Srník, stavebný dozor

Prezenčná listina z kontrólneho dňa zo dňa 14.02.2022

na stavbe: **HraMoKaPlus obnovenie priestorov baroko vého kaštieľa na hrade v Modrom Kameni pre tradíciu slovenského hračkárstva a bábkárstva v remeselných djelňach,výroba a predaj regionálnych produktov**

	Meno a priezvisko	Funkcia	Podpis
Za SNM	BRANISLAV PANIS	GR	[redacted]
	Yorkina KASVINSKÁ	GR SNM	
	Helena Ferenczová	[illegible] MBKH	
	JANETTA HUDEOVÁ	PROJ. MANAŽER	
	ERIKA ANTOLOVÁ	[illegible] MBCH	
Za pamiatkový úrad	INE HUĽAVÝ LADISLAV - KOŠ BB, ANAC		[redacted]
Za reštaurátora	Javiško Miroslav	reštaurátor	[redacted]
Za dodávateľa SPODSTAV,s.r.o ,Zvolenská cesta 5034,98401 Lučenec			
	[illegible]	majster stavby	[redacted]
	[illegible] SPODNIAK - [illegible] SPOL.		[redacted]
Za autorský dozor			
Ostatní			
Za stavebný dozor	Peter Srník	SD	[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317560 Dátum

Počasie: Polojasno
Počet pracovníkov: 10
Prevádzané práce:

16.12.2021
štvrtok

- Výkop sondy pre archeológiu m.č. 1,14
- Odvoz suté
- Búranie Fasádnej omietky
- Zisťovanie rozvodu elektroinštalácie pre PD
- Odstraňovanie podlah v suteréne + triedenie

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

Počasie: Jasno 5°C
Počet pracovníkov: 9
Prevádzané práce:

17.12.2021
pratok

- Demontáž tehlových podlah v suteréne
- odstránenie násypu v suteréne – 12,6 m³ – NAVIAC PRÁCE – VÝKOP
- obíjanie omietky v suteréne
- Búranie Fasádnej omietky
- montáž lešenia
- práca archeológa – suterén
- Reštauračné práce – zisťovanie a zhodnotenie interierových omietok – OPROTI PD
- kontrol výdeň KPÚ + archeológia AH výskum – zápis
- Meracie práce prívodného kábla pre hrad + nákres do situácie – odovzdané pre projektanta pre návrh [redacted] vyhotovený zápis z merania – príloha k SD
- Výkopové práce pre archeológa – M.1.14 – 2,7 m³ – NAVIA[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317564 Dátum

POČASIE: OBLAČNO -1 Č 29.12.2021
POČET PRACOVNÍKOV: 4 STREDA
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE VNÚTORNÝCH OMIETOK, ODSTRAŇOVANIE STARÝCH MAĽOVIEK
- OBÍJANIE NEVHODNÝCH VNÚTOR. OMIETOK
- REŠTAVRÁTORSKÝ DOHĽAD - Mgr. Art. MIROSLAV JANŠTO
- INŠTALÁCIA PRACOVNÉHO OSVETLENIA VO VNÚT. PRIEST.

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

POČASIE: OBLAČNO 0 Č 30.12.2021
POČET PRACOVNÍKOV: 3 ŠTVRTOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE VNÚTORNÝCH OMIETOK - ODSTRAŇOVANIE STARÝCH MAĽOVIEK
- OBÍJANIE NEVHODNÝCH VNÚTOR. OMIETOK NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA REŠTAVRÁT. DOHĽADU

Ján Príbeli
Bezpečnostno technické služby TPO
991-26 Bátorová 31
IČO: [redacted] 2085

ZHOTOV: [redacted]

[redacted]

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: | List č.: 1317565 | Dátum

POČASIE : JASNO 5°C | 3.1.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 11 | PONDELOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE VNÚTORNÝCH OMIETOK STIEN - ODSTRAŇOVANIE STARÝCH NÁTEROV
- OBÍJANIE NEVHODNÝCH VNÚTORNÝCH OMIETOK NA PÁLKADE ROZHODNUTIA REŠTAURÁT. DOHĽADU
- PRI ČISTENÍ OMIETOK CHODBY V MIESTACH VRCHOLU KLENBY A JEJ REBIER ZISTENÁ PORUCHA A NEVHODNÁ OPRAVA PREDOŠLÁ

ZHOTOVIL: [redacted]

POČASIE : POLOOBLAČNO 5°C | 4.1.2022
POČET PRACOVNÍKOV : 11 | UTOROK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE VNÚTORNÝCH OMIETOK STIEN MIESTNOSTÍ A CHODIEB, ODSTRAŇOVANIE STARÝCH NÁTEROV
- OBÍJANIE NEVHODNÝCH VNÚTORNÝCH OMIETOK STIEN MIESTNOSTÍ A CHODIEB NA PÁLKA DE ROZHODNUTIA REŠTAURÁT. DOHĽADU
- ZISTENÁ PORUCHA A NEVHODNÁ OPRAVA KLENBY V CHODBÁCH.

ZHOTOVIL: [redacted]

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44124151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317566 Dátum

POČASIE: OBLAČNO 5 Č — 5.1.2022

POČET PRACOVNÍKOV: 11 — STREDA

PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE VNÚTORNÝCH OMIETOK STIEN A KLENIEB MIESTNOSTÍ A CHODIEB, ODSTRAŇOVANIE STARÝCH MAĽOVIEK
- OBÍJANIE NEVHODNÝCH VNÚTORNÝCH OMIETOK STIEN A KLENIEB MIESTNOSTÍ A CHODIEB NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA REŠTAURÁT. DOHĽADU
- VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN VYBÚR. HMÔT S NAKLADANÍM
- ČISTENIE A UVOĽŇOVANIE PÔVODNEJ KABELÁŽE ELEKTROINŠ.
- Zameranie interierových omietok - zistené oproti projektu navýšenie

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

POČASIE: JASNO 2 Č — 10.1.2022

POČET PRACOVNÍKOV: 12 — PONDELOK

PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE VNÚTOR. OMIETOK STIEN A KLENIEB MIESTNOSTÍ, CHODIEB, ODSTRAŇOVANIE STARÝCH MAĽOVIEK
- OBÍJANIE NEVHODNÝCH VNÚTOR. OMIETOK STIEN A KLENIEB MIESTNOSTÍ, CHODIEB.
- VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN VYBÚR. HMÔT S NAKLADANÍM
- MERANIE VNÚTORNÝCH PLÔCH STIEN A STROPOV
- ČISTENIE A UVOĽŇOVANIE PÔVODNEJ KABELÁŽE ELEKTROINŠ.
- DEMONTÁŽ A ODVOZ DVERÍ SO ZÁRUBŇAMI PRE OBNOVU A REPAS
- ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM - KONTR. SONDY - 3,55 m³ - NAVIAC PRÁCE
- Zameranie vonkajších omietok - zistené navýšenie oproti projektu
- ARCH. VÝSKUM V PIVNIČ. PRIEST. - VÝKOP

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317567 Dátum

POČASIE : JASNO 4,5 °C 11.1.2022

POČET PRACOVNÍKOV: 12 UTOROK

PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE VNÚTOR. OMIETOK KLENIEB MIESTNOSTÍ A CHODIEB, ODSTRÁŇOVANIE STARÝCH VRSTIEV MAĽOVIEK
- OBÍJANIE NEVHODNÝCH VNÚTOR. OMIETOK STIEN MIESTNOSTÍ A CHODIEB
- VNÚTROSTAV. PRESUN VYBÚR. HMÔT S NAKLADANÍM
- BÚRANIE NEVHODNÉHO MUROVANIA V MIESTACH PRESTUPOV PÔVODNEJ ELEKTROINŠ. S UVOĽŇOVANÍM KÁBLOV PRE POSCHODIE – PRÍPRAVA PRE ROZV. SKRIŇU PRE POSCHODIE
- MERANIE PLÔCH STIEN A STROPOV
- OBÍJANIE CEMENTOVÝCH OMIETOK VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROV PIVNÍC. (VINÁR. EXPOZ.)
- STATICKÉ STABILIZOVANIE REDIER KLENIEB V CHODBOVÝCH PRIESTOROCH – V MIESTACH TRHLÍN A NEVHODNÝCH PÔVODNÝCH OPRÁV (KLINOVANIE ODSPODU) A V MIESTACH UVOLNENÝCH TEHÁL VRCHOLOV KLENIEB CHODBY – DOČASNE STOJKAMI
- ČISTENIE PRIESTOROV OD SUTINY
- TRIEDENIE SUTINY
- STAVEBNÉ OSVETLENIE – PRACOVNÉ – PRE VNÚTOR. PRIESTORY
- ZAMERÁVANIE VÝŠOK PRE JEDNOTLIVÉ VNÚTOR. PRIESTORY
- OČISTENIE A UVOLNENIE PÔVODNÉHO KÁBLA PRE VÝCHODNÉ KRÍDLO V CHODBE K HLAV. ROZVOD. SKRINI., ZISTENÁ TRASA KÁBLA A NEVHODNÉ ULOŽENIE V PÄTE KLENBY CHODBY
- ROZOBERANIE NESTABILNÉHO MURIVA V CHODBE, V MIESTE PRECHODU PÔVODNEJ ELEKTROINŠ., KABELÁŽE NA POSCHODIE
- DOHĽADÁVANIE NÁJDENÝCH ZAMUROVANÝCH KÁBLOV ELEKTROINŠ.
- ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM – KONTR. SONDY – 3,6 m³ – NAVIAC PRÁCE [redacted]
  ↳ PIVN. PRIEST. – VÝKOP

ZHOTOV.: [redacted]

SPODSTAV, s.r.o.
Zvolenská cesta 3034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317568 Dátum

Počasie: 5°C jasno 12.1.2021

Počet pracovníkov: 8 streda

Prevádzané práce:

- očistenie interiérových omietok od nepôvodných mořieb
- podchytenie kleniek v chodbách
- uvedenie sondy pri vstupe
- Miestnosť 1.13 nájdená statická porucha záklenku pri predošlom inštalovaní kabeláže cez dutinu.

- kontrolný deň za účasti metodikov KPK, AHvýskumu, vytvorený osobitný záznam z kontrolného dňa

- zhrnutie:
- klemba v chodbe riešená včasti podklinovanie + injektáž
- ďalej odstraňovanie cementových a vápennocementových omietok
- z projektu je odstránené montáž dvojunýradka a instalácii v pivničných priestorach
- odvetranie podkáh riešenie - zoskupiť miestnosti s nasávaním a odťahom po 2 miestnosti
- očistenie a možné priznanie čelných pohľadových múrov v pivničných priestorach
-

ZHOTOV: [redacted] [redacted]

-1-

SPODSTAV, s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317569 Dátum

Počasie: Jasno 5°C — 13.1.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- čistenie omietky - interior
- búranie hrubej omietky
- odstránenie nášypu M-1.13, 1.14 pod dohľadom - 6,2 m³ - NAVIAC
- Presun hmôt
- čistenie muriva v pivničných priestorach
- postupné búranie muriva v záklenku M 1.13
- VÝKOP PRE ARCH. NAVIAC PRÁCA

[redacted]

ZHOTOV. [redacted]

Počasie: Jasno 2°C — 14.1.2022 piatok

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- odstránenie nášypu 1.13, 1.14 pod dohľadom - 3,3 m³ - NAVIAC - VÝKOP
- čistenie int. omietky od maľovky
- podchytenie, podstojkovanie klemby M 1.13
- čistenie muriva v suterene
- presun hmôt

[redacted]

ZAMESTNANCI
POUČENÍ O BOZP

Zhotovateľ: [redacted] Odberateľ:

SPODST[redacted]
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151; IČ-DPH: SK2022503198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317570 Dátum

Počasie: Polojasno 2°C — 17.1.2022 pondelok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Odstraňovanie vrchných vrstiev malby M 1.13 - p, suterén
- Vybúranie otvoru M 1.13 spostupným podchytením
- Obíjanie hrubých cementových omietok - chodba
- Obíjanie hrubých cementových omietok - suterén
- presun hmôt
- vnútrostaveniskový presun
- čistenie tehál pálených plných

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

Počasie: Jasno 4°C — 18.1.2022 utorok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Elektroinštalačné prípravné práce - NAVIAC
- Odstraňovanie pôvodnej kabeláže
- čistenie rýt od sádrovej a cementovej omietky
- Odstraňovanie vrchných vrstiev malby - suterén
- Odstraňovanie hrubých cementových omietok - suterén
- Vnútrostaveniskový presun
- Meranie elektroinštalácie kvôli opakov. poruchám na hl. prípoj.
- ZISTENÁ PORUCHOVOSŤ HL. KÁBLA EL., ZLE VLOŽ., LÁMAV.
- ČASTÉ PORUCHY NA HL. PRÍVODE EL. EN. - PR/VOL. SSE

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Odberateľ:

SPODS[redacted]
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317571 Dátum

Počasie: Jasno 4°C 19.1.2022

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Montáž podružnej rozvodovej skrine na poschodí 2NP - NAVIAC
- Demontáž kabeláže pôvodnej - NAVIAC
- čistenie omietok - suterén
- čistenie podláh na prízemí
- Odvoz sute 6 x 8t
- Dovoz kamenivo Fr. 8-16 - 10t
- Presun hmôt
- komunikácia s Combitelarm ohladne kabeláže EZS a EPS
- Prizvaný pracovník T-Com na konzultáciu ohladne prekládky rozvádzača na stĺp mimo pozemku kaštieľa a trasovania nového prívodu telefónneho káblu

[redacted]

Počasie: polojasno + sneh - 2°C 20.1.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Montáž podcypu 8-16 pravá strana
- Dusanie podkladu pod kamenivo
- Montáž elektroinštalácie na poschodí
- čistenie
- Presun vnútrostaveniskový
- čistenie omietok - suterén
- ODHALENÁ PÔV. KABELÁŽ EZS - NEVHODNÉ ULOŽENIE
  - RIEŠENIE NOVEJ KABELÁŽE EZS

[redacted]

Objednávateľ / Dodávateľ: [redacted]

Zvolenská cesta 5034/89, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317572 Dátum

Počasie: Jasno 3°C 21.1.2022 Piatok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Dosanie podsypu z kameniva
- Montáž podsypu z kameniva 8-16
- Čistenie čelných stien od cementového špárovania v suteréne
- Presun hmôt
- obijanie cementovej omietky v miestnosti 1.11a
- zistené v nadzvorovom priestore chýbajúci nosný prvok-pre[redacted]
- čistenie omietok M-1.13 klenba
- prítomný p. Šimkovič pre AH výskum

ZHOTOV: [redacted]

Počasie: Jasno 1°C 24.1.2022 Pondelok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Odstránenie betónovej podlahy v miestnosti 1.11a - 2 vrstvy podlahy
- Čistenie omietok v miestnosti 1.13
- čistenie skalnej steny v suteréne
- čistenie omietok - obijanie omietok v miestnosti 1.11b
- presun vnútroctoveniskový
- Meranie odberu elektriny pre jednotlivé RP - NAVIAC
- odstránenie cementových omietok suterék
- PRI MERANÍ ODBERU ELEKT. PRE RP SKRINE ZISTENÉ ZÁVAŽNÉ PORUCHY - ZÁŤAŽ, SELEKTIVITA

[redacted]

Objednávateľ: Dodávateľ: [redacted]

-1-

Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151 - IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317573 Dátum

Počasie: 2°C jasno — 25. 1 2022 utorok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Odstránenie cementových omietok M-1.11B
- Odstránenie betonovej podlahy M-1.11B
- Demontáž Dlažby na chodbách - pre kabeláž
- Výkop ryhy š 500 hl-300 na chodbách pre kabeláž
- Čistenie omietok M-1.13
- Presun hmôt
- odstránenie cementovej omietky na klembe pri vstupe do suterénu - ručne

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

Počasie: 3°C Jasno — 26.1.2022 streda

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce

- Demontáž podcypu M-1.11B
- Búranie kamenného braha
- Odstránenie drevených prahov pri vstupech do miestností
- Čistenie miestností 1-13 od sute
- prebíjanie otvoru medzi M-1.11A a chodbou pre kabeláž
- odstránenie pôvodnej olovanej kanalizácie M-1.08
- Vnútrostaveniskový presun

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Objednávateľ:

SPODST[redacted]
Zvolenská cesta 5034/49, [redacted]
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317576 Dátum

Počasie: Jasno 3°C — 2.2.2022 streda

Počet pracovníkov: 8

Prevádzané práce:

- Výkop ryhy pre kanalizáciu
- Archeologický dohľad
- postupné odstraňovanie pôvodnej kabeláže zo statickej porachy M 1.13 – NAVIAC
- Dočasné podopretie klemby pri statickej porache
- Injektovanie statickej porachy
- Presun hmôt
- Výkop ryhy v Dufarte

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

Počasie: Pohojasno 2°C — 3.2.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Odstraňovanie suté od obvodového muriva
- Čistenie muriva pri statickej porache M 1.13
- vysekavanie kaps pre osadenie dubových prekladov podľa požiadavky KPÚ a dohode s AH výskumom
- Montáž spätného násypu do miestností
- Vymurovanie prímurovky v mieste Niky M 1.13
- Presun hmôt
- Montáž vyhrievacieho tehesa pre zvýšenie teploty pri murárskych pracach

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Odberateľ:

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/47, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317577 Dátum

Počasie: Polojasno 5°C — 4.2.2022 piatok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Osadenie dubových prekladov M-1.13
- Zamurovanie otvoru nad prekladom v mieste Niky
- Montáž spätná násypu do záhlenkov - pätky klemby
- Presun vnútrostaveniskový
- Postupné dusanie násypu
- Dovoz materiálu

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

Počasie: Polojasno 4°C — 7.2.2022 pondelok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Vytvorenie prierazu z ryhy v dutarte do miestnosti pre vykurovanie
- Vytvorenie prierazu pre výduchový otvor odvetrávanej podlahy M. 1.11B
- Výkop ryhy pre odvetrávanú podlahu od M. 1.11A a M. 1.11B smerom ku kominovým telesám - po dohode s SD bude odvetranie riešené do kominového telesa
- Zamurovanie podparapetných priestorov vo všetkých miestnostiach
- Vybúranie rýh C pre odvetrávanú podlahu
- Meranie interiérových stien pod dohľadom SD.

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Odberateľ:

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317578 Dátum

Počasie: Polojasno 4°C — 8.2.2022 utorok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Meranie hrubých omietok
- Vybúranie otvorov pre kúrenie medzi miestnosťami 1.13, 1.14, 1.15, 1.16
- Odstránenie nevhodného zamurovania otvoru medzi M.1.13 a chodbou - NAVIAC
- Zamurovanie otvorov po odstránení pôvodnej kanalizácie M.1.08 a suterén
- Presun hmôt

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

Počasie: Jasno 8°C — 9.2.2022 streda

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce.

- Osadenie dubových prekladov 1.11A 1.11B v hrúbe 7,5cm
- Utláčanie násypu miestnosť 1.10, 1.09
- Zamurovanie otvoru po odstránení kanalizácie M.1.08
- Vnútrostaveniskový presun
- Reštaurátorský výskum Mgr. Janšto
- Prebíjanie otvoru pre odvetrávanú podlahu M.14, M.1.15
- čistenie muriva pre múrik v suteréne - príprava pred murovaním
- Výkop ryhy pre vodovod a kanalizáciu - 1,5m³

[redacted]

Zhotovitel: [redacted] Odberatel:

SPODS[redacted]
Zvolenská cesta 5034/49, [redacted]
IČO: 44134151, IČ DPH [redacted]
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317579 Dátum

Počasie: Polojasno 6°C — 10.2.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 10+1

Prevádzané práce:

- Spätný násyp podhlh M. 1.10, M.1.09
- Utláčanie násypu
- Zrovnávanie násypu
- Výkop ryhy pre vodu a kanalizáciu
- Oprava poruchy elektriny hl. prívodu – Nezistené, OTAK
- Dovoz materiálu pre murovanie
- Zamurovanie otvoru v chodbe pred miestnostou 1.13 po odstránení pôvodnej kabeláže
- Vnútrostaveniskový presun
- Murovanie múriku v suteréne M.02
- Presun hmôt

[redacted]

Počasie: Polojasno 7°C — 11.2.2022 piatok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- Murovanie múriku v suteréne M.02
- Zamurovanie otvoru v chodbe pred M.1.13 po odstránení pôvodnej elektroinštalácie
- Výkop ryhy pre vodovod a odpad
- Rozbitie betonovej platne – vstup do kaplnky
- Odstránenie pôvodnej elektrickej skrine na chodbe pred M.1.12 a jej zamurovanie
- Čistenie staveniska
- Spätný zásyp podhlh M. 1.09
- Utláčanie zásypu

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Odberateľ:

SPODSTA
Zvolenská cesta 5034/49, 984 0
IČO: 44134151, IČ DPH: SK20
Tel.: 0905 625 652, 0907

Denné záznamy stavby: List č.: 1317581 Dátum

POČASIE: ZAMRAČENÉ 4°C — 16.2.2022 STREDA

POČET PRACOVNÍKOV: 9

PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- VÝKOP RÝHY PRE KANAL. PRÍP., VODOV., KÚRENIE
- INJEKTÁŽ S PRÍPRAVOU VALEN. KLENIEB V CHODBÁCH 1.03a, 1.03b, 1.17a, 1.17b, 1.18 - STATICKY NARUŠENÉ MIESTA, VLHČENIE, KLINOVANIE, INJEKTÁŽ
- ROZBÍJANIE SKALNÉHO PODLOŽIA V SUTERÉNE 0.03
- VNÚTROSTAV. PRESUN
- MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POMOCNÉHO LEŠENIA PRE INJEKTÁŽ
- ARCHEOLOG. DOHĽAD
- ZHOTOVENIE PODSYPU PODLÁH Z ŠTR. PIES. 0-4 MIEST. 1.10

[redacted]

ZHOTOV.: [redacted]

POČASIE: POLOJASNO 4°C — 17.2.2022 ŠTVRTOK

POČET PRACOVNÍKOV: 9

PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- MONTÁŽ LEŠENIA FASÁDY
- MONTÁŽ A DEMONTÁŽ POMOC. LEŠENIA PRE INJEKTÁŽ
- INJEKTÁŽ VALEN. KLENIEB CHODIEB - 1.03a, 1.03b, 1.17a, 1.17b, 1.18
- ROZBÍJANIE SKALNÉHO PODLOŽIA V SUTERÉNE M. 0.03
- VNÚTROSTAV. PRESUN
- VÝKOP RÝHY PRE KANAL. PRÍP. VODOV., KÚRENIE
- REŠTAVRÁTORSKÝ A ARCHEOLOGICKÝ DOHĽAD
- PRIEB. A.H. VÝSKUM

[redacted]

ZHOTOV.: [redacted]

SPODSTAV, s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151; IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317582 Dátum

POČASIE: POLOJASNO 5°C — 18.2.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 8 — PIATOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- OBÍJANIE VONKAJŠEJ CEMENTOVEJ OMIETKY
- ODBÍJANIE SKALNÉHO PODLOŽIA V PIVNIČNÝCH PRIESTOROCH M.0.03
- INJEKTÁŽ VALENÝCH KLENIEB V CHODBÁCH 1.03a, 1.03b, 1.17a, 1.17b, 1.18
- DEMONTÁŽ POMOC. LEŠENIA INJEKT.

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

POČASIE: ZAMRAČENÉ 5°C — 21.2.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 9 — PONDELOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- OBÍJANIE VONKAJŠEJ CEMENTOVEJ OMIETKY
- DOVOZ STAV. MATERIÁLU
- VNÚTROSTAV. PRESUN
- ZHOTOVENIE PODKLADOVEJ VRSTVY POD PODLAHU V PIVNIČ. PRIESTORE M.0.03
- VÝKOP RÝHY PRE VODOVOD. POTRUBIE A KANAL. POTRUBIE - 11m³
- REZANIE BETÓN. MAZANINY PRE RÝHU NA NÁDVORÍ
- ZHOTOVENIE A MONTÁŽ NOVÝCH VETIEV ELEKTROINŠTALÁCIE PRÍZEMIA PODĽA PD

[redacted]

ZHOTOV: [redacted]

SPODSTAV, s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317583 Dátum

POČASIE: POLOJASNO 7 Č — 22.02.2022

POČET PRACOVNÍKOV: 12 — UTOROK

PREVÁDZNÉ PRÁCE:

- OBÍJANIE VONKAJŠEJ CEMENT. OMIETKY
- VNÚTROSTAV. PRESUN
- ZHOTOVENIE PIESKOVÉHO LÔŽKA PRE KANALIZ. POTRUBIE
- ZHOTOVENIE A OSADENIE NOVÉHO KANALIZ. A ODPAD. POTRUBIA V INTERIÉRI A EXTERIÉRI
- ZHOTOVENIE NOVEJ REVÍZNEJ ŠACHTY KANAL. POTRUBIA
- ČISTENIE, SEKANIE V PODLAHÁCH MIESTNOSTÍ 1.08, 1.09 V TRASÁCH NOVÝCH ODPAD. POTRUBÍ
- ZHOTOVOVANIE NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE V PRÍZEMÍ
  ↳ ZHOTOVANIE NOVÝCH VETIEV KABELÁŽÍ V CHRÁNIČKÁCH OSADZOVANÝCH DO RÝH V PODLAHÁCH MIESTNOSTÍ PRÍZEMIA
- SEKANIE SKALNÉHO PODLOŽIA V RÝHE NÁDVORIA
- OBSYP NOVÉHO KANALIZ. POTRUBIA PIESKOM V RÝHE
- KONTROLA PRÁC A INŠTAL. POTRUBÍ STAVEBNÝM DOZOROM
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH RÁMOV VONKAJŠÍCH NA PRÍZEMÍ
- DEMONTÁŽ OKENNÝCH KRÍDIEL VONKAJŠÍCH NA POSCHODÍ

POZN.: VONKAJŠIE RÁMY OKIEN PRÍZEMIA SÚ V ZNAČNOM POŠKODENÍ, V ŠTÁDIU ROZPADU – KONTROLA STAVEBNÝM DOZOROM.

- SEKANIE BETÓN. MAZANINY PRE RÝHU NA NÁDVORÍ

ZHOTOV. [redacted]

[redacted]

-1-

SPODSTAV, s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby:

List č.: 1317585

Dátum

24.02.2022
ŠTVRTOK

POČASIE: JASNO 6°C
POČET TRACOVNÍKOV: 12
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ZHOTOVOVANIE A INŠTALÁCIA NOVÝCH VETIEV ELEKTRO-INŠTALÁCIE - KABELÁŽ TRÍZEMIA A SUTERÉNU V JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTIACH V CHRÁNIČKÁCH
- BÚRANIE BETÓNOVEJ MAZINY PRE RÝHU NA NÁDVORÍ, PRE POKLÁDKU SIETÍ
- VÝKOP RÝHY NA NÁDVORÍ
- SEKANIE SKALNÉHO PODVOŽIA V RÝHE PRE DOSIAHNUTIE POŽADOVANEJ HĹBKY PRE VLOŽENIE SIETÍ
- BÚRANIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA DO SUTERÉNU, 0.01
- OBÍJANIE VONKAJŠEJ CEMENTOVEJ OMIETKY
- VNÚTROSTAVENISKOVÝ PRESUN HMÔT A VYBÚRANÝCH HMÔT
- ODKOP A SEKANIE SKALNÉHO PODVOŽIA PRE NOVÉ SCHODISKO DO SUTERÉNU 0.01 PODĽA PD
- DOVOZ A MONTAŽ LEŠENIA FASÁDY - SEVERNÁ STRANA
- DEMONTÁŽ VRCHNÝCH ČASTÍ OKIEN POSCHODIA Z FASÁDY A ODVOZ NA REPAS
- PRIES. AH VÝSKUM
- ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM PRI VÝKOP. PRÁCACH NÁDVORIA
- DOVOZ MATERIÁLU
- VYSEKANIE OTVORU V MIESTNOSTI 1.16 PRE ODVETRÁVANÚ PODLAHU - NASÁVANIE Z FASÁDY
- ČISTENIE PRIESTORU POD LEŠENÍM FASÁDY, ZHRNUTIE ODBÚRANEJ VONK. CEMEN. OMIETKY NA KOPY,

[redacted]

ZAOTOVITEĽ: [redacted]

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317586 Dátum

POČASIE: JASNO 6°C — 25.02.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 10 — PIATOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- SEKANIE SKALNÉHO PODLOŽIA V RÝHE NA NÁDVORÍ PRE INŠTALÁCIE SIETÍ
- ODKOP A SEKANIE SKALNÉHO PODLOŽIA PRE VYTVORENIE NOVÉHO SCHODISKA DO SUTERÉNU, 0.01, PODĽA PD
- VNÚTROSTAV. PRESUN VYBÚRANÝCH HMÔT
- ČISTENIE PRIESTORU POD LEŠENÍM FASÁDY, ODSEKANEJ VONK CEMEN. OMIETKY NA KOPY, SKLÁDKY
- ZHOTOVOVANIE A INŠTALÁCIA NOVEJ ELEKTROINŠTALÁCIE NA PRÍZEMÍ A SUTERÉNE V CHRÁNIČKÁCH, OSADZOVANIE DO RÝH V PODLAHÁCH A STIEN
- VYMERIAVANIE VÝŠOK PODLÁH A KABELÁŽÍ SVIETIDIEL V INTERIÉRI
- PRESUN HMÔT
- ARCHEOLOGICKÝ DOHĽAD

[redacted]

ZHOTOV.: [redacted]

Počasie: Polojasno 4°C — 28.2.2022
Počet pracovníkov: 10 — pondelok
Prevádzané práce:

- Sekanie skalného podložia v rýhe na nádvorí
- Sekanie fasádnej cementovej omietky
- Montáž kúrenárskeho potrubia 1.08, 1.09, 1.10
- Montáž elektroinštalácie NU
- Archeologický dohľad
- Náter spojov kúrenárskeho a vodovodného potrubia lehkotou gumou
- presun vnútrostavenisko

Ján Príbeli
Bezpečnostno technické služby TPO
991 26 Bátorova 31

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Odberateľ:

SPODST[redacted]
Zvolenská cesta 5034/49, 9[redacted]
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317587 Dátum

Počasie: Jasno 5°C
Počet pracovníkov: 10
Prevádzané práce:

- Sekanie skalného podložia v výke na nádvoří
- Sekanie Fasádnej cementovej omietky severná strana
- Montáž elektroinštalácie NN
- Vnútrostaveniskový presun
- Meranie výšok a hĺbok výkopu
- Montáž prenosných prechodov a lávok
- Archeologický dohľad

ZHOTOV: [redacted]

1.3.2022
utorok

[redacted]

Počasie: Jasno 4°C
Počet pracovníkov: 10
Prevádzané práce:

- Sekanie skalného brala výke na nádvoří
- Sekanie Fasádnej cementovej omietky severná strana
- Montáž elektroinštalácie NN
- Meranie výšok výkopu
- Vnútrostaveniskový presun
- Archeologický dohľad
- Presun hmôt
- Čistenie lešeňovej podlahy od sute

2.3.2022
streda

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Odberateľ:

SPODSTAV, s.r.o.
...ká cesta 5034/49, 984 01 Lučenec
...134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1317590 Dátum

Počasie: Jasno 3°C 9.5.2022 streda

Počet pracovníkov: 8

Prevádzané práce:

- sekanie skalného kroka pre vytvorenie schodiska do suterénu - NAVIAC
- Rezanie kotúčovou pilou pre oddelenie Fasádnej omietky od rýmsi
- sekanie Fasádnej omietky severná strana
- montáž skaboprudovej kabeláže
- čistenie Lešeňovej podlahy
- AH výskum p. Šimkovič
- presun kmát
- čistenie muriva vapkovaním

[redacted]

Počasie: Pohojasno 4°C 10.5.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 8

Prevádzané práce:

- čistenie muriva Fasádneho vapkovaním
- čistenie priestoru pod lešením od sutiny
- sekanie skalného kroka pre vytvorenie schodiska do suterénu - NAVIAC
- Vnútrostaveniskový presun
- dovoz materiálu
- meranie výšok a hlíbok pri výkopoch - NAVIAC
- presun kmát
- nakladanie sutiny pre presun na nádvorí
- výkop v mieste schodiska do suterénu
- lokálne čistenie muriva od nestabilných častí

[redacted]

Zhotoviteľ: Odberateľ:

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317591 Dátum

Počasie: 5°C Jasno 11.3.2022 piatok

Počet pracovníkov: 8

Prevádzané práce:

- lokálne čistenie muriva - odstránenie nesúdržných častí muriva
- čistenie pod hešeňového priestoru od sutiny
- čistenie muriva vapkovaním
- sekanie skalného brata pre vytvorenie schodiska do suterénu - NAVIAC
- vnútrostaveniskový presun
- dovoz materiálu
- meracie práce - meranie výšok a hĺbok výkopu - NAVIAC
- búranie betónového krytu

[redacted]

[redacted]

POČASIE: JASNO 5°C 14.3.2022 PONDELOK

POČET PRACOVNÍKOV: 10

PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ČISTENIE MURIVA FASÁDY VAPROVANÍM
- ROZOBERANIE NESTABILNÝCH LOKAL. ČASTÍ MURIVA
- VLHČENIE MIEST MURIVA FASÁDY + MUROVANIE
- ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE - ZHOTOVOVANIE NOVEJ KABELÁŽE SILNOPRÚDU A SLABOPRÚDU V MIESTNOSTIACH - INTERIÉR, NAVIAC

[redacted]

ZHOTOVITEĽ:

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317592 Dátum

POČASIE: JASNO 7 °C 15.3.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 5 UTOROK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- KONTROLNÝ DEŇ STAVBY
- ROZOBERANIE A ČISTENIE NESTABILNÝCH LOKAL. MIEST MURIVA FASÁDY (SEV. STR.)
- MUROVANIE A PREMUROVANIE NESTABILNÝCH LOKÁL MIEST MURIVA FASÁDY
- VLHČENIE MIEST MUROVANIA A PREMUROVANIA
- PRESUN HMÔT
- ELEKTROINŠ. PRÁCE - ZHOTOVOVANIE NOVEJ KABELÁŽE SILNOPRÚDU A SLABOPRÚDU V MIESTNOSTIACH - INTERIÉR
- PD SCHÉMA RIEŠENIA ODVETRÁVANEJ PODLAHY MIESTN[redacted] TI 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

[redacted]

[redacted]

[redacted]

POČASIE: JASNO 7 °C 6.3.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 5 + 4 STREDA
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- PREHODENIE VRSTVY PODKLADU Tr. 8-16 PRE POTRUBIE V PODKLADE ODVETR. PODLAHY V MIESTNOSTIACH
- VÝKOP RÝH PRE POTRUBIE ODVETRÁVANIA
- ZHOTOVENIE OTVOROV V PRIEČKE PRE POTRUBIE ODVETR. PODLAHY MEDZI M. 1.15 A 1.16
- POKLÁDKA POTRUBIA PODĽA SCHÉMY ODVETR. PODLAHY
- PRESUN HMÔT
- ZÁSYP POTRUBIA ODVETRANIA Tr. 4-8
- ELEKTROINŠ. PRÁCE - ZHOTOVENIE NOVÝCH KABELÁŽI - SILNOPRÚD A SLABOPRÚD V INTERIÉRI MIESTNOSTIACH - MAVIAC

[redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317594 Dátum

POČASIE JASNO 13 °C 21.3.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 5 + 1 PONDELOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE.

- REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM NA KAMENNOM VSTUPNOM PORTALY
- ELEKTROINŠ. PRÁCE - ZHOTOVENIE NOVÝCH KABELÁŽÍ SLABOPRÚDU V INTERIÉRI, PODĽA PD
- ZHOTOVENIE TEPEL. IZOLÁCIE Hr. 3cm OKOLO POTRUBÍ ODVET. PODLAHY V MIESTACH PRECHOD MÚROM - VÝDUCHY
- ZAMUROVANIE OKOLO POTRUBÍ ODVETR. PODLAHY - PRECHOD V PRIEČKE (M. 1.15 a 1.16), PRECHOD MÚROM K VÝDUCHOM
- VNÚTROSTAV. PRESUN HMOT
- ZHOTOVENIE VODOVODNEJ PRÍP. PRE HYDRANT DO M. 1.116

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 14°C
Počet pracovníkov: 4 + 2
Prevádzané práce:

- Montáž mobilného ohrotenia pred vstupom
- Montáž elektroinštalácie - kabeláž v interiéri podľa PD
- Vysekávanie výk pre blozkozvod na Fasáde - severná strana
- Vnútro staveniskový presun
- Zamurovanie otvorov na Fasáde - severná strana
- Zisťovanie hrúbky hlenby nad suterénom na požiadavku p. Ing. Pappa - [illegible]
- Čistenie muriva pred zamurovaním otvorov

Zhotoviteľ: Odberateľ [redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317595 Dátum

POČASIE: JASNO 15 °C — 23.3.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 5 — STREDA
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ELEKTROINŠ. PRÁCE - ZHOTOVENIE KRABÍC PRE SILNOPRÚD
- ZAHUBOVANIE OTVOROV FASÁDY HUBIVA - SEVERNÁ STRANA
- ROZOBERANIE ZAHUBOVANIA V ČASTIACH HUBIVA FASÁDY KDE BOLA POUŽITÁ CEMENTOVÁ HALTA
- VNÚTROSTAV. PRESUN HMÔT
- ZAISŤOVANIE ELEKT. KÁBELÁŽÍ A KRABÍC DO VÁPENNEJ HALTY
- ZHOTOVENIE RÝH DO HUBIVA FASÁDY PRE BLESKOVOD - NOVÉ

[redacted]

[redacted]

POČASIE: JASNO 17 °C — 24.3.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 4 — ŠTVRTOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- ZAHUBOVANIE OTVOROV HUBIVA FASÁDY - SEVERNÁ STRANA
- ROZOBERANIE DLAŽBY CHODBY (H.1.17a, 1.17b, 1.18)
- SEKANIE RÝH PRE NOVÉ ELEKT. KÁBELÁŽE V PODLAHE H.1.18
- ZAISŤOVANIE ELEKT. KÁBELÁŽÍ A KRABÍC DO VÁPENNEJ HALTY
- DOVOZ MANIPUL. TECHNIKY

ZHOTOVITEĽ:

[redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317596 Dátum

POČASIE: JASNO 18°C — 25.3.2022
POČET PRACOVNÍKOV: 5 — PIATOK
PREVÁDZANÉ PRÁCE:

- PRESUN HMÔT
- VNÚTROSTAV. PRESUN HMÔT
- VAPROVANIE MURIVA FASÁDY - SEVERNÁ STRANA
- INTENZÍVNE VLHČENIE A OTRYSK. MURIVA FASÁDY - SEV. STR. PRE VYPLAVENIE SOLÍ - VYSOKOTLAK. ČISTENÍM
- INŠTALÁCIA KÚRENÁR. PREDIZOLOVANÉHO POTRUBIA V RÝHACH S PRÍSLUŠENSTVOM. - V PODBRÁNÍ A INTERIÉRI

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 18°C — 28.3.2022
Počet pracovníkov: 5 — pondelok
Prevádzané práce

- Zhotovenie elektroinštalácie M. 1.13 - 1.16
- Prehlbovanie rýh pre kúrenárske potrubie M 1.13 az M. 1.16
- Os. zhotovenie obsypu potrubia a kabeláže v rýhe na nádvoří
- Vnútrostaveniskový presun
- Zhotovenie elektrickej prípojky pre západné krídlo a kaplnku - NAMAC

Zhotovitel: Odberateľ: [redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317598 Dátum

Počasie: 10°C DÁŽĎ 31.3.2022
Počet pracovníkov: 5 štvrtok
Prevádzané práce:

- Čistenie vrcholcov klemby + zametanie + vysávanie
- Prejnjektovanie - zpevňovanie klemby špeciálnym prípravkom
- Montáž potrubia pre odvetrávanú podlahu M 1.11A 1.11B
- Výkop ryhy pre potrubie
- zásyp ryhy - obsyp potrubia na nádvorí

[redacted]

[redacted]

Počasie: 8°C Dážď 1.4.2022
Počet pracovníkov: 8 piatok
Prevádzané práce:

- Montáž potrubia pre odvetrávanú podlahu v miestnostiach 1.11A 1.11B
- Podchytenie - podstojkovanie klemby suterénu pre dalšia betonáž podlah
- Montáž kari siete na vrcholec klemby nad suterénom KARI 10x10x8 m
- Meracia práce

Zhotovitel: Odberateľ: [redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317599 Dátum

Počasie: Jasno - 15°C 4.4.2022 Pondelok

Počet pracovníkov: 6

Prevádzané práce:

- Montáž kúrenárskeho potrubia - spájanie predizolu
- Montáž kanalizačného potrubia pre odvodenie dažďovej vody zo suterénu
- izolovanie kanalizačného potrubia pri styku s murivom
- Montáž výstražných fólií do výkopov
- Zásyp rýh na nádvorí
- dusanie zásypu - postupné
- Vnútrostavenískový presun
- Montáž podpier a vystojkovanie klemby v suteréne

[redacted]

[redacted]

Počasie: Polojasno: 12°C 5.4.2022 utorok

Počet pracovníkov: 6

Prevádzané práce:

- Zásyp rýh na nádvorí
- postupné dusanie zásypu
- montáž podpier a podstojkovanie klemby v suteréne
- montáž elektroinštalácie - slaboprúd - NAVIAL CZS
- presun vnútrostavenískový
-

Zhotoviteľ: Odberateľ: [redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1317600 Dátum

Počasie: Jasno 15°C — 6.4.2022 streda

Počet pracovníkov: 6

Prevádzané práce:

- Zásyp rýh na nádvorí
- postupné dusanie zásypu
- Čistenie staveniska
- vymeriavanie základov pre schodisko
- prevoz výkopku
- vnútrostaveniskový presun
- Montáž elektro inštalácie - slaboprúd - EBS - [redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 15°C — 7.4.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 6

Prevádzané práce:

- výkop rýhy pre základ schodiska
- betonáž základu
- meranie výšok a hĺbok výkopov
- archeologický dohľad pri výkopoch
- vnútrostaveniskový presun
- montáž elektro inštalácie - slaboprúd

Zhotoviteľ: [redacted]

Odberateľ: [redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179654 Dátum

Počasie: Polojasno: 12°C 18.4.2022 pondelok

Počet pracovníkov: 3

Prevádzané práce:

- Príprava podlahy M. 1.09, 1.010 - NAVIAC
- Montáž styroduru pod betón
- Montáž separačnej fólie na styrodur
- Montáž špricu M. 1.11 A
- Presun hmôt

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 15°C 19.4.2022 utorok

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- betonáž miestnosti 1.09
- zabetónovanie venca pre zábradlie schodiska
- Odvoc sute
- Príprava miestnosti 1.10
- montáž styroduru
- montáž separačnej fólie
- montáž kari siete
- Montáž hrubej omietky M. 1.11 A
- Presun hmôt

Zhotoviteľ: [redacted]

Odberateľ: [redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179655 Dátum

Počasie: Jasno 15°C — 20.4.2022 streda

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- Príprava miestnosti 1.08
- Montáž kari siete
- Montáž styrodura
- Montáž separačnej Fólie
- betonáž miestnosti M.1.10
- Vymeriavanie schodiska
- betonáž podkladového betónu v chodbe suterénu
- Odvoz sute
- Presun vnútrostaveniskový

[redacted]

Počasie: Jasno 18°C — 21.4.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- betonáž miestnosti M.1.08
- Vnútrostaveniskový presun
- Omietnutie stien pod rozvadzačmi M.1.11A
- Šalovanie schodiska pred M.1.08
- Armovanie schodiska
- Meracie práce na schodisku
- Vymeriavanie rampy do suterénu
- presun hmôt
- Odvoz sute

Zhotoviteľ: Odberateľ:

[redacted]

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5036/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 085 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1179656 Dátum

Počasie: Oblačno 10°C 22.4.2022 piatok

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- betonáž stupňov schodiska
- betonáž rampy do suterénu
- zásyp rýh
- Odvoz sute
- Vnútrostaveniskový presun
- Dusanie rýh
- Zhotovenie provizórneho zastrešenia schodísk
- Archeologicko hystorický výskun.

[redacted]

[redacted]

Počasie: Pohojasno 11 °C

Počet pracovníkov: 9

Prevádzané práce:

- výkop ryhy pre hlavný prívod elektroinštalácie – NN přípoj.
- Nájdená miestnosť v ryhe v dufarte
- zamurovanie otvorov a kavern na fasáde
- dovoz materiálu
- montáž elektroinštalácie
- vnútrostaveniskový presun
- presun hmôt

Zhotoviteľ: Odberateľ:

[redacted]

[redacted]

SPODSTAV s.r.o.
Zvolenská cesta 5834/49, 984 01 Lučenec
IČO: 44134151, IČ DPH: SK2022603198
Tel.: 0905 625 652, 0907 885 250

Denné záznamy stavby: List č.: 1179657 Dátum

Počasie: Jasno 17°C — 26.4.2022 utorok

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- výkop rýhy na prístupovom moste – NN prípoj.
- búranie betónovej mazaniny
- Nález nevybuchnutej munície v moste – PRIVOL. POLÍCIA
- Náter asfaltovej penetrácie – schodisko suterén
- zamurovanie otvorov a kavern na fasáde
- odvoz sutr
- montáž izolácie pod murivo – schodisko suterén
- montáž elektroinštalácie

[redacted]

[redacted]

Počasie: Polojasno 16°C — 27.4.2022 streda

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- Montáž elektroinštalácie
- Oplikovanie antisulfátu na fasádu
- AH výskum nájdenej miestnosti dutark
- kontrolný deň – pamiatkový úrad, AH výskum
- Odvoz a nakládka žalúzií drevených pre ďalšie spracovanie
- zamurovanie otvorov a kavern na fasáde
- presun hmôt

Zhotoviteľ: Odberateľ:

[redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179659 Dátum

Počasie: Jasno 20°C 30.4.2022
sobota

Počet pracovníkov: 4

Prevádzané práce:

- výkop rýhy pre hlavný privod elektriny - NN prípoj
- Montáž hydroizolácie schodiska suterénu
- Montáž armatúry pre schodisko suterénu
- Montáž šalovacích dielcov schodiska suterénu
- Vnútrostaveniskový presun
- betonáž stupňov schodiska suterénu

[redacted]

[redacted]

Počasie: Polojasno 20°C 2.5.2022
pondelok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce:

- Montáž odsolovacej omietky - Fasáda severo
- Čistenie nájdenej miestnosti - dutant
- Montáž špicu oporných múrov schodiska suterénu
- odvoz suti
- montáž podlahového kúrenia M.113 - 116
- Montáž hrubej omietky oporných múrov schodiska suterénu
- vnútrostaveniskový presun
- Vyskrvanie rýh pre pripojenie západného krídla k elektrine - NAVIK 7
- rezanie rýh v betóne pre pripojenie západného krídla

[redacted]

Zhotoviteľ: [redacted] Odsúhlasil:

Denné záznamy stavby: List č.: 1179660 Dátum

Počasie: Oblačno 16°C 3.5.2022 utorok

Počet pracovníkov: 10

Prevádzané práce:

- Montáž elektroinštalácie
- Montáž podhľadového špricu - Fasáda
- Výkop rýhy pre hl. prívod elektriny - NN prípoj
- Zamurovanie otvoru klenby najdenej miestnosti v suterene
- Montáž penetračného náteru
- Montáž podhľadových systémových dosiek pre podhľadové kúrenie
- Presun hmôt

[redacted]

Počasie: Oblačno 18°C 4.5.2022 streda

Počet pracovníkov: 13

Prevádzané práce:

- zamurovanie klenby najdenej miestnosti - postup dohodnutý s KPÚ
- prerazenie otvoru pod hl. bránou pre hl. prívod elektriny - NN prípoj
- Montáž podlahového kúrenia
- Montáž elektroinštalácie - prepoj - západné krídlo, rýchlomix?
- Náter penetrácie pod hydroizoláciu - bočné steny schodiska
- Montáž hydroizolácie - bočné steny schodiska
- Montáž špricu - Fasáda
- Presun hmôt

[redacted]

Zhotoviteľ: Odberateľ:

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179661 Dátum

Počasie: Jasno 20°C — 5.5.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 13

Prevádzané práce:

- Montáž podlahového kúrenia
- Montáž elektroinštalácie – Prepoj západné krídlo – NAVIAC
  – Pokládka prívodného káblu – NN – NAVIAC
- Montáž a prepoj telefónu od T-COMu – NAVIAC
- Vrtanie prestupu v telese mostu pre NN prív. – NAVIAC
- Vyrovnávanie omietky na Fasáde
- Murovanie bočních stien schodiska M.1.14
- Vnútrostaveniskový presun
- Montáž bublinkovej izolácie – bočné steny schodiska do suterénu
- Dielenské práce – renovácia okien
  – výroba prahového hranolu pre vchodové dvere

[redacted]

Počasie: Polojasno: 18°C — 6.5.2022 piatok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce

- Vyrovnávanie omietkou Fasády
- Šalovanie schodiska M.1.14
- Armovanie schodiska M.1.14
- Zásyp rýhy mostom – NN prípoj.
- Obsyp kabeláže pieskom – NN prípoj.
- Dusanie rýhy na moste – NN prípoj.
- Betonáž schodiska M.1.14
- Vnútrostaveniskový presun

Zhotoviteľ: [redacted]

Odberateľ: [redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179662 Dátum

Počasie: Jasno 17°C — 9.5.2022 Pondelok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce:

- Odšalovanie schodiska M. 1.14
- Zásyp ryhy prípojky NN
- Vyrovnávanie fasádnej omietky
- Zásyp jam pri schodisku suterénu
- betonáž okapových chodníkov pri vstupe suterén
- Výber odtieňu interierových drevených častí okien a dveří RAL 2024 - olejová lazúra
- Dusanie zásypov
- presun hmôt

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 17°C — ~~10.5.2022~~ utorok

Počet pracovníkov: 13

Prevádzané práce:

- Vyrovnávanie fasádnej omietky
- osadenie dreveného prahu vstupnej brány
- Demontáž vstupnej brány
- betonáž skrine hl. prípojky NN, osadzovanie
- presun vnútrostaveniskový
- ŠALOVANIE + POMOC KONŠT. - OSADZOV. RE SKRINE

Zhotovitel: Odberatel: [redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179663 Dátum

Počasie: Jasno 19°C 11.5.2022 streda

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce

- Demontáž zamurovania otvoru M.1.08
- Zamurovanie otvoru prechodu M-1.08
- betonáž prahu vstupnej brány - NN prípoj
- betonáž rýhy na maske - NN prípoj
- Vyrovnávanie omietky fasády
- Vnútrostaveniskový presun

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 19°C 12.5.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce

- betonáž pokeru M. 1.16
- Murárske práce
- Presun materiálu do nádvoria
- Oprava klenby nad schodiskom do suterénu
- Vyrovnávanie omietky fasády
- Presun hmôt

Zhotoviteľ: Odberateľ:

[redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179665 Dátum

Počasie: Polojasno: 18°C 16.5.2022 pondelok

Počet pracovníkov: 12

Prevádzané práce:

- Omietanie jadrom Fasády
- Montáž elektroinštalácie - von osvetlenie - NAVIAC T.
- Meracie práce pri elektroinštalácii - NAVIAC T.
- Vybúranie podlahy tech. miestnosti - kuchynka
- výkop rýh pod dohľadom archeológa
- vnútrostaveniskový presun
- vybúranie keramickej dlažby
- vybúranie prestupu pre montáž kúrenia

[redacted]

Počasie: Polojasno 18°C

Počet pracovníkov: 12

Prevádzané práce:

- Montáž kúrenárskeho potrubia 1.01 kuchynka
- zásyp - obsyp potrubia
- montáž odpadného potrubia pre kotolňu
- búranie rýh dufart pre elektroinštaláciu - NAVIAC T.
- odstojkovanie - odstránenie dočasného podopretia kleniek v suteréne - NAVIAC
- Montáž hrubej omietky Fasády

Zhotovitel: Obberatel:

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179672 Dátum

Počasie: Jasno 21°C — 1.6. 2022 streda

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce:

- Montáž hrubej omietky v interieri
- Vyrovnávanie stien - arkáda
- Práce dielenské - repas okien
- Presun hmôt

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 20°C — 2.6. 2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce

- Montáž hrubej omietky v interiéri
- Vyrovnávanie stien - arkáda
- Práce dielenské - repas okien
- Presun hmôt
- Močenie nových omietok v interiéri

Zhotovitel: Odberatel: [redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179673 Dátum

Počasie: Jasno 26°C — 3.6.2022 piatok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce

Montáž hrubej omietky arkáda
- vytvorenie ukončenia oblúkov tvorovanie
- Presun hmôt
- močenie už zhotovenej omietky
- pred rovnanie stien hrubou omietkou
- čistenie podlah
- vnútrostaveniskový presun

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 27°C — 6.6.2022 pondelok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce

- Montáž hrubej omietky arkáda
- Montáž hrubej omietky M. 1.11.B
- Montáž lešenia nádvorie
- vnútrostaveniskový presun
- močenie už zhotovenej omietky
- Dohľad reštaurátora - p. Jonšto
- Demontáž okien 2NP arkáda
- osekanie špalet okolo okien

Zhotoviteľ: Odberateľ:

[redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179674 Dátum

Počasie: Jasno 26°C 7.6.2022 utorok

Počet pracovníkov: 11

Prevádzané práce:

- Montáž hrubej omietky chodba
- Vybúranie otvoru pre okno na poschodí arkáda
- Demontáž arkádových okien
- osekávanie omietky cementovej z nádvoria
- Demontáž zvodov
- vnútrostaveniskový presun

[redacted]

[redacted]

Počasie: Jasno 26°C 8.6.2022 streda

Počet pracovníkov: 12

Prevádzané práce

- Montáž hladkej omietky interiéru
- Osekanie omietky Fasády z nádvoria
- Vapkovanie Fasády z nádvoria pravá strana
- Vyrovnávanie a vyhladenie kontúr prvkov stien
- vnútrostaveniskový presun

Zhotovitel: Odberatel:

[redacted]

[redacted]

Denné záznamy stavby: List č.: 1179680 Dátum

Počasie: Jasno 27°C 23.6.2022 štvrtok

Počet pracovníkov: 12

Prevádzané práce:

- Montáž elektromera - prekládka
- vybúranie pôvodnej rozvodovej skrine
- Montáž elektroinštalácie: práce naviac - svietidlá nádvorie + zásuvky suterén
- Demontáž okien a ich rámov fasáda nádvorie
- Dielenské práce - repas okien
- Montáž hrubej omietky nádvorie fasády ľavá strana
- Vlhčenie omietky
- Búracie práce - obijanie omietky vyzahit nádvorie
- Vnútrostaveniskový presun
- čistenie podhošeňovej podlahy
- sekanie rýhy pre kabeláž telesomosta spodná strana
- PREKUŠENÁ EL ENERGIA V CELOM OBJEKTE
- PRÍPRAVNÉ PRÁCE PRE ZFUNKČNENIE NOVEJ PRÍPO EL EN.
- KÁBLOVÝ PREPOJ V NOVEJ RE SKRINI
- OBNOVENÁ DODÁV. EL ENERGIE BEZ ZÁVAŽ. PORÚCH
- MERANIA EL. ODBEROV V RE A RH

[redacted]

ZMOTOV.:

[redacted]

Ing. Jozef Začka , [redacted]
autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb

Zhodnotenie skutkového stavu klenbových konštrukcií nad pivničnými priestormi a návrh ich úprav na kaštieli Modrý Kameň – severné krídlo.

Po odstránení podlahových vrstiev pivničných klenbových stropov sa zistilo, že tieto klenby neboli vybudované v jednej stavebnej etape so stenami suterénu. Boli dodatočne vstavané, ako sekundárne konštrukcie. Odmerala sa hrúbka konštrukcií v strede klenbových polí a vysvitlo sa, že miestami hrúbka korunnej časti pivničných klenieb, je menej ako 25 cm. Pôvodná podlaha bola drevená založená na drevených vankúšových hranoloch. V strede miestnosti pôvodná podlaha nespočívala priamo na klenbe, nakoľko roznášacie vankúšové hranoly boli rozmiestnené mimo osi klenby a fošne, ktoré tvorili finálnu podlahovú vrstvu sa priamo klenby nedotýkali. Nová podlaha, navrhnutá v projektovej dokumentácii zaťažuje strop plošne a preto vyvinie tlak aj priamo do slabšej, korunnej časti klenbových konštrukcií. Pôvodné klenby sú klenované z prírodného kameňa nepravidelného tvaru na maltu vápennú. Počas monitorovania statického stavu sa na kritických miestach uvoľnili a vypadli kamene. Nakoľko najtenšie časti klenieb nie je dovolené statickou silou zaťažiť, bolo potrebné prijať opatrenie na zosilnenie klenbovej konštrukcie.

Prijal sa nasledovný návrh opatrení:
Klenbový strop je potrebné z vrchnej strany očistiť a celoplošne nainjektovať petrifikáciou maltovej hmoty. Zvetralé a porušené časti je potrebné premurovať, respektíve hĺbkovo prešpárovať. Klenby sa majú podoprieť celoplošnou výdrevou. Na klenbu je potrebné nasypať jemnú separačnú vrstvu kamennej drte (fr.0-4), následne nad všetky korunné časti položiť spodnú výstuž - oceľovú armatúru KARI 8x8/150x150 o šírke 150cm. Spodná oceľová betonárska sieť sa má položiť na stred - symetricky na geometrický tvar klenby. Majú sa spodnou výstužou vystužiť aj korunné oblasti bočných klenieb (lunety). Celá pôdorysná plocha klenieb sa má vystužiť aj hornou výstužou. Horná výstuž bude KARI 6x6/150x150.
Čo sa týka stykovania oceľových sietí, je potrebné ich sytkovať v jednoúrovňovo, t.j. siete pri stykovaní zbavíme o krajné prúty a prestykuje sa zasúvaním prútov do susedných tabúľ tak, aby prúty sa navzájom dotýkali po dĺžke jedného oka (150mm) Je potrebné všetky prúty spojiť kútovými zvarmi veľosti a4 po celej dĺžke stykovania.
Betónová zálievka má byť triedy C25/30 a je potrebné vyrobiť z kameniva fr. do 16mm.
Krytie výstuže má byť 15mm. Hrúbka betónovej zálievky bude 60mm.
Výdreva na zaistenie klenby sa môže odstrániť po 21 dní po betónovaní.

[redacted]

Vypracoval Ing. Začka Jozef
V Leviciach 22.4.2022

Mobil: [redacted]
e-mail: