


CINTORÍN NA KAMENNEJ CESTE - ROZŠÍRENIE CINTORÍNA, PD

OSADZOVACÍ PLÁN ZELENÉ M : 1 : 400



KVETINOVÉ ZÁHONY ZMES B /31.5m2/ Z7-Z9 - PRÍRODNÉ POCHOVÁVANIE

| | | |
|---|--------|-------|
| TRVALKY | 8ks/m2 | 252ks |
| Alchemilla mollis AUSLESE, Anemone hupehensis PRINZ HEINRICH, Anemone sylvestris, Aster MONTE CASSINO, Astilbe FANAL, Bergenia cordifolia WINTERGOLD, Euphorbia cyparissias CLARICE HOWARD, Geranium macrorrhizum CZAKOR, Geum chiloense GOLDBALL, Helleborus orientalis, Hemerocallis PINK DAMASK, Heuchera VELVET NIGHT, Hosta PATRIOT, Lythrum salicaria ROBERT, Pachysandra terminalis GREEN CARPET, Tanacetum ROBINSON'S RED, Deschampsia cespitosa BRONZESCHLEIER | | |

| | | |
|---|---------|-------|
| CIBULOVINY | 10ks/m2 | 315ks |
| Allium stipitatum MOUNT EVEREST, Allium nigrum, Tulipa WHITE HEART, Tulipa SHIRLEY, Narcissus JACK SNIPE, Narcissus REGGAE, Crocus JEANNE D'ARC | | |

ZMES B: Kostrové trvalky: Anemone hup., Lythrum, Tanacetum, Deschampsia

- Výplňové trvalky: Alchemilla mollis AUSLESE, Anemone sylvestris, Aster MONTE CASSINO, Astilbe FANAL, Bergenia cordifolia WINTERGOLD, Euphorbia cyparissias CLARICE HOWARD, Geranium macrorrhizum CZAKOR, Geum chiloense GOLDBALL, Helleborus orientalis, Hemerocallis PINK DAMASK, Heuchera VELVET NIGHT, Hosta PATRIOT, Pachysandra terminalis GREEN CARPET,

- Okrasné cesnaky: Allium stipitatum MOUNT EVEREST, Allium nigrum

- Cibuľoviny / hluznaté rastliny: Tulipa WHITE HEART, Tulipa SHIRLEY, Narcissus JACK SNIPE, Narcissus REGGAE, Crocus JEANNE D'ARC

KVETINOVÉ ZÁHONY ZMES A /34m2/ Z1-Z6 - VYSOKÁ SEZÓNNA PREMENLIVOSŤ

| | | |
|--|--------|-------|
| TRVALKY | 8ks/m2 | 272ks |
| Aster dumosus SCHNEEKISSEN, Echinacea purpurea ALBA, Calamintha nepeta BLUE CLOUD, Anemone hupehensis HONORINE JOBERT, Artemisia arborescens POWIS CASTLE, Salvia nemorosa SCHNEEHUGEL, Gaura lindheimeri, Sedum spectabile STARDUST, Santolina chamaecyparissus, Geranium macrorrhizum SPESSART, Festuca mairei | | |

| | | |
|---|---------|-------|
| CIBULOVINY | 10ks/m2 | 340ks |
| Allium stipitatum MOUNT EVEREST, Allium nigrum, Tulipa WHITE HEART, Tulipa SHIRLEY, Narcissus JACK SNIPE, Narcissus REGGAE, Crocus JEANNE D'ARC | | |

ZMES A: Kostrové trvalky: Salvia, Gaura, Santolina, Aster, Festuca

- Výplňové trvalky: Echinacea purpurea ALBA, Calamintha nepeta BLUE CLOUD, Anemone hupehensis HONORINE JOBERT, Artemisia arborescens POWIS CASTLE, Sedum spectabile STARDUST, Geranium macrorrhizum SPESSART

- Okrasné cesnaky: Allium stipitatum MOUNT EVEREST, Allium nigrum

- Cibuľoviny / hluznaté rastliny: Tulipa WHITE HEART, Tulipa SHIRLEY, Narcissus JACK SNIPE, Narcissus REGGAE, Crocus JEANNE D'ARC

| ZMES B: DRUH RASTLINY | Odporúčaná nákupná veľkosť | Z7 - 10.5m2 | Z8 - 10.5m2 | Z9 - 10.5m2 | SPOLU KS |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Trvalky 8ks/m2 | | 84 | 84 | 84 | 252 |
| Anemone hupehensis PRINZ HEINRICH | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Lythrum salicaria ROBERT | K12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Tanacetum ROBINSON'S RED | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Aster dumosus SCHNEEKISSEN | K12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Deschampsia cespitosa BRONZESCHLEIER | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Trvalky kostrové 25% | | 21 | 21 | 21 | 63 |
| Alchemilla mollis AUSLESE | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Anemone sylvestris | K12 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Aster MONTE CASSINO | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Bergenia cordifolia WINTERGOLD | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Euphorbia cyparissias CLARICE HOWARD | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Geranium macrorrhizum CZAKOR | K12 | 8 | 8 | 8 | 24 |
| Geum chiloense GOLDBALL | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Helleborus orientalis | K12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Hemerocallis PINK DAMASK | K12 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Heuchera VELVET NIGHT | K12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Hosta PATRIOT | K12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Pachysandra terminalis GREEN CARPET | K12 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Trvalky výplňové 75% | | 63 | 63 | 63 | 189 |
| Cibuľoviny 10ks/m2 | | 105 | 105 | 105 | 315 |
| Allium stipitatum MOUNT EVEREST | 18/20 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| Allium nigrum | 18/20 | 16 | 16 | 16 | 48 |
| Tulipa WHITE HEART | 10/11 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Tulipa SHIRLEY | 10/11 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Narcissus JACK SNIPE | 8/10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Narcissus REGGAE | 8/10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Crocus JEANNE D'ARC | 6/7 | 13 | 13 | 13 | 39 |

Princíp výsadieb:


1/ KOSTROVÉ TRVALKY - výsadba v skupinách 2ks resp. 3ks, u okrasných tráv možnosť solitérnej výsadby 1ks

2/ VÝPLŇOVÉ TRVALKY - výsadba v skupinách 2ks, resp. 3ks., resp. 4ks v závislosti od disponibilnej plochy a počtov trvaliek v jednotlivých záhonoch

3/ OKRASNÉ CESNAKY - solitérna výsadba 1ks v celkovom počte 3ks/m2

4/ CIBULOVINY - výsadba v skupinách 2ks cibúľ, resp. 3ks cibúľ v celkovom počte 7ks/m2

| ZMES A: DRUH RASTLINY | Odporúčaná nákupná veľkosť | Z1 - 7.7m2 | Z2 - 8.3m2 | Z3 - 4.5m2 | Z4 - 4.5m2 | Z5 - 4.5m2 | Z6 - 4.5m2 | SPOLU KS |
|------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Trvalky 8ks/m2 | | 62 | 66 | 36 | 36 | 36 | 36 | 272 |
| Salvia nemorosa SCHNEEHUGEL | K12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Gaura lindheimerii | K12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Santolina chamaecyparissus | K12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Aster dumosus SCHNEEKISSEN | K12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Festuca mairei | K12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Trvalky kostrové 25% | | 16 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 77 |
| Echinacea purpurea ALBA | K12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| Calamintha nepeta BLUE CLOUD | K12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| Anemone hupehensis HONORINE JOBERT | K12 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 |
| Artemisia arborescens POWIS CASTLE | K12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Sedum spectabile STARDUST | K12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| Geranium macrorrhizum SPESSART | K12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 |
| Trvalky výplňové 75% | | 46 | 49 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195 |
| Cibuľoviny 10ks/m2 | | 77 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 340 |
| Allium stipitatum MOUNT EVEREST | 18/20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 60 |
| Allium nigrum | 18/20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
| Tulipa WHITE HEART | 10/11 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 |
| Tulipa SHIRLEY | 10/11 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 |
| Narcissus JACK SNIPE | 8/10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| Narcissus REGGAE | 8/10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| Crocus JEANNE D'ARC | 6/7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| | | 77 | 83 | 45 | 45 | 45 | 45 | 340 |

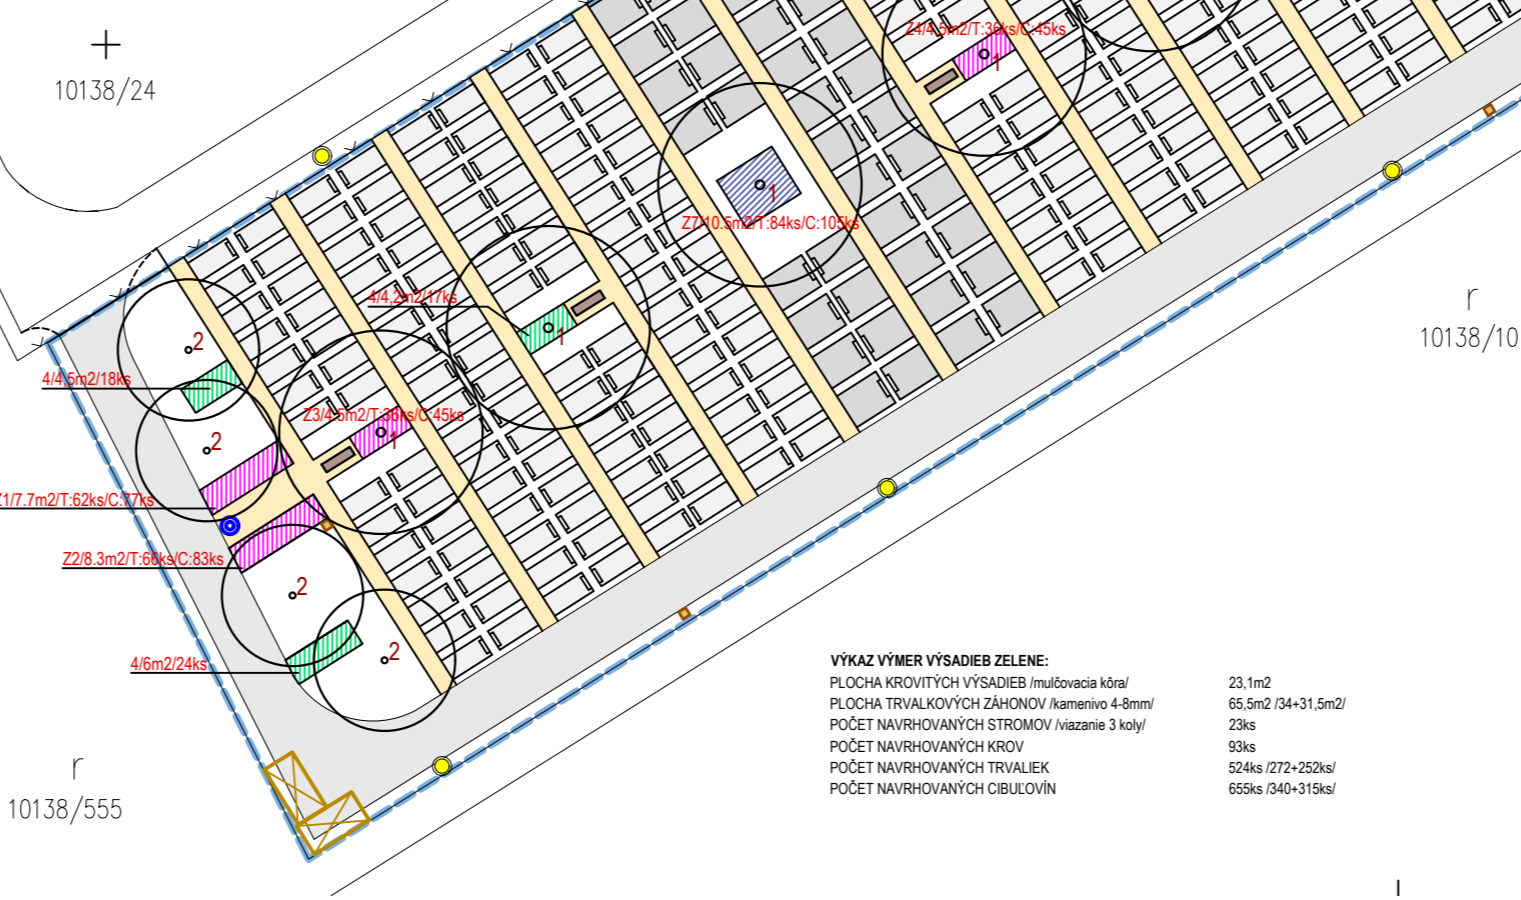

NAVROVANÝ SORTIMENT RASTLÍN

STROMY:

| | | | | |
|------|----------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 1 | Acer campestre | 25/30 bal. | výška nasadenia koruny 2,5m | 10ks |
| 2 | Acer platanoides CLEVELAND | 25/30 bal. | | 4ks |
| 3 | Prunus serulata KANZAN | 25/30 bal. | | 9ks |
| KRY: | | | | |
| 4 | Viburnum ESKIMO | 50+ kont. | 4ks/m2 | 93ks |

23

17/5m2/30ks

Z3/4.5m2/T.36ks/C.45ks

ČÍSELNÉ OZNAČENIE
Navrhovaný strom

ČÍSELNÉ OZNAČENIE
Krovité výsadby - číslo/m2/počet krov v záhone

ČÍSELNÉ OZNAČENIE
Výsadby trvaliek - záhon č./m2/počet trvaliek/počet cibulovín

LEGENDA :

- HRANICA RIŠEŇENÉHO ÚZEMIA
- KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY /obslužná komunikácia/
- KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY /chodníky a sypané povrchy/
- URNOVÁ LÚKA 67,5m2 /štrkové polia/
- TRVALKOVÉ VÝSADBY - PRÍRODNÉ POCHOVÁVANIE 31.5m2 /liehominálne a suchomilné druhy, nízke nároky na údržbu/
- TRVALKOVÉ VÝSADBY 34m2 /vysoká sezónna premenlivosť so zimným efektom/
- KROVITÉ VÝSADBY 23.1m2 /kvetnúce, polovädzelené/
- LISTNATÝ STROM
Novonavrhovaná drevina 23 ks

HROBOVÉ MIESTA :

- HROBOVÉ MIESTO dvojtrub 200x250 82 hrobov
- HROBOVÉ MIESTO jednohrob 120x250 422 hrobov
- HROBOVÉ MIESTO detský hrob 90x200 16 hrobov
- HROBOVÉ MIESTO alternatívne pochovávanie 30 miest
- HROBOVÉ MIESTO urny 30 miest

- ODBERNÉ MIESTO VODY nové miesta 2 kusy
- DROBNÁ ODPADOVÁ NÁDOBA Minimálny objem 120l 5 ks
- VEREJNÉ OSVETLENIE nové svetidlo 10 ks
- PARKOVÁ LAVIČKA variant s operadlom a bez operadla 7 ks
- KONTAJNER NA ODPAD 2 x 2 ks
- kovový plot s podmurínikom
- kovový plot
- jestvujúce VO
- jestvujúca lampa VO
- jestvujúci strom

| | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT : | ODBOBNÁ SPOLUPRÁCA : | VYPRACOVAL : |
| ING. ZOLTÁN BALKO | ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PHD. | ING. BALKO, ING. LANČARIČ |
| INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA | | |
| STAVBA: CINTORÍN NA KAMENNEJ CESTE - ROZŠÍRENIE CINTORÍNA, PD | | |
| ČASŤ STAVBY : SO 03 ZELENĽ | | LOKALITA : k. ú. TRNAVA |
| OBSAH VÝKRESU : OSADZOVACÍ PLÁN ZELENÉ | | |

| | | |
|---|-----------|---|
| ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com | |  |
| ZÁKAZKA ČÍSLO : | | |
| DÁTUM | 05 / 2020 | VÝKRES Č.: 9 |
| STUPEŇ | DPSP | |
| FORMÁT | 2A 4 | |
| MIERKA | 1 : 400 | |