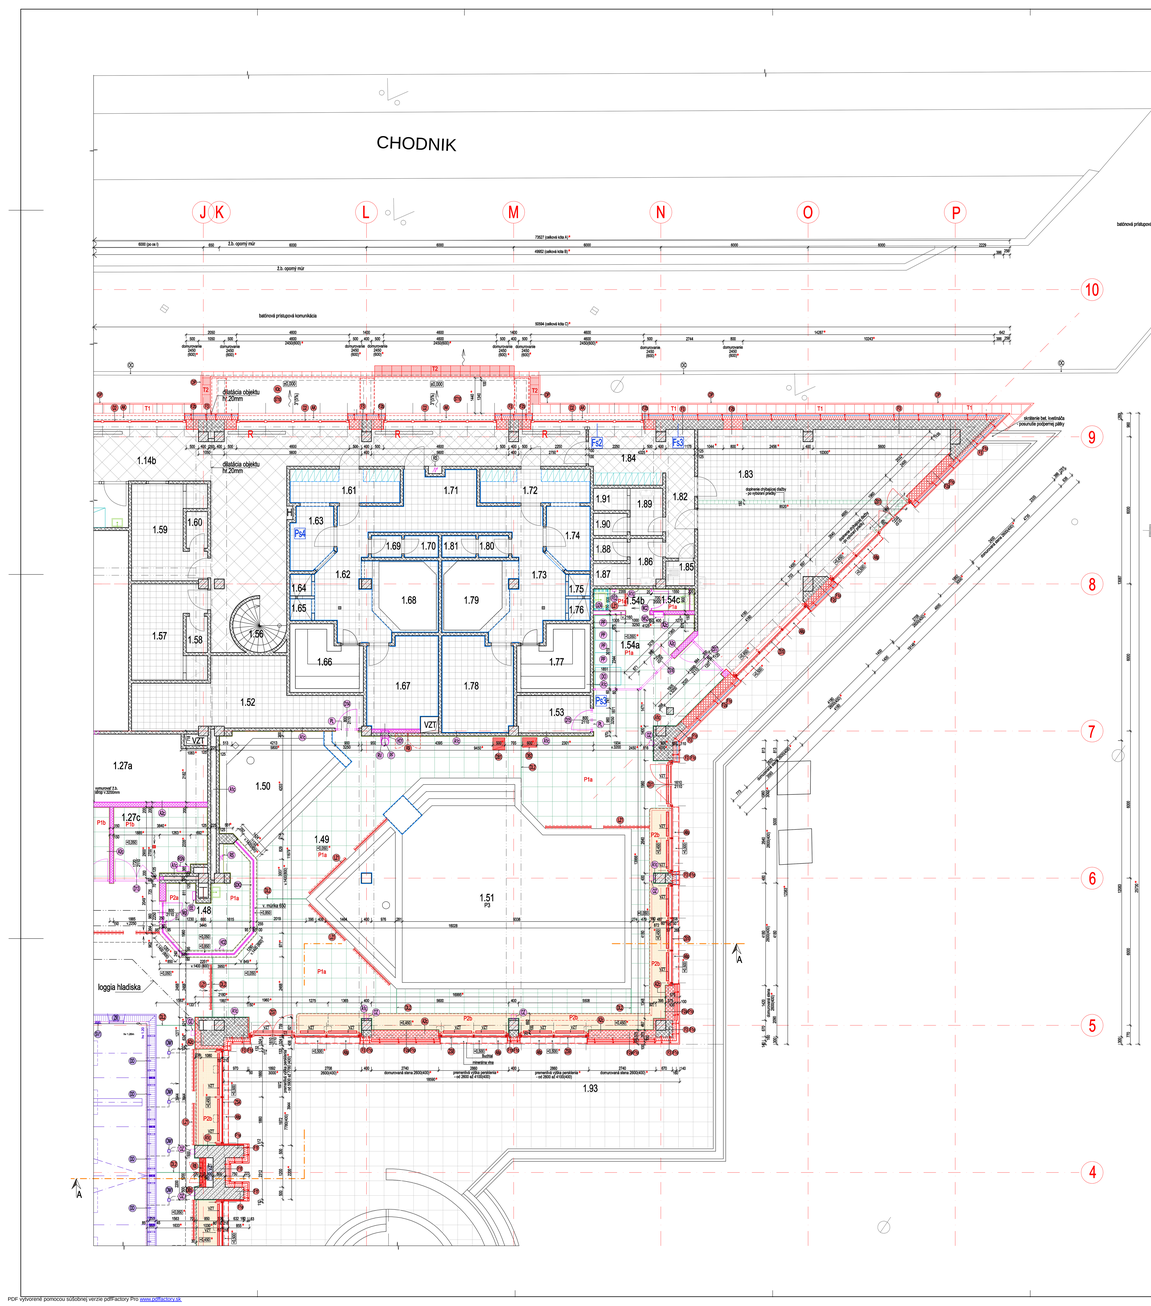

LEGENDA – existujúci stav

- existujúce kontrolované a prvky
- betonoblok
- murivo z dierovaných tehál CDM hr.400mm, na malta MVC
  POZNÁMKA: murivo bolo zistené ovplyvnovaným sondami Pa1 a Pa3 do obvodového plášťa, vo zvyšných častiach objektu je murivo predpokladané
- terénnaté násypy
- terasa, bet. dlažba 300/300/50 na PVC betóch
- terénnaté obklad
- F1 overovacia priebežná sonda Pa1 - vykonané 30.12.2017 na fasáde objektu z interiéru m.č.1.04 - bolo zistené obvodové murivo z kamenných dierovaných tehiel
- F2 overovacia priebežná sonda Pa2 - vykonané 30.12.2017 na fasáde objektu z interiéru pavilónu m.č.1.34 - bolo zistené obvodové murivo z plných pálených tehiel
- F3 overovacia priebežná sonda Pa3 - vykonané 30.12.2017 na fasáde objektu z interiéru m.č.1.54 - bolo zistené obvodové murivo z kamenných dierovaných tehiel
- T1 overovacia priebežná sonda Pa1 - vykonané 30.12.2017 na podlahe m.č.1.14
  - viď výpis skladieb
- T2 overovacia priebežná sonda Pa2 - vykonané 30.12.2017 na podlahe m.č.1.71
  - viď výpis skladieb
- T3 overovacia priebežná sonda Pa3 - vykonané 30.12.2017 na podlahe m.č.1.68
  - viď výpis skladieb
- T4 overovacia priebežná sonda Pa4 - vykonané 30.12.2017 na podlahe m.č.1.38
  - viď výpis skladieb
- Q obrubník cestný
- H hlucháň
- V hydrant

LEGENDA – navrhovaný stav

I. Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu kryté plaváreň

- navrhované prvky – vlastnosť
- zbudovanie murivo z pórobetónových tehiel 70mg - pevná tehlová s perom a drážkou s ochranou lepiacu zmes, tepelná izolácia na báze minerálnej vlny - pozri technickú správu, hrúbka stien 300mm, spolu s vonkajšou a vnútornou omietkou, ALE tep. odpor min. R = 3,000 (m²K/W) - pozri technickú správu
  tepelná izolácia na báze minerálnej vlny
  extrudovaný polystirén XPS - Styrodur
  tepelná izolácia na báze PIR polyuretánovej peny (viaterna pri 2.S. objekt)
- terénnaté obklad, viď výkres 2.26 - Výkres interiérových dlažieb a obkladov
  parapetopresná fólia - viď detailný hasičský kontrolnik
  - Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- A1 skladba steny – viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- A2 skladba steny – viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- A3 skladba steny – viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- A4 skladba steny – viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- A5 skladba podstrešnej konštrukcie – viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- T1 T2 skladba mazaninovej dlažby – viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- T4 skladba dodatočnej izolácie stien proti zemnej vlhkosti – injektáž (vedlo m.č.1.34 - vstavaný výtah)
  - viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
  - skladba stropu nad suterénom - na izolácie stropu - extrudovaný polystirén XPS - Styrodur
- F1 skladba basiskej konštrukcie – viď Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov
- F2 Mineralnej vlnovitej izolácie (Technická správa - PILOVA 2.1 - Výpis skladby podlah, fasád a stresov)
  - viď Výpis stavebnej konštrukcie
- F3 Zlepšenie zvukovej izolácie - tlmiacej vrstvy - vrstva č. 13A - Predpisy stavby časť "A"
  - viď Výpis stavebnej konštrukcie
- A1 Nadstavba zasklenej steny - tepelnoizolačné systém WICONA s hrúbkou - profilové povrchové úpravy - farba RAL 8017 (tepelnoizolačné systém WICONA s hrúbkou - profilové povrchové úpravy - farba RAL 8017 (tepelnoizolačné systém WICONA s hrúbkou - profilové povrchové úpravy - farba RAL 8017 (tepelnoizolačné systém WICONA s hrúbkou - profilové povrchové úpravy - farba RAL