


POSUVNÁ OCEĽOVÁ BRÁNA PO KOLAJNICI S AUTOMATICKÝM OTVÁRANÍM A S MAGNETICKÝM SPÍNAČOM NA ZABLOKOVANIE V PRÍPADE OTVORENIA BRÁNY PRE PEŠÍCH

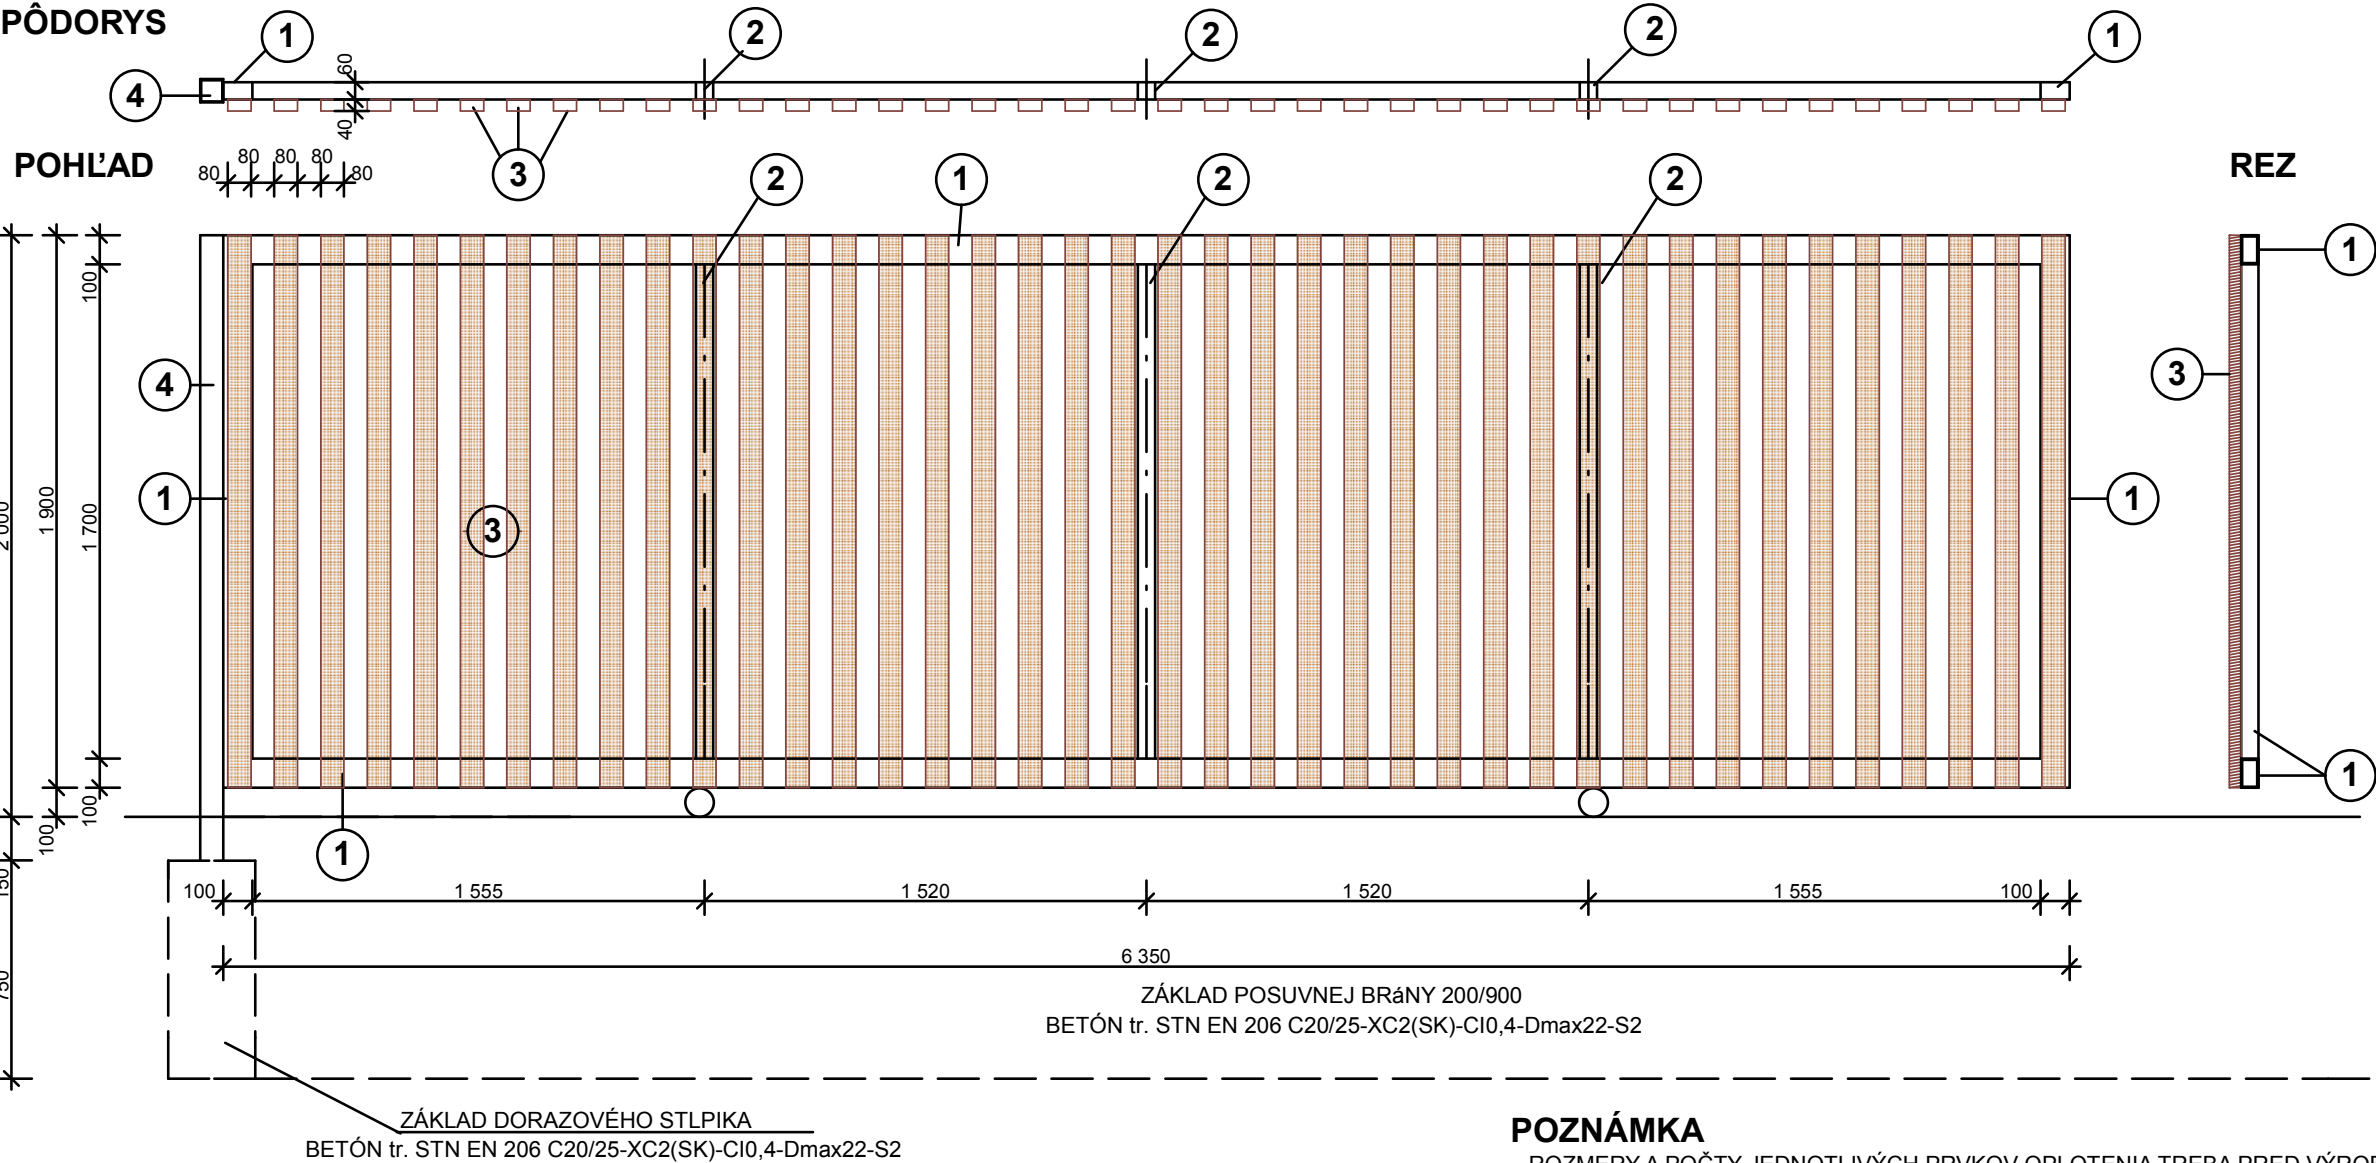

POZNÁMKA

- ROZMERY A POČTY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV OPLOTENIA TREBA PRED VÝROBOU OVERIŤ A PRISPŔOSBIŤ REÁLNYM MIERAM NA STAVBE
- VŠETKY DRUHY MATERIÁLOV A ICH FAREBNOSŤ PRED VÝROBOU A ZABUDOVANÍM ODSÚHLASIŤ AUTOROM PROJEKTU!
- PRÍPADNÉ ZMENY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ AUTOROM PROJEKTU!

±0,000=249,650 m n.m. /BpV/	
OBJEDNÁVATEĽ	TSK, K DOLNEJ STANICI 7282/20A, 911 01 TRENČÍN
MIESTO STAVBY	MNÍCHOVA LEHOTA, PARCELA Č. 298, 297/1

VYTVORENIE PODMIENOK PRE DEINŠTITUCIONALIZÁCIU DSS
ADAMOVSKE KOCHANOVCE
RODINNÝ DOM S 2 BYTOVÝMI JEDNOTKAMI
MNÍCHOVA LEHOTA

STUPEŇ	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY
GENERÁLNY PROJEKTANT	A.DOM, spol. s r.o., HORNÉ BAŠTY 2, 917 01 TRNAVA
AUTOR PROJEKTU	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. K. VISKUPIČOVÁ
VYPRACOVAL	Ing. V. LALÍKOVÁ
MIERKA	1:25
DÁTUM	11/2018

OPLOTENIE SO-07, POSUVNÁ BRÁNA PB1

04

VÝKAZ MATERIÁLU

- 1 ZVÁRANÝ UZATVORENÝ OBDĽŽNIKOVÝ PROFIL 60x100x4 MM, DĹŽKA 16,1 M x9,67 kg/m = 155,7 kg
- 2 ZVÁRANÝ UZATVORENÝ OBDĽŽNIKOVÝ PROFIL 60x60x4 MM, DĹŽKA 5,1 M x6,81 kg/m = 34,7 kg
- 3 VÝPLŇ BRÁNY Z KVH HRANOLOV POHĽADOVEJ KVALITY SI, ROZMER 40x80 MM, DĹŽKA 1,9 M, 40 KS, CELKOVÁ DĹŽKA =76 M
- 4 DORAZOVÝ STĽPIK ZO ZVÁRANÉHO UZATVORENÉHO PROFIL 80x80x4 MM, DĹŽKA 2,15 M x9,67 kg/m = 20,8 kg

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DREVA TRANSPARENTNÝM LAZÚROVACÍM LAKOM S UV OCHRANOU,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ČIERNEJ OCELE ALKYTON KOVÁČSKA ČIERNA