


# Humanizácia obytného súboru Vodáreň

## - dvor č. 1, PD

ORBITREK

Pôdorys mierka 1:50

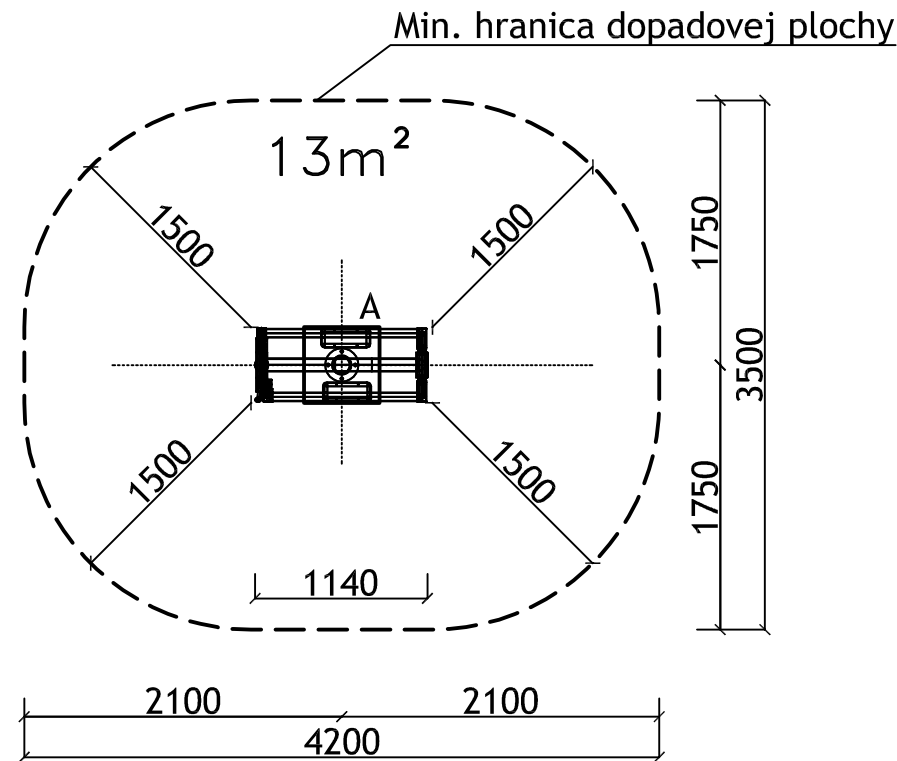

Výkopy pre základové pätky


A 500x500mm, hl. - 0,55m /1x/

Po osadení herného prvku výkopy zabetónovať betónom C20/25, horná hrana -0,1m pod finálnu úroveň dopadovej plochy.

Objem betónu min. 0,14m³

Hranica dopadovej plochy herného prvku sa nesmie pretínať s hranicou iného prvku.

- Betónová pätká 500x500x550mm C20/25
- Rastlý terén
- Bezpečnostná dopadová zóna h min. 200mm

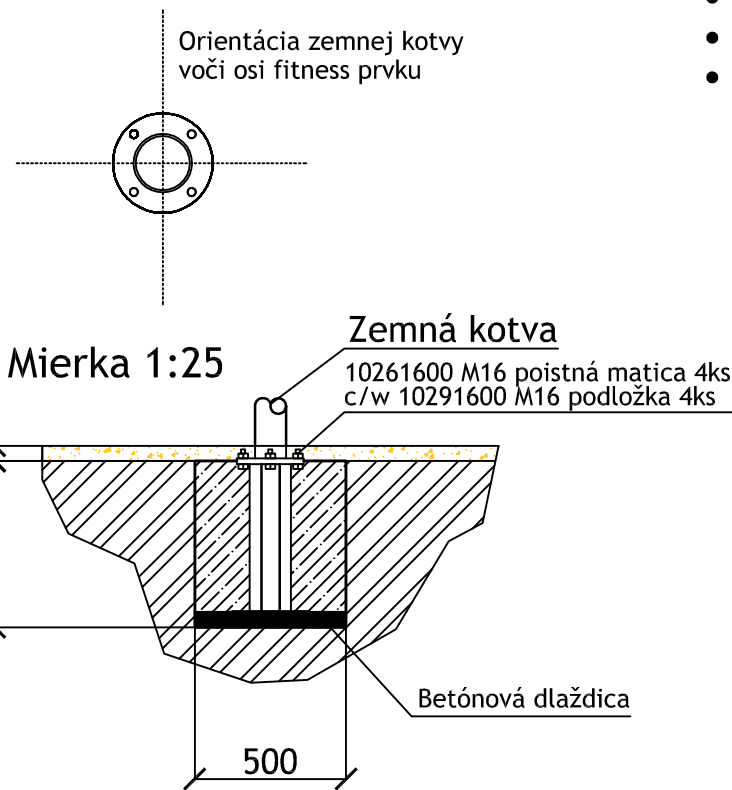


### Orbitrek

Exteriérový fitness prvok pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. Ø 127 mm , konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, min. Ø 42,4 mm . Za horúca galvanizovaná oceľ, ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.

### Technické informácie

- Čas montáže: 3 Hodiny
- Dĺžka: 1140 mm
- Šírka: 500 mm
- Výška: 1470 mm
- Hmotnosť: 100 kg
- Objem: 1.7 m³
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 4200 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 3500 mm
- Safety Area: 13 m²
- Ukotvenie: Betonáž na mieste
- Veková kategória: 14+

### Náhľad prvku

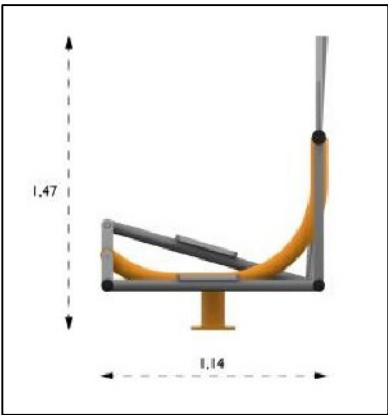

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA :	ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.
VYPRACOVAL :	ING. Z. BALKO, ING. Š. LANČARIČ
INVESTOR : Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava	
STAVBA : <b>Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1, PD</b>	
LOKALITA : <b>obytný súbor Vodáreň Trnava ul. Bučianska - Veterná</b>	
STAVEBNÝ OBJEKT : <b>SO 03 FIT ZÓNA</b>	
OBSAH VÝKRESU : <b>ORBITREK</b>	

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 zolobalko@satronet.sk		
ZÁKAZKA ČÍSLO : 759/2015		
DÁTUM	10 / 2015	VÝKRES Č.:
STUPEŇ	RP	10
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 50	