

MIERKA 1 : 25

Humanizácia obytného súboru Vodáreň - dvor č. 1, PD PARKOVÉ LAVIČKY













SCHÉMA KOTVENIA:

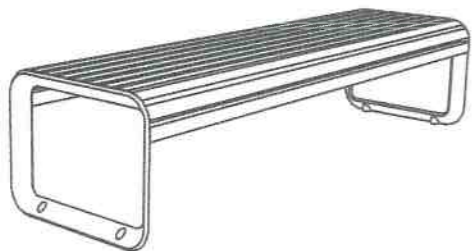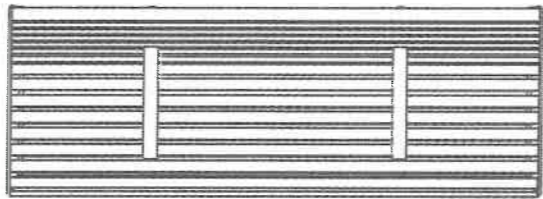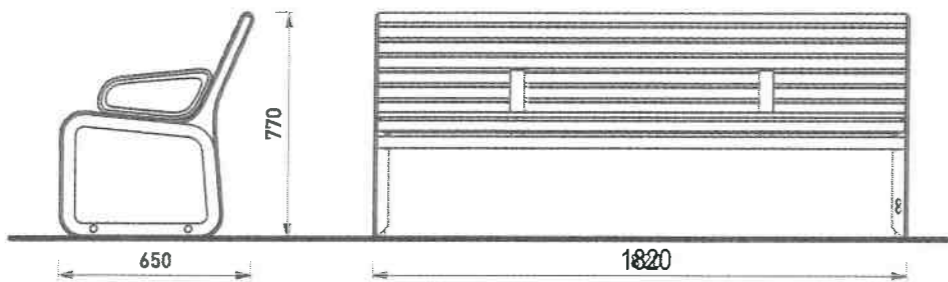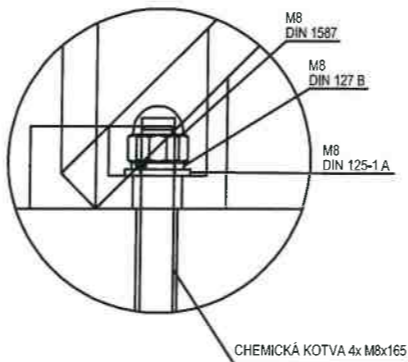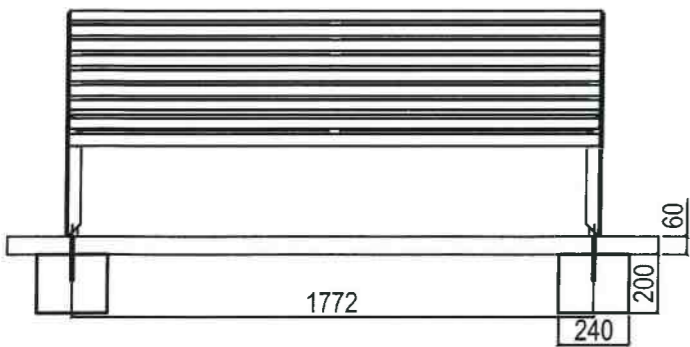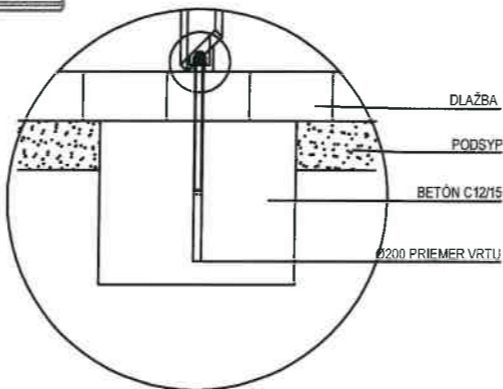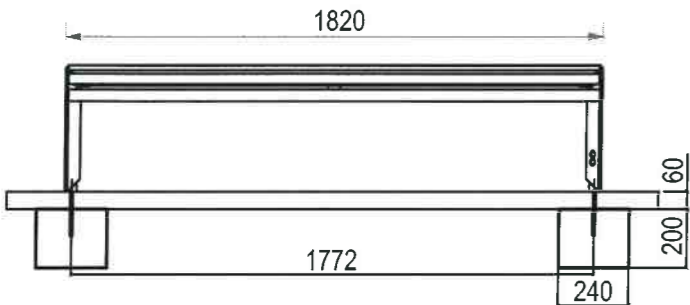

Parková lavička s operadlom a bez operadla, s priečnym členením, dĺžka 1,8 m

Konštrukcia: odliatky z hliníkovej zliatiny spojené drevenými lamelami pomocou šraubových spojov z nerez
Povrchová úprava: odliatky bočníc sa dodávajú buď bez ďalšej povrchovej úpravy alebo sa ošetrí práškovým vypáleným lakom

Nosná kostra: odliatky z hliníkovej zliatiny

Sedadlo: 8 lamiel z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (30×40 mm) dĺžky 1800 mm, 2 oblé lamely z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (32×40 mm) dĺžky 1800 mm, sedadlo doplnené o dvojicu podrúčiek rozdeľujúcich lavičku na tretiny

Operadlo: 6 lamiel z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (30×40 mm) dĺžky 1800 mm, 1 lamela z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (30×45 mm) dĺžky 1800 mm

Farebnosť: RAL

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8 - pozri výkres kotvenia, Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu!

Hmotnosť: 40 kg



NÁHĽAD PRVKU:

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA :	ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.
VYPRACOVAL :	ING. Z. BALKO, ING. Š. LANČARIČ
INVESTOR :	Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
STAVBA :	Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1, PD
LOKALITA :	obytný súbor Vodáreň Trnava ul. Bučianska - Veterná
STAVEBNÝ OBJEKT :	SO 06 MALÁ ARCHITEKTÚRA A MOBILIÁR
OBSAH VÝKRESU :	PARKOVÉ LAVIČKY

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 zolobalko@satronet.sk		
ZÁKAZKA ČÍSLO : 759/2015		
DÁTUM	10 / 2015	VÝKRES Č.: 29
STUPEŇ	RP	
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 25	