


Pôdorys mierka 1:50

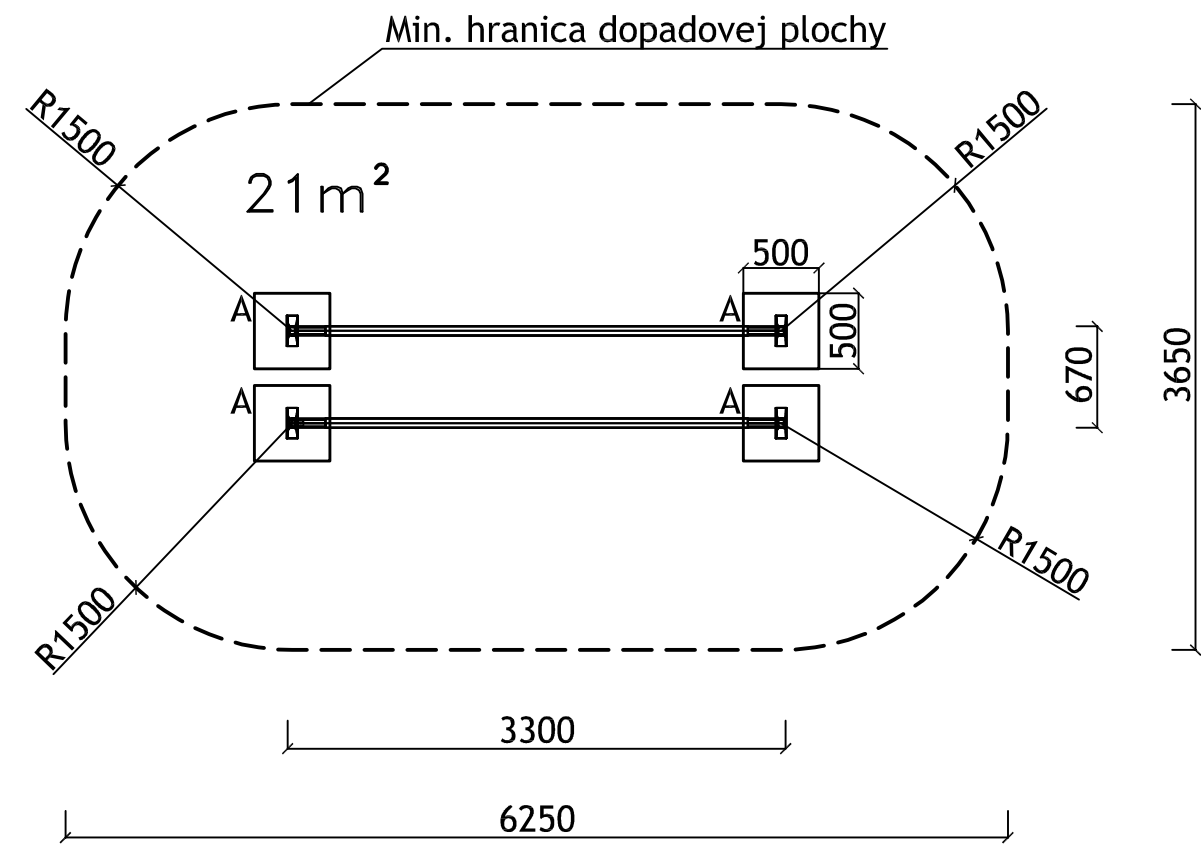

Výkopy pre základové pätky


A 500x500mm, hl. - 200mm /4x/



Po osadení herného prvku výkopy
zabetónovať betónom C20/25

Objem betónu min. 0,2m³

Hranica dopadovej plochy herného
prvku sa nesmie pretínať s hranicou
iného prvku.

Mierka 1:25

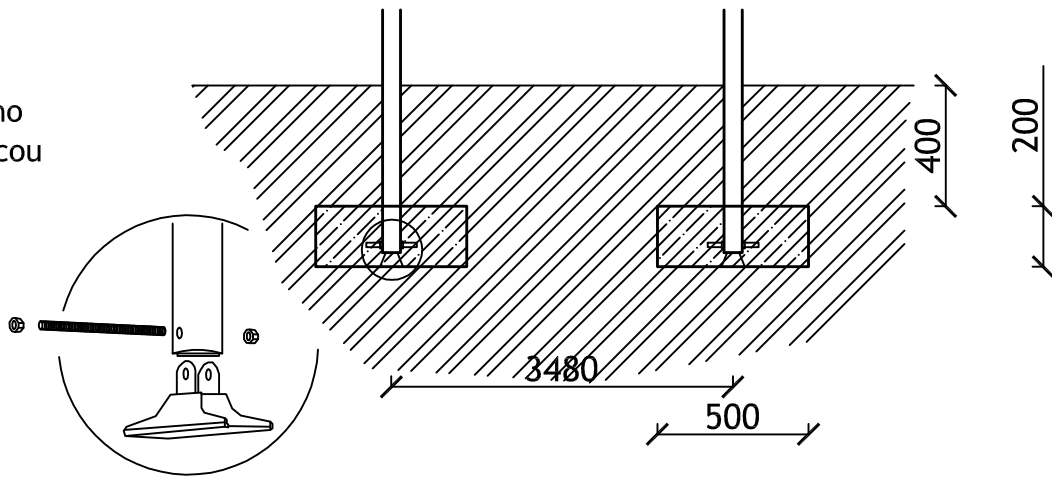

 Betónová pätká 500x500x200mm C20/25
 Rastlý terén

Humanizácia obytného súboru Vodáreň

- dvor č. 1, PD

BRADLÁ

Bradlá

Exteriérový fitness prvok pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. r 89 mm , konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, 32/60/89mm . Za horúca galvanizovaná oceľ, ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.


Technické informácie

- Čas montáže: 1 Hodiny
- Dĺžka: 3540 mm
- Šírka: 670 mm
- Výška: 960 mm
- Hmotnosť: 51 kg
- Objem: 0.66 m³
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 3650 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 6250 mm
- Safety Area: 21 m²
- Ukotvenie: Betónáž na mieste
- Veková kategória: 14+

Náhľad prvku



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA :	ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.
VYPRACOVAL :	ING. Z. BALKO, ING. Š. LANČARIČ
INVESTOR : Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava	
STAVBA : Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1, PD	
LOKALITA : obytný súbor Vodáreň Trnava ul. Bučianska - Veterná	
STAVEBNÝ OBJEKT : SO 03 FIT ZÓNA	
OBSAH VÝKRESU : BRADLÁ	

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 zolobalko@satronet.sk		
ZÁKAZKA ČÍSLO : 759/2015		
DÁTUM	10 / 2015	VÝKRES Č.: 11
STUPEŇ	RP	
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 50	