


Pôdorys mierka 1:50

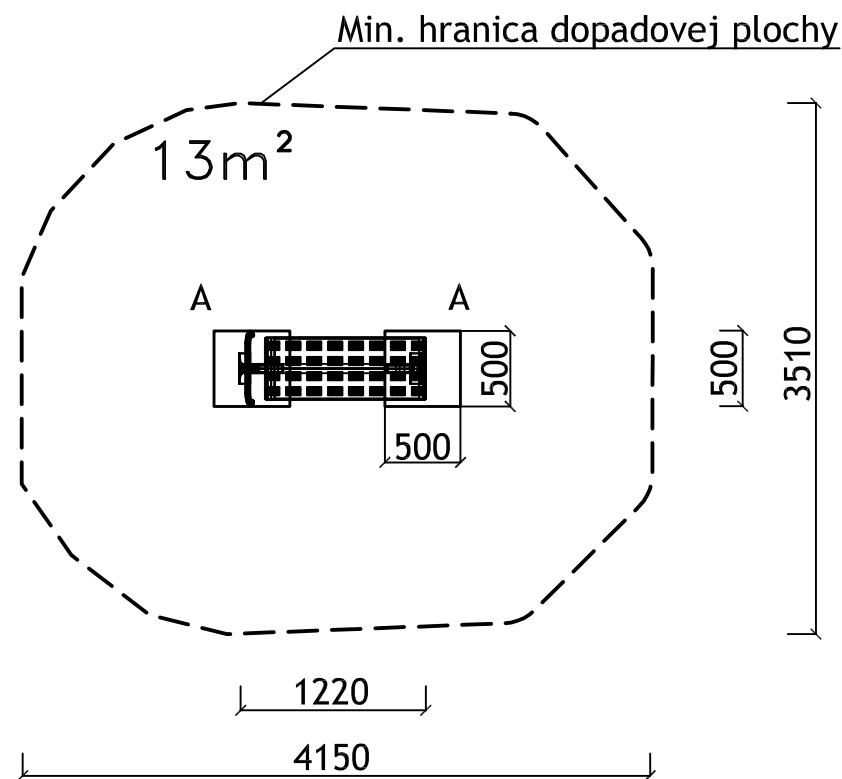

Výkopy pre základové pätky


A 500x500mm, hl. - 20mm /2x/

Po osadení herného prvku výkopy
zabetónovať betónom C20/25

Objem betónu min. 0,1m3

Mierka 1:25

Hranica dopadovej plochy herného
prvku sa nesmie pretínať s hranicou
iného prvku.

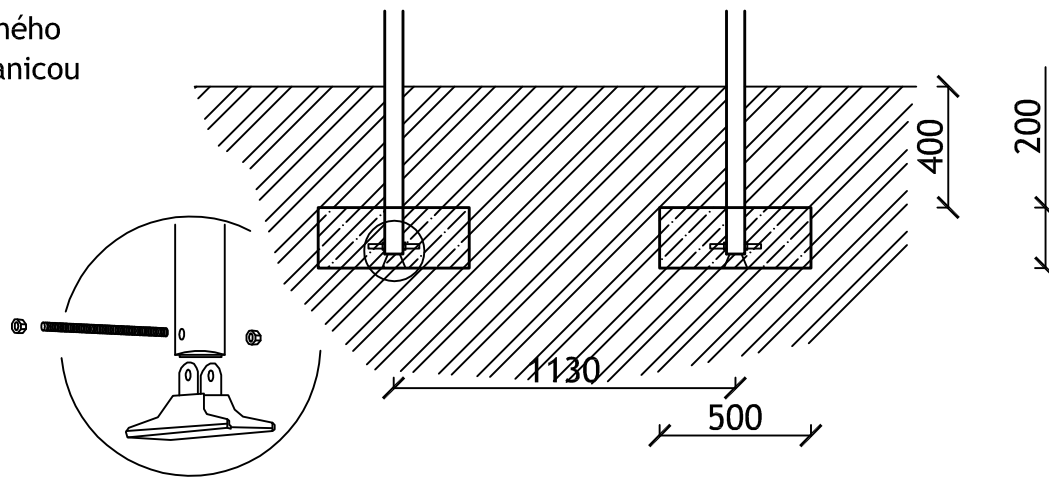

 Betónová pätká 500x500x550mm C20/25

 Rastlý terén

Humanizácia obytného súboru Vodáreň

- dvor č. 1, PD

SKLÁPAČKY

Sklápačky

Exteriérový fitness prvok pre všetky ročné obdobia. Nosné stojky z priamych oceľových trubiek, min. $\text{R } 89 \text{ mm}$, konštrukcie z priamych a ohýbaných oceľových trubiek, 32/60/89mm. Za horúca galvanizovaná oceľ, ošetrená práškovou farbou. Kovové prevedenie hlavných konštrukcií ošetrené zinkovou a komaxitovou úpravou povrchu. Úchopy z EcoGrip-u. Nerezový spojovací materiál s plastovými bezpečnostnými krytkami skrutkových spojov.

Technické informácie

- Čas montáže: 1 Hodina
- Dĺžka: 1220 mm
- Šírka: 500 mm
- Výška: 800 mm
- Hmotnosť: 29 kg
- Objem: 0.45 m3
- Šírka bezpečnostnej oblasti: 3510 mm
- Dĺžka bezpečnostnej oblasti: 4150 mm
- Safety Area: 13 m²
- Ukotvenie: Betónáž na mieste
- Veková kategória: 14+

Náhľad prvku



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	ING. ZOLTÁN BALKO, 0013 KA
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA :	ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.
VYPRACOVAL :	ING. Z. BALKO, ING. Š. LANČARIČ
INVESTOR : Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava	
STAVBA : Humanizácia OS Vodáreň - dvor č. 1, PD	
LOKALITA : obytný súbor Vodáreň Trnava ul. Bučianska - Veterná	
STAVEBNÝ OBJEKT : SO 03 FIT ZÓNA	
OBSAH VÝKRESU : SKLÁPAČKY	

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 zolobalko@satronet.sk		 ZÁKAZKA ČÍSLO : 759/2015 <table><tr><td>DÁTUM</td><td>10 / 2015</td><td rowspan="4">VÝKRES Č.: 12</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>RP</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>2 A4</td></tr><tr><td>MIERKA</td><td>1 : 50</td></tr></table>	DÁTUM	10 / 2015	VÝKRES Č.: 12	STUPEŇ	RP	FORMÁT	2 A4	MIERKA	1 : 50
DÁTUM	10 / 2015	VÝKRES Č.: 12									
STUPEŇ	RP										
FORMÁT	2 A4										
MIERKA	1 : 50										