

Špecifikácia minimálnych technických štandardov

Svietidlo ozn. "B"


Funkcia

Použitie: LED svietidlo (ozn. „B“) so symetrickou krivkou svetivosti s vyžarovacím uhlom podľa nákresu s príkonom do 40W osadené na stožiar.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Svetelný tok zo svietidla	lm	2300		
Celkový príkon svietidla	W		40	
Teplota chromatickosti	K		3000	
Index podania farieb	Ra	70		
Krytie	IP	IP65		
Mechanická odolnosť	IK	IK08		
Hmotnosť	kg		7	

Technické vlastnosti	Hodnota / Charakteristika
Rozsah napájacieho napätia	min. 100-240 VAC
Typ svetelného zdroja	LED
Energetická efektívnosť	A++, A+, A
Montáž	na stožiar d=114,5mm
Materiál - teleso svietidla	hliník
Materiál - kryt optickej časti	sklo

Informatívne rozmery, nákres

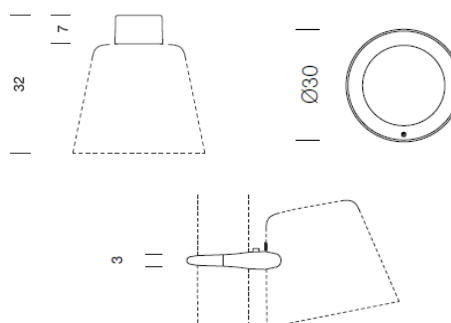

Požadovaný design (príklady)



Príklad vhodnej krivky svetivosti svietidla

