REZ F-F
1:50



REZ C-C
1:50

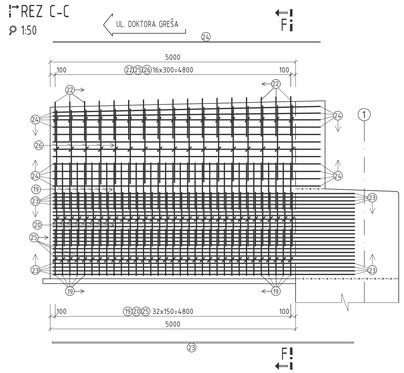

REZ B-B
1:50

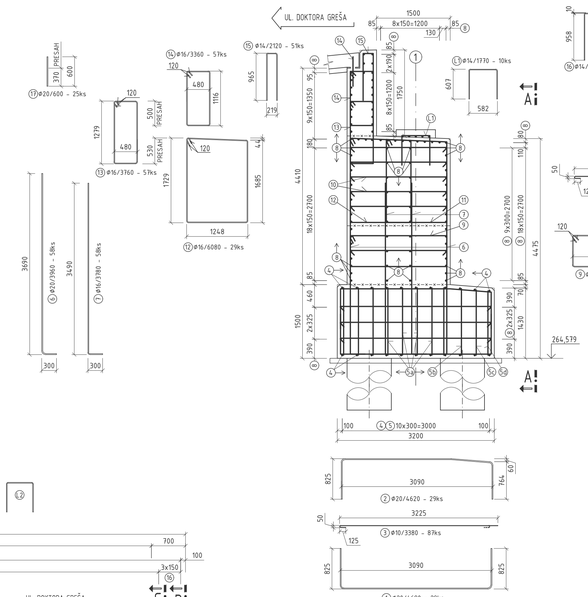

REZ G-G
1:50



REZ D-D
1:50

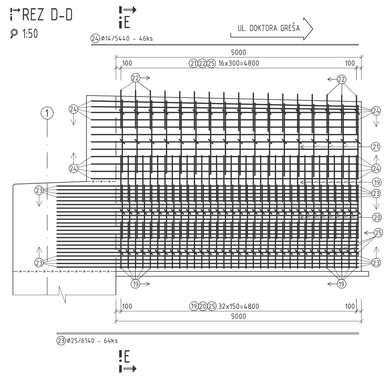

REZ E-E
1:50

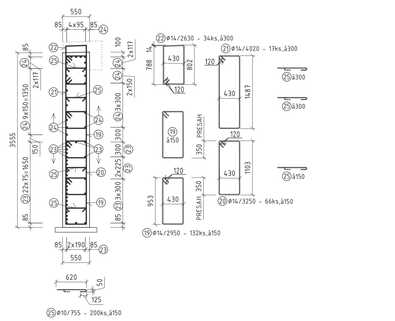

REZ K-K
1:50

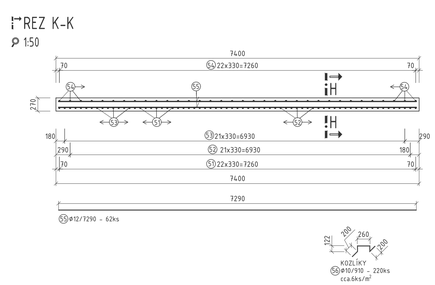

REZ H-H
1:50

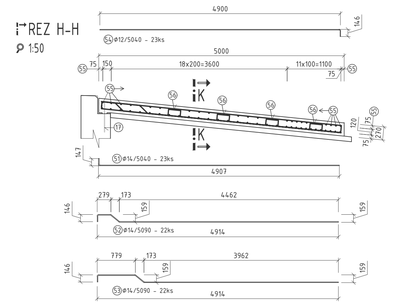

REZ A-A
1:50

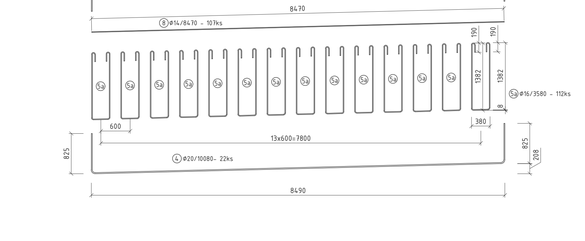



VÝSTUŽ PILÓTY

REZ 1-1
1:50
VÝSTUŽ JEDNEJ PILÓTY

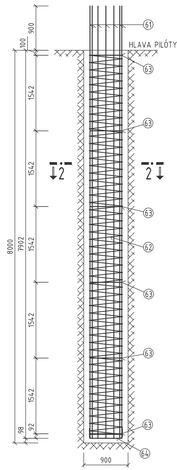

REZ 2-2
1:50
VÝSTUŽ JEDNEJ PILÓTY





VÝKAZ VÝSTUŽE OPORY Č.1

	POL.	PROFIL /mm/	DĹŽKA /m/	POČET KUSOV	DĹŽKA PODĽA PRIEMERU 10	12	14	16	20	25
OPORA + KRÍDLA	1	20	4,68	29					135,72	
	2	20	4,62	29					133,98	
	3	10	3,38	87	294,06					
	4	20	10,08	22					221,76	
	5a	16	3,58	112				400,96		
	5b	16	3,55	14				49,70		
	5c	16	3,51	14				49,07		
	5d	16	3,46	14				48,44		
	6	20	3,96	58					229,68	
	7	16	3,78	58				219,24		
	8	14	8,47	107			906,29			
	9	16	5,43	29				157,47		
	10	10	2,30	174	400,20					
	11	16	6,03	29				174,87		
	12	16	6,08	29				176,32		
	13	16	3,76	57				214,32		
	14	16	3,36	57				191,52		
	15	14	2,12	51			108,12			
	16	14	2,38	8			19,00			
	17	20	0,60	25					15,00	
	18	14	0,47	4			1,88			
	19	14	2,95	132			389,40			
	20	14	3,25	66			214,50			
	21	14	4,02	17			68,34			
	22	14	2,63	34			89,42			
	23	25	6,14	64						392,96
	24	14	5,44	46			250,24			
	25	10	0,76	200	151,00					
	26	14	4,10	17			69,62			
	L1	14	1,77	10			17,70			
	L2	14	1,74	10			17,40			
PREDHODOVÁ DOSKA	51	14	5,04	23			115,92			
	52	14	5,09	22			111,98			
	53	14	5,09	22			111,98			
	54	12	5,04	23		115,92				
	55	12	7,29	62		451,98				
	56	10	0,91	220	200,20					
PILÓTY	61	25	8,81	150						1321,50
	62	12	111,40	10		1114,00				
	63	16	2,11	60				126,60		
	64	16	1,00	20				20,00		
DĹŽKA SPOLU			/m/		1045,46	1681,90	2491,79	1828,51	736,14	1714,46
HMOTNOSŤ bm			/kg/		0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,853
HMOTNOSŤ SPOLU			/kg/		644,57	1493,21	3011,11	2886,00	1815,43	6606,43
HMOTNOSŤ CELKOM			/kg/				**16456,75**			

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN (STN EN 206-1):	
PODKLADOVÝ BETÓN	C8/10 -X0 (SK)-Cl 0,2-Dmax16-S2
PILÓTY	C25/30 -XC3 (SK)-Cl 0,2-Dmax 16-S4
ZÁKLADY PODPIER	C30/37 -XC4, XD2, XF3 (SK)-Cl 0,2-Dmax 16-S3
DRIEKY PODPIER, BLOKY POD LOŽISKÁ	C30/37 -XC4, XD2, XF3 (SK)-Cl 0,2-Dmax 16-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY OPÔR, BLOKY POD LOŽISKÁ A KRÍDLA	C30/37 -XC4, XD2, XF3 (SK)-Cl 0,2-Dmax 16-S3
VÝSTUŽ:	B500B

POZNÁMKY:

-VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ K VONKAJŠIEMU POVRCHU
-TVAR A VÝSTUŽ BLOKU POD LOŽISKOM SA UPRAVÍ, KEĎ BUDE ZNÁMY KONKRÉTNY TYP LOŽISKA

KRYTIE VÝSTUŽE

ÚLOŽNÝ PRAH A ZÁVERNÝ MÚRIK 60mm
BLOKY POD LOŽISKÁ 60mm
PRECHODOVÁ DOSKA 55mm
PILÓTY 110mm (VRÁTANE VÝPAŽNICE)

200-00

VYPRACOVAL ING. D. ORAVEC	ZODP. PROJEKTANT ING. J. KOPČAN	HL. INŽ. PROJEKTU	DOPRAVOPROJEKT
KONTROLOVAL ING. V. SUCHÁR	OKRES STAVBY PREŠOV		DOPRAVOPROJEKT, a.s. Divízia Prešov Jarková 28, Prešov 080 01
OBJEDNÁVATEĽ	MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ, NÁMESTIE SV. JAKUBA Č.1, VEĽKÝ ŠARIŠ		

VEĽKÝ ŠARIŠ - MOST BARATOKY A PRISLUCHAJÚCA KOMUNIKÁCIA

OBJEKT: 200-00 MOST BARATOKY

VÝKRES VÝSTUŽE OPORY Č.1

STUPEŇ DSP	FORMÁT 10x4A
DÁTUM 11.2018	Č. ZÁK. 9039-01
MIERKA 1:50	Č. ARCH. 1.485
Č. VÝKRESU 7	Č. SÚPRAVY