



POHLAD - Západný

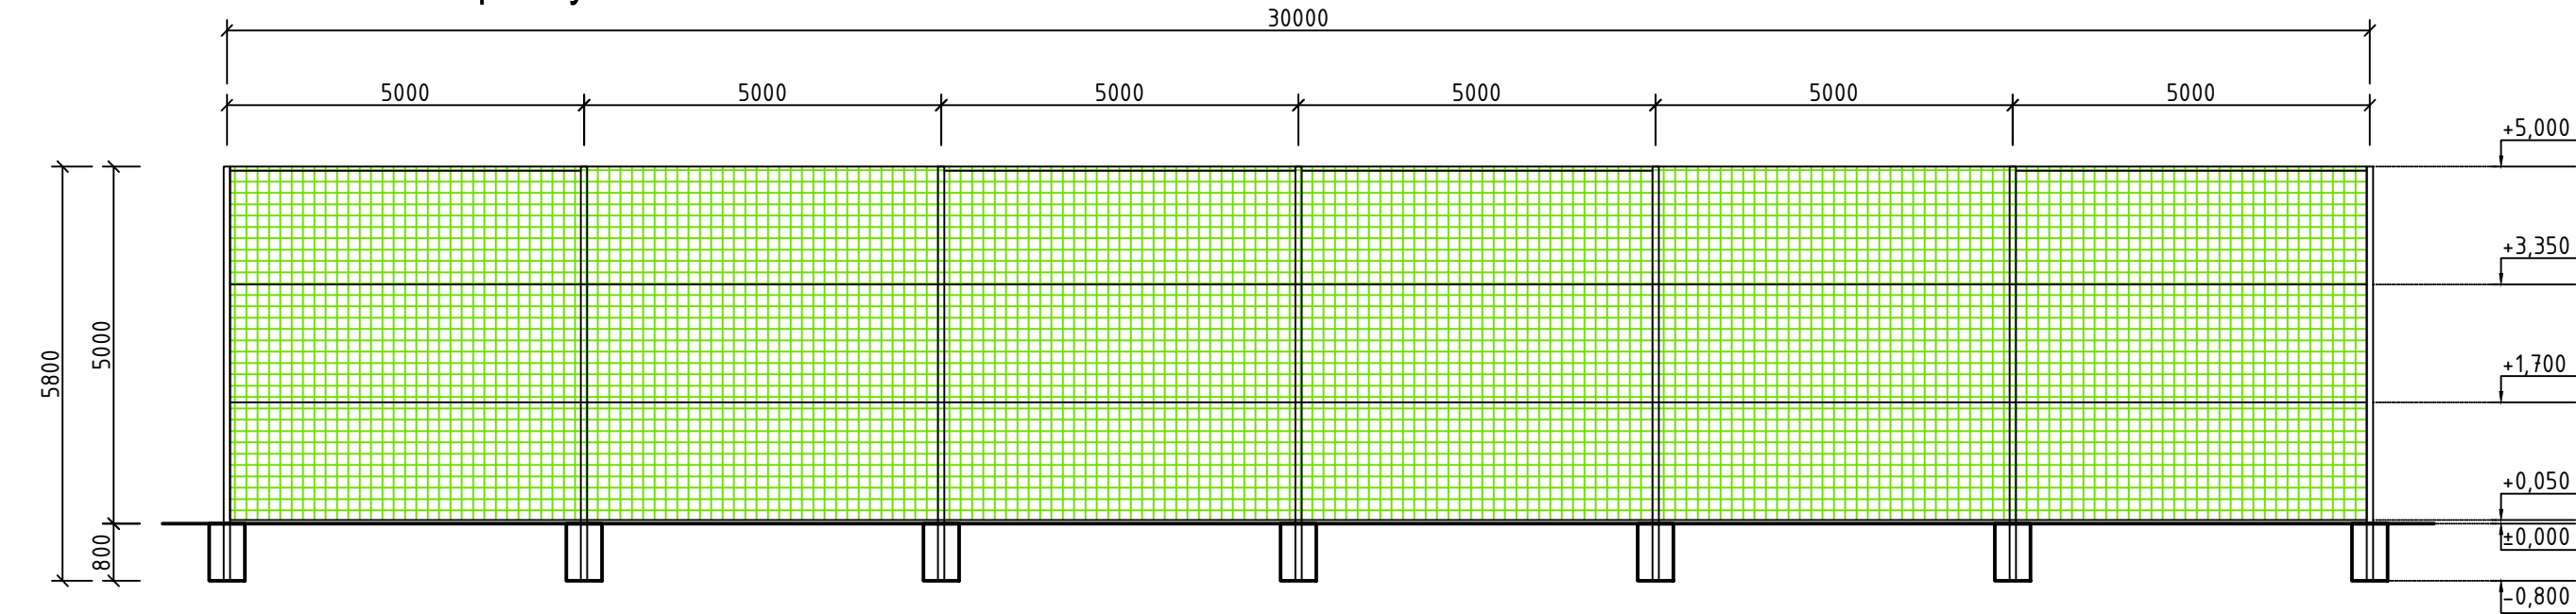

POHLAD - Východný

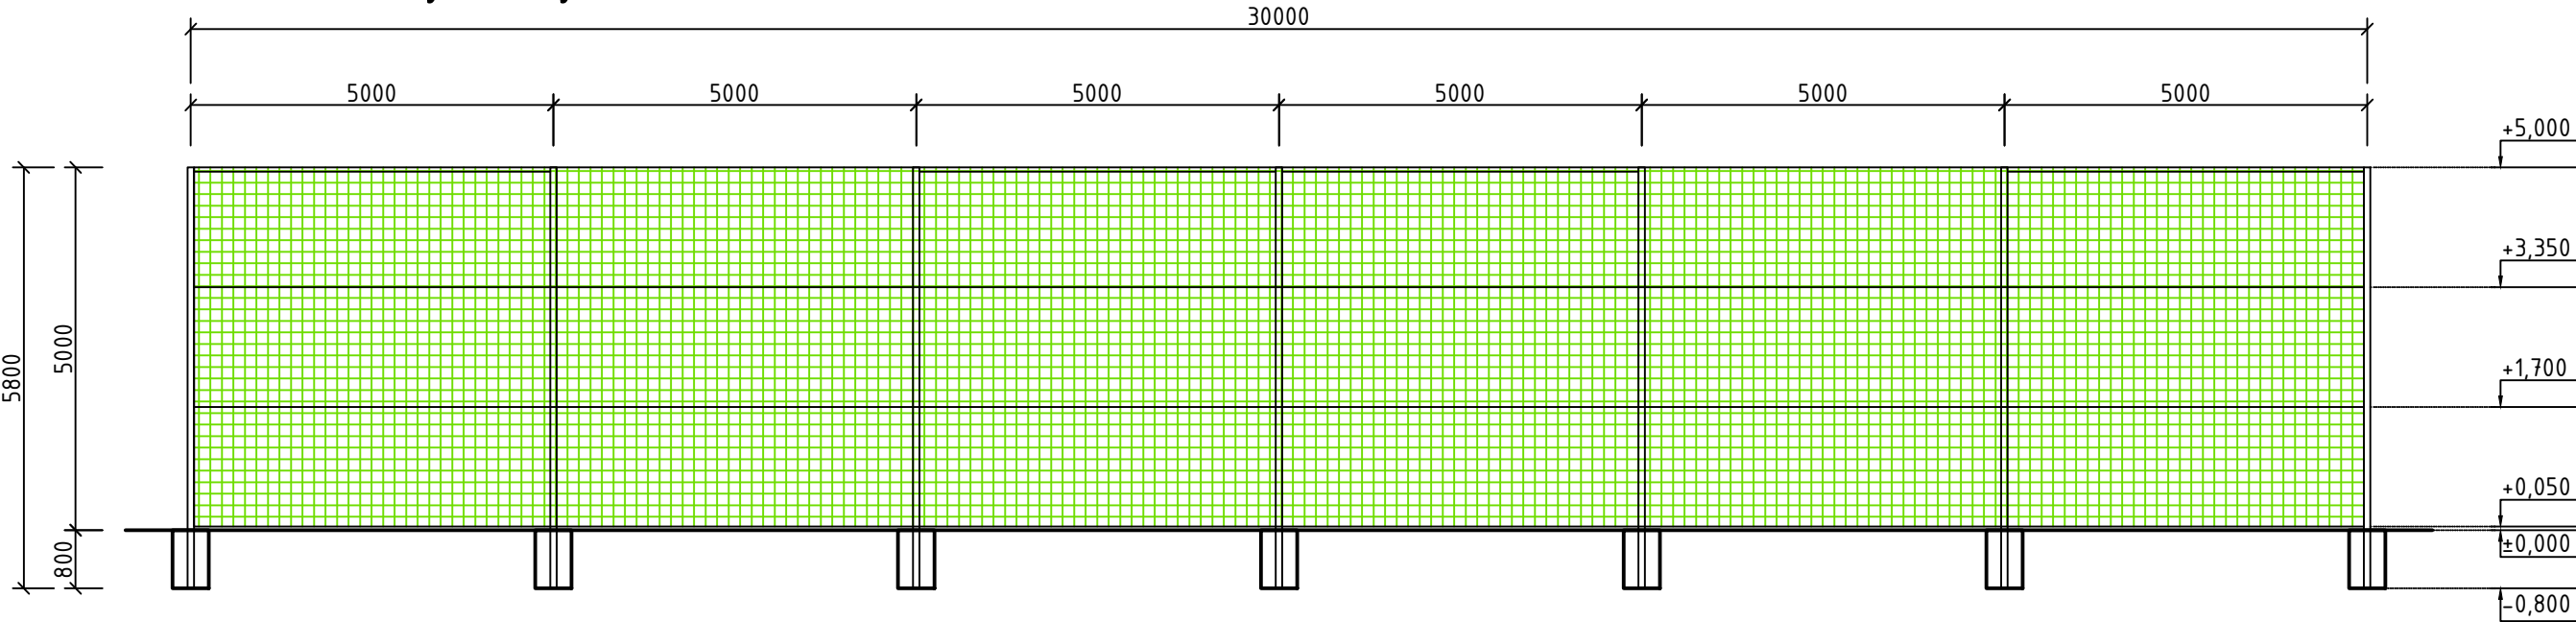

VÝPIS VYBAVENIA

- STĹPIK ZÁCHYTNÉHO OPLOTENIA - TRUBKA Ø89x3,6 - 5800mm, POZINK
- STĹPIK (VZPERA) ZÁCHYTNÉHO OPLOTENIA - TRUBKA Ø76x3,2 - 5000mm, POZINK
- SIETĚ, oká 45x45x4

14 ks
8 ks
300,0 m²

POZNÁMKA:

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVESTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKÉ SIETE

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK

- ZÁKLADOVÁ PÄTKA 500x500x800 Z PROSTÉHO BETÓNU C25/30 PRE STĹPIKY ZÁCHYTNÉHO OPLOTENIE

14 ks

±0,000 = 144,700 m.n.m. Bpv S-JTSK (výška vnútorného odvod.žľabu ihriska)

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DEALS MANAGEMENT, a.s. Brnianska 2392, 911 05 Trenčín IČO : 46160990 IČ DPH: SK 2023277058 office@bestprojekt.cz	
ING. DUŠAN KRUPÁLA	BRANISLAV MÚČKA	MIROSLAV VYPUŠŤÁK	BESTPROJEKT	
MIESTO : Trnava, ul Limbová			KRAJ: TRNAVSKÝ	FORMÁT
INVESTOR : Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava				2 A4
Stavba: Spádové detské ihrisko na Limbovej ulici			DÁTUM	11/2019
- pokračovanie projektu			ÚČEL	DRS
S0 01 Bežecká dráha a viacúčelové ihrisko			ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO PARÉ
			20190083	
Obsah:			Mierka:	Číslo výkresu:
ZÁCHYTNÉ OPLOTENIE			1:100	D1-107