


REZ B - B'

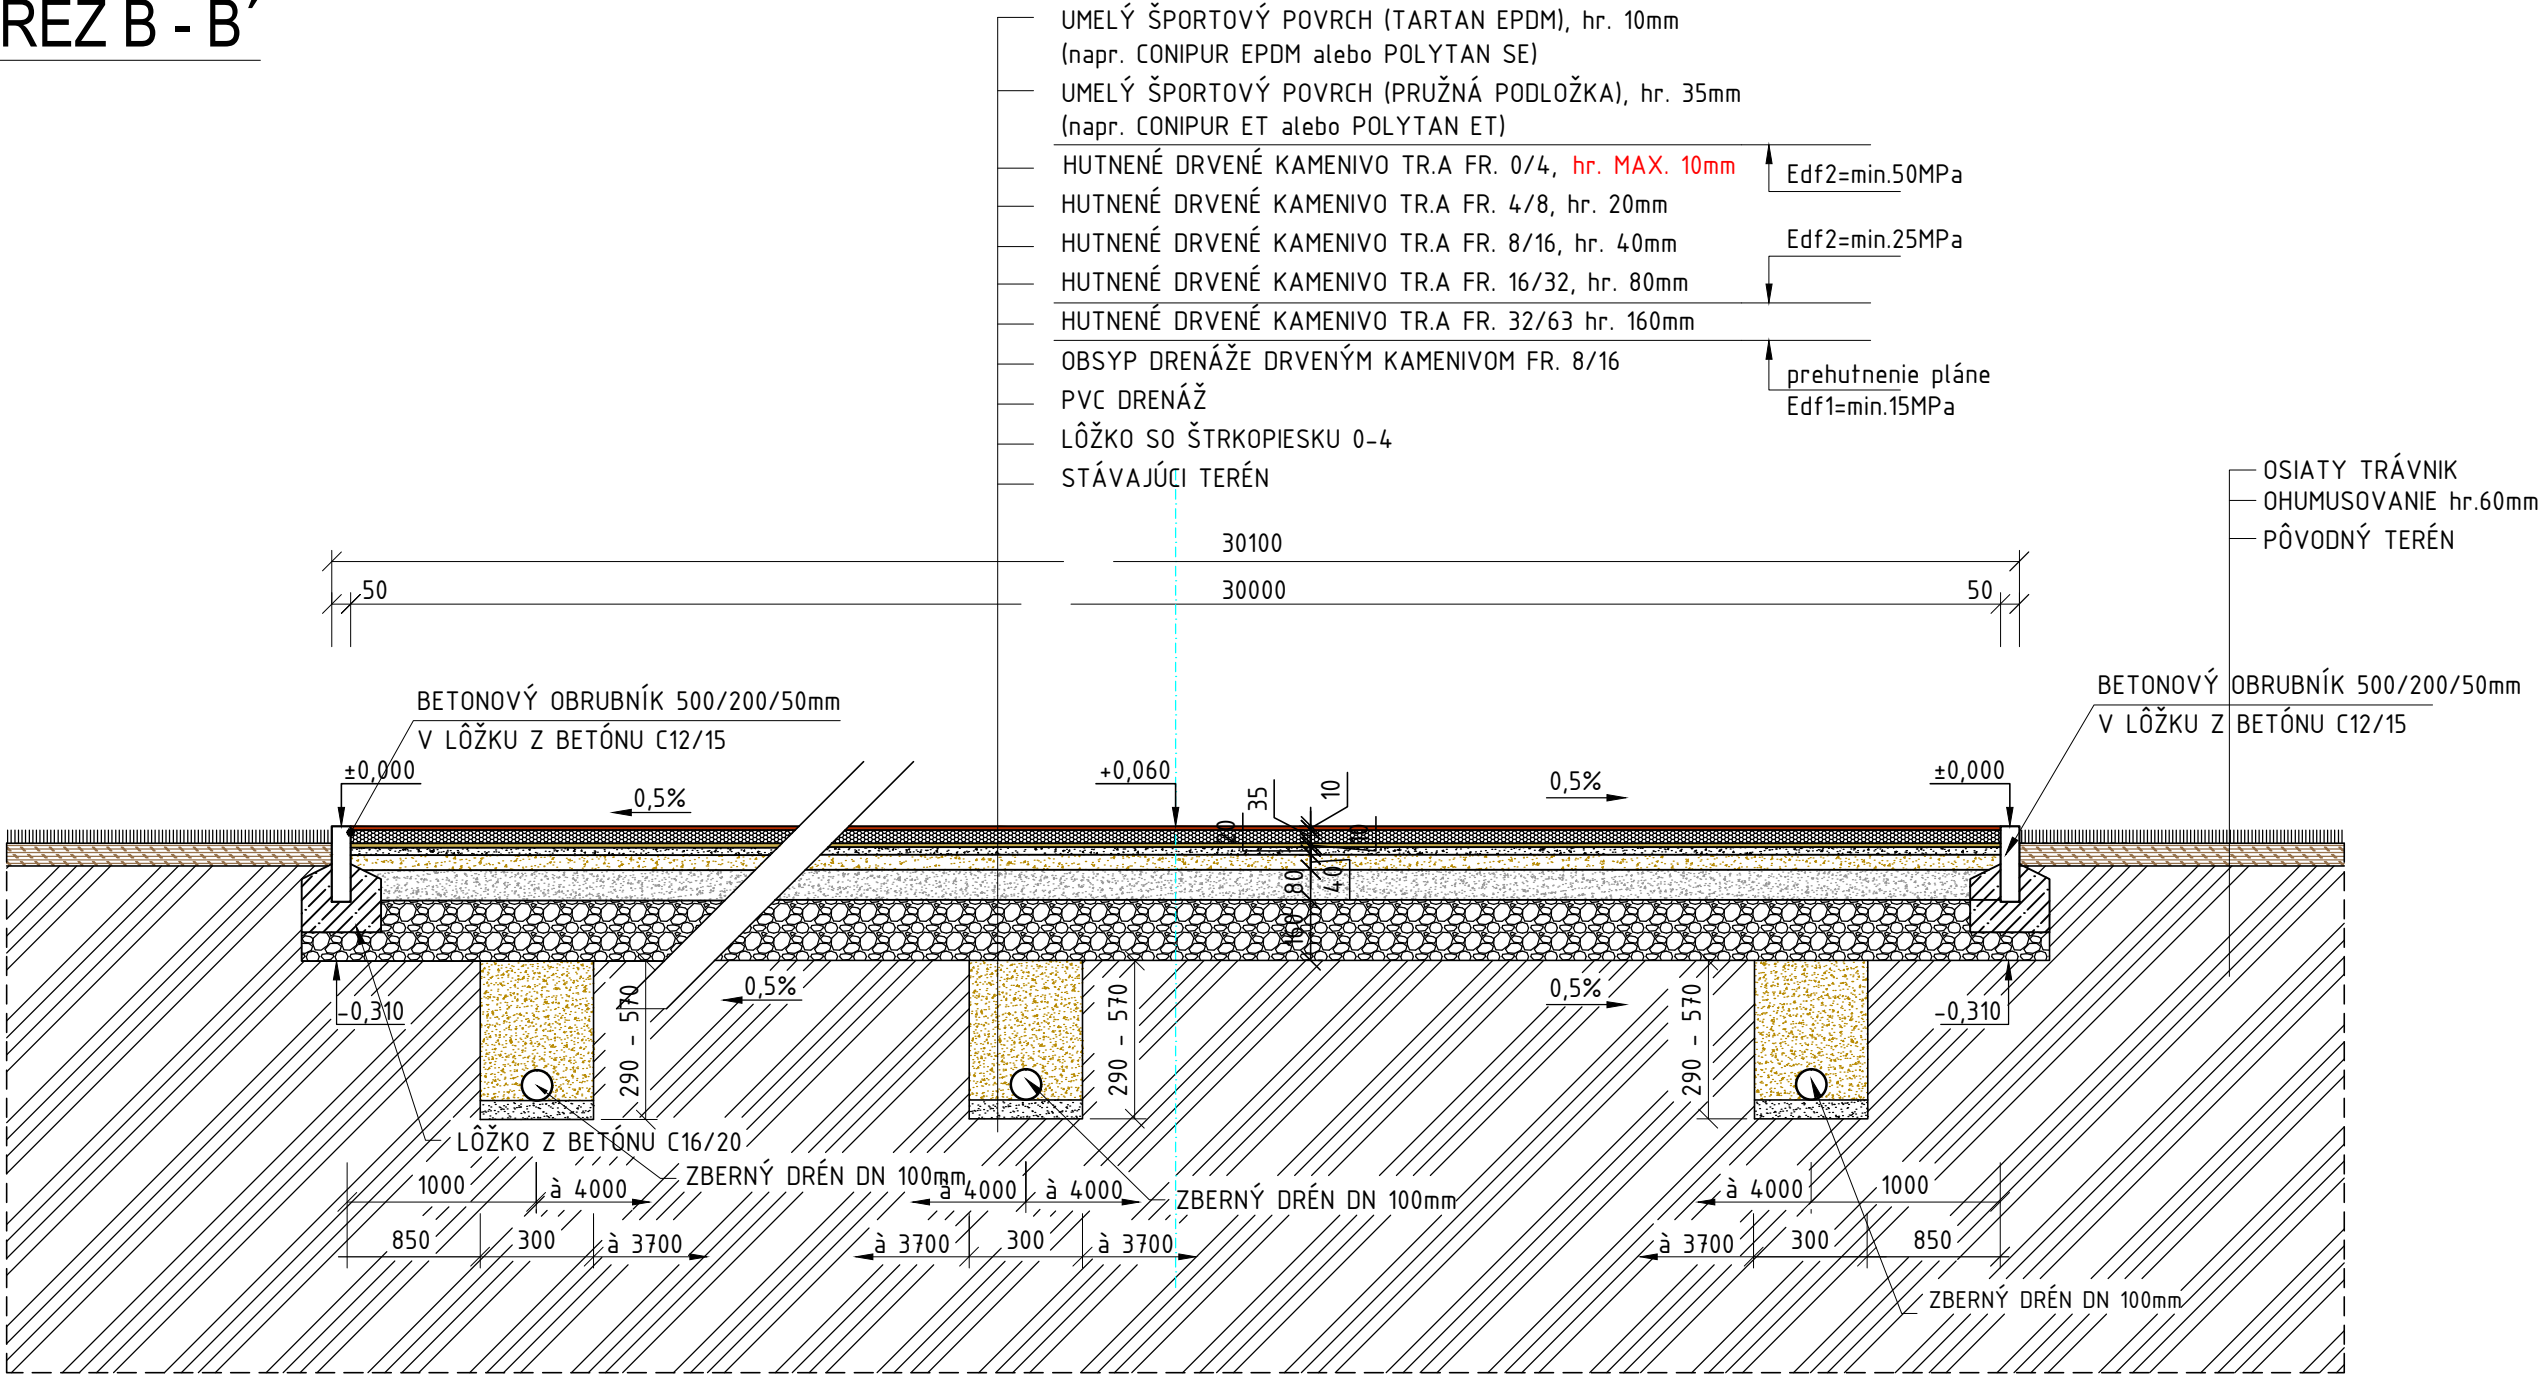

POZNÁMKA

-PODKLAD POD UMELÝ POVRCH BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATOSŤOU $\pm 3\text{mm}$ NA 4m LATI
- UMELÝ POVRCH zn. CONIPUR SP (EPDM) JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTNÝM MATERIÁLOM
(napr. POLYTAN A POD.)
 $\pm 0,000 = 144,700 \text{ m.n.m.}$ Bpv S-JTSK (výška pozdĺžneho bet. obrubníka ihriska)

LEGENDA HMÔT

	PÔVODNÁ ZEMINA		PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 0/4 MAX. 10mm (zakalovacia vrstva)
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 32/63		UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (PRUŽNÁ PODLOŽKA), hr. 35mm (napr. POLYTAN ET)
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 16/32		UMELÝ ŠPORTOVÝ POVRCH (TARTAN EPDM), hr. 10mm (napr. POLYTAN SE)
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 8/16		ZAHUMUSOVANÁ ZEMINA POD NOVÝ SIATY TRÁVNIK, hr. 60mm
	PODKLAD Z DRVENÉHO KAMENIVA FR. 4/8 (vyrovnávacia vrstva)		

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Deals Management, a.s. Brnianska 2392, 911 05 Trenčín IČO : 46160990 IČ DPH: SK 2023277058 office@bestprojekt.cz	
ING. DUŠAN KRUPALA	BRANISLAV MÚČKA	MIROSLAV VYPUŠŤÁK		
MIESTO : Trnava, ul. Limbová		KRAJ: TRNAVSKÝ	FORMÁT	2x A4
INVESTOR : Mesto Trnava, Trhová 3, 917 71 Trnava			DÁTUM	11/2019
Stavba: Spádové detské ihrisko na Limbovej ulici - pokračovanie projektu SO 01 Bežecká dráha a viacúčelové ihrisko			ÚČEL	DRS
			ČÍSLO ZÁKAZKY	ČÍSLO PARÉ
			20190083	
Obsah: REZ B-B'			Mierka: 1:20	Číslo výkresu: D1-106