

VÝSTUŽ STROPU 1NP - HORNÁ

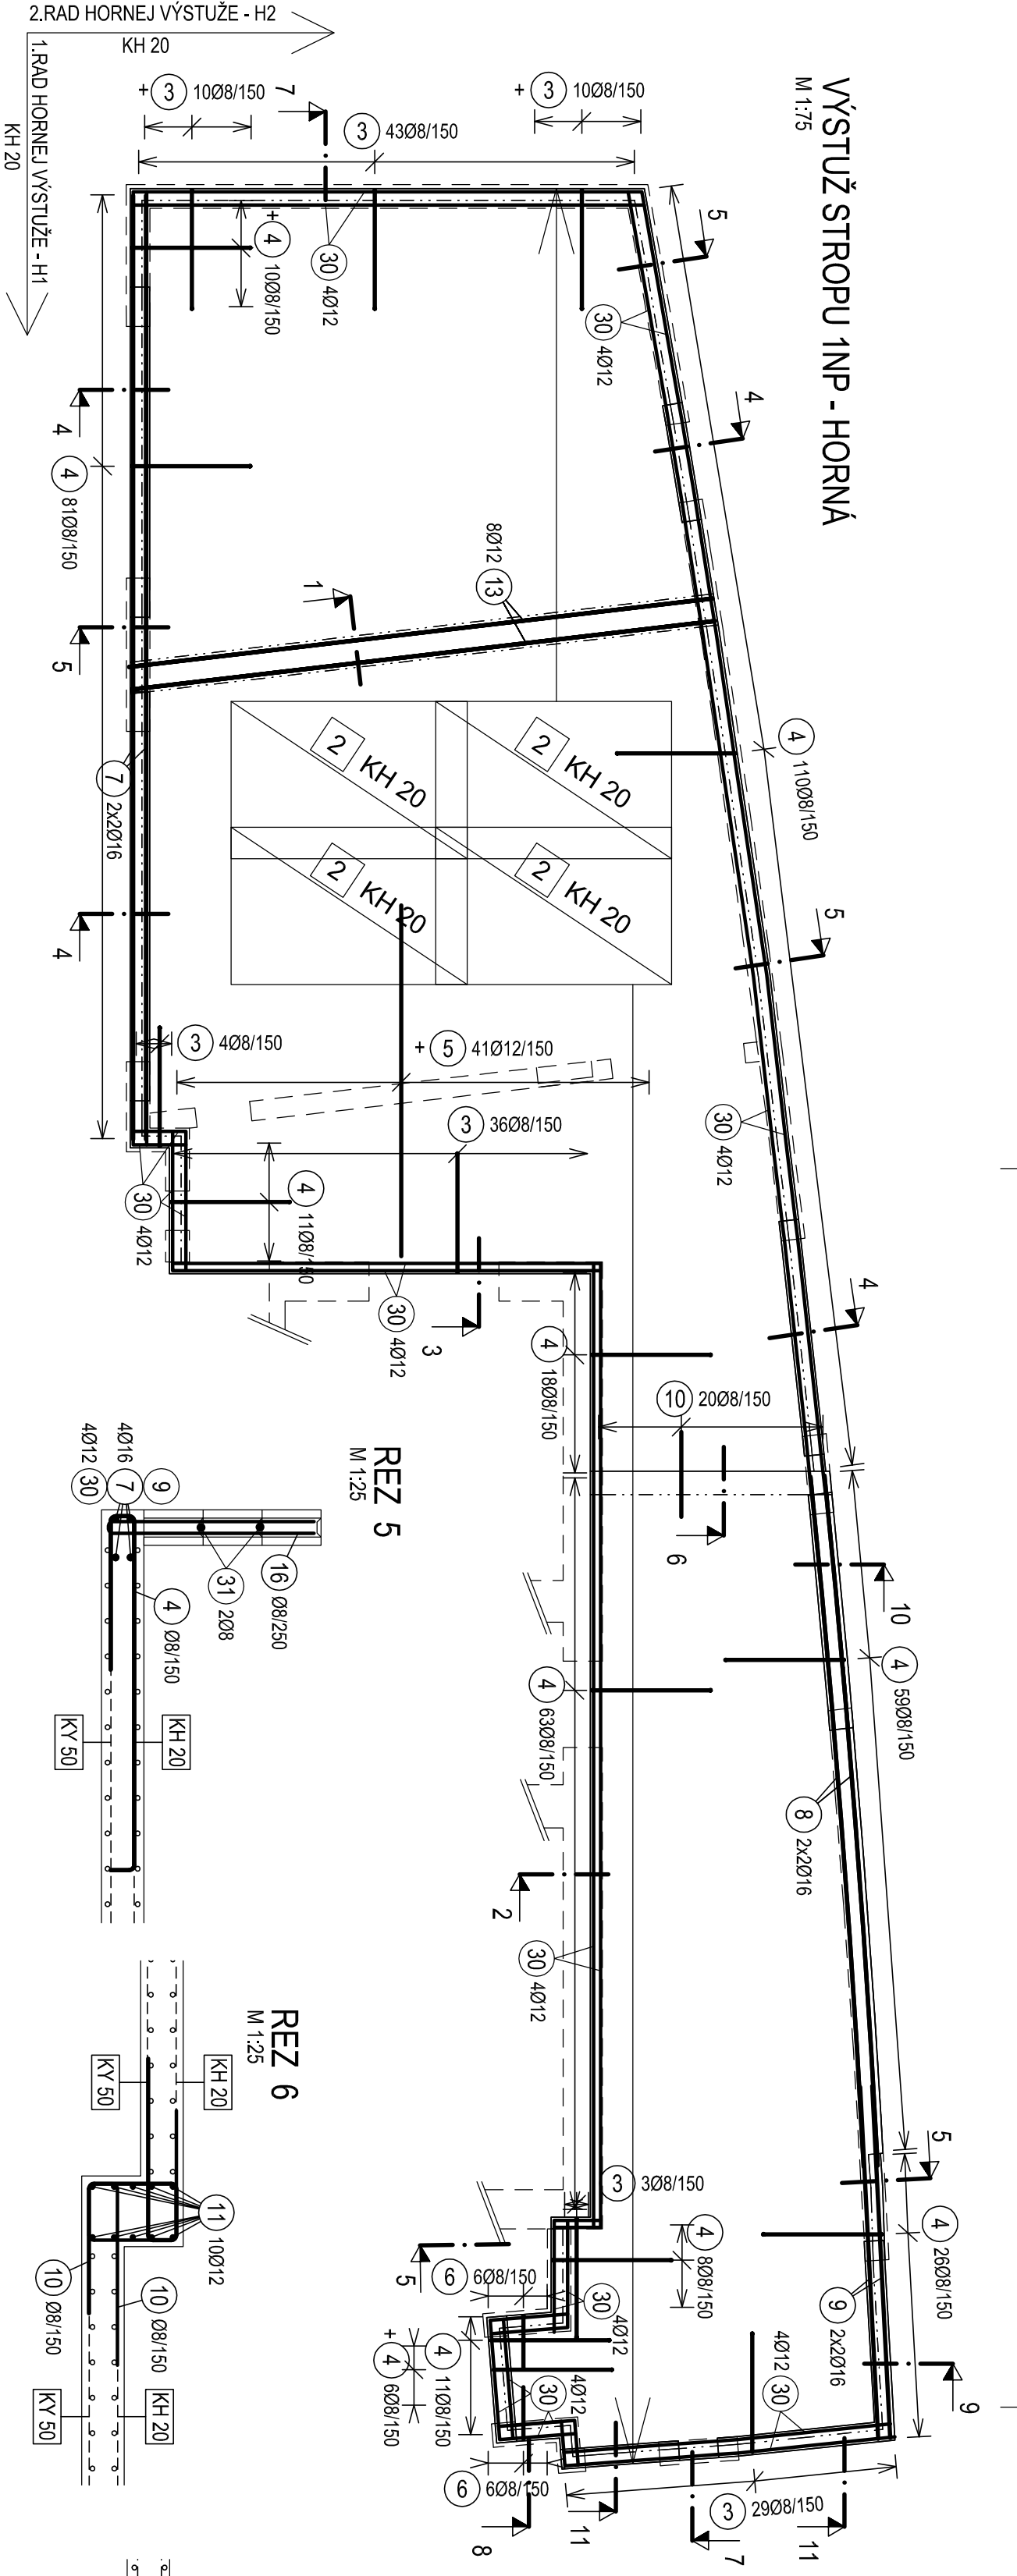





TABLE: TABULKA VÝZTUŽE - HORNÁ

Č.	D	Délka	Počet	Délka
pol.	[mm]	[m]	ks.	12
3	8	2.390	135	322.650
4	8	2.350	403	947.050
5	12	4.460	41	182.860
6	8	1.420	12	17.040
7	16	12.000	4	48.000
8	16	8.790	4	35.160
9	16	4.480	4	17.920
10	8	2.050	20	41.000
13	12	7.460	8	59.680
30	12	12.000	21	252.000
31	8	12.000	11	132.000
Celková délka		1459.740	494.540	101.080
Specifická hmotnosť		0.395	0.888	1.578
Hmotnosť [kg]		576.597	439.152	159.504
Hmotnosť celkom				1175.253

VŠETKY NEVYKRESLENÉ PRÚTY SÚ ROVNÉ

DIŠŤANČNÉ PRVKY

- POLOHU HORNEJ VÝSTUŽE ZABEZPEČÍ DIŠŤANÝMI PÁSMI:
- PRE DOSKU 180mm:
- POTREBNÁ VÝŠKA PÁSU = 70mm - 5070
- SPOTREBA: 1ks/m2, HMOTNOSŤ 0,440 kg/ks, DĹŽKA PÁSU: 2m
- CELKOVÁ SPOTREBA: 160m2 = 160ks
- CELKOVÁ HMOTNOSŤ: 160ks x 0,440 kg/ks = 70,4 kg
- MOŽNOSŤ POUŽITIA AJ INÝCH DIŠŤANČNÝCH PRVKOV

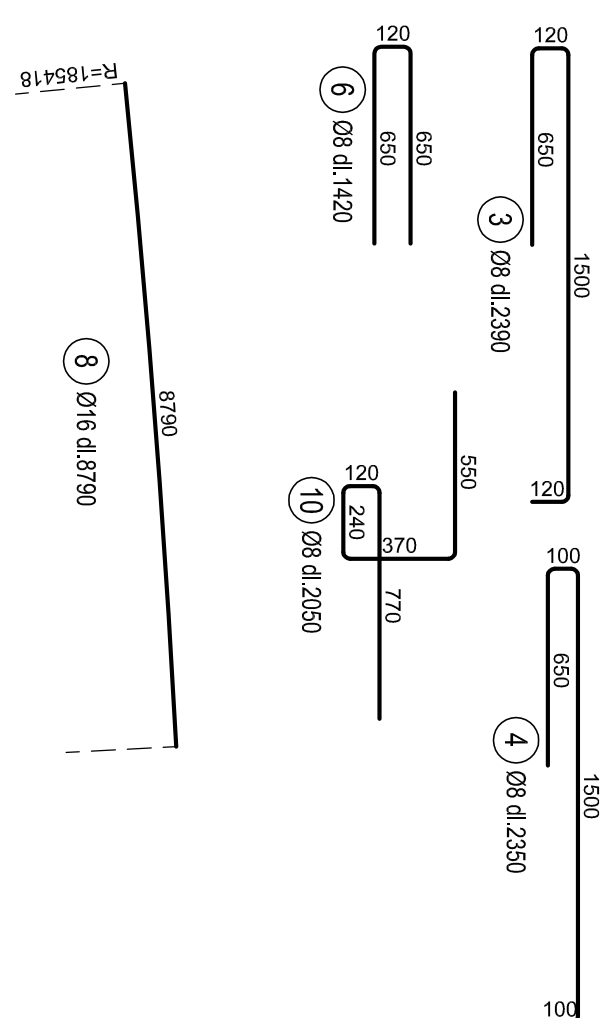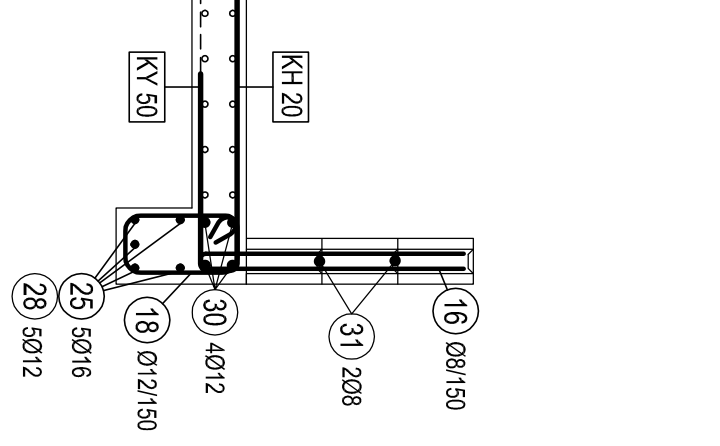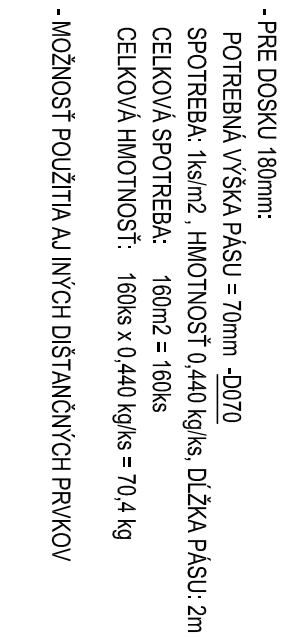

POZNÁMKA:

-VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA OS PRÚTA  
-KRYTIE UVAŽOVANÉ K POVRCHU PRÚTA RESP. STRMEŇA  
-KRYTIE VÝSTUŽE - 25mm

DOLNÁ VÝSTUŽ - VÝSTUŽNÉ SIETE KY50 ROZLOŽÍ PO CELEJ PLOCHE PÔDORYSU S PRESAHOM 400mm  
HORNÁ VÝSTUŽ - VÝSTUŽNÉ SIETE KH20 ROZLOŽÍ PO CELEJ PLOCHE PÔDORYSU S PRESAHOM 400mm

POL. č. 30 A 31 SKRACOVAŤ PODLA POTREBY A STYKOVAŤ PRE Ø8 - 500mm A Ø12 - 750mm

MATERIÁL Y:

DOSKA:	BETÓN: EN 206/1 - C25/30 - XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEL:	B500B

VÝKAZ ZVÁRANÝCH VYSTUŽNÝCH SIETÍ							
Č.	Typ siete	Počet	Rozmer siete (mm x mm)	Priemer prútov (mm)	Rozmer oka (mm)	Váha 1 siete (kg)	Celková váha (kg)
		Total					
2	KH20	36	3000 x 2000	6,0   6,0	150   150	18,2	655,2
Celková hmotnosť: (kg)							655,2

INVESTOR	Vestiblo n.o., ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky	Bemboľkova 3, 901 01 Malacky T: +421 911 864 242 M: +421 911 864 242 E: steblichladky@steblichladky.com	
MIESTO STAVBY	parc. č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky	Ing. František Hladký s.r.o.	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. František Hladký		
ARCHITEKTÚRA	Mgr. art. Branislav Škopek, Ing. Zlatica Janečková		
VYPRACOVAL	Ing. Zuzana Kubalová	stupeň	Realizačný projekt
PROJEKT	VSTÚPTE n.o. Prístavba a stavebné úpravy	dátum	6/2019
OBSAH	Výstuž dosky 1NP - horná	A4	4
S12			