

Rekapitulačná tabuľka

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Súpis - názov	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH %	Cena DPH v EUR	Cena celkom s DPH v EUR	
Stavebné objekty:					
	Všeobecné položky	3 050,00 €	20,00%	610,00 €	3 660,00 €
1	SO 01 - Technologické centrum	327 092,41 €	20,00%	65 418,48 €	392 510,89 €
2	Búracie práce	7 823,52 €	20,00%	1 564,70 €	9 388,23 €
3	Elektroinštalácia	40 951,96 €	20,00%	8 190,39 €	49 142,35 €
4	NN prípojka	3 987,88 €	20,00%	797,58 €	4 785,46 €
5	Bleskozvod	6 056,60 €	20,00%	1 211,32 €	7 267,92 €
6	Zdravotechnické inštalácie a Ústredné vykurovanie	24 068,30 €	20,00%	4 813,66 €	28 881,96 €
7	SO 02 - Spevnené plochy	1 638,59 €	20,00%	327,72 €	1 966,31 €
8	Dažďová kanalizácia - napojenie na dažďovú záhradu	11 209,28 €	20,00%	2 241,86 €	13 451,14 €
9	Energovod	9 894,84 €	20,00%	1 978,97 €	11 873,80 €
10	Kanalizačná prípojka	11 197,83 €	20,00%	2 239,57 €	13 437,39 €
11	Požiarny vodovod	14 164,06 €	20,00%	2 832,81 €	16 996,87 €
12	Vodovodná prípojka	7 714,30 €	20,00%	1 542,86 €	9 257,16 €
13	Sadové úpravy	27 424,78 €	20,00%	5 484,96 €	32 909,73 €
14	Dažďová záhrada	2 444,53 €	20,00%	488,91 €	2 933,43 €
Akceptovaná zmluvná hodnota celkom:		498 718,88 €	20,00%	99 743,78 €	598 462,66 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR							
Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY							
1	1001		Zabezpečenie projektovej dokumentácie k realizácii diela	1,000	súb.	900,00 €	900,00 €
2	1003		Zariadenie staveniska - zriadenie, prevádzka, odstránenie	120,000	deň*	5,00 €	600,00 €
3	1004		Porealizačné zameranie stavby	1,000	súb.	900,00 €	900,00 €
4	1005		Dokumentácia skutočného stavu	1,000	súb.	350,00 €	350,00 €
5	1005		Úradne osvedčené geom. plány za účelom vkladu na kataster	1,000	súb.	300,00 €	300,00 €
Rozpočet celkom:							3 050,00 €

* počet dní v zmysle návrhu na plnenie kritériá

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava
 Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö
 Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava
 Objekt : SO 01 - Technologické centrum
 Časť : Technologické centrum

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	95,613	m3	15,61 €	1 492,52 €
2	272	131301109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	95,613	m3	1,68 €	160,63 €
3	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	25,920	m3	33,05 €	856,66 €
4	272	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	25,920	m3	2,38 €	61,69 €
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	121,533	m3	1,41 €	171,36 €
6	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-	121,533	m3	4,36 €	529,88 €
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	121,533	m3	2,47 €	300,19 €
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	121,533	m3	0,67 €	81,43 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 654,36 €
2 - ZÁKLADY							
9	002	216311112	Ochranná vrstva z betónu C16/20 hr. do 15 cm	2,074	m3	755,84 €	1 567,61 €
10	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	116,184	m3	42,77 €	4 969,19 €
11	011	275321411	Základové pátky zo železobetónu tr. C25/30	15,552	m3	110,34 €	1 716,01 €
12	011	275351217	Debnenie základových pátiok drevené tradičné,	57,600	m2	12,70 €	731,52 €
13	011	275351218	Debnenie základových pátiok drevené tradičné, odstránenie	57,600	m2	3,79 €	218,30 €
14	011	275361821	Výstuž základových pátiok BSt 500 (10505)	1,400	t	2 178,52 €	3 049,93 €
15	002	289970111	Vrstva z geotextílie PP 300g/m2 prisypaním	264,510	m2	3,61 €	954,88 €
2 - ZÁKLADY spolu:							13 207,44 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
16	011	311321411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. C25/30	15,447	m3	118,77 €	1 834,64 €
17	011	311351101	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné zhotovenie	139,818	m2	10,91 €	1 525,41 €
18	011	311351102	Debnenie nadzákladových múrov nosných 1-stranné odstránenie	139,818	m2	6,13 €	857,08 €
19	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500	1,390	t	2 154,08 €	2 994,17 €
20	011	317161112	Preklady keramické 120/65/1250 mm	10,000	kus	17,89 €	178,90 €
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							7 390,20 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
21	014	612462517	Penetračný náter, vnútorný aj vonkajší pod maľovku	513,399	m2	2,63 €	1 350,24 €
22	011	622467124	Vonk. omietka vápennocementová stien jadrová (hrubá) hr. 15 mm	37,500	m2	10,22 €	383,25 €
23	011	622467142	Vonk. omietka vápennocementová stien štuková (jemná) hr. 3 mm	37,500	m2	7,41 €	277,88 €
24	011	622481118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	37,500	m2	7,90 €	296,25 €
25	011	625258110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS lepený celoplošne bez príkotv. hr. izol. 100 mm	37,500	m2	45,92 €	1 722,00 €
26	011	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľ. vláknami tr. C25/30 hr. nad 120 do 240mm	55,422	m3	206,96 €	11 470,14 €
27	011	631318315	Úprava povrchu bet. podláh vsypovou zmesou	277,110	m2	11,27 €	3 123,03 €
28	011	632433350	Poter betónový samonivelizačný hr. do 30 mm	25,290	m2	10,32 €	260,99 €
29	231	1804051ZS	d+m zelená strecha - extenzívna zeleň	277,110	m2	32,27 €	8 942,34 €
30	011	6315710ZS	d+m zelená strecha - vegetačná, drenážna, hydroakumulačná vrstva vr. geotextílie a iného príslušenstva k ZS	277,110	m2	65,41 €	18 125,77 €
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							45 951,89 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
31	003	941944041	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	358,000	m2	2,34 €	837,72 €
32	003	941944291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4041	358,000	m2	1,63 €	583,54 €

33	003	941944841	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	358,000	m2	1,19 €	426,02 €
34	003	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	277,110	m2	7,08 €	1 961,94 €
35	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	277,110	m2	3,24 €	897,84 €
36	013	979131413	Poplatok za uložen. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	121,533	t	30,64 €	3 723,77 €
37	011	998022021	Presun hmôt pre haly montované výšky do 20 m	960,227	t	30,83 €	29 603,80 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				38 034,63 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				108 238,52 €
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			71 - IZOLÁCIE				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
38	711	711106111	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 vodorovná	25,290	m2	6,40 €	161,86 €
39	711	711106112	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá	120,229	m2	7,64 €	918,55 €
40	711	711132210	Izolácia proti vlhkosti zvislá	77,680	m2	3,92 €	304,51 €
41	711	711161330	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná fólia PVC	366,977	m2	7,25 €	2 660,58 €
42	711	711161343	Izolácia podkladná proti zemnej vlhkosti podlah pásom šírky 1,5 m	318,677	m2	3,61 €	1 150,42 €
43	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	51,959	%	2,90 €	150,68 €
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				5 346,60 €
			712 - Povlakové krytiny				
44	712	712374010	S Zhotovenie povl. kryt. z geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy	277,110	m2	0,50 €	138,56 €
45	MAT	693665120	S Separáčna geotextília 300g/m2	304,821	m2	0,73 €	222,52 €
46	712	7128617017	S Zhotovenie povl. krytiny vyťahnutím na konštr. fóliou lepenou so zváranými spojmi	310,110	m2	5,37 €	1 665,29 €
47	MAT	6282E1802	S Fólia izolačná	341,121	m2	15,11 €	5 154,34 €
48	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	71,807	%	2,70 €	193,88 €
			712 - Povlakové krytiny spolu:				7 374,59 €
			713 - Izolácie tepelné				
49	713	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	277,110	m2	1,04 €	288,19 €
50	MAT	2831B0203	Dosky izolačné z extrudovaného polystyrénu hr.50mm	290,966	m2	6,85 €	1 993,12 €
51	713	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	40,180	m2	17,44 €	700,74 €
52	MAT	2831B0307	Polystyrén extrudovaný hr.100 mm	42,189	m2	24,20 €	1 020,97 €
53	713	713141110	S Montáž tep. izolácie stiech, polozenie na sucho	554,220	m2	1,04 €	576,39 €
54	MAT	2831BA224	S Doska izolačná eps 100 S-20 hr.200mm 1000x500mm	290,966	m2	17,09 €	4 972,61 €
55	MAT	631411821	S Doska čadičová hr. 2x3 cm	290,966	m2	10,60 €	3 084,24 €
56	713	7131622011	S Montáž spádového klínu z extrud. polystyr. kladením	277,110	m2	1,10 €	304,82 €
57	MAT	2831BA2021	S Doska spádová Isover EPS 100S	19,398	m3	127,00 €	2 463,55 €
58	713	713191415	S Polozenie parozábrany z PE folie hr. 0,1m	277,110	m2	0,82 €	227,23 €
59	MAT	631520600	S Parozábrana	304,821	m2	0,94 €	286,53 €
60	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	159,184	%	1,40 €	222,86 €
			713 - Izolácie tepelné spolu:				16 141,25 €
			71 - IZOLÁCIE spolu:				28 862,44 €
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			722 - Vnútny vodovod				
61	721	722255555	Prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg	3,000	ks	95,00 €	285,00 €
			722 - Vnútny vodovod spolu:				285,00 €
			725 - Zariadenie predmety				
62	721	725249100	D+M Sanitárne deliace steny v prevedení ALU, základ. farba	12,500	m2	94,29 €	1 178,63 €
63	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	11,786	%	0,30 €	3,54 €
			725 - Zariadenie predmety spolu:				1 182,17 €
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				1 467,17 €
			76 - KONŠTRUKCIE				
			763 - Konštrukcie - drevostavby				
64	763	763112114	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 150 mm	233,280	m2	42,85 €	9 996,05 €

65	763	763123132	Predsadená stena W625 12,5 mm 1xopláštená GKBI 112,5 mm	17,020	m2	22,48 €	382,61 €
66	763	763133110	Podhlady sadr. D113 zaves. ocef. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	264,510	m2	22,98 €	6 078,44 €
67	763	763182144	Zárubne ocefové W112 výška do 2,75 m š. 900 mm hr. 150 mm	5,000	kus	123,18 €	615,90 €
68	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	170,730	%	6,80 €	1 160,96 €
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				18 233,96 €
			766 - Konštrukcie stolárske				
69	766	766664121	Montáž dvier kompl. 1-krídl. do 1m	5,000	kus	38,50 €	192,50 €
70	MAT	611655970	Dvere drevené plné 70-100/197 cm, zámok obyčajný	5,000	kus	132,00 €	660,00 €
71	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	8,525	%	0,60 €	5,12 €
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:				857,62 €
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
72	767	767113151	D+M stien a priečok pre zaskl. z AL profilov RAL 7016 ozn. Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5, Oi1	65,775	m2	246,26 €	16 197,75 €
73	767	767137615	D+M dvier vchodových presklenných z Al - profilov RAL 7016 ozn.Oe1	18,000	m2	492,60 €	8 866,80 €
74	767	767392150	S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným	277,110	m2	15,56 €	4 311,83 €
75	MAT	1383C0115	S Trapézový plech TR 153 hr. 1,25mm	318,677	m2	44,17 €	14 075,96 €
76	767	767411125	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na ocefovú konštrukciu, hr. nad 100 do 150 mm	251,330	m2	15,04 €	3 780,00 €
77	MAT	5532A0115	Panel sendvičový MW hr. 150 mm D1/15, skrytý spoj	286,600	m2	57,20 €	16 393,52 €
78	767	767425140	Montáž opláštenia, oplechovanie plechom vonkajšie	268,244	m	15,50 €	4 157,78 €
79	767	767425141	Montáž opláštenia, oplechovanie plechom vnútorné	106,310	m	11,05 €	1 174,73 €
80	767	767616111	D+M okien, z Al-profilov RAL 7016 ozn. O1,O2,O3	66,312	m2	335,76 €	22 264,92 €
81	767	767995109	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií	1 089,189	kg	2,68 €	2 919,03 €
82	MAT	553000030	Ocefové konštrukcie rámov dverí, okien, vnútorných presklenných stien	1 198,108	kg	1,88 €	2 252,44 €
83	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	963,948	%	0,80 €	771,16 €
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				97 165,92 €
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				116 257,50 €
			77 - PODLAHY				
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
84	771	771575111	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	25,290	m2	28,00 €	708,12 €
85	MAT	597640481	Dlaždica keramická - orientačná cena, podľa výberu	26,555	m2	15,00 €	398,33 €
86	771	771579791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh	6,840	m2	0,52 €	3,56 €
87	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	11,100	%	3,80 €	42,18 €
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				1 152,19 €
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt				
88	773	777611989	Prebrúsenie a oprášenie povrchov sokla	57,590	m2	4,40 €	253,40 €
89	773	777615213	Nátery betón. soklov epoxid. dvojnásobné Saduritom Z	57,590	m2	9,53 €	548,83 €
90	773	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	8,022	%	0,40 €	3,21 €
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:				805,44 €
			77 - PODLAHY spolu:				1 957,63 €
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
91	771	781415016	Montáž obkladov vnút. z keramických obklad. do tmelu	120,230	m2	24,00 €	2 885,52 €
92	MAT	597681111	Keramické obkladačky - orientačná cena, podľa výberu	123,837	m2	15,00 €	1 857,56 €
93	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	47,431	%	2,00 €	94,86 €
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				4 837,94 €
			783 - Nátery				
94	783	783894613	Náter omietok stropov ekolog riediteľ vodou bielym pre sadr. 1x	264,510	m2	3,01 €	796,18 €
			783 - Nátery spolu:				796,18 €
			784 - Maľby				
95	784	784441110	Maľba soklov - vonkajšia, farebná	37,500	m2	3,83 €	143,63 €

96	784	7844411100	Maľba 1 farebná v miest. do 3,8m	475,899	m2	2,00 €	951,80 €
			784 - Maľby spolu:				1 095,43 €
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				6 729,55 €
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				155 274,29 €
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií				
97	943	4306100111	Výroba a montáž OK - S 235	22 707,000	kg	1,25 €	28 383,75 €
98	MAT	5530000211	Dodávka OK - otryskanie SA 2,5; náter základný, vrchný	22 707,000	kg	1,55 €	35 195,85 €
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				63 579,60 €
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				63 579,60 €
			Rozpočet celkom:				327 092,41 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : SO 01 - Technologické centrum

Časť : Búracie práce

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	272	113107321	Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm	246,500	m2	2,49 €	613,79 €
			odstránenie podkladov - pod miestom výstavby - rozšírenie + 2m				
2	272	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm	246,500	m2	7,91 €	1 949,82 €
			odstránenie podkladov - pod miestom výstavby - rozšírenie + 2m				
3	272	121101102	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	95,700	m3	1,56 €	149,29 €
			odstránenie ornice - pod miestom výstavby - rozšírenie až k chodníku				
4	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm v rovine	565,500	m2	0,92 €	520,26 €
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 233,15 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
5	015	966067111	Rozobratie plotov v. do 250 cm z tyčí, lát, dosiek, plechu alebo drôt. pletiva	25,000	m	5,08 €	127,00 €
6	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	87,758	t	12,61 €	1 106,63 €
7	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	263,274	t	0,34 €	89,51 €
8	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	87,758	t	4,03 €	353,66 €
9	013	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	87,758	t	33,20 €	2 913,57 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				4 590,37 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				7 823,52 €
			Rozpočet celkom:				7 823,52 €

Odberteľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Elektroinštalácie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
		2101	Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice				
1	921	210010001	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D16 (d13)mm	1 050,000	m	0,30 €	315,00 €
2	MAT	345650I201	Rúrka el-inšt PVC ohybná: FX 16, svetlosivá	1 050,000	m	0,14 €	147,00 €
3	921	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	265,000	m	0,50 €	132,50 €
4	MAT	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná: FX 25, svetlosivá	265,000	m	0,30 €	79,50 €
5	921	210010306	Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	26,000	kus	0,60 €	15,60 €
6	MAT	345601K003	Krabica KP prístrojová 1-nás: (D68x60) pre duté priečky, pružné priechodky, okrová	26,000	kus	2,37 €	61,62 €
7	921	210010307	Montáž krabice do dutých priečok 2-3-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	9,000	kus	0,70 €	6,30 €
8	MAT	345601K220	Krabica KP prístrojová 2-nás : (138x68x50) pre duté priečky, pružné priechodky, okrová	6,000	kus	1,93 €	11,58 €
9	MAT	345601K230	Krabica KP prístrojová 3-nás : (209x68x50) pre duté priečky, pružné priechodky, okrová	3,000	kus	2,79 €	8,37 €
10	921	210010308	Montáž krabice do dutých priečok 4-5-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	9,000	kus	1,30 €	11,70 €
11	MAT	345601K242	Krabica KP prístrojová 4-nás : KP 64/4L CA (283x71x45) pre duté priečky, modrá	9,000	kus	3,58 €	32,22 €
12	921	210010337	Zapojenie kábla 3x 1,5-6mm2 v krabici, v bezskrutkovej svorkovnici	95,000	kus	0,40 €	38,00 €
13	MAT	345641G350	Svorka bezskrutková 3-vodičová (0,5-2,5mm2) 450V/24A, transparentná-oranžová	95,000	kus	0,13 €	12,35 €
			Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice spolu:				871,74 €
		21016	Podlahové krabice - zásuvk. rozvod ku prac. stolom				
14	921	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	16,000	kus	25,00 €	400,00 €
15	MAT	3456272L10	Krabica inštaláčna podlahová : plast+kov do betónu, pre príst. jednotky, výška poteru 55+150mm	16,000	kus	91,00 €	1 456,00 €
16	MAT	3456272L12	Montážny adaptér : pre podlahové inštaláčne krabice (12/18MD)	16,000	kus	5,00 €	80,00 €
17	MAT	3456270L41	Krabica podlahová : kovová príst. jednotka, pre zásuvky v horizontálnej polohe (3x6=18MD)	16,000	kus	120,00 €	1 920,00 €
18	MAT	3456270L42	Kovový kryt: nerez, na príst. jednotku, pre zásuvky v horizontálnej polohe (pre 12/18MD)	16,000	kus	66,80 €	1 068,80 €
19	MAT	3456270L43	Krycia doska: nerez, na kovový kryt (pre 12/18MD)	16,000	kus	25,09 €	401,44 €
20	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	96,000	kus	4,00 €	384,00 €
21	MAT	345401L642	Zásuvka 1-nás. (2MD) bez rámy (oc) natočená 45°, biela	96,000	kus	6,30 €	604,80 €
22	922	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	48,000	kus	4,50 €	216,00 €
23	MAT	374307L661	Zásuvka dátová 1xRJ45, bez mont. dosky, bez rámy (1MD) biela	48,000	kus	9,63 €	462,24 €
24	921	210010462	Montáž plastovej podlahovej krabice do betónu, vrátane prístrojových jednotiek, nad 6 prístrojov	7,000	kus	20,00 €	140,00 €
25	MAT	3456272L10	Krabica inštaláčna podlahová: plast+kov do betónu, pre príst. jednotky, výška poteru 55+150mm	7,000	kus	91,40 €	639,80 €
26	MAT	3456272L11	Montážny adaptér: pre podlahové inštaláčne krabice (8/12MD)	7,000	kus	26,00 €	182,00 €
27	MAT	3456270L40	Krabica podlahová: kovová príst. jednotka, pre zásuvky v horizontálnej polohe (3x4=12MD)	7,000	kus	105,00 €	735,00 €
28	MAT	3456270L44	Kovový kryt: nerez, na príst. jednotku, pre zásuvky v horizontálnej polohe (pre 8/12MD)	7,000	kus	53,83 €	376,81 €
29	MAT	3456270L45	Krycia doska: nerez, na kovový kryt (pre 8/12MD)	7,000	kus	26,03 €	182,21 €
30	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	28,000	kus	3,50 €	98,00 €
31	MAT	345401L642	Zásuvka 1-nás. (2MD) bez rámy (oc) natočená 45°, biela	28,000	kus	6,20 €	173,60 €
32	922	220301207	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	14,000	kus	4,50 €	63,00 €
33	MAT	374307L661	Zásuvka dátová 1xRJ45, bez mont. dosky, bez rámy (1MD) biela	14,000	kus	9,80 €	137,20 €
34	921	210010107-P	Montáž el-inšt kanála (plast) do betónovej podlahy	50,000	m	2,00 €	100,00 €
35	MAT	345715L001	Kanál el-inšt plastový pretahovací: do betónovej podlahy (150x38mm) 3 komorový	50,000	m	16,13 €	806,50 €

36	MAT	345715L011	Držiak pre preťahovací el-inšt plastový kanál š.150: upevnenie do podlahy	150,000	kus	2,40 €	360,00 €
37	921	211010010	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvítanie diery D 8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa	300,000	kus	0,03 €	9,00 €
38	MAT	345955K112	Hmoždinka PA+kov : HN 8x45, nabíjacia so skrutkou	300,000	kus	0,07 €	21,00 €
			Podlahové krabice - zásuvk. rozvod ku prac. stolom spolu:				11 017,40 €
		21021	Káblové kanály a príslušenstvo				
39	921	210020311-P	Montáž káblového žľabu, výška bočnice 100, š.300 (mm), vrátane kolien, T-kusov, s podporami, s vekom	84,000	m	7,00 €	588,00 €
40	MAT	5534708E05-1	Káblový žľab s rýchlospojkou, šírka 300 : MKSM 130 FS, v. bočnice 110 (mm) dierov, pásové zink.	84,000	m	26,57 €	2 231,88 €
41	MAT	5534748E19	Priečka kábl. a mrežového žľabu v. bočnice 110 - výška 110 (mm) pásové zink.	84,000	m	7,10 €	596,40 €
			Káblové kanály a príslušenstvo spolu:				3 416,28 €
		2108	Vodiče, šnúry, káble medené				
42	921	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	1 418,000	m	0,50 €	709,00 €
43	MAT	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5	1 353,000	m	0,76 €	1 028,28 €
44	MAT	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5	65,000	m	0,76 €	49,40 €
45	921	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	1 345,000	m	0,50 €	672,50 €
46	MAT	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 - zásuvkový rozvod	1 250,000	m	1,23 €	1 537,50 €
47	MAT	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 - príklady pre strojné zariadenia EV3, EV5	95,000	m	1,23 €	116,85 €
48	921	210880315	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5	45,000	m	0,50 €	22,50 €
49	MAT	341216E310	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1	45,000	m	1,15 €	51,75 €
50	921	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	102,000	m	0,60 €	61,20 €
51	MAT	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 - príklady pre strojné zariadenia EV2, EV4, EV6	102,000	m	1,83 €	186,66 €
52	921	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	32,000	m	0,70 €	22,40 €
53	MAT	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 - príklady pre kompresor : EV1	32,000	m	3,25 €	104,00 €
			Vodiče, šnúry, káble medené spolu:				4 562,04 €
		21113	Spínače 230V, IP20				
54	921	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	1,000	kus	4,50 €	4,50 €
55	MAT	345300L261	Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely	1,000	kus	3,00 €	3,00 €
56	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	1,000	kus	0,83 €	0,83 €
57	921	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	5,000	kus	4,50 €	22,50 €
58	MAT	345313L261	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely	5,000	kus	4,59 €	22,95 €
59	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	5,000	kus	0,83 €	4,15 €
60	921	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	4,000	kus	4,50 €	18,00 €
61	MAT	345324L261	Prepínač rad.6, s krytom, bez rámika, biely	4,000	kus	3,63 €	14,52 €
62	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	4,000	kus	0,83 €	3,32 €
63	921	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	1,000	kus	4,50 €	4,50 €
64	MAT	345327L261	Prepínač rad.7, s krytom, bez rámika, biely	1,000	kus	5,71 €	5,71 €
65	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	1,000	kus	0,83 €	0,83 €
			Spínače 230V, IP20 spolu:				104,81 €
		211132	211132				
66	921	210110076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	11,000	kus	6,00 €	66,00 €
67	MAT	345446L004	Snímač pohybu PIR (360°) stropný, vstavaný : výstup 1x, rozsah detekcie 45m2, kompletný, biely, IP20	11,000	kus	71,58 €	787,38 €
			211132 spolu:				853,38 €
		21115	Zásuvky 230V, IP20				
68	921	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	54,000	kus	5,00 €	270,00 €
69	MAT	345401L261	Zásuvka 1-nás., bez rámika (oc) biela	54,000	kus	3,50 €	189,00 €
70	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	7,000	kus	0,83 €	5,81 €
71	MAT	345532L081	Rámik 2-násobný, biela	6,000	kus	1,70 €	10,20 €
72	MAT	345533L081	Rámik 3-násobný, biela	3,000	kus	2,68 €	8,04 €
73	MAT	345534L081	Rámik 4-násobný, univerzálny, biela	9,000	kus	4,76 €	42,84 €
			Zásuvky 230V, IP20 spolu:				525,89 €
		21117	Zásuvky 230V, IP40-67				

74	921	210111022	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	6,000	kus	4,50 €	27,00 €
75	MAT	345420L021	Zásuvka 1-nás., zapustená, bez rámičky, s viečkom (oc) IP44, biela	6,000	kus	8,92 €	53,52 €
76	MAT	345531L081	Rámik 1-násobný, biela	6,000	kus	0,83 €	4,98 €
			Zásuvky 230V, IP40-67 spolu:				85,50 €
		21119	Ventilátory do WC				
77	921	210110190	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC	6,000	kus	12,00 €	72,00 €
78	MAT	429000103	Ventilátor s čas. dobehom	6,000	kus	21,00 €	126,00 €
			Ventilátory do WC spolu:				198,00 €
		2114	Ovládacie, návěstné a signálne prístroje				
79	921	210140455	Montáž a zapojenie kompletných núdzových a požiarňových skriniek s tlačidlom	1,000	kus	10,00 €	10,00 €
80	MAT	357080N001	Núdzová a požiarňa skrinka, s tlačidlom (1NO+1NC) presklenná s kladivkom, nástenná (P) IP55, červená	1,000	kus	25,20 €	25,20 €
			Ovládacie, návěstné a signálne prístroje spolu:				35,20 €
		2119	Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ...				
81	921	210190003	Montáž rozvodnice do 100kg	1,000	kus	50,00 €	50,00 €
82	921	210190008	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg	1,000	kus	100,00 €	100,00 €
83	MAT	357-HR	Rozvádzač HR	1,000	kus	3 250,00 €	3 250,00 €
84	921	210100004	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	16,000	kus	10,00 €	160,00 €
85	921	210100144	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	41,000	kus	1,00 €	41,00 €
86	921	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	12,000	kus	2,00 €	24,00 €
87	921	210100160	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	141,000	kus	2,00 €	282,00 €
88	921	210100176	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	6,000	kus	1,00 €	6,00 €
89	921	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	1,000	kus	10,00 €	10,00 €
			Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice ... spolu:				3 923,00 €
		2120	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				
90	921	210200455	Montáž, LED svietidlo, prisadené IP20-44, so senzorom, nastavenie časového intervalu	2,000	kus	17,00 €	34,00 €
91	MAT	348-001	Svietidlo LED s pohyb. a prítomnosťným detektorom	2,000	kus	29,30 €	58,60 €
92	921	210200512	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 225x225, D225 (mm)	11,000	kus	12,00 €	132,00 €
93	MAT	348-002	Svietidlo	11,000	kus	16,80 €	184,80 €
94	921	210200618	Montáž, svietidlo, vstavaný LED panel IP20-44, 600x600 (mm)	48,000	kus	13,00 €	624,00 €
95	MAT	348-003-1	Svietidlo	48,000	kus	36,06 €	1 730,88 €
96	921	210200040	Montáž, núdzové svietidlo IP20-44, netvalé osvetlenie, prisadené stropné	25,000	kus	12,00 €	300,00 €
97	MAT	348-004	Svietidlo	15,000	kus	26,00 €	390,00 €
98	MAT	348-005	Svietidlo	10,000	kus	38,42 €	384,20 €
			Svietidlá a osvetľovacie zariadenia spolu:				3 838,48 €
		21221	Ochranné pospojovanie				
99	921	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	6,000	kus	3,00 €	18,00 €
100	MAT	3549090001	Prípojnicca potenciálového vyrovnania, s plastovým krytom	1,000	kus	26,00 €	26,00 €
101	MAT	3549090020	Prípojnicca potenciálového vyrovnania, v krabici, pod omietku	5,000	kus	52,06 €	260,30 €
102	921	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	24,000	kus	0,50 €	12,00 €
103	MAT	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16, pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm2	24,000	kus	0,45 €	10,80 €
104	MAT	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	24,000	kus	0,49 €	11,76 €
105	921	210220452	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	490,000	m	0,50 €	245,00 €
106	MAT	341010M025	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 6 GNYE (RE) zel/žltý	150,000	m	0,72 €	108,00 €
107	MAT	341010M032	Vodič 1-žilový Cu 750V, drôt : CY 10 GNYE (RE) zel/žltý	160,000	m	1,23 €	196,80 €
108	MAT	341010M446	Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/žltý	180,000	m	2,84 €	511,20 €
			Ochranné pospojovanie spolu:				1 399,86 €
		2228	Káble pre slaboprúd				
109	922	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	5 600,000	m	0,39 €	2 184,00 €
110	MAT	3418111451	Kábel dátový F/UTP - CAT 6, tieneny: bezhalogénový, Dca-s3,d2,a1, sivý	5 600,000	m	0,49 €	2 744,00 €
			Káble pre slaboprúd spolu:				4 928,00 €
		22301	Zásuvky slaboprúdové				
111	922	220301208	Montáž, 2-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	9,000	kus	6,00 €	54,00 €
112	MAT	374306L204	Zásuvka dátová 2xRJ45, bez rámičky, biela	9,000	kus	19,82 €	178,38 €

			- 4-rámiky sú započítané pri silno zásuvkách				
			Zásuvky slaboprúdové spolu:				232,38 €
		22732	Rozvádzač slaboprúdu RACK				
113	921	210191151	Montáž dátového rozvádzača, skriňový-delený do 200kg, bez vybavenia	1,000	kus	80,00 €	80,00 €
114	921	210191161	Dokončovacie práce na dátových rozvádzačoch za pole	1,000	kus	20,00 €	20,00 €
115	922	221790090-P	Zapojenie, nastavenie ovladacích prvkov	65,000	hod	12,00 €	780,00 €
116	MAT	3749010-90	Rozvádzač stojanový 19" rack + príslušenstvo	1,000	kus	540,00 €	540,00 €
117	922	22030-010	Meranie ukončeného bodu	80,000	kus	8,00 €	640,00 €
118	922	22030-011	Merací protokol certifikaným meradlom	1,000	kus	50,00 €	50,00 €
			Rozvádzač slaboprúdu RACK spolu:				2 110,00 €
		S051	Ostatné výkony				
119	921	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	250,000	hod	9,00 €	2 250,00 €
120	MAT	99999-Ost	Ostatný elektro materiál	1,000	kpl	200,00 €	200,00 €
			Ostatné výkony spolu:				2 450,00 €
		S100	Revízie				
121	921	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	kpl.	400,00 €	400,00 €
			Revízie spolu:				400,00 €
			Rozpočet celkom:				40 951,96 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : NN prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
		2101	Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice				
1	921	210010125	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d100)mm	35,000	m	0,60 €	21,00 €
2	MAT	345658K006	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná, bezhalogén, so zaťah. drôtom, spojkou, červená	35,000	m	1,98 €	69,30 €
			Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice spolu:				90,30 €
		2108	Vodiče, šnúry, káble medené				
3	921	210810015	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x1,5	125,000	m	0,60 €	75,00 €
4	MAT	341203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	125,000	m	0,98 €	122,50 €
5	921	210810017	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	125,000	m	0,95 €	118,75 €
6	MAT	341203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	125,000	m	9,46 €	1 182,50 €
7	921	210950201	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 0,75kg	40,000	m	0,95 €	38,00 €
8	921	210950202	Príplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	40,000	m	1,10 €	44,00 €
			Vodiče, šnúry, káble medené spolu:				1 580,75 €
		2110	Ukončenie vodičov - súbory pre káble				
9	921	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou do 5x4 mm2	1,000	kus	5,00 €	5,00 €
10	921	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 5x 6-10 mm2	1,000	kus	5,00 €	5,00 €
			Ukončenie vodičov - súbory pre káble spolu:				10,00 €
		462001	Zemné práce - Prípojka NN				
11	946	460200644	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	40,000	m	20,25 €	810,00 €
12	946	460420301	Zriadenie kábl lóžka š.35cm, zemina, tehly v smere	40,000	m	3,75 €	150,00 €
13	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	40,000	m	0,15 €	6,00 €
14	946	460560644	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	40,000	m	4,91 €	196,40 €
15	946	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	16,000	m2	2,68 €	42,88 €
16	946	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne	11,000	m	3,65 €	40,15 €
17	946	460030071	Búranie živých povrchov do 5 cm	2,500	m2	4,66 €	11,65 €
18	946	460080101	Betónový základ, rozbúranie	0,500	m3	242,16 €	121,08 €
19	946	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,500	m3	130,02 €	65,01 €
20	946	46003007A	Vytvorenie asfaltového koberca	2,500	m2	28,20 €	70,50 €
21	946	460520201	Zaistenie otvoru v budove proti vode	2,000	kus	44,08 €	88,16 €
			Zemné práce - Prípojka NN spolu:				1 601,83 €
		S052	Ostatné práce				
22	921	213290153	Ostatné elektroinštalačné práce	25,000	hod	13,00 €	325,00 €
			Ostatné práce spolu:				325,00 €
		S100	Revízie				
23	921	213291101	Revízia elektroinštalácie a vypracovanie správy	1,000	kpl.	380,00 €	380,00 €
			Revízie spolu:				380,00 €
			Rozpočet celkom:				3 987,88 €

Odberteľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
		21222	Bleskozvod				
1	921	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	260,000	m	1,70 €	442,00 €
2	MAT	3549000033	Plochý uzemňovací vodič 30x3,5 - balenie 30m (105mm ²)	260,000	m	2,80 €	728,00 €
3	921	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	50,000	m	0,70 €	35,00 €
4	MAT	3549000005	Kruhový bleskozvodný vodič 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm ²)	50,000	m	5,30 €	265,00 €
5	921	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	350,000	m	0,60 €	210,00 €
6	MAT	3549001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi): 8-ALU (50mm ²)	270,000	m	0,90 €	243,00 €
7	MAT	3549020002	Podpera na ploché strechy (betón, PA/PE) : držiak vodiča D10, plastový obal	270,000	kus	1,91 €	515,70 €
8	MAT	3549020007	- adaptér (PP) pre vodiče: univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	270,000	kus	0,50 €	135,00 €
9	MAT	3549010010	Podpera, držiak vedenia (Zn-G) : pre vodič D8-10, vnút. závit držiaka M8, montážna výška 20mm	80,000	kus	1,88 €	150,40 €
10	MAT	3549026011	Podpera vedenia (PA) : držiak vodiča D8-10, vnút. závit M8, mont. výška 30mm, sivá	80,000	kus	0,60 €	48,00 €
11	MAT	3549001088	- distančný diel pre kruhové Al vodiče : na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty	8,000	kus	2,90 €	23,20 €
12	921	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na povrch, AlMgSi D8 s PVC plášťom	50,000	m	0,70 €	35,00 €
13	MAT	3549001082	Kruhový bleskozvodný vodič (Al): potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm ²)	50,000	m	5,30 €	265,00 €
14	MAT	3549010002	Podpera, držiak vedenia, pre vodič D8-10, 4-hranný kolík, montážna výška 150mm	50,000	kus	2,80 €	140,00 €
15	921	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	6,000	kus	8,00 €	48,00 €
16	MAT	3549034012	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová: vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x2000)mm	6,000	kus	17,20 €	103,20 €
17	MAT	3549034097	Podstavec statívu zachyt. stožiaru, betónový (16kg) : bez plastovej základne (D365mm)	6,000	kus	11,60 €	69,60 €
18	MAT	3549035003	Podstavec zachytávacej tyče, betónový (16kg) : s ochranou hrany a svorkou (D373mm)	6,000	kus	11,60 €	69,60 €
19	MAT	3549035009	- základňa plastová (PP), pod 16kg betónové podstavce (D373mm)	6,000	kus	26,30 €	157,80 €
20	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	141,000	kus	0,50 €	70,50 €
21	MAT	3549044082	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matica)	41,000	kus	31,50 €	1 291,50 €
22	MAT	3549040070	Svorka diagon. pre armováciu oceľ, spojenie arm. oceľ D6-22 a pás FL50x4 (2x M10x20)	100,000	kus	3,70 €	370,00 €
23	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	49,000	kus	1,00 €	49,00 €
24	MAT	3549040094	Svorka žľabová, pre vodič D8-10 (15-25mm)	5,000	kus	3,90 €	19,50 €
25	MAT	3549040059	Svorka krížová - vodič x pás (St-F) : 5312655, typ 252 8-10XFL30 FT, vodič D8-10 x pás FL30 (4x M8 s maticami)	22,000	kus	4,50 €	99,00 €
26	MAT	3549040061	Svorka krížová - pás FL30 x FL30 (4x M6 skrutka)	22,000	kus	2,80 €	61,60 €
27	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	5,000	kus	0,20 €	1,00 €
28	MAT	3549071002	Číselný štítko pre rozpojovacie miesta (Al) : pre vodič D8-10, pás FL30	5,000	kus	2,20 €	11,00 €
			Bleskozvod spolu:				5 656,60 €
		S100	Revízie				
29	921	213291102	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	1,000	kpl.	400,00 €	400,00 €
			Revízie spolu:				400,00 €
			Rozpočet celkom:				6 056,60 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava
 Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö
 Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava
 Objekt : Profesie: Zdravotechnické inštalácie a Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2m	80,400	m3	45,06 €	3 622,82 €
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	80,400	m3	5,14 €	413,26 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	80,400	m3	1,41 €	113,36 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	27,500	m3	4,36 €	119,90 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	27,500	m3	2,47 €	67,93 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	27,500	m3	0,67 €	18,43 €
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	53,000	m3	3,98 €	210,94 €
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,3m	18,300	m3	16,37 €	299,57 €
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	18,300	m3	9,70 €	177,51 €
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	32,940	t	16,03 €	528,03 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							5 571,75 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	9,200	m3	44,71 €	411,33 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							411,33 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	61,000	m	2,43 €	148,23 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							148,23 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	27,500	t	30,64 €	842,60 €
14	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaninátových v otvorenom výkope	50,335	t	34,06 €	1 714,41 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							2 557,01 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							8 688,32 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
713 - Izolácie tepelné							
15	MAT	272 4A9261	Sponka - Klipsy - IS 01 009	3,000	100 ks	2,00 €	6,00 €
16	MAT	283 771000	Izolačná PE trubica DG 18x9 mm	16,800	m	0,37 €	6,22 €
17	MAT	283 771020	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm	29,300	m	1,20 €	35,16 €
18	MAT	283 771080	Izolačná PE trubica DG 28x20 mm	97,600	m	1,37 €	133,71 €
19	MAT	283 771120	Izolačná PE trubica DG 38x20 mm	18,100	m	1,64 €	29,68 €
20	713	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	161,800	m	3,13 €	506,43 €
21	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	7,172	%	1,40 €	10,04 €
713 - Izolácie tepelné spolu:							727,24 €
721 - Vnúťorná kanalizácia							
22	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	24,600	m	15,48 €	380,81 €
23	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	27,500	m	19,51 €	536,53 €
24	721	72117-1112	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	36,700	m	24,81 €	910,53 €
25	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	13,000	kus	3,05 €	39,65 €
26	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	5,000	kus	4,51 €	22,55 €
27	721	72122-3418	Zápachové uzávery podlahové DN 100	1,000	kus	22,70 €	22,70 €
28	721	72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	2,000	kus	21,60 €	43,20 €
29	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	19,560	%	1,00 €	19,56 €
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:							1 975,53 €
722 - Vnúťorný vodovod							
30	721	72217-2222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym zväraním	96,000	m	8,26 €	792,96 €
31	721	72217-2224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4,2 polyfúznym zväraním	28,000	m	10,08 €	282,24 €

32	721	72217-2226	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x5,4 polyfúznym zväraním	36,000	m	12,55 €	451,80 €
33	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou DN 20	96,000	m	2,45 €	235,20 €
34	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou DN 25	28,000	m	2,89 €	80,92 €
35	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou DN 32	36,000	m	2,98 €	107,28 €
36	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	29,000	kus	7,11 €	206,19 €
37	721	72222-0112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	2,000	kus	6,36 €	12,72 €
38	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	7,000	kus	3,98 €	27,86 €
39	MAT	422 3D0765	Ventil guľový - páka, 3/4"	2,000	kus	9,04 €	18,08 €
40	MAT	422 8A0604	Klapka spätná 25	1,000	kus	6,56 €	6,56 €
41	MAT	426 1G0103	Čerpadlo cirkulačné typ 15-14 B	1,000	kus	1,00 €	1,00 €
42	MAT	436 1B0305	Filter čistiaci G 3/4	1,000	kus	11,20 €	11,20 €
43	MAT	484 9A406	Skrutkovanie priame, mosadz, 3/4"	3,000	kus	4,85 €	14,55 €
44	MAT	484 K07416	Expanzomat TUV + trubka	1,000	kus	66,50 €	66,50 €
45	MAT	551 2H1907	Ventil poistný pre TUV 1/2"x3/4"	1,000	kus	20,34 €	20,34 €
46	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	160,000	m	1,53 €	244,80 €
47	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	25,802	%	0,70 €	18,06 €
			722 - Vnútný vodovod spolu:				2 598,26 €
			725 - Zariadenie predmety				
48	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	4,000	súbor	27,20 €	108,80 €
49	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutki	10,000	súbor	30,92 €	309,20 €
50	721	72529-1111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel,vešiaka,držačka	1,000	súbor	30,00 €	30,00 €
51	721	72531-9202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	17,000	kus	1,98 €	33,66 €
52	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1,000	súbor	35,00 €	35,00 €
53	721	72553-9105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160	1,000	súbor	60,50 €	60,50 €
54	721	72553-9108	Montáž poistného ventilu k elektr. zásobníkom	1,000	kus	4,96 €	4,96 €
55	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	21,000	súbor	6,14 €	128,94 €
56	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	9,000	kus	12,38 €	111,42 €
57	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj nástennej	1,000	súbor	12,38 €	12,38 €
58	MAT	426 1G0103	Čerpadlo cirkulačné typ 15-14 B	1,000	kus	179,06 €	179,06 €
59	MAT	541 2E0403	Ohrievač vody kombinovaný tlakový 120 lit	1,000	kus	348,11 €	348,11 €
60	MAT	549 1A0102	Madlo k wc imobil.	2,000	pár	62,00 €	124,00 €
61	MAT	551 439700	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	kus	47,00 €	47,00 €
62	MAT	551 440610	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	9,000	kus	36,50 €	328,50 €
63	MAT	551 668190	Prípojka záchodovej misy	5,000	kus	4,00 €	20,00 €
64	MAT	551 F00102	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 50 cm	4,000	kus	1,34 €	5,36 €
65	MAT	551 F00205	Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"	23,000	kus	6,40 €	147,20 €
66	MAT	642 1C9001	Sifón umývadlový	10,000	kus	4,17 €	41,70 €
67	MAT	642 1K0121	Umývadlo pre imobil., biele	1,000	kus	82,30 €	82,30 €
68	MAT	642 1K0333	Umývadlo 55 cm, biele	9,000	kus	31,20 €	280,80 €
69	MAT	642 1K9002	Skrutka k umývadlu	10,000	pár	1,68 €	16,80 €
70	MAT	642 3E0831	Klozet kombinačný, biely	3,000	súprava	95,00 €	285,00 €
71	MAT	642 3E1106	Misa kombinačná pre imobil.	1,000	kus	106,00 €	106,00 €
72	MAT	642 3E1251	Nádrž s arm. k wc pre imobil.	1,000	kus	75,60 €	75,60 €
73	MAT	642 3E9001	Skrutka k WC	5,000	pár	0,90 €	4,50 €
74	MAT	642 3E9003	Sedadlo pre imobil.	1,000	kus	35,00 €	35,00 €
75	MAT	642 3E9021	Sedadlo, biele	3,000	kus	18,00 €	54,00 €
76	MAT	642 5D0104	Pisoár	3,000	kus	328,00 €	984,00 €
77	MAT	642 7A0101	Výlevka, biela	1,000	kus	175,04 €	175,04 €
78	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	41,748	%	0,30 €	12,52 €
			725 - Zariadenie predmety spolu:				4 187,35 €
			733 - Rozvod potrubia				
79	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	26,000	kus	4,14 €	107,64 €
80	731	73311-3116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	2,000	kus	11,35 €	22,70 €
81	731	73312-2203	Potrubie plasthliníkové spojované lisovaním DN 15	16,800	m	12,23 €	205,46 €
82	731	73312-2204	Potrubie plasthliníkové spojované lisovaním DN 20	29,300	m	13,39 €	392,33 €
83	731	73312-2205	Potrubie plasthliníkové spojované lisovaním DN 25	97,600	m	14,71 €	1 435,70 €
84	731	73312-2206	Potrubie plasthliníkové spojované lisovaním DN 32	18,100	m	24,57 €	444,72 €
85	MAT	286 3L2709	Prechodka 32-5/4	2,000	kus	22,98 €	45,96 €
86	731	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	161,800	m	0,48 €	77,66 €
87	731	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	27,322	%	1,50 €	40,98 €
			733 - Rozvod potrubia spolu:				2 773,15 €
			734 - Armatúry				

88	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	2,000	kus	1,04 €	2,08 €	
89	731	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	26,000	kus	1,08 €	28,08 €	
90	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	13,000	kus	3,03 €	39,39 €	
91	MAT	422 1D0172	Ventil odvzdušňovací automatický 1/2	2,000	kus	19,60 €	39,20 €	
92	MAT	422 3D0767	Ventil guľový - páka, 1"1/4	2,000	kus	18,55 €	37,10 €	
93	MAT	484 9A408	Skrutkovanie priame, mosadz, 1" 1/4	2,000	kus	13,52 €	27,04 €	
94	MAT	551 2D0550	Hlavice termostatické	13,000	kus	19,80 €	257,40 €	
95	MAT	551 2D1002	Ventil prípojovací rohový	13,000	kus	11,85 €	154,05 €	
96	MAT	551 2G3004	Skrutkovanie svorné pre rúrku O16, poniklované	26,000	kus	4,01 €	104,26 €	
97	731	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	6,000	kus	4,87 €	29,22 €	
98	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	7,178	%	0,30 €	2,15 €	
734 - Armatúry spolu:								719,97 €
735 - Vykurovacie telesá								
99	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies	13,000	kus	2,05 €	26,65 €	
100	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	13,000	kus	9,09 €	118,17 €	
101	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd.	13,000	kus	19,71 €	256,23 €	
102	MAT	484 521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/500	4,000	kus	105,73 €	422,92 €	
103	MAT	484 521312	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/600	1,000	kus	108,87 €	108,87 €	
104	MAT	484 521314	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/800	1,000	kus	125,55 €	125,55 €	
105	MAT	484 521315	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/900	1,000	kus	136,06 €	136,06 €	
106	MAT	484 521317	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/1100	1,000	kus	146,57 €	146,57 €	
107	MAT	484 521318	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/1200	1,000	kus	158,00 €	158,00 €	
108	MAT	484 521320	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/1400	1,000	kus	170,53 €	170,53 €	
109	MAT	484 521329	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 21VK600/2000	3,000	kus	230,00 €	690,00 €	
110	731	99873-5202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	23,596	%	1,65 €	38,93 €	
735 - Vykurovacie telesá spolu:								2 398,48 €
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:								15 379,98 €
Rozpočet celkom:								24 068,30 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö


Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : SO 02 - Spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	131301101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	7,200	m3	15,61 €	112,39 €
2	272	131301109	Příplatok za lepivosť horniny tr.4	7,200	m3	1,68 €	12,10 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	7,200	m3	1,41 €	10,15 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	7,200	m3	4,36 €	31,39 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	7,200	m3	2,47 €	17,78 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	7,200	m3	0,67 €	4,82 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							188,64 €
2 - ZÁKLADY							
7	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	18,000	m2	0,28 €	5,04 €
8	002	289970110	Vrstva z geotextílie PP 200g/m2 prisýpaním	18,000	m2	3,36 €	60,48 €
2 - ZÁKLADY spolu:							65,52 €
5 - KOMUNIKÁCIE							
9	221	564801112	Podklad zo štrkodrte hr. 40 mm	18,000	m2	1,94 €	34,92 €
10	221	564841112	Podklad zo štrkodrte hr. 130 mm	18,000	m2	4,84 €	87,12 €
11	221	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	18,000	m2	5,47 €	98,46 €
12	272	596811111	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva ťaženého	18,000	m2	12,25 €	220,50 €
13	MAT	592480855	Dlaždice betón. protišmyková, mrazuvzdorná hr.80mm	18,540	m2	18,52 €	343,36 €
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:							784,36 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
14	221	917832111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	18,000	m	5,99 €	107,82 €
15	MAT	5921B0121	Obrubník parkový 50x20x5cm sivý	19,000	kus	2,24 €	42,56 €
16	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	1,620	m3	103,43 €	167,56 €
17	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	7,200	t	30,64 €	220,61 €
18	231	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva	22,293	t	2,76 €	61,53 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							600,07 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							1 638,59 €
Rozpočet celkom:							1 638,59 €

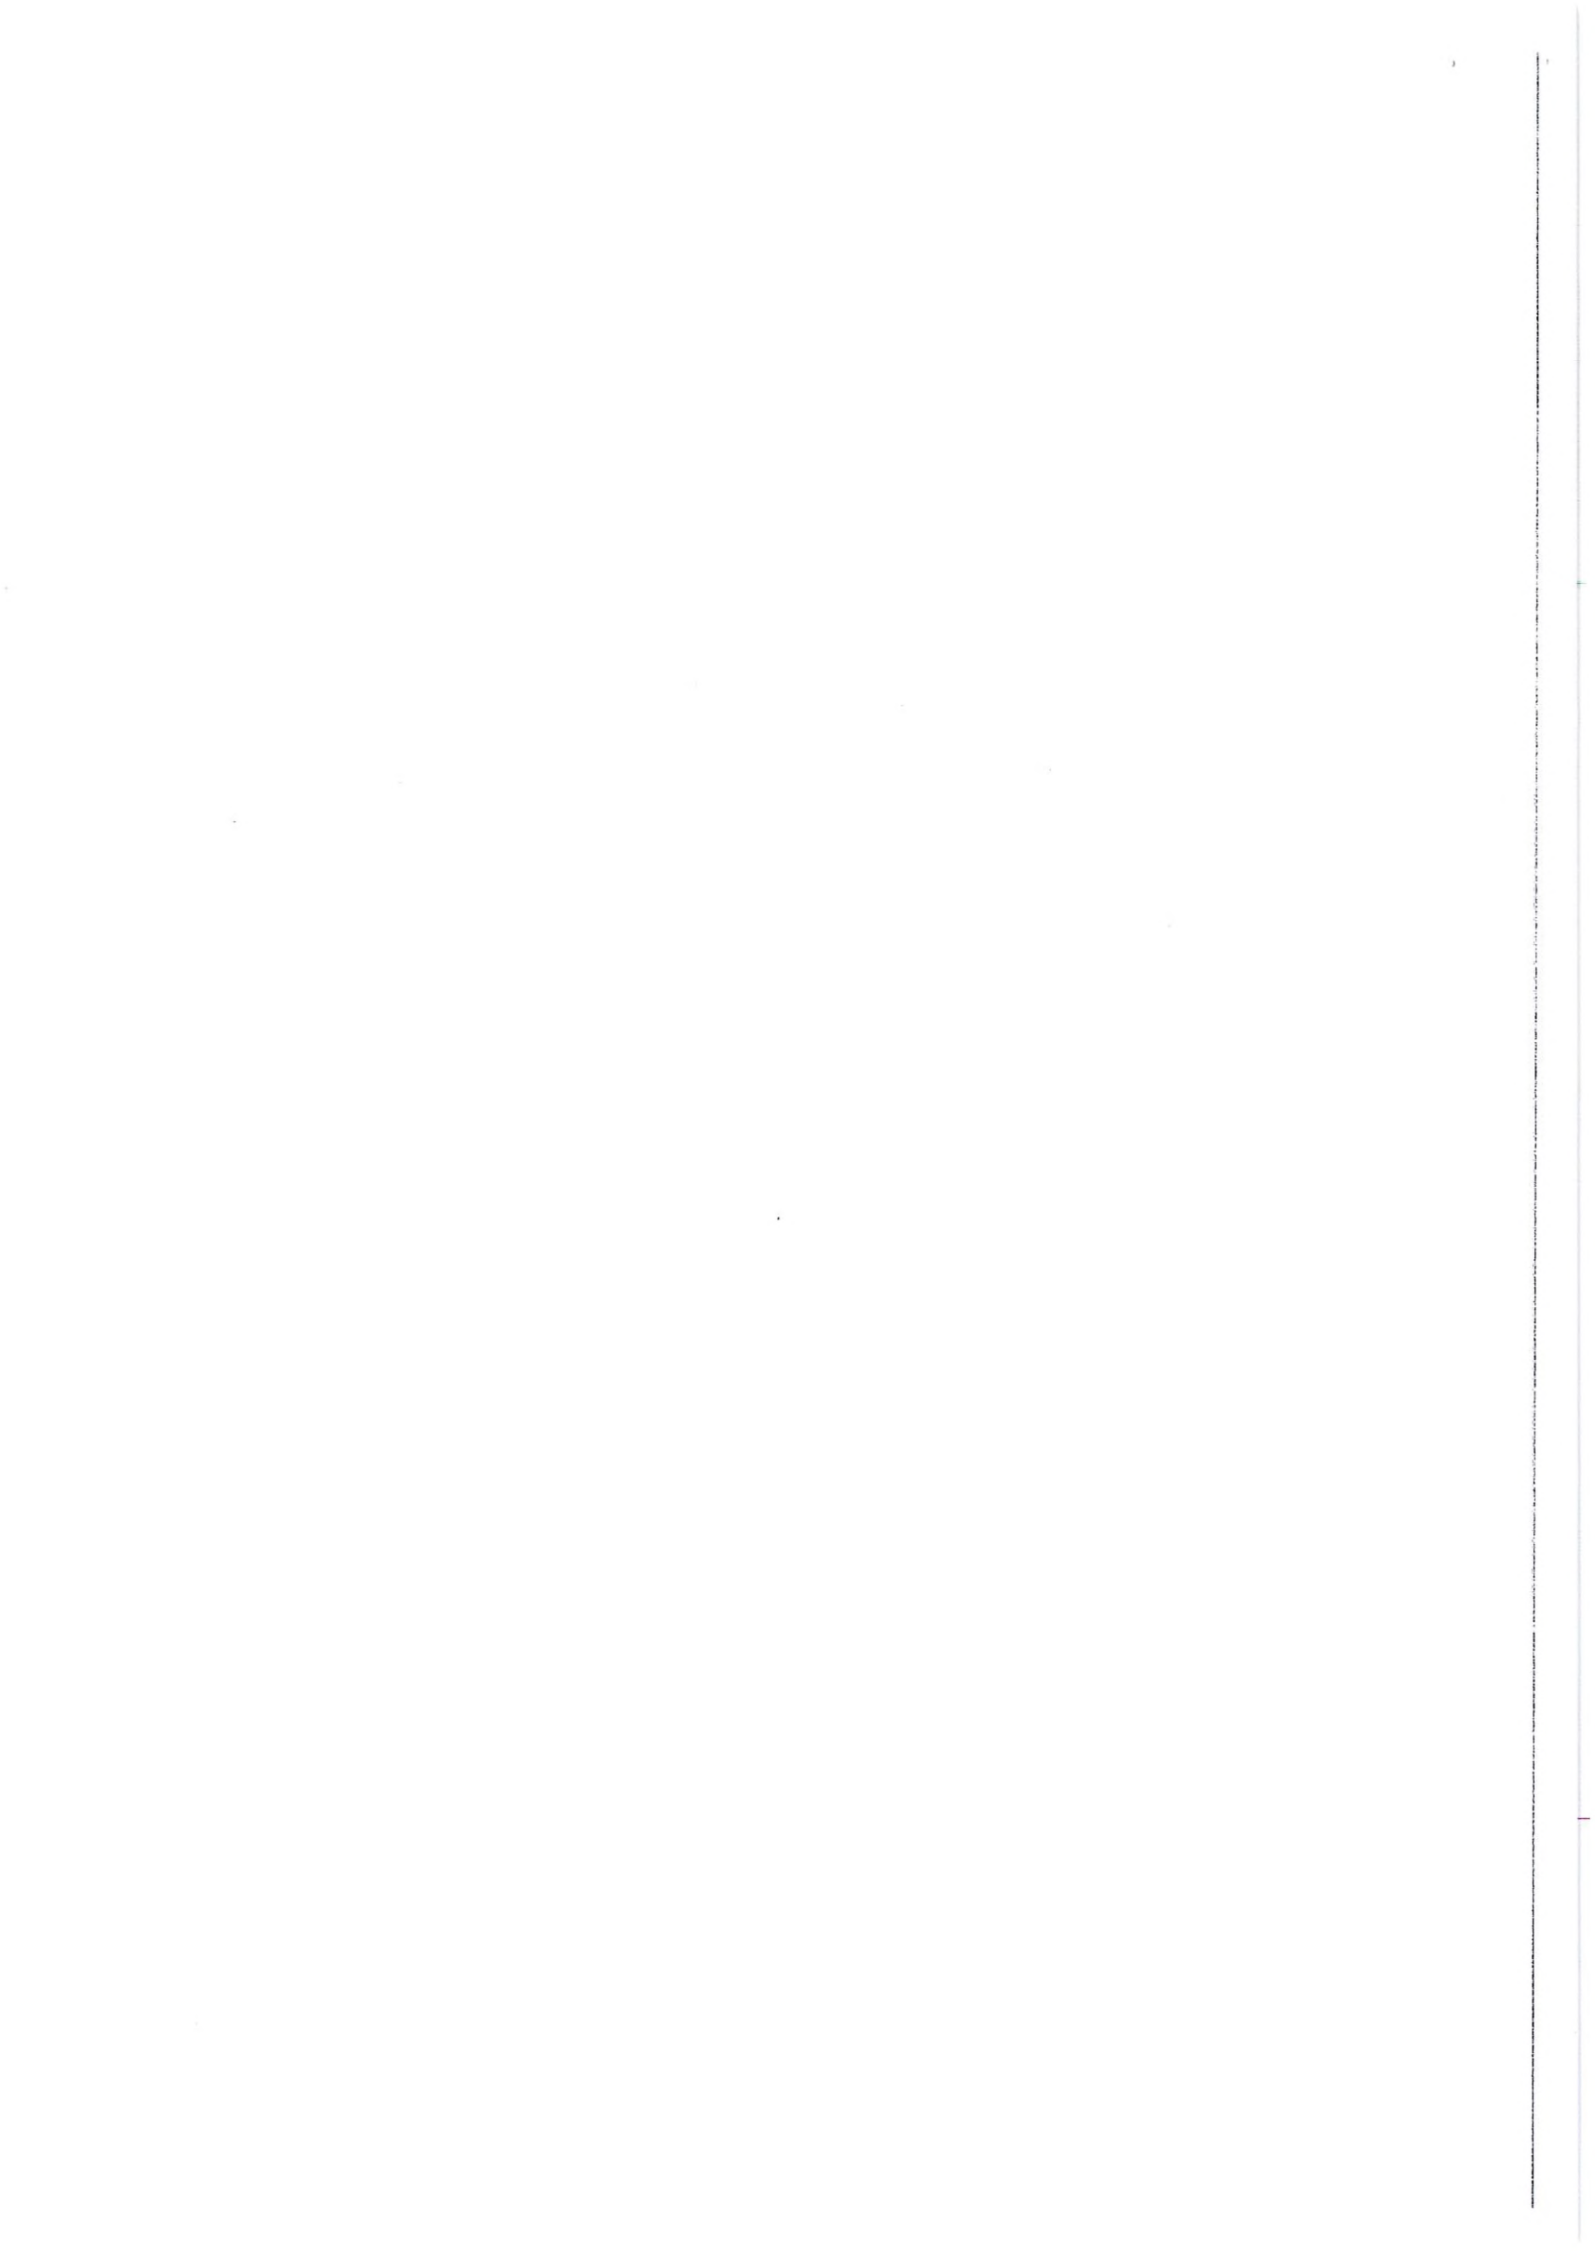

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Dažďová kanalizácia - napojenie na dažďovú záhradu

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	121,800	m3	25,06 €	3 052,31 €
výkop hĺbky 2m							
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	121,800	m3	5,14 €	626,05 €
3	272	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	2,900	m3	67,13 €	194,68 €
4	272	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	2,900	m3	4,51 €	13,08 €
5	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	124,700	m3	1,41 €	175,83 €
6	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr.	40,300	m3	4,36 €	175,71 €
7	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	40,300	m3	2,47 €	99,54 €
8	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	40,300	m3	0,67 €	27,00 €
9	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	84,500	m3	3,98 €	336,31 €
10	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	26,100	m3	16,37 €	427,26 €
obsyp 0,3m							
11	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	26,100	m3	9,70 €	253,17 €
12	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	46,980	t	16,03 €	753,09 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							6 134,02 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
13	211	451315125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm	1,300	m2	16,85 €	21,91 €
betón 0,15m							
14	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	13,100	m3	44,71 €	585,70 €
lôžko potrubie 0,15m							
15	211	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 100 mm	1,300	m2	8,29 €	10,78 €
lôžko 0,10m							
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							618,38 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
16	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	87,000	m	2,80 €	243,60 €
17	MAT	286158160	Rúrka PVC DN 150	87,000	m	5,60 €	487,20 €
18	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	54,500	m	2,43 €	132,44 €
19	271	894421112	Osadenie prefabrikovaných šachiet do 4 t	3,000	kus	50,35 €	151,05 €
20	MAT	2865A2732	Revízná šachta D425 s poklopom DN600 400kN, so stupačkami	3,000	kus	370,70 €	1 112,10 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							2 126,39 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
21	013	979131413	Poplatok za uložen. a znešk. stav. odp. na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	40,300	t	30,64 €	1 234,79 €
22	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	72,756	t	15,06 €	1 095,71 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							2 330,50 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							11 209,28 €
Rozpočet celkom:							11 209,28 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Energovod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2m	68,000	m3	32,67 €	2 221,56 €
2	272	132301209	Příplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	68,000	m3	2,35 €	159,80 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	68,000	m3	1,40 €	95,20 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	15,300	m3	4,35 €	66,56 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,300	m3	4,42 €	67,63 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	15,300	m3	0,66 €	10,10 €
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	52,700	m3	3,94 €	207,64 €
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,3m	10,200	m3	16,22 €	165,44 €
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	10,200	m3	9,60 €	97,92 €
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	18,360	t	12,50 €	229,50 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 321,34 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	5,100	m3	43,74 €	223,07 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							223,07 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	862180250	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 25 mm, hr.st.2,6mm, zákl. izolácia	68,000	m	31,88 €	2 167,84 €
13	271	862180320	Montáž predizol. systému (oceľová rúra, PUR pena, HDPE plášť) do 145°C, DN 32 mm, hr.st.2,6mm, zákl. izolácia	68,000	m	35,91 €	2 441,88 €
14	271	899731106	Uloženie výstražná PVC fólia-zelená hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	68,000	m	0,89 €	60,52 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							4 670,24 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
15	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	15,300	t	15,60 €	238,68 €
16	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	28,214	t	33,37 €	941,50 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 180,18 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							9 394,84 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
17	OST	10000001	Nápojenie - existujúci objekt - od hranice obvodovej steny	1,000	sub.	500,00 €	500,00 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:							500,00 €
Rozpočet celkom:							9 894,84 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava
 Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö
 Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava
 Objekt : Kanalizačná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	125,900	m3	25,06 €	3 155,05 €
			výkop hĺbky 3,30m				
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	125,900	m3	5,14 €	647,13 €
3	272	133301101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 4 do 100 m3	6,000	m3	67,13 €	402,78 €
4	272	133301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	6,000	m3	4,51 €	27,06 €
5	272	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	109,000	m2	3,43 €	373,87 €
6	272	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	109,000	m2	1,22 €	132,98 €
7	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	131,900	m3	1,41 €	185,98 €
8	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr.	27,700	m3	4,36 €	120,77 €
9	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	27,700	m3	2,47 €	68,42 €
10	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	27,700	m3	0,67 €	18,56 €
11	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šacht alebo okolo objektu	104,200	m3	3,98 €	414,72 €
12	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,3m	16,400	m3	16,37 €	268,47 €
13	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	16,400	m3	9,70 €	159,08 €
14	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	29,520	t	16,03 €	473,21 €
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				6 448,07 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
15	211	451315125	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm betón 0,15m	1,700	m2	16,85 €	28,65 €
16	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	8,200	m3	44,71 €	366,62 €
17	211	451576121	Podkladná a výplňová vrstva zo štrkopiesku hr. do 100 mm lôžko 0,10m	1,700	m2	8,29 €	14,09 €
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				409,36 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
18	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	54,500	m	2,80 €	152,60 €
19	MAT	286158160	Rúrka PVC DN 150	56,000	m	5,60 €	313,60 €
20	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200	54,500	m	2,43 €	132,44 €
21	271	894421112	Osadenie prefabrikovaných šacht do 4 t	3,000	kus	50,35 €	151,05 €
22	MAT	2865A2731	Revízná šachta D600 s poklopom DN600 400kN, so stupačkami	3,000	kus	484,45 €	1 453,35 €
23	271	899739107	Montáž výstražnej PVC fólie-kanalizácia na obsyp	54,500	m	0,49 €	26,71 €
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				2 229,74 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
24	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	27,700	t	30,64 €	848,73 €
25	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	46,366	t	25,06 €	1 161,93 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 010,66 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				11 097,83 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
26	OST	10000001	Napojenie na do jestvujúcej šachty -nalepovacia tvarovka DN300/D200	1,000	kus	100,00 €	100,00 €
			PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				100,00 €
			Rozpočet celkom:				11 197,83 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Požiarny vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2,0m	130,200	m3	45,06 €	5 866,81 €
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	130,200	m3	5,14 €	669,23 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	32,600	m3	1,41 €	45,97 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	32,600	m3	4,36 €	142,14 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	32,600	m3	2,47 €	80,52 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	32,600	m3	0,67 €	21,84 €
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	97,700	m3	3,98 €	388,85 €
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,2m	18,600	m3	16,37 €	304,48 €
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	18,600	m3	9,70 €	180,42 €
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	33,480	t	16,03 €	536,68 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							8 236,94 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	14,000	m3	44,71 €	625,94 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							625,94 €
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA							
12	271	852312121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN 150	1,000	kus	31,20 €	31,20 €
13	MAT	552521540	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 200	1,000	kus	58,15 €	58,15 €
14	271	857261121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 100	2,000	kus	34,84 €	69,68 €
15	MAT	2865A5727	Prechod PP/liatinová rúra D110	1,000	kus	74,51 €	74,51 €
16	MAT	552557220	Koleno prírubové päťka DN 100	1,000	kus	141,96 €	141,96 €
17	271	871251121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 110	93,000	m	1,56 €	145,08 €
18	MAT	2865F10021	Rúra tlaková HDPE pre rozvod vody 110x4,2	96,000	m	5,59 €	536,64 €
19	271	891261111	Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN 100	1,000	kus	30,55 €	30,55 €
20	MAT	422236480	Posúvač PN16 DN 100	1,000	kus	131,25 €	131,25 €
21	271	891267211	Montáž hydrantov nadzemných DN 100 dl. do 1500 mm	1,000	kus	29,70 €	29,70 €
22	MAT	4227B0116	Hydrant nadzemný liatinový H3 DN 100/1,50m	1,000	kus	478,54 €	478,54 €
23	271	892271111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	93,000	m	0,70 €	65,10 €
24	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	93,000	m	0,49 €	45,57 €
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu:							1 837,93 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
25	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	32,600	t	30,64 €	998,86 €
26	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	60,297	t	34,06 €	2 053,72 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							3 052,58 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							13 753,39 €
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							
27	272	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	93,000	m	1,19 €	110,67 €
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:							110,67 €
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							110,67 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
28	OST	10000001	Napojenie na hlavný vodovodný rád -vsadenie odbočky so z.s. s poklopom	1,000	kus	300,00 €	300,00 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:							300,00 €
Rozpočet celkom:							14 164,06 €

Odberteľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Vodovodná prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3 výkop hĺbky 2,0m	75,600	m3	45,06 €	3 406,54 €
2	272	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	75,600	m3	5,14 €	388,58 €
3	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	18,900	m3	1,41 €	26,65 €
4	272	162601101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	18,900	m3	4,36 €	82,40 €
5	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	18,900	m3	2,47 €	46,68 €
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3	18,900	m3	0,67 €	12,66 €
7	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	56,700	m3	3,98 €	225,67 €
8	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny obsyp 0,2m	10,800	m3	16,37 €	176,80 €
9	001	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	10,800	m3	9,70 €	104,76 €
10	MAT	583336561	Kamenivo ťažené hrubé 6-22	19,440	t	16,03 €	311,62 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							4 782,36 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku lôžko potrubie 0,15m	8,100	m3	44,71 €	362,15 €
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							362,15 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	271	871161129	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	54,000	m	2,17 €	117,18 €
13	MAT	2861A0204	Potrubie HDPE D32 x 3	55,000	m	0,93 €	51,15 €
14	271	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	54,000	m	3,06 €	165,24 €
15	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	54,000	m	0,70 €	37,80 €
16	271	899731101	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	54,000	m	0,49 €	26,46 €
17	731	733191112	Manžety prestupové pre rúrky do DN 32	1,000	kus	43,24 €	43,24 €
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							441,07 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	013	975151105	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien železobetónových	50,000	cm	1,85 €	92,50 €
18	013	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	18,900	t	30,64 €	579,10 €
19	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	34,761	t	34,06 €	1 183,96 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 855,56 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							7 441,14 €
PRÁCE A DODÁVKY M							
272 - Vedenia rúrové vonkajšie							
21	272	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	54,000	m	1,19 €	64,26 €
22	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	2,000	kus	4,45 €	8,90 €
272 - Vedenia rúrové vonkajšie spolu:							73,16 €
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							73,16 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
23	OST	10000001	Napojenie na hlavný vodovodný rúd -napojenie vo vodomernej šachte vsadením odbočky	1,000	kus	200,00 €	200,00 €
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:							200,00 €
Rozpočet celkom:							7 714,30 €

Odberateľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfözö

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt : Sadové úpravy

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	253	1121071111	Výrub stromov d do 30cm s rezaním a odstránením konárov	1,000	kus	55,00 €	55,00 €
2	253	1121071112	Výrub stromov d do 40cm s rezaním a odstránením konárov	6,000	kus	66,00 €	396,00 €
3	253	1121071113	Výrub stromov d do 60cm s rezaním a odstránením konárov	1,000	kus	77,00 €	77,00 €
4	001	1223011011	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	283,820	m3	2,48 €	703,87 €
5	001	1623019141	Priplatok k vodor. prem. kmeňov za kaž. ďal. 1 km	8,000	kus	44,00 €	352,00 €
6	001	1623019241	Priplatok k vodor. pňov stromov ďal. 1km	8,000	kus	44,00 €	352,00 €
7	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	283,820	m3	5,42 €	1 538,30 €
8	253	162607119	Priplatok ZKD 1000 m	283,820	m3	1,10 €	312,20 €
9	001	1671011011	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	283,820	m3	2,48 €	703,87 €
10	231	1804021111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	1 227,590	m2	0,11 €	135,03 €
11	001	1813011011	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	1 419,130	m2	0,65 €	922,43 €
12	231	1820011111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	1 419,130	m2	0,55 €	780,52 €
13	231	1831011131	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,02-0,05 m3 v rovine pre kríky	217,000	kus	2,20 €	477,40 €
14	231	1831011141	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine pre výsadbu stromov nižších	6,000	kus	3,85 €	23,10 €
15	231	1831011211	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,4-1 m3 v rovine pre výsadbu stromov	23,000	kus	4,95 €	113,85 €
16	231	1834031141	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	1 419,130	m2	0,54 €	766,33 €
17	231	1834031411	Obrobenie pôdy rytím starého trávniká v rovine	1 419,130	m2	0,54 €	766,33 €
18	231	1834031531	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x	1 419,130	m2	0,28 €	397,36 €
19	231	1834031611	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	1 227,590	m2	0,06 €	73,66 €
20	231	1841021111	Vysadenie kríkov s balom v rovine s vopred vyhlbenou jamou so zaliatím	217,000	kus	3,85 €	835,45 €
21	231	1841021151	Vysadenie stromov s balom v rovine s vopred vyhlbenou jamou so zaliatím	29,000	kus	6,05 €	175,45 €
22	231	1842021111	Ukotvenie drevín kolmi	26,000	kus	9,90 €	257,40 €
23	231	1848011211	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych v rovine	29,000	kus	2,49 €	72,21 €
24	231	1848021111	Chem. odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	1 419,130	m2	0,12 €	170,30 €
25	231	1849011111	Osadenie kolov k drevine	78,000	kus	7,70 €	600,60 €
26	231	1849210961	Mulčovanie vysadených drevín hr. 100-150 mm v rovine	191,540	m2	2,64 €	505,67 €
27	231	1858021111	Hnojenie rašelinou v rovine	4,250	t	33,00 €	140,25 €
28	231	1858031111	Ošetrovanie trávniká v rovine	1 227,590	m2	0,22 €	270,07 €
			bez ohľadu na spôsob založenia t.j. pokosenie so zhrabaním, naloženie zhrabky a odvoz so zložením				
29	231	1858043111	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo	1 419,130	m3	0,06 €	85,15 €
30	231	1858511111	Dovoz vody pre zálievku rastlín	22,050	m3	33,00 €	727,65 €
31	000	1859999991	Odstránenie pňa do d 30cm	1,000	ks	44,00 €	44,00 €
			s odpratáním dreva so zložením na hromady so zasypaním jamy doplnením zeminy a úpravou terénu				
32	000	1859999992	Odstránenie pňa do d 40cm	6,000	ks	66,00 €	396,00 €
			s odpratáním dreva so zložením na hromady so zasypaním jamy doplnením zeminy a úpravou terénu				
33	000	1859999993	Odstránenie pňa do d 60cm	1,000	ks	77,00 €	77,00 €
			s odpratáním dreva so zložením na hromady so zasypaním jamy doplnením zeminy a úpravou terénu				
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							13 303,46 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
34	231	9982313111	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	93,122	t	9,50 €	884,66 €
35	MAT	0057242001	Zmes trávna parková	98,200	kg	7,70 €	756,14 €
36	MAT	0266192411	Koly k stromom	78,000	kus	6,37 €	496,86 €

37	MAT	0266200001	Mulčovacia textília	191,540	m2	1,10 €	210,69 €
38	MAT	0266200140	Crataegus laevigata Paul s Scarlette	23,000	kus	99,00 €	2 277,00 €
39	MAT	0266200141	Picea glauca conica	6,000	kus	24,20 €	145,20 €
40	MAT	0266200143	Berberis thunbergi atropupurea nana	26,000	kus	2,75 €	71,50 €
41	MAT	0266200144	Buddleia dev. Pink Delight	64,000	kus	2,75 €	176,00 €
42	MAT	0266200145	Pennisetum compressum	30,000	kus	2,75 €	82,50 €
43	MAT	0266200146	Juniperus sabina tamariscifolia	77,000	kus	6,05 €	465,85 €
44	MAT	0266200147	Juniperus sabina tamariscifolia	20,000	kus	3,85 €	77,00 €
45	MAT	1031120001	Rašelina substrátová	0,120	t	66,00 €	7,92 €
46	MAT	1037150001	Mulčovací substrát	154,000	m3	55,00 €	8 470,00 €
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				14 121,32 €
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				27 424,78 €
			Rozpočet celkom:				27 424,78 €

Odberteľ: Súkromná stredná odborná škola DSA, Koniareková 17, 918 50 Trnava

Projektant: Ing. arch. Peter Serfózó

Dodávateľ: GMT Plus, s.r.o., Popradská 57, 04001 Košice

Stavba : 20GL39 - Technologické centrum DSA, Trnava

Objekt: Dažďová záhrada

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. Číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	1223011011	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	12,510	m3	10,91 €	136,48 €
2	001	1626011011	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	12,510	m3	4,22 €	52,79 €
3	001	1671011011	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	12,510	m3	7,43 €	92,95 €
4	001	1813011011	Rozprestrelie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	41,730	m2	1,65 €	68,85 €
5	231	1831011121	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	328,000	kus	1,10 €	360,80 €
6	231	1834031411	Obrobenie pôdy rytím starého trávnik v rovine	41,730	m2	2,78 €	116,01 €
7	231	1848021111	Chem. odbúrnenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	41,730	m2	0,11 €	4,59 €
8	231	1849210931	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine	41,730	m2	1,67 €	69,69 €
9	231	1858021111	Hnojenie rašelinou v rovine	0,120	t	33,00 €	3,96 €
10	231	1858043111	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivá	12,510	m3	0,06 €	0,75 €
11	231	1858511111	Dovoz vody pre zálievku rastlín	12,510	m3	33,00 €	412,83 €
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							1 319,71 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
12	231	9982313111	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	0,120	t	30,55 €	3,67 €
13	MAT	0266200131	Aster novae - angliae	77,000	kus	3,00 €	231,00 €
14	MAT	0266200132	Astilbe chinensis	37,000	kus	3,00 €	111,00 €
15	MAT	0266200133	Myosotis palustris	40,000	kus	3,00 €	120,00 €
16	MAT	0266200134	Osmunda regalis	19,000	kus	3,00 €	57,00 €
17	MAT	0266200135	Ligularia The Rocket	21,000	kus	6,50 €	136,50 €
18	MAT	0266200136	Juncus effusus	22,000	kus	4,85 €	106,70 €
19	MAT	0266200137	Panicum virgatum	21,000	kus	3,20 €	67,20 €
20	MAT	0266200138	Iris sibirica	58,000	kus	2,76 €	160,08 €
21	MAT	0266200139	Iris pseuacorus	33,000	kus	3,75 €	123,75 €
22	MAT	1031120001	Rašelina substrátová	0,120	l	66,00 €	7,92 €
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							1 124,82 €
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							2 444,53 €
Rozpočet celkom:							2 444,53 €

