


Pôdorys terasy 1 M1:100

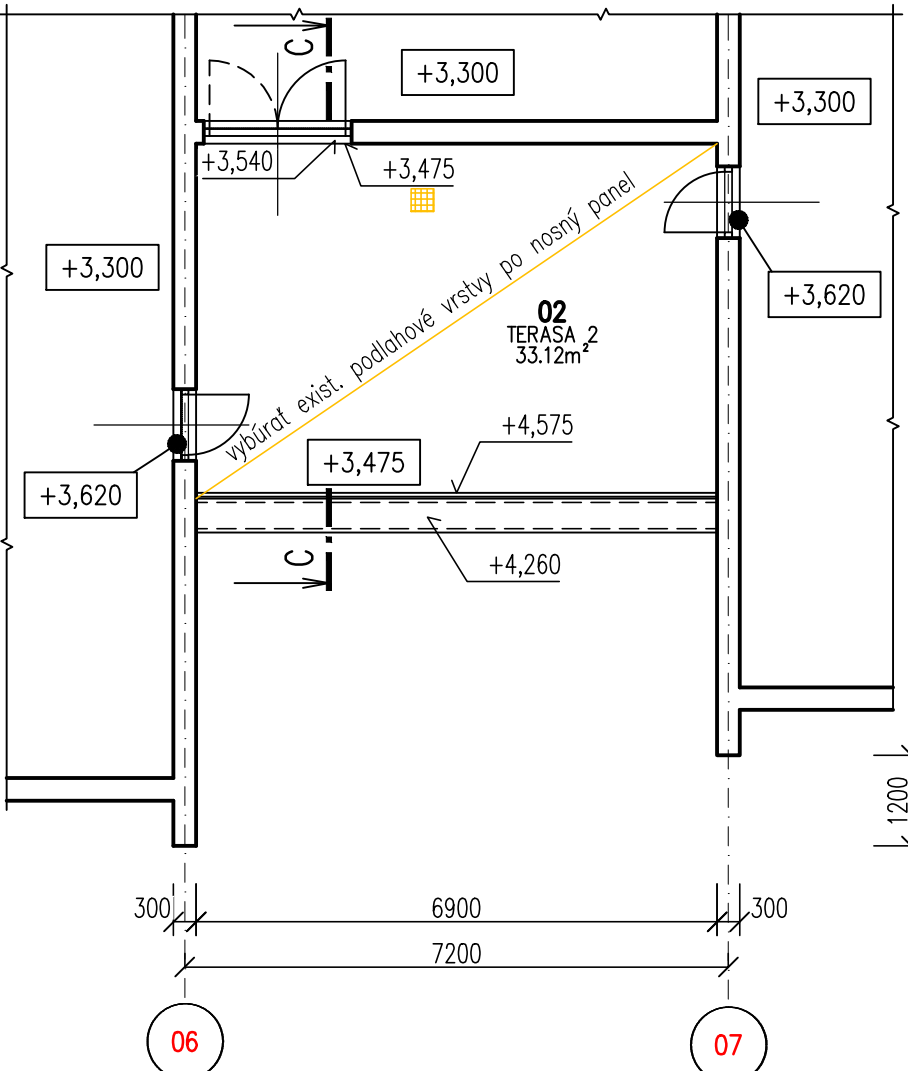

Pôdorys terasy 2 M1:100

LEGENDA:
D1 - D8 - EXISTUJÚCA VPUST Ø125mm LIATINOVÁ - DEMONTÁŽ
K1 - K19 - EXISTUJÚCA AZBESTOVÁ VENTILAČNÁ HLAVICA Ø125mm, ODVETRANIE KANALIZÁCIE, DEMONTÁŽ ODBORNE SPÔSOBILOU FIRMOU A CERTIFIKOVANÝM SPÔSOBOM DEMONTÁŽE A USKLADNENIA
1 - ODVETRANIE KUCHYNE - POTRUBIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU Ø350 mm, V PRÍPADE POTREBY DEMONTÁŽ, USKLADNENIE A SPÁTNÁ MONTÁŽ
2 - VÝZNAMENÝ JE CCA PÔDORYS MIESTNOSTI Č. 44
3 - OTVOR Øcca 200 mm, VYBÚRAŤ PRE OSADENIE ODVETRANIA MIESTNOSTI Č. 44 - STAVBA DODÁ VYBÚRANIE OTVORU POŽADOVANÉHO ROZMERU A UMÍSTNENIA, KONZULTOVAŤ S DODÁVATEĽOM VETERNIA (NIE JE PREDMETOM TOHOTO PROJEKTU)

LEGENDA HMŤ:
[Symbol] - EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
[Symbol] - KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ VYBÚRAŤ/ DEMONTOVAŤ

UPOZORNENIE:
- ROZMERY A SKLADBA EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ JE PREVZATÁ Z PŮVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BD, V RÁMCI PROJEKTU NEBOLI ROBEŇE SONDY DO KONŠTRUKCIÍ
- KÓTOVANIE JE OD PŮVODNEJ KONŠTRUKCIE, NIE OD HRANICE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- BÚRANIE AZBESTOVÝCH ODVETRACÍCH RÔR JE POTREBNÉ ROBIŤ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY

±0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP		
PROJEKTANT:	AVING s.r.o. TOLSTÉHO 9, 811 06 BRATISLAVA kancelária: ŠTEFÁNIKOVA 46, 917 01 TRNAVA	aving ENGINEERING
ZODP. PROJEKT:	ING. ANDREA LIŠKOVÁ	
STAVEBNÍK:	MEŠTO TRNAVA, v zastúpení	tel: 0903 707 868 e-mail: office@aving.sk
OBJEDNÁVATEL:	STEFÉ TRNAVA, s.r.o., FRANTIŠKÁNSKA 16, 917 32 TRNAVA	
NÁZOV STAVBY:	REKONŠTRUKCIA STRECHY - ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRECHY MŠ V JAME 27	STUPEŇ: projekt pre stav. povol.
MIESTO STAVBY:	MŠ V JAME 7224/27, TRNAVA., parc.č. 5680/98 KU Trnava	č. ZAK: 201910 FORMÁT: 10xA4
PROFESIA:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM: 11/2019 Č.VK:
NÁZOV VÝKRESU:	Pôdorys střechy - Búranie	MIERKA: 1:100 A-03