
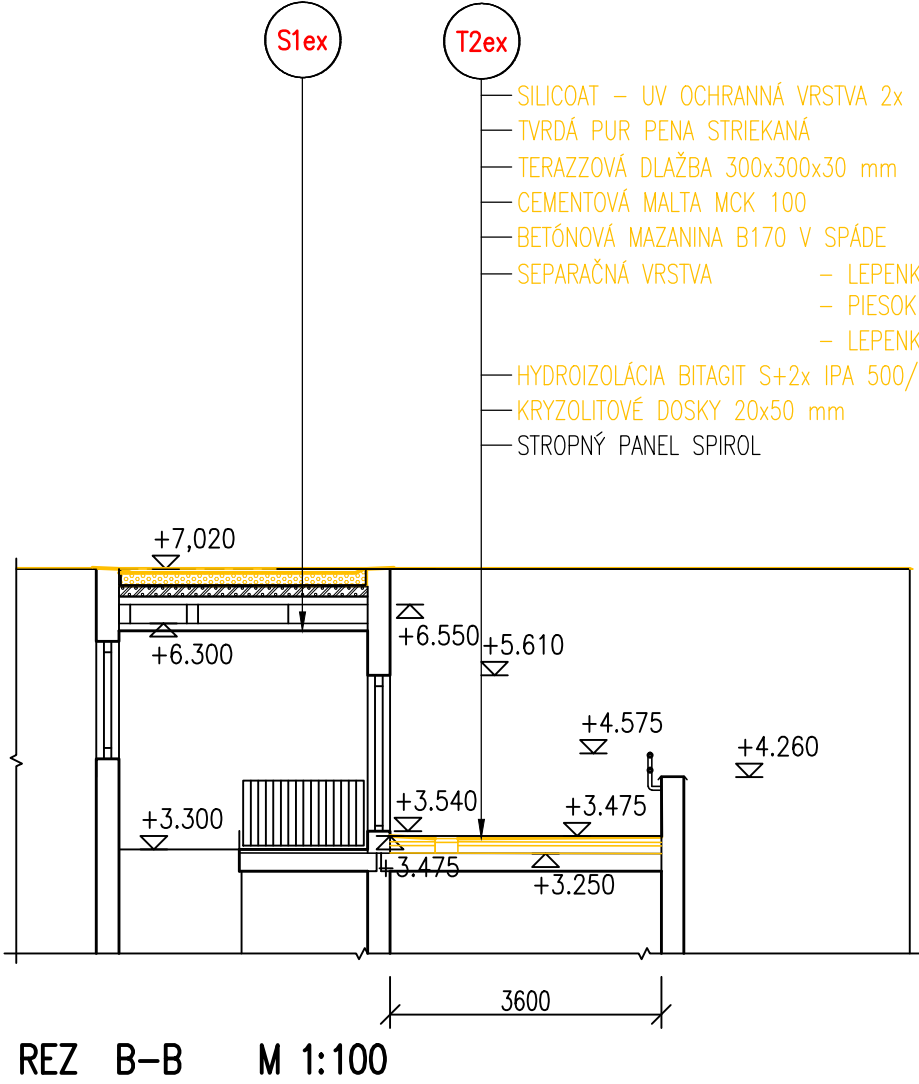



LEGENDA:  
D1 – D8 – EXISTUJÚCA VPUŠŤ Ø125mm LIATINOVÁ – DEMONTÁŽ  
K1 – K19– EXISTUJÚCA AZBESTOVÁ VENTILAČNÁ HLAVICA Ø125mm, ODVETRANIE KANALIZÁCIE, DEMONTÁŽ ODBORNE SPÔSOBILOU FIRMOU A CERTIFIKOVNÝM SPÔSOBOM DEMONTÁŽE A USKLADNENIA  
1 – ODVETRANIE KUCHYNE – POTRUBIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU Ø350 mm, V PRÍPADE POTREBY DEMONTÁŽ, USKLADNENIE A SPÄTNÁ MONTÁŽ  
2 – VYZNAČENÝ JE CCA PôDORYS MIESTNOSTI č. 44  
3 – OTVOR øcca 200 mm, VYBÚRAŤ PRE OSADENIE ODVETRANIA MIESTNOSTI č. 44 – STAVBA DODÁ VYBÚRANIE OTVORU POŽADOVANÉHO ROZMERU A UMIESTNENIA, KONZULTOVAŤ S DODÁVATELOM VETRANIA (NIE JE PREDMETOM TOHOTO PROJEKTU)

LEGENDA HMôT:  
 – EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE  
 – KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ VYBÚRAŤ/ DEMONTOVAŤ


UPOZORNENIE:  
– ROZMERY A SKLADBA EXISTUJÚCICH KONŠTRUKCIÍ JE PREVZATÁ Z Pôvodnej PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE BD, V RÁMCI PROJEKTU NEBOLI ROBENÉ SONDY DO KONŠTRUKCIÍ  
– KÓTOVANIE JE OD Pôvodnej KONŠTRUKCIE, NIE OD HRANICE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU  
– BÚRANIE AZBESTOVÝCH ODVETRACÍCH RÚR JE POTREBNÉ ROBIŤ V ZMYSLE PLATNEJ LEGISLATÍVY



REZ A-A M 1:100

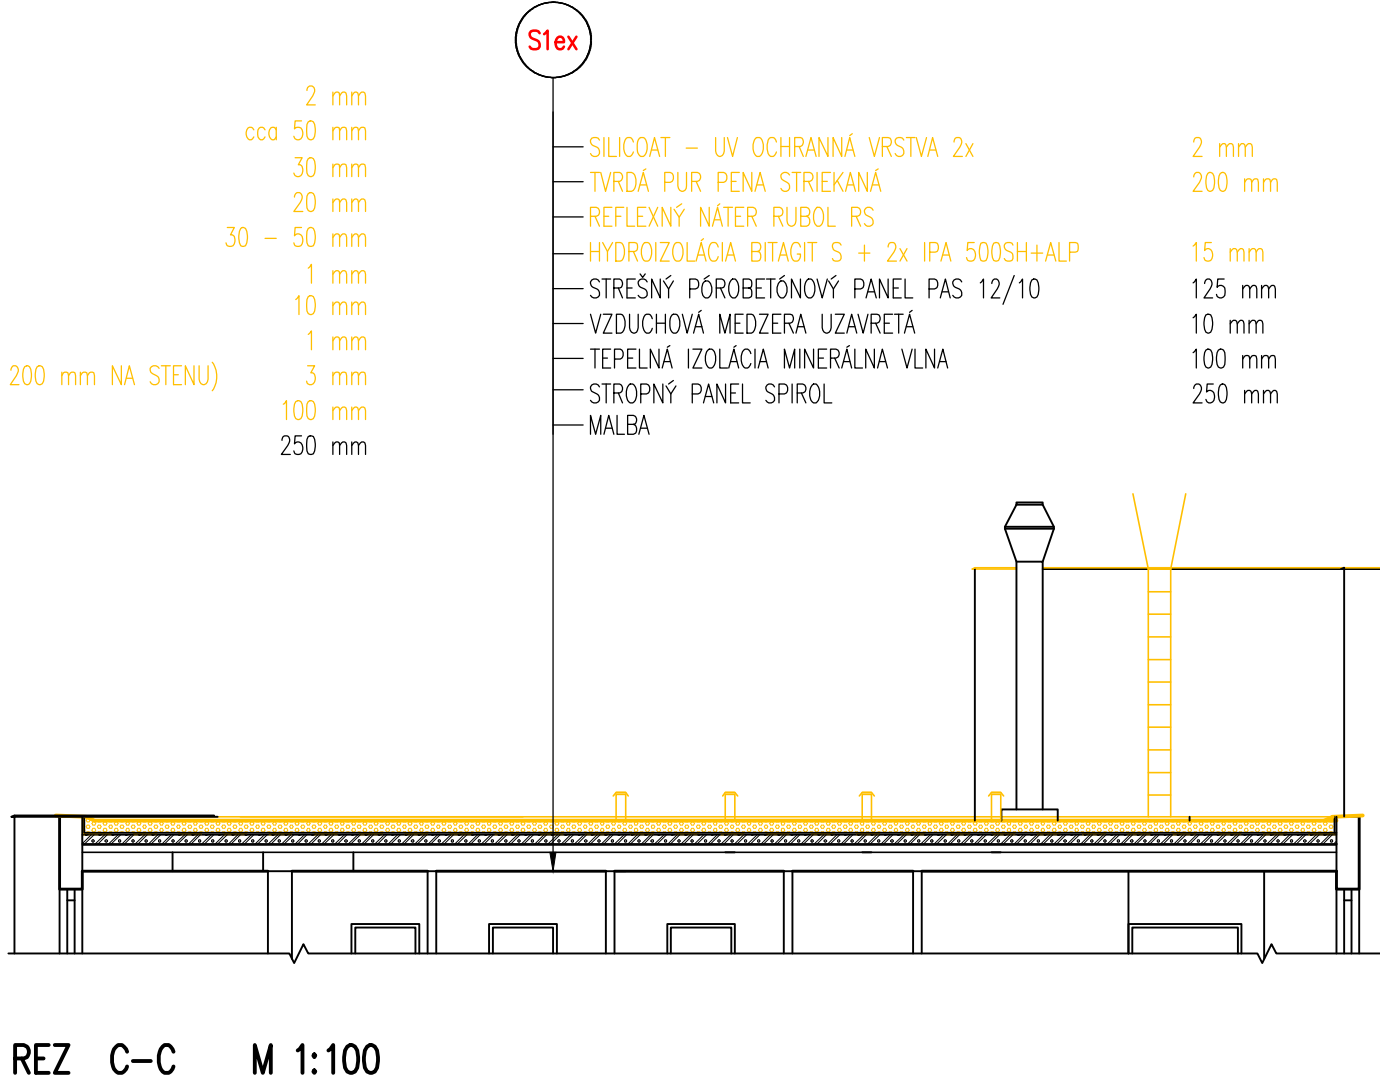


±0.000

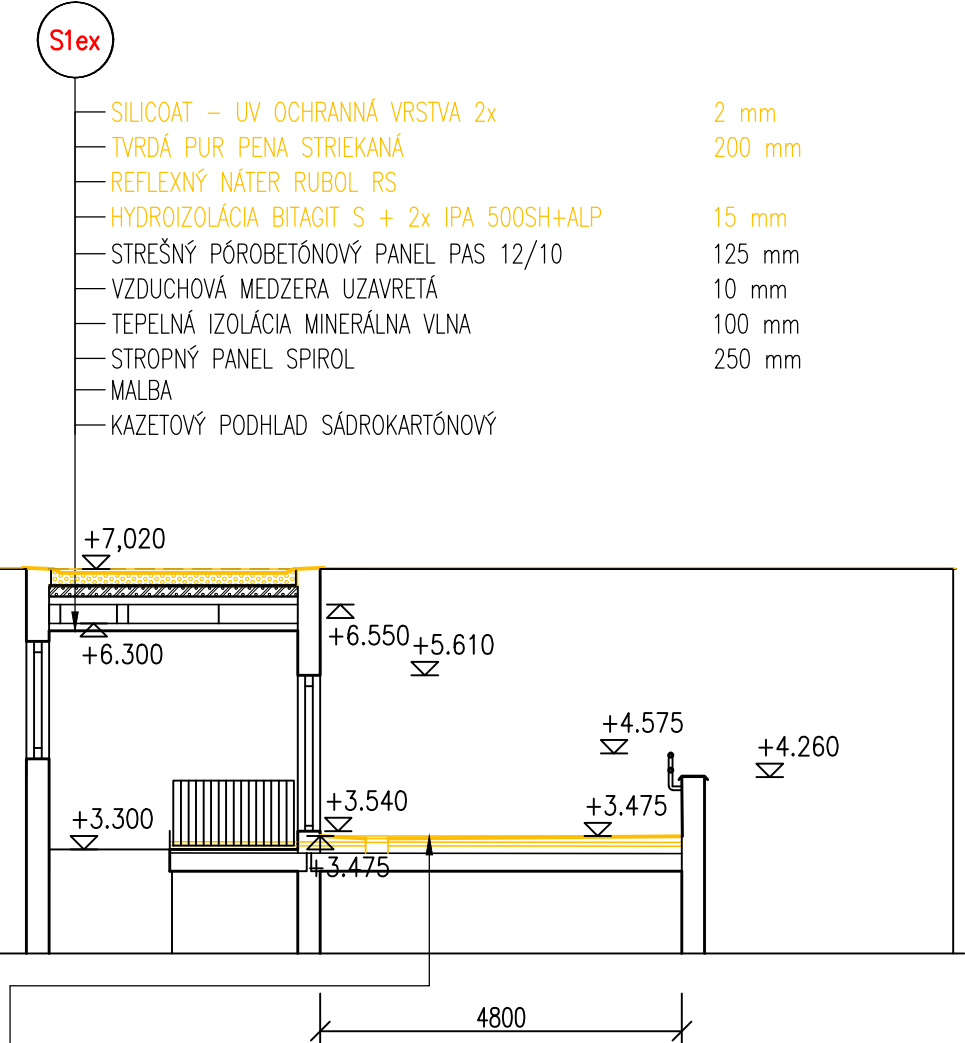

T1ex

±0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

PROJEKTANT:	AVING s.r.o. TOLSTÉHO 9, 811 06 BRATISLAVA kancelária: ŠTEFÁNIKOVA 46, 917 01 TRNAVA		
ZODP. PROJEKT:	ING. ANDREA LIŠKOVÁ		
STAVEBNÍK:	MESTO TRNAVA, v zastúpení		
OBJEDNÁVATEL:	STEFE TRNAVA, s.r.o., FRANTIŠKÁNSKA 16, 917 32 TRNAVA		
NÁZOV STAVBY:	<b>REKONŠTRUKCIA STRECHY – ZATEPLENIE A HYDROIZOLÁCIA STRECHY MŠ V JAME 27</b>	tel: 0903 707 868 e-mail: office@aving.sk	STUPEŇ: <b>projekt pre stav. povol.</b>
MIESTO STAVBY:	MŠ V JAME 7224/27, TRNAVA., parc.č. 5680/98 KU Trnava	č. ZÁK: 201910	FORMÁT: 3xA4
PROFESIA:	<b>ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE</b>	DÁTUM: 11/2019	č.VÝK:
NÁZOV VÝKRESU:	<b>REZY A-A, B-B, C-C – BÚRANIE</b>	MIERKA: 1:100	<b>A-04</b>