

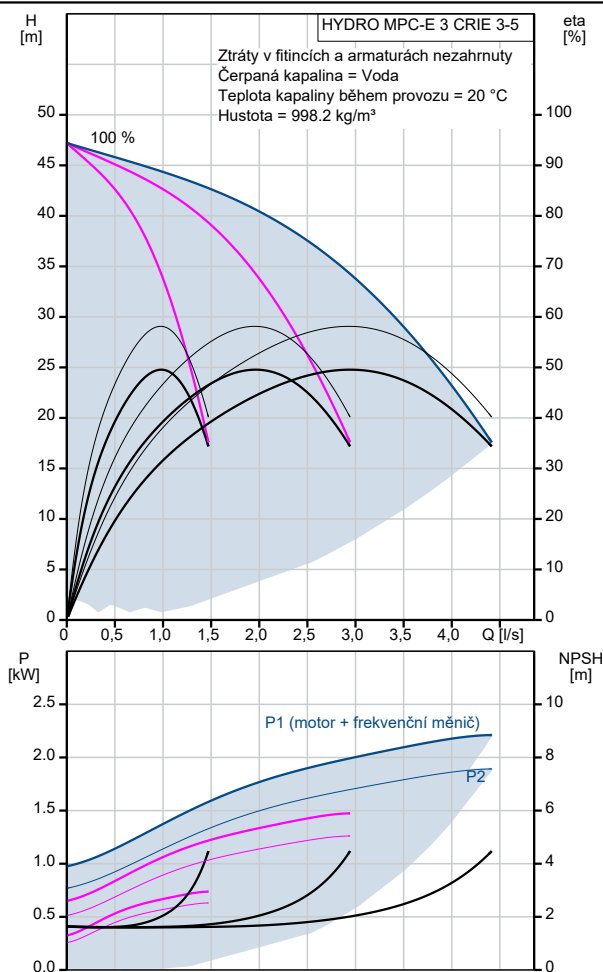


Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	HYDRO MPC-E 3 CRIE 3-5
Objednací číslo:	92605283
EAN kód::	
Cena:	
Techn.:	
Jmenovitý průtok:	3.333 l/s
Maximum flow:	4.5 l/s
Max. průtok:	4.5 l/s
Jmen. dopravní výška:	34 m
Max. dopravní výška:	47 m
Typ hlavního čerpadla:	CRIE 3-5
Číslo hlav. čerpadla:	98389728
Počet čerpadel:	3
Zpětný ventil:	Na výtlač. straně
Materiály:	
Sběrač:	EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	5 .. 45 °C
Maximální provozní tlak:	16 bar
Max. přípustný tlak na sání:	11.3 bar
Sběrné potrubí, vstup:	R 2"
Sběrné potrubí, výstup:	R 2"
Jmenovitý tlak:	PN 16
Zemní spojení:	N, PE
Konstrukce systému:	A
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	5 .. 60 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Výkon (P2) pro hlavní čerpadlo:	0.75 kW
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	3 x 380-415 V
Jmenovité elektrický proud systému:	4,2A-400V A
Typ spínání (DOL, SD):	Variable frequency drives
Krytí (IEC 34-5):	IP54
Zařízení proti rušení radiového příjmu:	EMC DIRECTIVE(2014/30/EU)
Počet fází hlavního čerpadla:	1
Řídící jednotky:	
Typ řízení:	E
Ochrana proti chodu na sucho, mechanická:	TLAKOVÉ ČIDLO 0-6 BAR
Nádrž:	
Membránová tlaková nádoba:	12l
Jiné:	
Čistá hmotnost:	128 kg
Hrubá hmotnost:	169 kg
Výrobní program:	Mezinárodní
Číslo konfiguračního souboru:	98272356
Konfigurační soubor pro Control MPC:	98271947
Konfigurační soubor pro Hydro MPC:	98272018

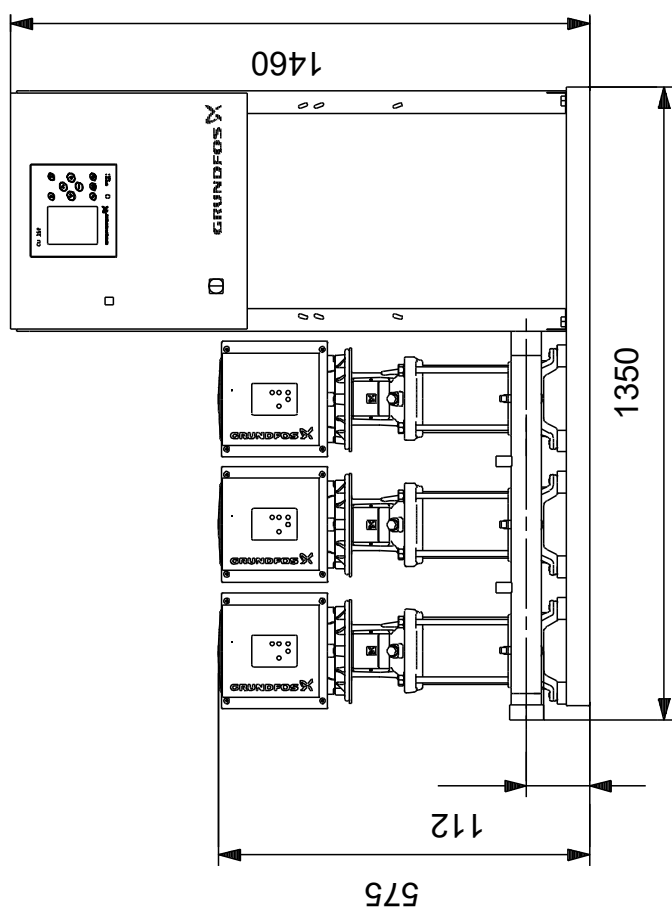

92605283 HYDRO MPC-E 3 CRIE 3-5

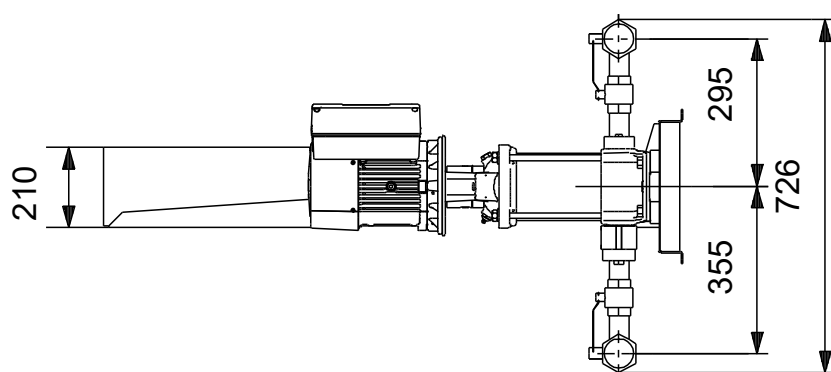

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

