

LEGENDA:

- ZELEŇ PREDZÁHRADIEK  
/samostatný výkres/
- ZMIEŠANÉ TRVALKOVÉ ZÁHONY
- KROVITÉ VÝSADBY
- STROMY PÔVODNÉ
- KRY PÔVODNÉ
- 4

STROM NAVRHOVANÝ
- 11 11

KRY NAVRHOVANÉ SOLITÉRNE
- STROM PRESADENÝ
- STROM NA PRESADENIE
- STROM S OCHRANOU KMEŇA A KOREŇOV  
A ÚPRAVOU REZOM
- 4

ČÍSELNÉ OZNAČENIE STROMY
- 7/5m2/10ks

ČÍSELNÉ OZNAČENIE KRY
- T1: 13.5m2

OZNAČENIE A VÝMERA TRVALKOVÝCH ZÁHONOV
- PZA1: 13.5m2



OZNAČENIE A VÝMERA PREDZÁHRADKY /samost. výkres/
- PEŠIE KOMUNIKÁCIE PôvodNÉ  
/rekonštrukcia/
- PEŠIE KOMUNIKÁCIE NAVRHOVANÉ
- ŠTRKOVÝ POVRCH
- OPORNÉ MÚRIKY VO SVAHU
- SÚČASNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE
- NÁDOBA NA ODPAD
- NÁDOBA NA SEPAROVANÝ ZBER
- PARKOVÁ LAVIČKA
- STOJAN PRE BICYKLE
- ROZPRAŠOVAČE VODY
- STOJAN NA ŠATY
- PITNÍK

VÝKAZ VÝMER:  
PLOCHA TRÁVNÍKOV INTENZÍVNYCH 580m2  
PLOCHA KROVITÝCH VÝSADIEB /mulčovací kôra/ 205m2  
PLOCHA TRVALKOVÝCH ZÁHONOV /kamenivo 4-8mm/ 45m2  
PLOCHA PREDZÁHRADOK OBYTNÝCH DOMOV 662m2  
/A523m2 + B127m2/  
POČET NAVRHOVANÝCH STROMOV /viazanie 3 koly/ 25ks  
POČET NAVRHOVANÝCH KROV 716ks  
POČET NAVRHOVANÝCH TRVALIEK 360ks  
POČET NAVRHOVANÝCH CIBULOVÍN 450ks

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH


42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

OSADZOVACÍ PLÁN VÝSADIEB M : 1 : 250

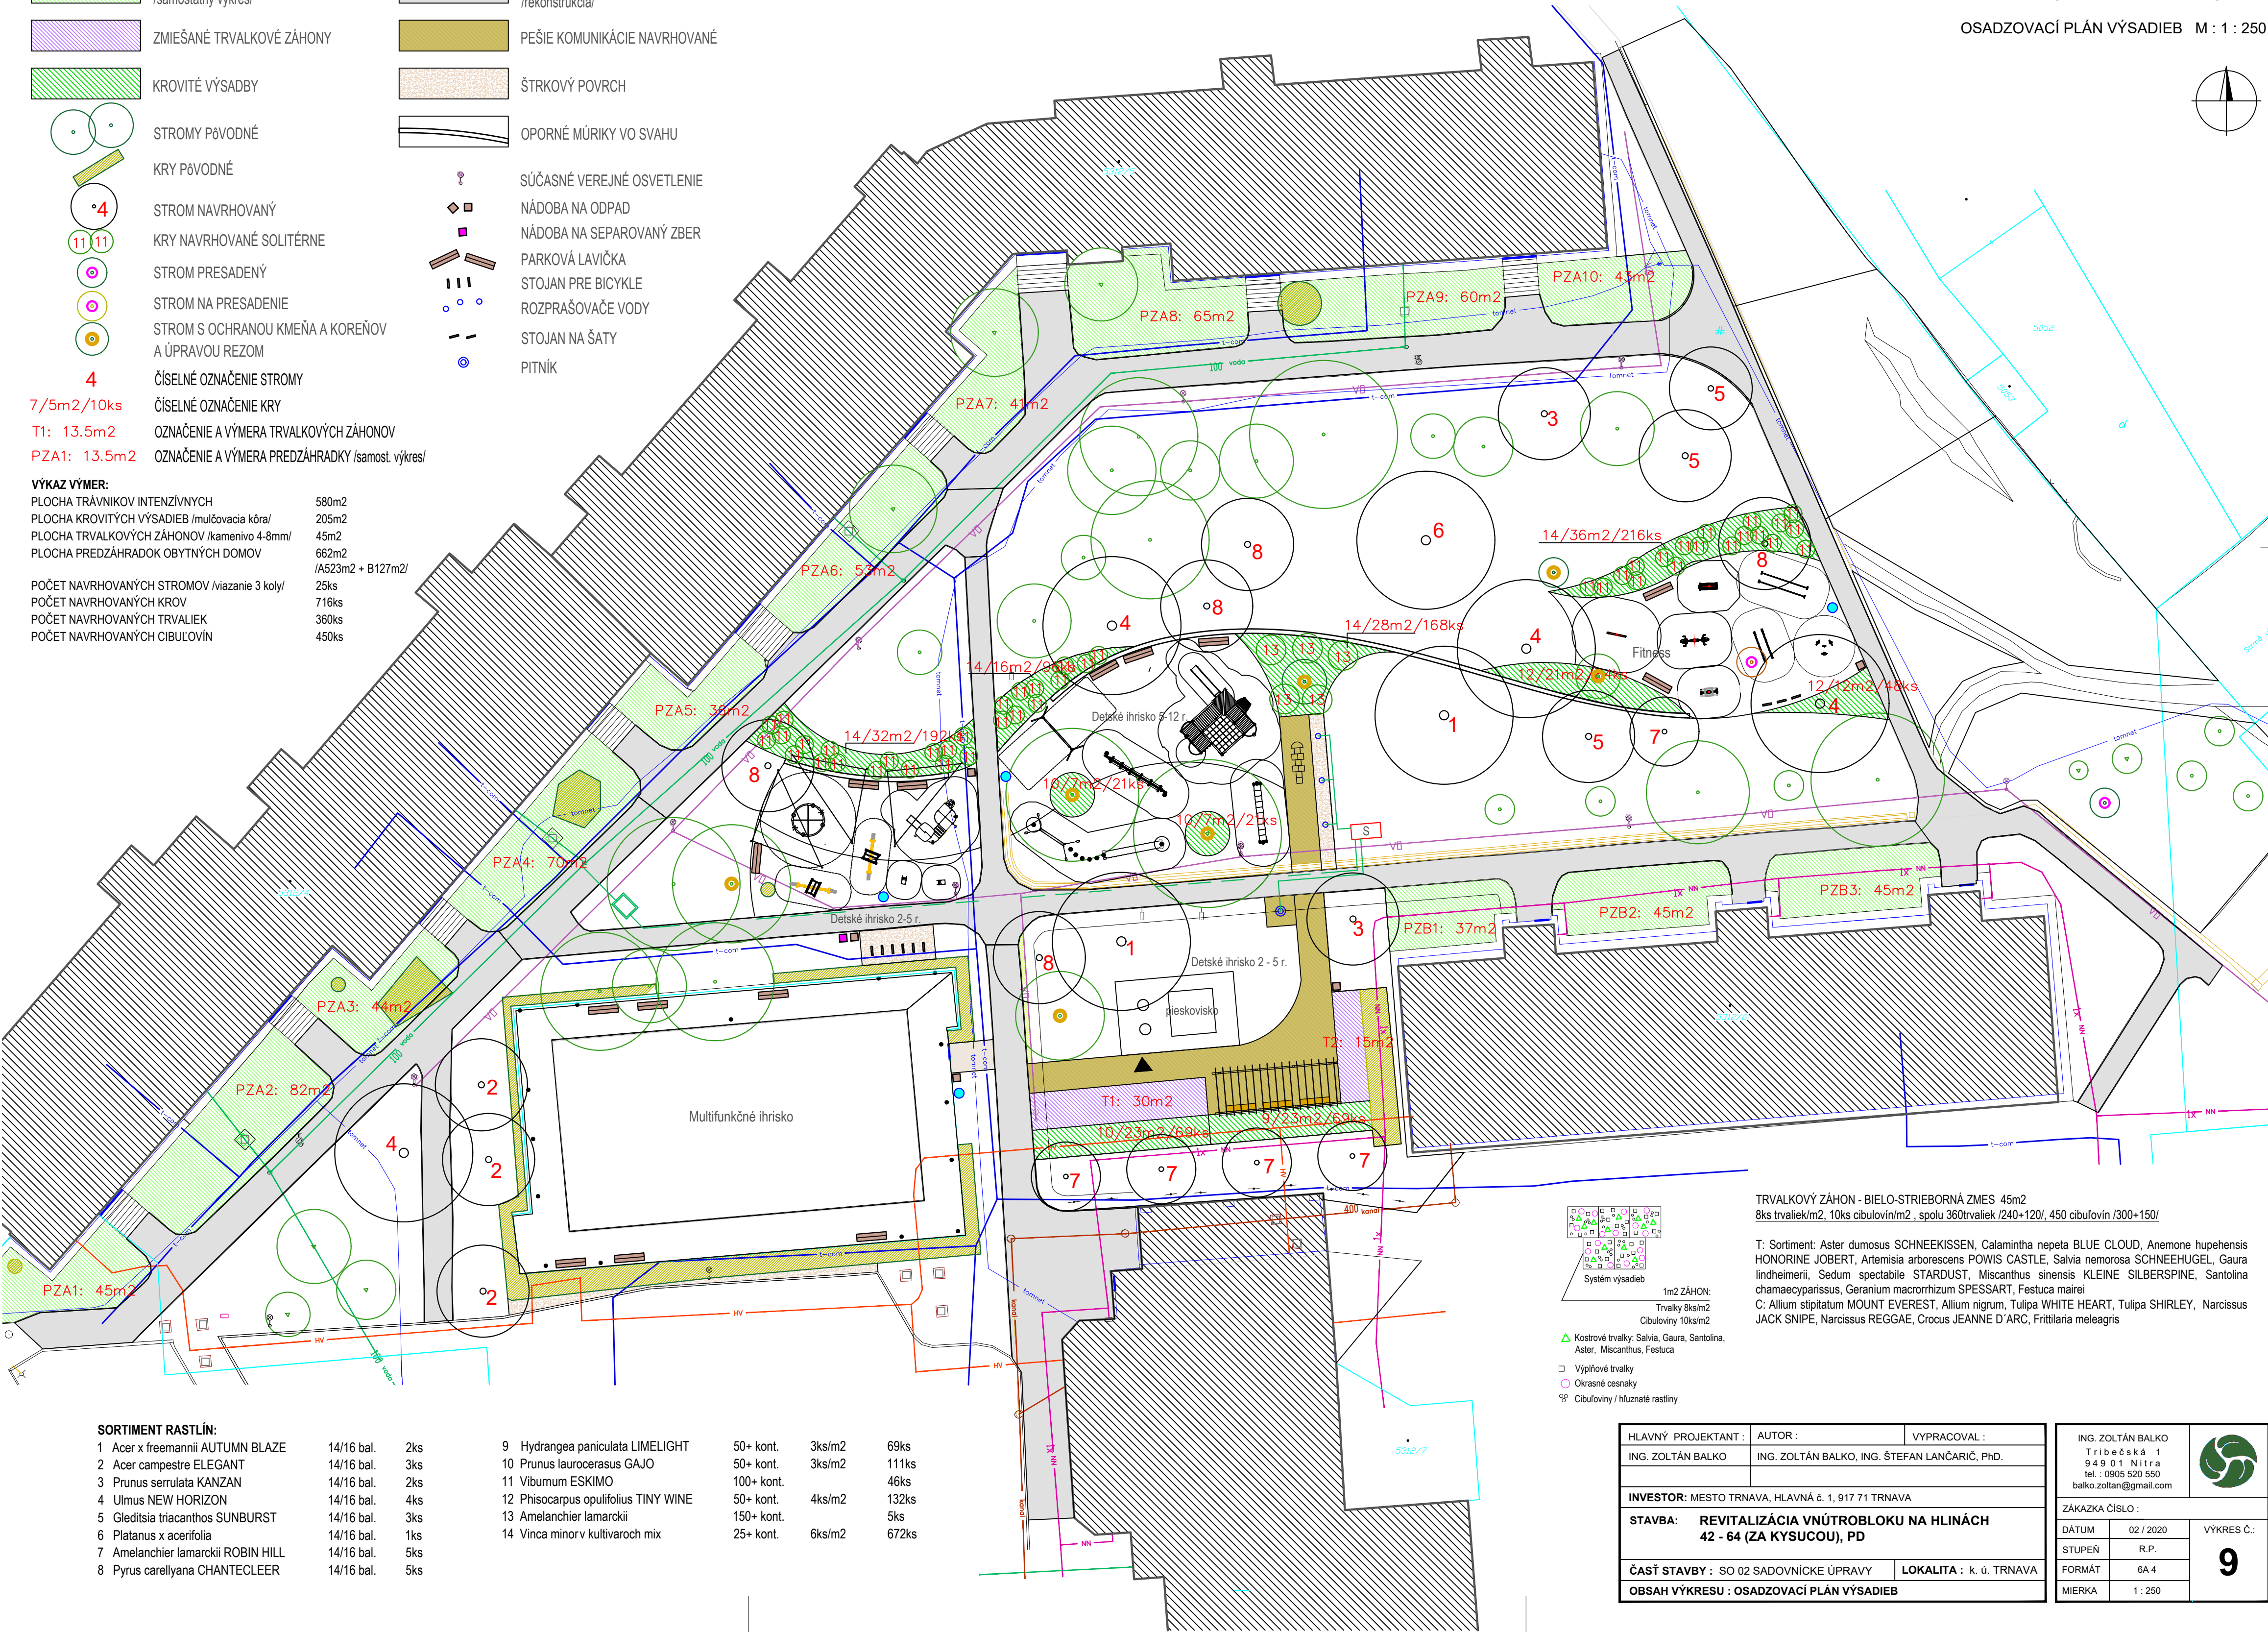

SORTIMENT RASTLÍN:

1 Acer x freemannii AUTUMN BLAZE	14/16 bal.	2ks	9 Hydrangea paniculata LIMELIGHT	50+ kont.	3ks/m2	69ks
2 Acer campestre ELEGANT	14/16 bal.	3ks	10 Prunus laurocerasus GAJO	50+ kont.	3ks/m2	111ks
3 Prunus serrulata KANZAN	14/16 bal.	2ks	11 Viburnum ESKIMO	100+ kont.		46ks
4 Ulmus NEW HORIZON	14/16 bal.	4ks	12 Phisocarpus opulifolius TINY WINE	50+ kont.	4ks/m2	132ks
5 Gleditsia triacanthos SUNBURST	14/16 bal.	3ks	13 Amelanchier lamarckii	150+ kont.		5ks
6 Platanus x acerifolia	14/16 bal.	1ks	14 Vinca minor v kultivaroch mix	25+ kont.	6ks/m2	672ks
7 Amelanchier lamarckii ROBIN HILL	14/16 bal.	5ks				
8 Pyrus carelyana CHANTECLEER	14/16 bal.	5ks				



Systém výsadiel  
1m2 ZÁHON:  
Trvalky 8ks/m2  
Cibuloviny 10ks/m2  
Kostrové trvalky: Salvia, Gaura, Santolina, Aster, Miscanthus, Festuca  
Výplňové trvalky  
Okrasné cesnaky  
Cibuloviny / hlúznaté rastliny

TRVALKOVÝ ZÁHON - BIELO-STRIEBORNÁ ZMES 45m2  
8ks trvaliek/m2, 10ks cibulovín/m2, spolu 360trvaliek /240+120/, 450 cibulovín /300+150/

T: Sortiment: Aster dumosus SCHNEEKISSEN, Calamintha nepeta BLUE CLOUD, Anemone hupehensis HONORINE JOBERT, Artemisia arborescens POWIS CASTLE, Salvia nemorosa SCHNEEHUGEL, Gaura lindheimerii, Sedum spectabile STARDUST, Miscanthus sinensis KLEINE SILBERSPINE, Santolina chamaecyparissus, Geranium macrorrhizum SPESSART, Festuca mairei  
C: Allium stipitatum MOUNT EVEREST, Allium nigrum, Tulipa WHITE HEART, Tulipa SHIRLEY, Narcissus JACK SNIPE, Narcissus REGGAE, Crocus JEANNE D'ARC, Fritillaria meleagris

HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PHD.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ ě. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD		
ČASŤ STAVBY : SO 02 SADOVNÍCKE ÚPRAVY		LOKALITA : k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : OSADZOVACÍ PLÁN VÝSADIEB		

ING. ZOLTÁN BALKO Trbietská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com	
ZÁKAZKA ČÍSLO :	
DÁTUM 02 / 2020	VÝKRES Č.:
STUPEŇ R.P.	9
FORMÁT 6A 4	
MIERKA 1 : 250	