




Pôdorys veľkého dreveného kvetináča (16900x1000x400mm):

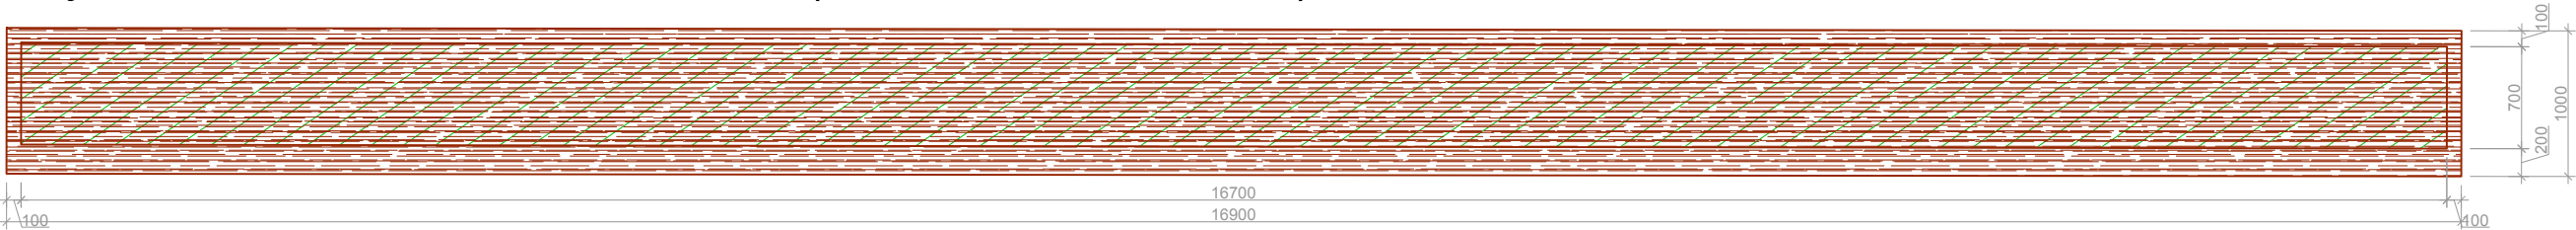


Pohľad - veľký drevený kvetináč:

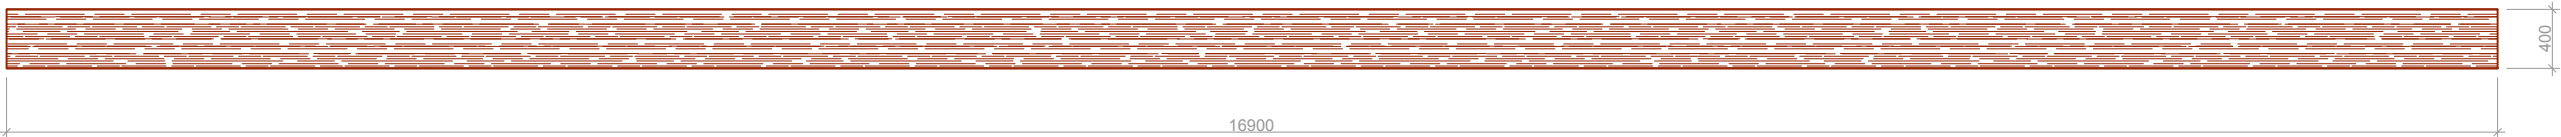


Pôdorys malého dreveného kvetináča (8000x1000x400mm):

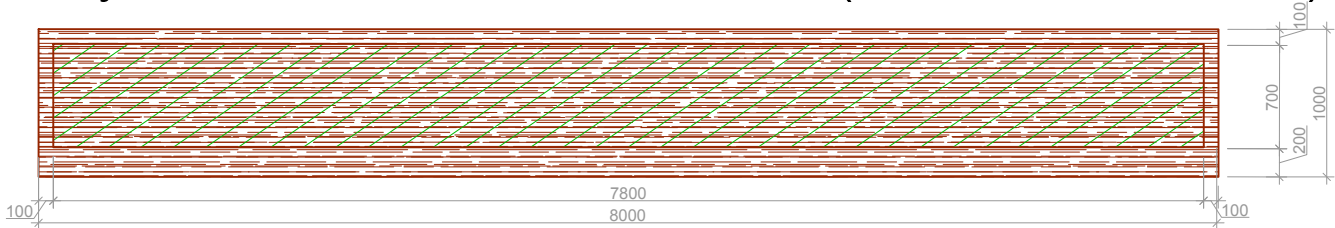

Pohľad - malý drevený kvetináč:

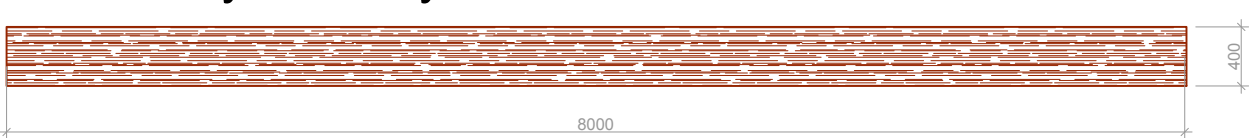

Priečny rez medzipriestorom medzi MŠ a telocvičňou:

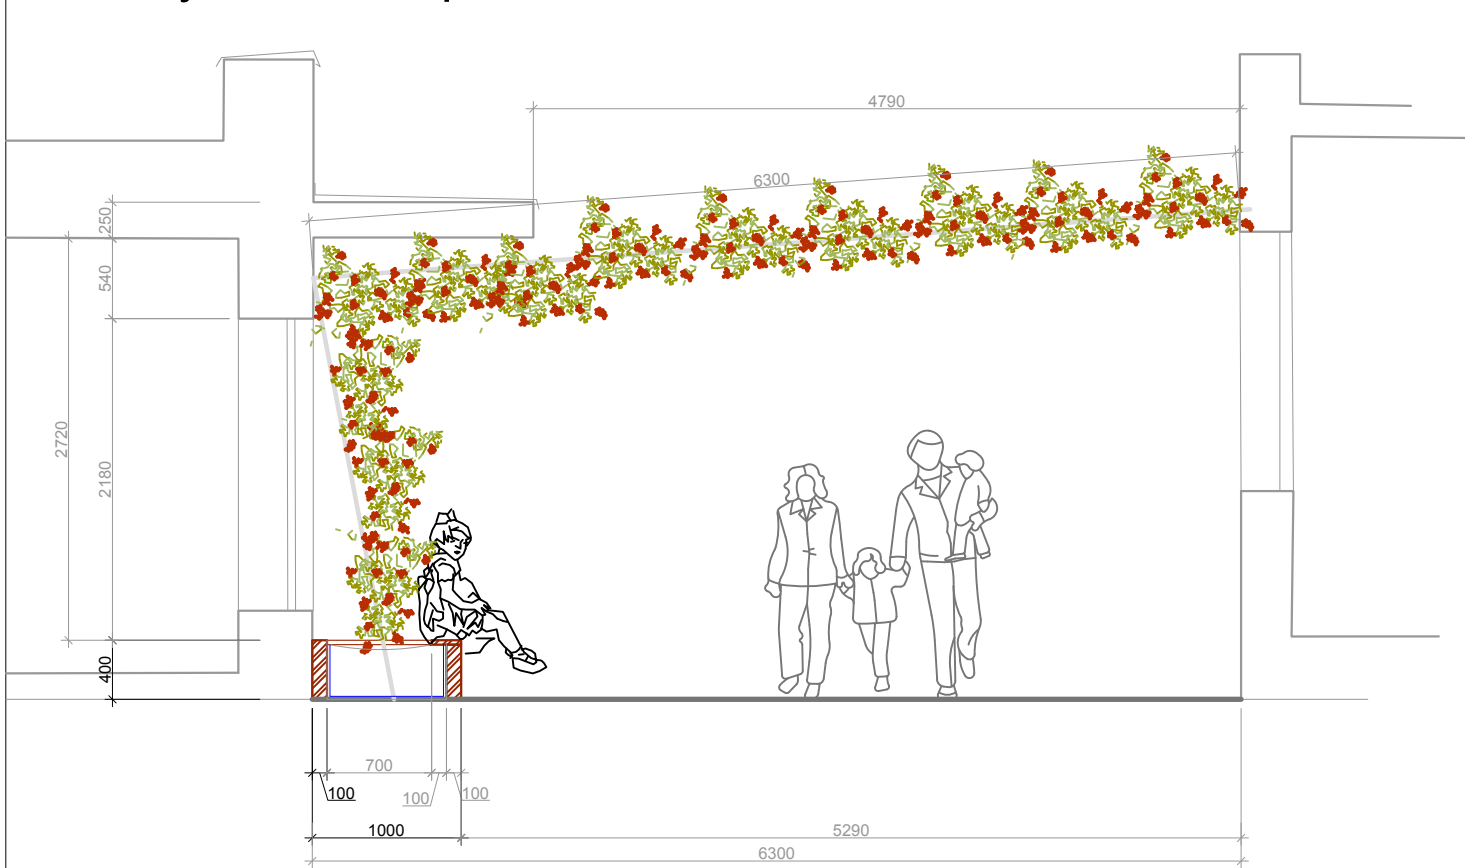

- Technické poznámky:**
- prefabrikované drevené kvetináče z agátového dokonale preschnutého dreva, ošetrené impregnáciou proti škodcom a hubám s povrchovou úpravou tenkovrstvovou lazúrou na drevo na báze včelieho vosku
  - kvetináče je potrebné z vnútornej strany oblepiť kaučukovou fóliou a nalepiť ochrannú geotextíliu min. 200g/m2 ktorá musí byť aj po otvorení dne tak aby filtrovala nadbytočnú vodu ktorá bude gravitačne odtekať po súčasnom asfaltovom povrchu popod kvetináče cez škáry vzniknuté vyrovnávaním kvetináčov do vodovážneho stavu keďže asfaltová spevnená plocha medzipriestoru medzi MŠ a telocvičňou je vyspádovaná od budov do stredu a von k detským ihriskám
  - na vyrovnávanie sa použijú odpadové odrezky z rezania dlažby na spevnené kounikácie

LEGENDA:

- kompostový záhradnícky substrát
- drevené hranoly - agátové
- hydroizolácia - kaučuková fólia pokrytá geotextíliou
- nerezové lanko o priemere 8mm

SADA ČÍSLO: 

AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z.. Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

Kótovanie v milimetroch

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		
VYPRACOVAL	Ing. Michal Štiga		
KONTROLOVAL	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		
AUTOR PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		
STAVEBNÍK Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava		STUPEŇ	DRS
PARCELA RN C č. 5671/98		PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA
STAVBA Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave		FORMÁT	A4 x 2
OBJEKT SO-01 Krajinná architektúra		DÁTUM	11/2019
VÝKRES Detaily medzipriestoru MŠ a telocvične		MIERKA	1:50
		ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018
		KA	
		Č.VÝKR.	
		1.13	