



Navrhovaná polkruhová lavička okolo stromu do átria:



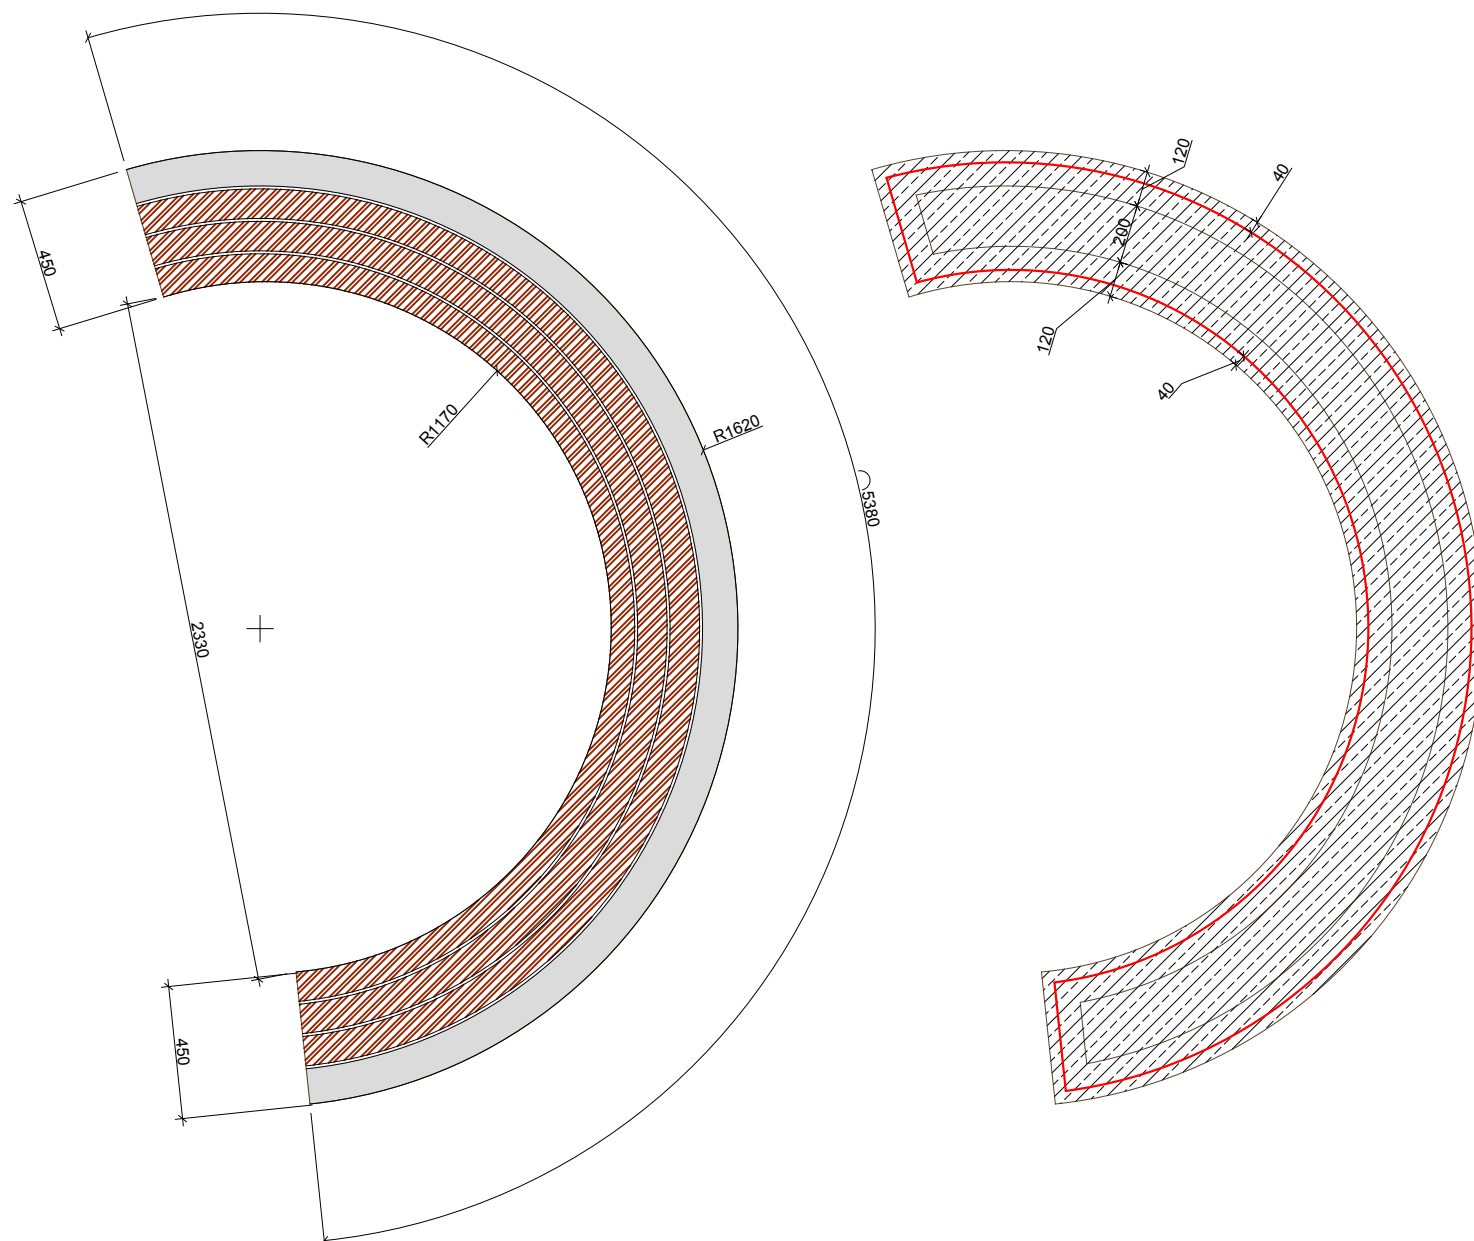

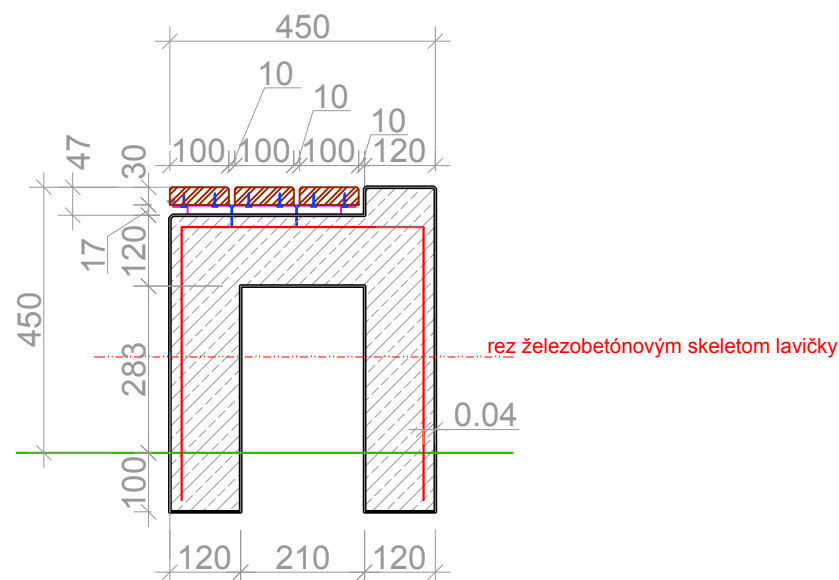


Priečný rez:




### Technické poznámky:

- prefabrikované železobetónové skelety oblúkových lavíc sú z betónu C37 armovaného narezanou KARI sieťou s priemerom prútov 8mm a veľkosťou ók 100x100mm. Lavice budú odlievané a vibrované ako monolit do pripravenej debniacej formy
- sedacia časť lavičky bude tvorená dokonale vysušenými agátovými hranolmi o hrúbke 30mm, naimpregnovaných impregnačným náterom proti hybám a škodcom a ošetrené bezfarebnou lazúrou na báze včelieho vosku
- počet navrhnutých lavičiek tohto typu je 1ks
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI, PRI ICH KRIŽOVANÍ A SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 736005

LEGENDA MATERIÁLOV:

- |   |   |
|---|---|
|  | - železobetón C37 v reze armovaný KARI rohožou o veľkosti ók 100x100mm a priemerom prútov 8mm |
|  | - drevené hranoly 2500x100x30mm - agátové   |
|  | - armatúra - KARI sieť 8mm s okami 100x100mm, ohýbaná   |
|  | DRVENÉ KAMENIVO frakcie 4/8 mm, hr. 50 mm STN EN 13242  |
|  | ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO frakcie 32/63 mm, hr. 150 mm   |

SADA ČÍSLO:      AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

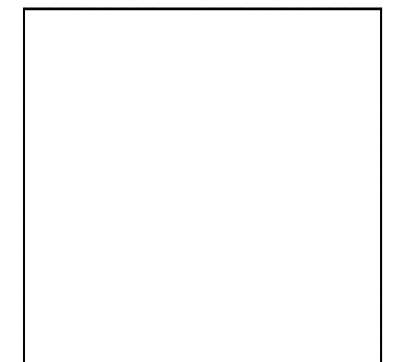

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z.. Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

Kótovanie v milimetroch

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Štiga	
KONTROLOVAL	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	

AUTOR PROJEKTU		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU		Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.			
STAVEBNÍK Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava					
PARCELA RN C č. 5671/98		STUPEŇ	DRS		
STAVBA Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave		PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA		
		FORMÁT	A4 x 2	KA	
OBJEKT SO-01 Krajinná architektúra	DÁTUM	11/2019	Č.VÝKR.		
	MIERKA	1:25			
VÝKRES Detaily poloblúkovej lavičky okolo stromu v átriu		ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018	1.10	