


Navrhovaná polkruhová 3 stupňová lavica do átria:

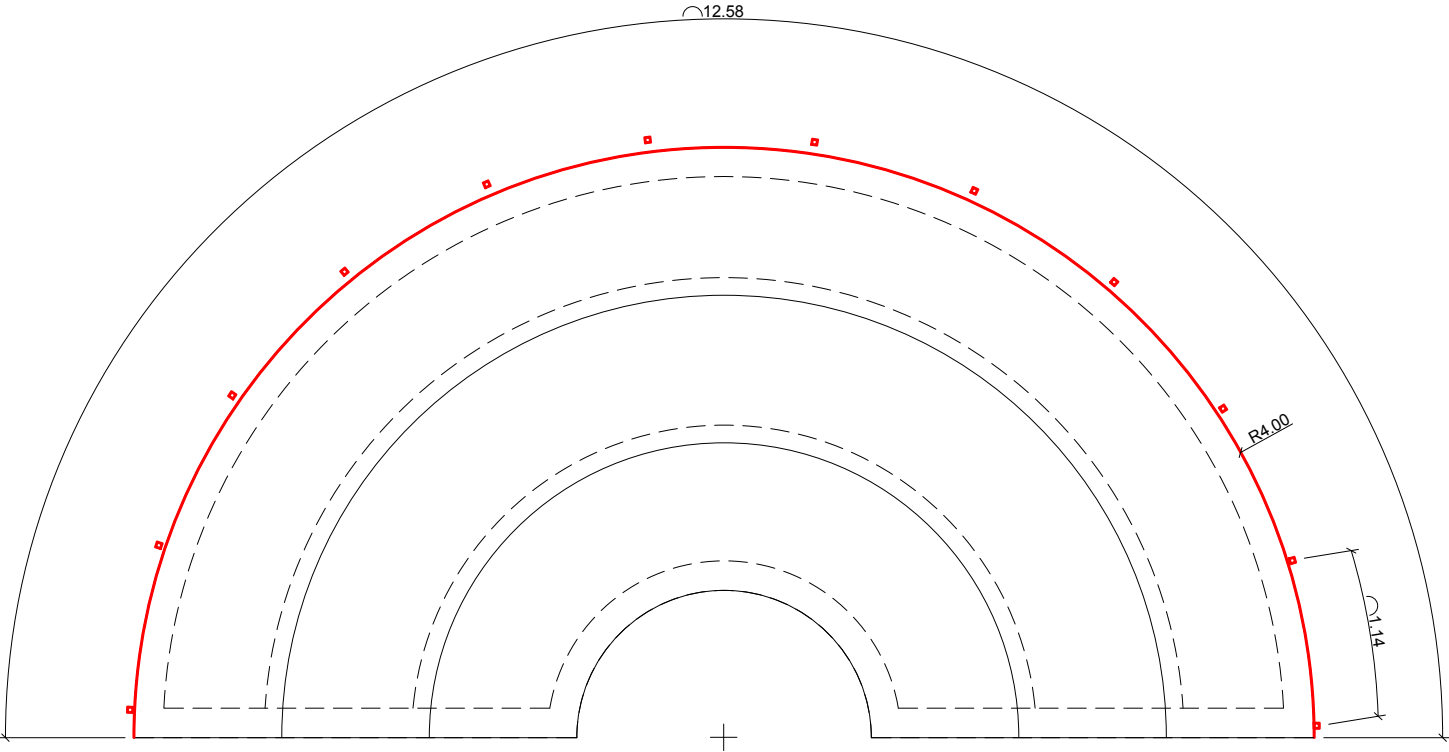

- Technické poznámky:**
- prefabrikované železobetónové skelety oblúkových lavíc sú z betónu C37 armovaného narezanou KARI sieťou s priemerom prútov 8mm a veľkosťou ók 100x100mm. Lavice budú odlievané a vibrované ako monolit do pripravenej debniacej formy
  - sedacia časť lavičky bude tvorená dokonale vysušenými agátovými hranolmi o hrúbke 30mm, naimpregnovaných impregnačným náterom proti hybám a škodcom a ošetrené bezfarebnou lazúrou na báze včelieho vosku
  - počet navrhnutých lavičiek tohto typu je 2ks, kde každá ma objem betónu 7,042m3
  - PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ SIETE ICH SPRÁVCAMI, PRI ICH KRIŽOVANÍ A SÚBEHU JE NUTNÉ DODRŽAŤ NORMU STN 736005
  - Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.
  - všetká dažďová voda bude z časti vsakovaná cez vodepriepustnú dlažbu a z z časti odvádzaná do prilahlej zelene

**LEGENDA MATERIÁLOV:**

- železobetón C37 v reze armovaný KARI rohožou o veľkosti ók 100x100mm a priemerom prútov 8mm
- drevené hranoly 2500x100x30mm - agátové
- armatúra - KARI sieť 8mm s okami 100x100mm, ohýbaná
- DRVENÉ KAMENIVO frakcie 4/8 mm, hr. 50 mm STN EN 13242
- ZHUTNENÉ DRVENÉ KAMENIVO frakcie 32/63 mm, hr. 150 mm

SADA ČÍSLO:      AUTORIZAČNÁ PEČIATKA:

Toto architektonické dielo podlieha ochrane v zmysle Autorského zákona č. 185/ 2015 Z.z..  
Akékoľvek jeho ďalšie použitie a reprodukovanie je možné iba so súhlasom autora.

Kótovanie v metroch

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	
VYPRACOVAL	Ing. Michal Štiga	
KONTROLOVAL	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	

AUTOR PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. krajinná architektúra / landscape architecture Cetuna 1294, 916 11 Bzince pod Javorinou IČO: 40970531, DIČ: 1073856652		
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.			
STAVEBNÍK    Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71 Trnava		STUPEŇ	DRS	
PARCELA	RN C č. 5671/98	PROFESIA	KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA	
STAVBA Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave		FORMÁT	A4 x 2	KA
OBJEKT SO-01 Krajinná architektúra		DÁTUM	11/2019	
		MIERKA	1:50	Č.VÝKR.
VÝKRES Detaily poloblúkových lavíc v átriu		ČÍSLO ZÁK.	06/06/2018	1.9

- BETÓNOVÉ DLAŽOBNÉ TVAROVKY HR. 60 MM    STN EN 1338
- DRVENÉ KAMENIVO FR. 4/8 mm, hr.podľa potrieb vytvorenia sklonu ale min 30 mm    STN EN 13242
- DRVENÉ KAMENIVO FR. 32/63 mm, hr.podľa potrieb vytvorenia sklonu ale min 150 mm
- ZHUTNENÁ ZEMNÁ PLÁŇ