


P6DORYS I. NP – EXISTUJÚCI STAV

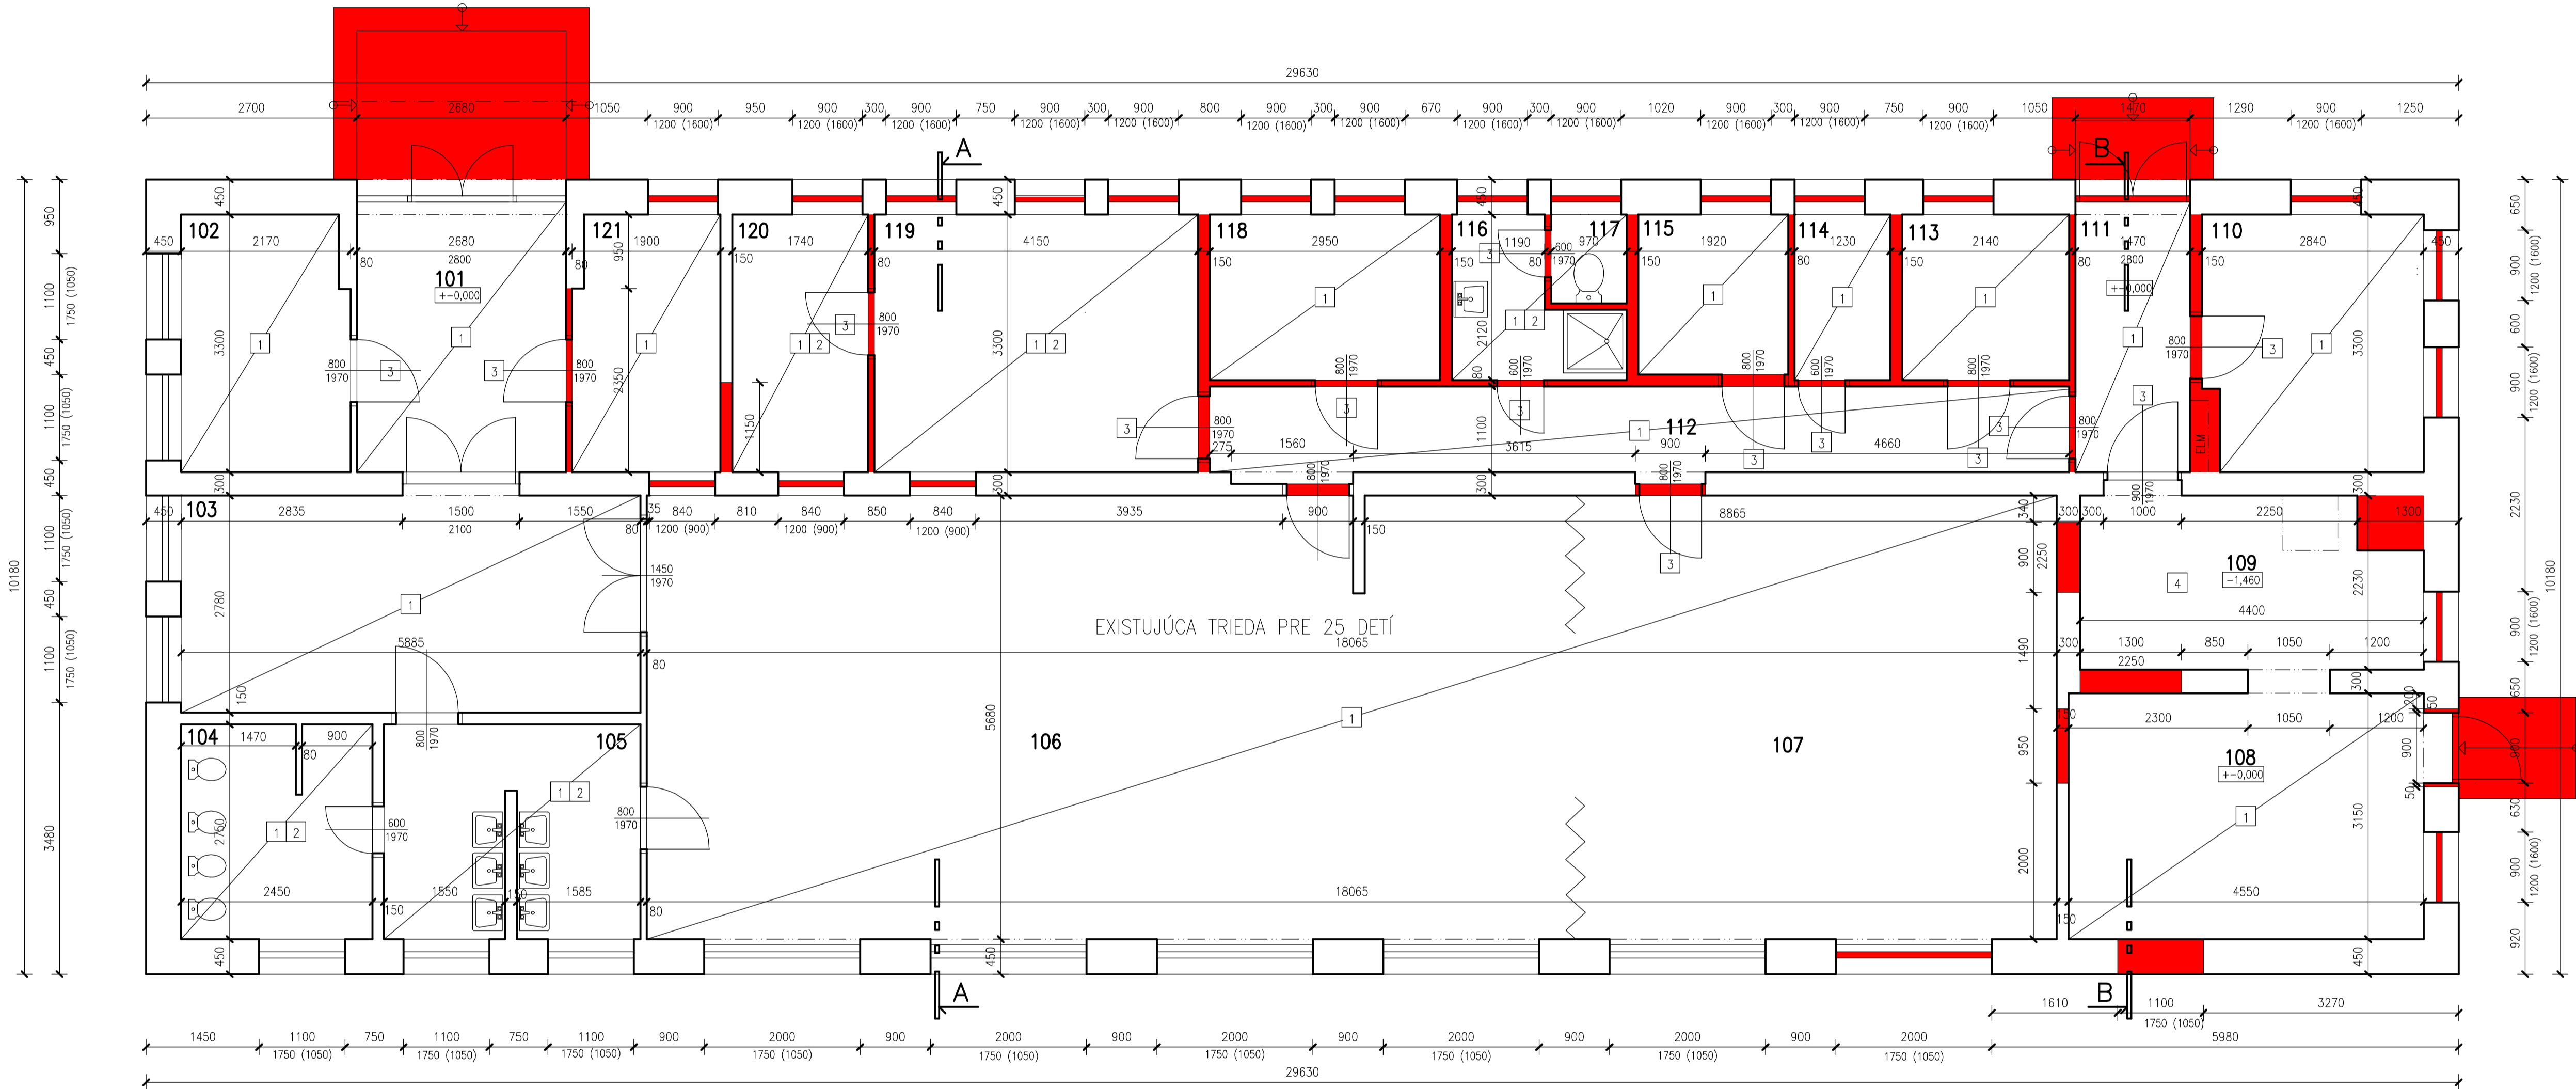

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m ²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STEN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
101	ZÁDVERIE	9,27	TERAZOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	OLEJOVÝ NÁTER
102	KABINET	7,02	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	PVC LIŠTA
103	ŠATŇA	16,59	TERAZOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	OLEJOVÝ NÁTER
104	WC	6,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
105	UMÝVAREŇ	8,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
106	HERŇA	67,32	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	OLEJOVÝ NÁTER
107	SPÁĽŇA	35,08	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	PVC LIŠTA
108	SKLAD PALIVA	15,05	CEMENTOVÝ POTER	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	–
109	KOTOLŇA	9,42	CEMENTOVÝ POTER	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	–
110	PLYNOVÁ KOTOLŇA	9,13	PVC	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	PVC LIŠTA
111	ZÁDVERIE	5,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	OLEJOVÝ NÁTER
112	CHODBA	12,48	TERAZOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	OLEJOVÝ NÁTER
113	SKLAD	4,54	CEMENTOVÝ POTER	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	–
114	SKLAD	2,61	CEMENTOVÝ POTER	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	–
115	SKLAD	3,94	CEMENTOVÝ POTER	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	–
116	ŠATŇA	3,47	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
117	WC	1,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
118	SKLAD	6,25	CEMENTOVÝ POTER	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	–
119	KUCHYŇA	13,70	TERAZOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
120	UMÝVAREŇ RIADU	5,74	TERAZOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	KERAMICKÝ OBKLAD
121	KANCELÁRIA	6,13	TERAZOVÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA	VÁPENNÁ OMIETKA	–
PLOCHA CELKOM:		249,35				

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

- 1 VYBÚRANIE KONŠTRUKCIE PODLAHY NA ÚROVŇ –0,400
- 2 ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU STIEN V=1600 mm
- 3 VYVESENIE DVERNÉHO KRÍDLA A VYBÚRANIE OCELOVEJ ZÁRUBNE
- 4 DEMONTÁŽ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE PODLAHY KOTOLNE

LEGENDA MURIVA

- EXISTUJÚCE MURIVO Z PLNÝCH TEHÁL NA MALTU MVC
- EXISTUJÚCE PRIEČKY Z TEHÁL, PLNÝCH PÁLENÝCH
- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE

Zodp.projektant ING.NOVOŤNÝ	Vypracoval ING.NOVOŤNÝ	Kreslil ING.NOVOŤNÝ	Kontroloval ING.MERCEŠ	DRUPROJEKT Inžiniersko-projektové združenie Okružná 33, 080 01 Prešov
Okres KEŽMAROK	Ocú IHLANY			Formát 2 A4
Investor OBEČ IHLANY				Dátum 2017
Stavba ROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI IHLANY				Učel DSP
Názov a číslo objektu 01 – MATERSKÁ ŠKOLA				Číslo záznamy Arch.číslo
Obsah P6DORYS I. NP – EXISTUJÚCI STAV				Mierka : 1 : 50
				Č. výkř.: 1