


M4 - KÔŠ PRE PSIE EXKREMENTY
(napr.MMCITÉ Crystal)
2 ks

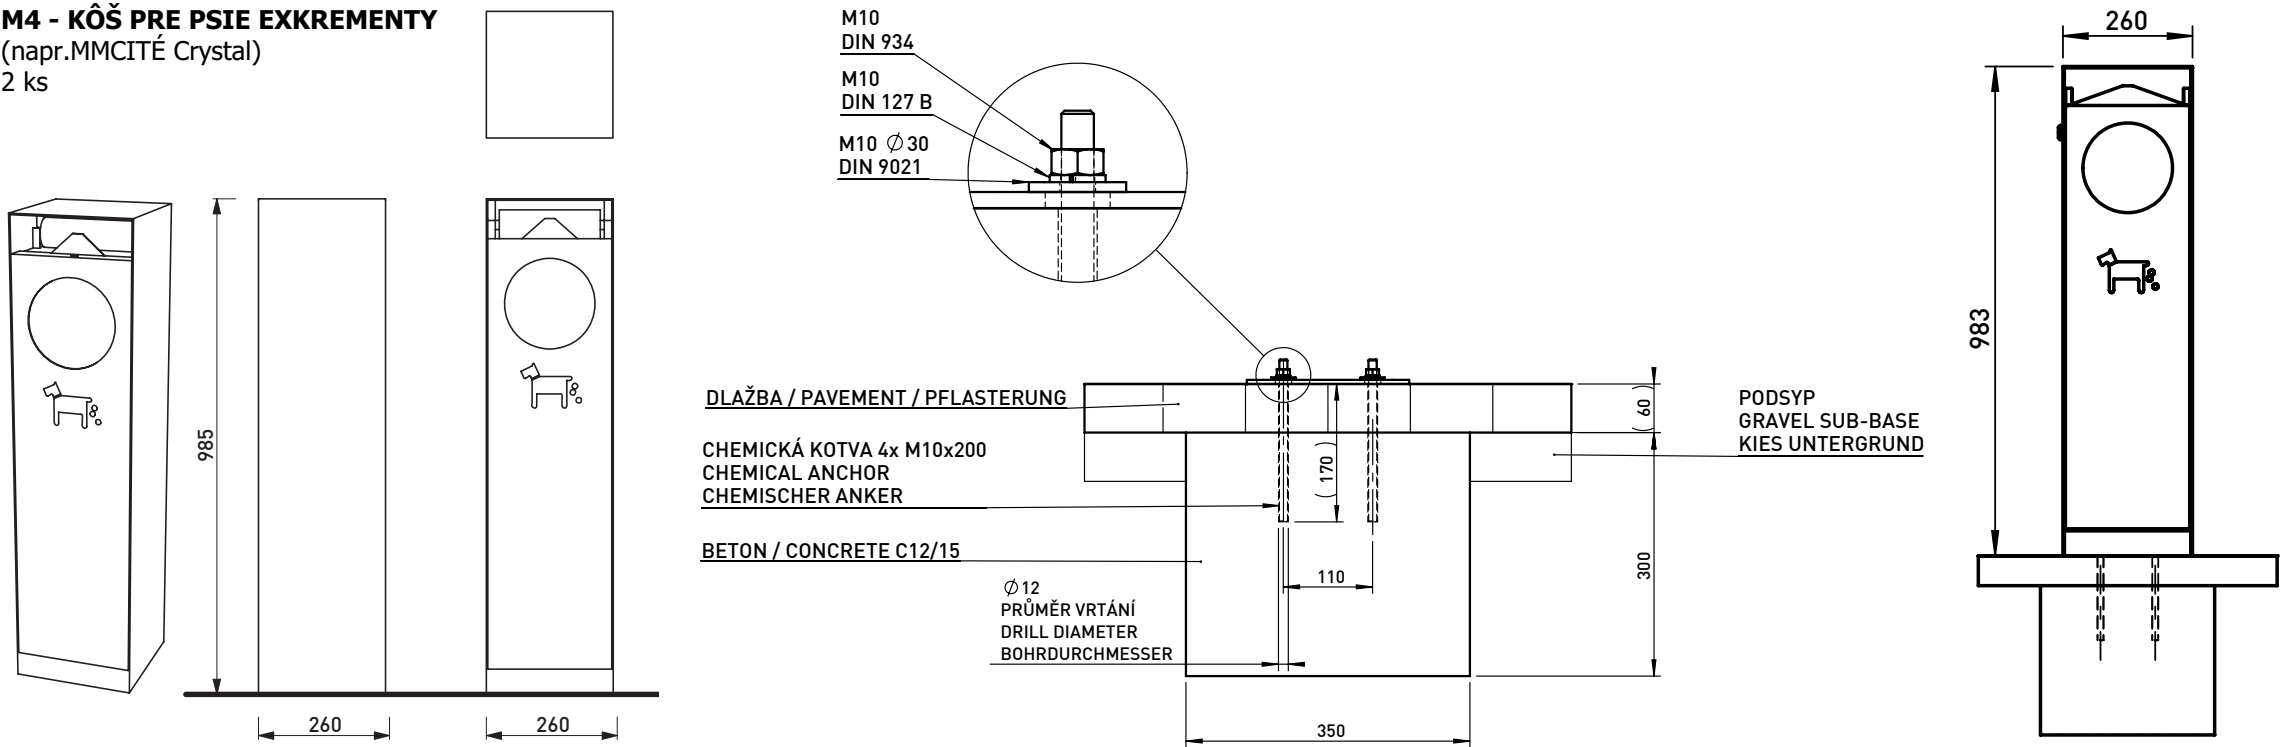

Rozmer: 260x260x983 mm

Povrchové úpravy a materiály:
ocelová konštrukcia - RAL 7035 (alt.9006)

Popis:
Kôš na psie exkrementy. Zváraná ocelová konštrukcia z ohýbaných plechov.



Nosná konštrukcia:
Zváraná konštrukcia z výpalkov z ocelového plechu.

Čelný kryt:
Ohýbaný ocelový kryt.

Ostatné:
Bez vnútornej nádoby. Do koša sú vkladané LDPE plastové odpadkové sáčky š500 a v800 (objem cca 70l), nepoužívať HDPE sáčky. Rámček pre uchytenie sáčkov z ocelevej pozinkovanej pásovej tyčoviny rozmeru 233x233 mm.

Kotvenie:
Kotvenie pod dlažbu v ztuhnutom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí M10. Kotvenie a osadenie musí byť prevedené v zmysle technických požiadaviek výrobcu.

M5 - STOJAN PRE 4 BICYKLE
(napr.MMCITÉ Velo)
1 ks

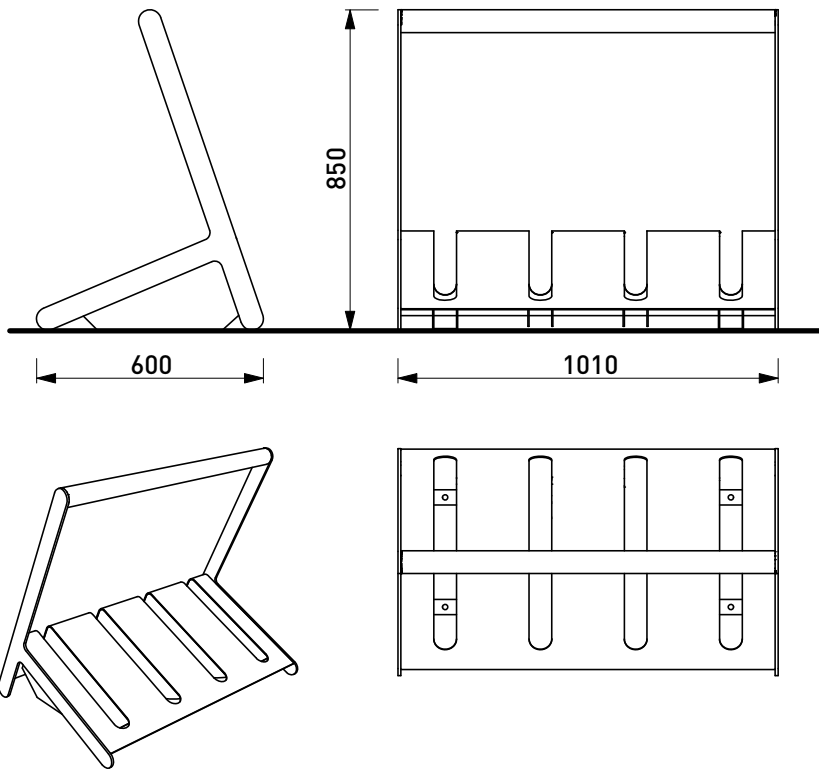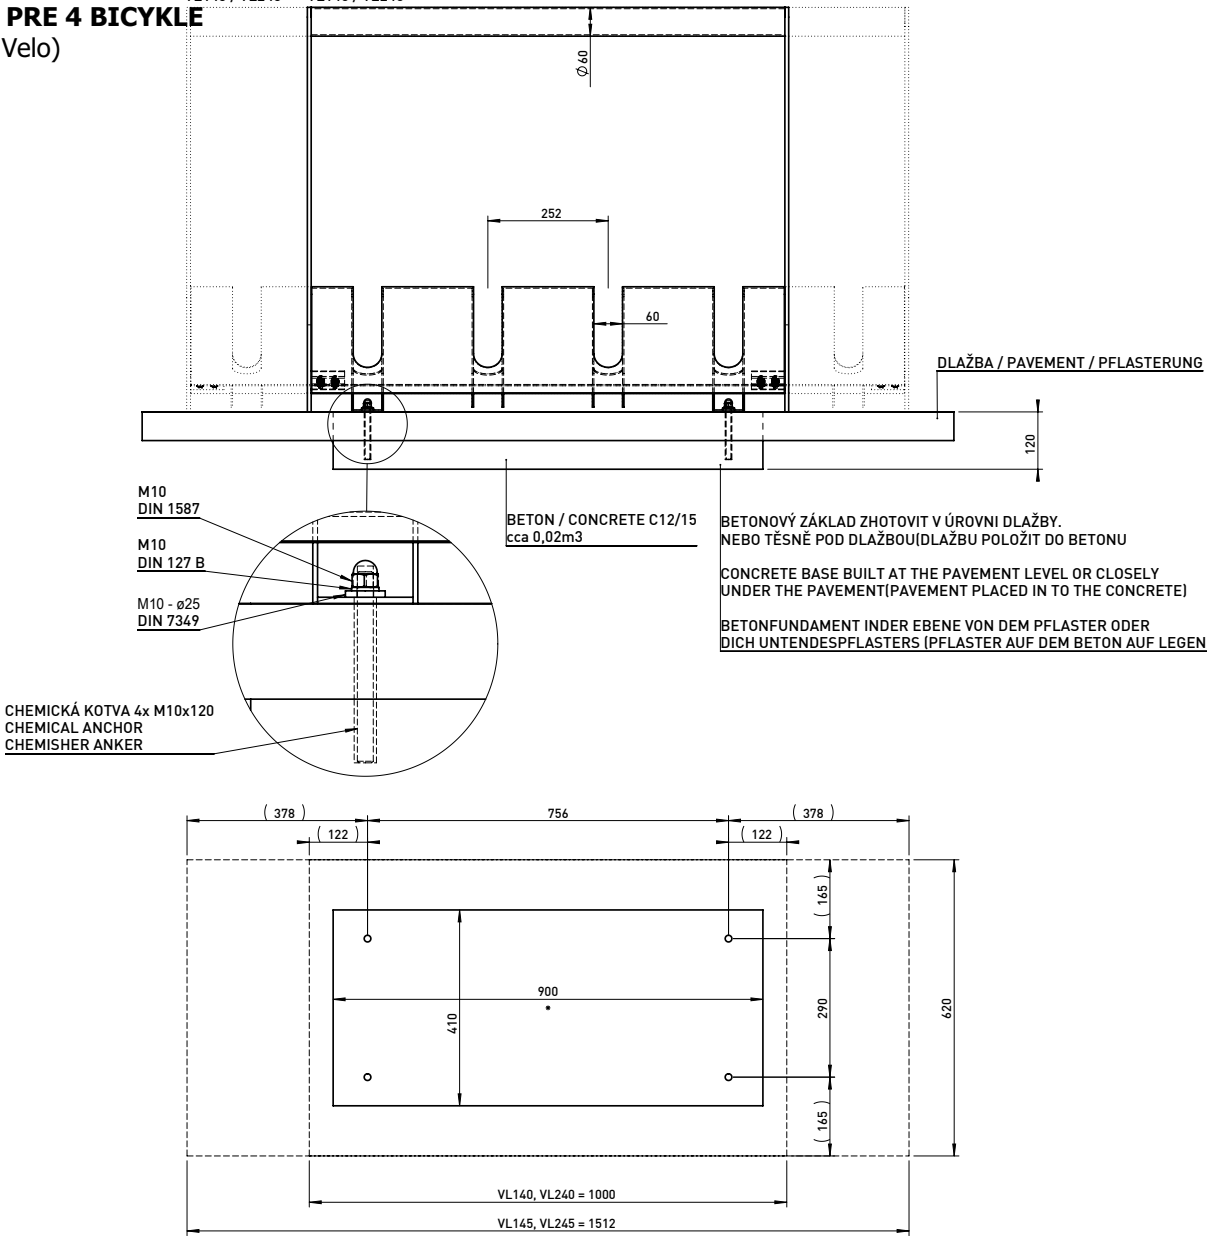

Rozmer: 650x1000x850 mm

Povrchové úpravy a materiály:
ocelová konštrukcia - RAL 7035 (alt.9006)

Popis:
Ocelový stojan na bicykle umožňujúci postavenie a zamknutie bicyklov o konštrukciu.

Nosná konštrukcia:
Zváraná konštrukcia z výpalkov z ocelového plechu 3,4 a 8mm. Ocelové trubky 60,3x 2,9 mm.

Kotvenie:
Kotvenie pod dlažbu v ztuhnutom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí M10. Kotvenie a osadenie musí byť prevedené v zmysle technických požiadaviek výrobcu.

PRED ZAČIATKOM STAVEBNÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE/NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE A STAVEBNÉ OBJEKTY. V RÁMCI BÚRACICH A STAVEBNÝCH PRÁČ ZABEZPEČIŤ OCHRANU A STABILIZÁCIU JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH A STAVEBNÝCH OBJEKTOV. DODRŽAŤ PRINCÍPY OCHRANY DREVIN UVEDENÝCH V PRÍSLUŠNEJ ČASTI PD. V PRÍPADE AKÝCHKOL'VEK NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAŤ ZÁSTUPCU STAVEBNÍKA ALEBO GP. VŠETKY ZMENY A ODCHYLKY POTVRDIŤ ZÁSTUPCOM STAVEBNÍKA A GP.

Pečiatka: <div></div>	Autor: Ing.arch. Michael Kostka - 3ARCH, Pifflova 3, Bratislava 85101				
	Zodp.proj.: Ing.arch. Marián Kašovský, 2245 AA				
	Vypracoval: Ing.arch. Marián Kašovský, Ing.arch. Michael Kostka				
	Stavebník: Mestská časť Petržalka-Bratislava				
Podpis:	Stavba:	SO.02	Stupeň PD: DSP/RP	Časť PD: ASR	Dátum: 17. 5. 2021
	Názov:	Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava			Formát: 2x A4
	Kataster:	Petržalka, Bratislava			Mierka: -
	Výkres:	VÝKAZ - SO.02 MESTSKÝ MOBILIÁR M4, M5			Číslo: E.1.5c