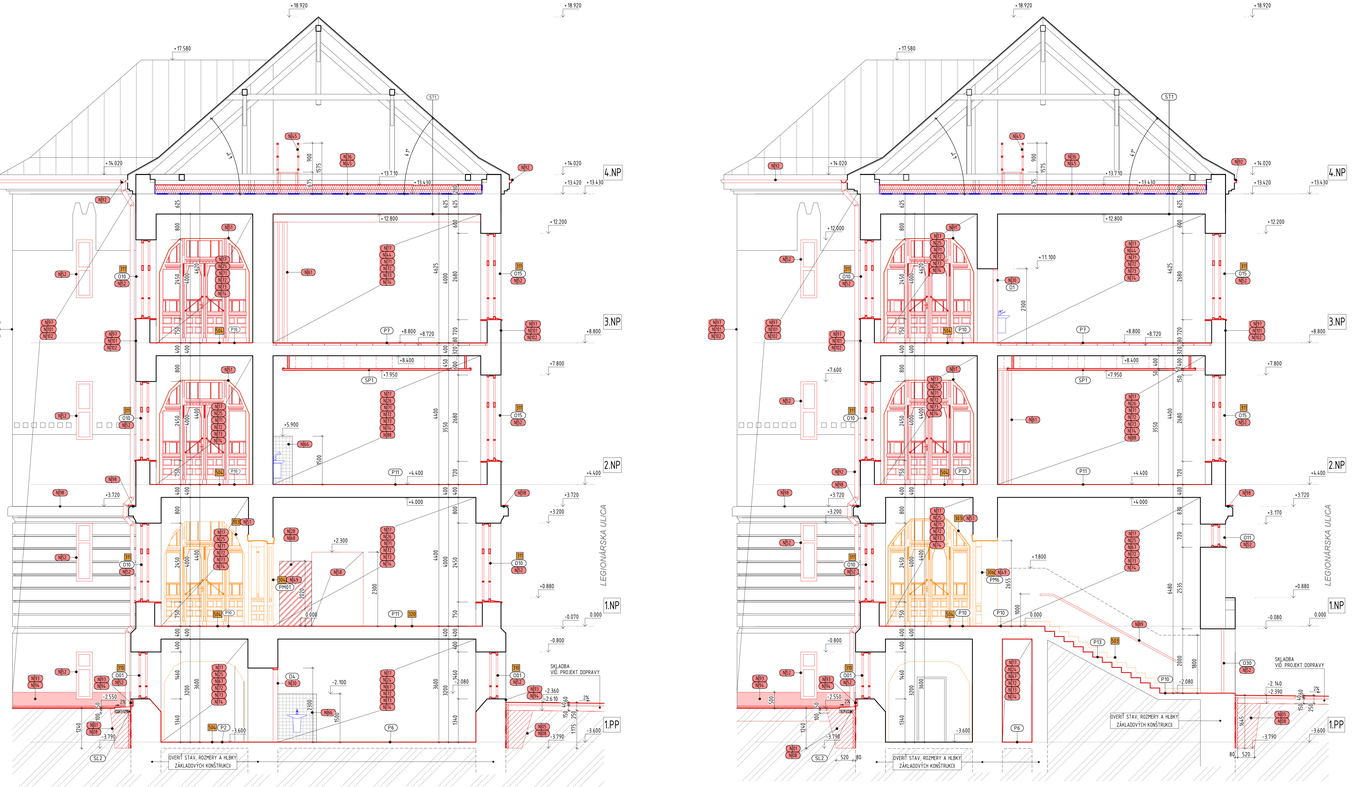

REZOPOHĽAD C-C´

REZOPOHĽAD E-E´

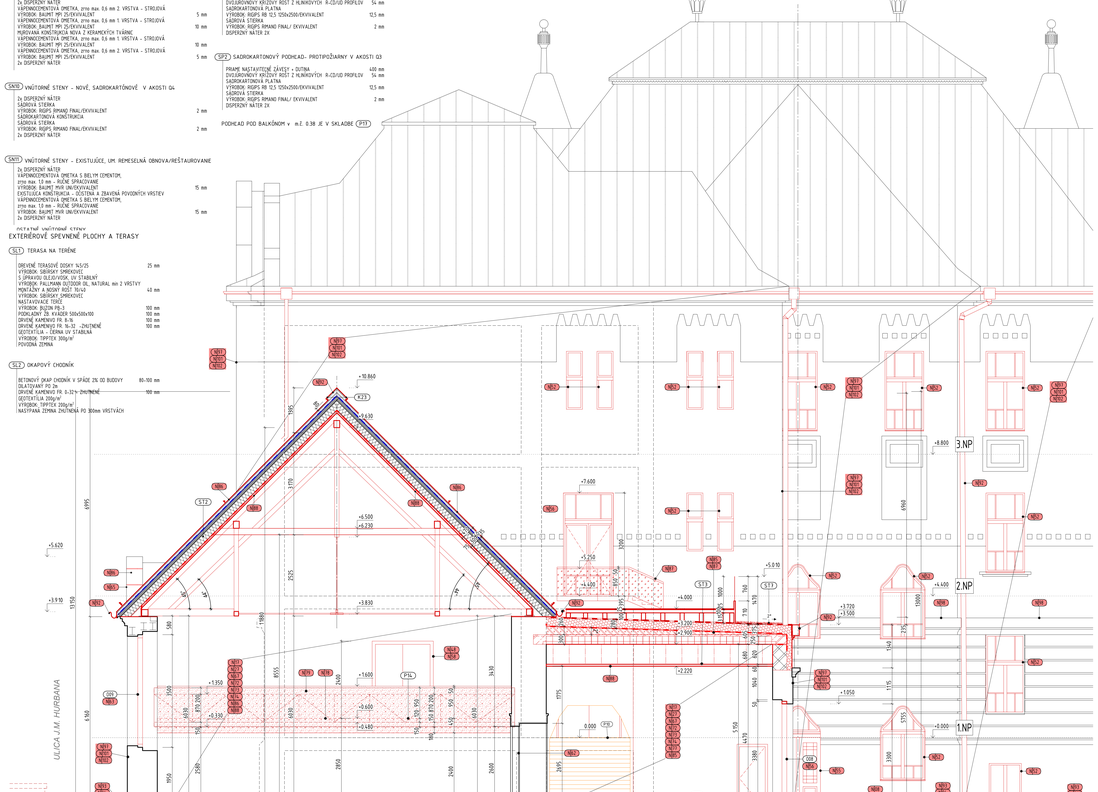

REZOPOHĽAD D-D´

SKLADBY KONŠTRUKCIÍ

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

P1 KAMENNÁ DLAŽBA – REPLIKA – 1.PP

DOHRANÝ NÁTER - ns
KAMENNÁ DLAŽBA - REPLIKA
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 10 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C15-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 5-10 mm
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA – VYROTVORENÉ V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ

P2 KERAMICKÁ DLAŽBA – NOVÁ – 1.PP

KERAMICKÁ DLAŽBA - NOVÁ
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 15 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT 5 mm
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C15-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 5-10 mm
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA – VYROTVORENÉ V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ

P3 PVC PODLAHA – NOVÁ – 1.PP

PVC PODLAHA – NOVÁ 3 mm
DISPERZNÉ LEPIDLO
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C15-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 5-10 mm
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA – VYROTVORENÉ V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ

P4 PVC ANTISTATICKÁ – NOVÁ – 1.PP

PVC ANTISTATICKÁ
VYROBOK: LINOREX PRO DATA 600x600 RAL 7035 ALEBO EKVIVALENT 43,1 × 30mm DUTINA
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CA-C15-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 5-10 mm
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA – VYROTVORENÉ V RÁMCI SANÁCIE
PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI, NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ

P5 KAMENINOVÁ DLAŽBA – REPLIKA – 1NP-3.NP

DOHRANÝ NÁTER - ns
KAMENINOVÁ DLAŽBA - REPLIKA
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 10 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA W V ŠPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODĽA POL.ODSTAVCOVÝCH PRÁC (NS3)
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN W PREMIX – DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 10 mm
DVOJZLOŽKOVÉ PU LEPIDLO
VYROBOK: UZIN MK 92 S/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813 15 mm
HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA – VYROTVORENÉ V RÁMCI SANÁCIE
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ
2x DISPERZNÝ NÁTER 15 mm

P6 KERAMICKÁ DLAŽBA – NOVÁ – 1NP-3.NP

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA – VIĎ LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV V PODORYSOCH 15 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 5 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA W V ŠPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODĽA POL.ODSTAVCOVÝCH PRÁC (NS3)
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN W PREMIX – DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 10 mm
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
EXISTUJÚCE VRSTVY DREVENÝCH – UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE DREVENÝCH VRSTIEV – VYKONOVÉ DETAILY
DOPLNENIE OMIETKY: VÝPOKNOZEMNÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
zrno max. 1,0 mm – RUČNE SPRACOVANÉ
VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

P7 DREVENÁ PODLAHA – PVC – NOVÁ

ZVOJITÁ PODLAHA NA OCEĽ TRÍSKOV – ANTISTATICKÁ
VYROBOK: LINOREX PRO DATA 600x600 RAL 7035 ALEBO EKVIVALENT 43,1 × 30mm DUTINA
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
EXISTUJÚCE VRSTVY DREVENÝCH – UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÝPOKNOZEMNÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
zrno max. 1,0 mm – RUČNE SPRACOVANÉ
VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

P8 VLYSY – NOVÁ PODLAHA VRÁTANE PODKLADU – 1.PP

NOVÁ DREVENÁ PODLAHA – VLYSY – UKLADANÉ DO STROMČEKA 22 mm
VYROBOK: VLYS, DUB 1. TRIEDA, 400x80x22 – ODŠTIENENÉ
VYROBOK: PALUMAN MADE ON, 2K – min. 3 VRSTVY/EKVIVALENT
DVOJZLOŽKOVÉ PU LEPIDLO
VYROBOK: UZIN MK 92 S/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813 15 mm
VYROBOK: UZIN NC 110 NEU ALEBO EKVIVALENT 60 mm
NOVÁ BETÓNOVÁ PALUBNÁ VYSTUŽENÁ PRE PRÍEČNYCH VLÁKNOM
SEPARAČNÁ VRSTVA – HDPE FÓLIA ZVÁRANÁ/LEPENÁ V SPOJOCH
DOPLNENIE OMIETKY: VÝPOKNOZEMNÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
zrno max. 1 mm – RUČNE SPRACOVANÉ
VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

P9 PODLAHA V PATE VÝŤAHU

Že DOSKA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY 500 mm
BETÓN EN 206-1 C30/37 -XC2, XC2 ISKI -CEL4 – Dmax 16 – S4
DVOJITÁ HYDROIZOLAČNÁ ZÁSTRIK 60 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENTNÝ
HYDROIZOLÁCIA – APVC FÓLIA VYSTUŽENÁ SKLENENÝM RUNOM
PROTIKRAČOVAČKA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT 1,5 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
PODKLADNÝ BETÓN C20/25 150 mm
DRVENÉ KAMENIVO FR. 8-63 ČistY- 40 MPa 200 mm
DRVENÉ KAMENIVO FR. 32-63 ČistY + 20 MPa 200 mm
GEOMREŽA
VYROBOK: TENSAR TX160 ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT
POVODNÁ ZEMINA ZHUTNENÁ NA ČistY=70 MPa

P10 PODLAHA V PATE VÝŤAHU – REPLIKA – 1.PP VSTUP DO VÝŤAHU

NOVÁ KAMENINOVÁ DLAŽBA REPLIKA Z CHODIEB 15 mm
ODSTIENENÁ DLAŽOBNÁ NÁTERIOM 5 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 10 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA W V ŠPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODĽA POL.ODSTAVCOVÝCH PRÁC (NS3)
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN W PREMIX – DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 10 mm
BETÓNOVÁ PALUBNÁ VYSTUŽENÁ PRE PRÍEČNYCH VLÁKNOM
SEPARAČNÁ VRSTVA – HDPE FÓLIA ZVÁRANÁ/LEPENÁ V SPOJOCH
TEPELNÁ IZOLÁCIA – XPS POLYSTYRÉN – 2 VRSTVY UKLADANÉ S PREKRÝTÍM
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT 2x50 mm
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
ŽB MONOLITICKÁ DOSKA 150 mm
PODKLADNÁ VRSTVA Z BETÓNU C16/20 100 mm
POVODNÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ

P11 KERAMICKÁ DLAŽBA V PATE VÝŤAHU

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA – VIĎ LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV V PODORYSOCH 15 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 5 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA W V ŠPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODĽA POL.ODSTAVCOVÝCH PRÁC (NS3)
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN W PREMIX – DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 10 mm
BETÓNOVÁ PALUBNÁ VYSTUŽENÁ PRE PRÍEČNYCH VLÁKNOM
SEPARAČNÁ VRSTVA – HDPE FÓLIA ZVÁRANÁ/LEPENÁ V SPOJOCH
TEPELNÁ IZOLÁCIA – XPS POLYSTYRÉN – 2 VRSTVY UKLADANÉ S PREKRÝTÍM
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT 2x50 mm
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
ŽB MONOLITICKÁ DOSKA 150 mm
PODKLADNÁ VRSTVA Z BETÓNU C16/20 100 mm

P12 KERAMICKÁ DLAŽBA – NOVÁ 1NP-3NP

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA – VIĎ LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV V PODORYSOCH 15 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 5 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA W V ŠPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODĽA POL.ODSTAVCOVÝCH PRÁC (NS3)
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN W PREMIX – DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 10 mm
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ
DOPLNENIE OMIETKY: VÝPOKNOZEMNÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
zrno max. 1 mm – RUČNE SPRACOVANÉ
VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

P13 EXISTUJÚCE SCHODISKO NA TERÉNE – 1.NP

PÔVODNÝ KAMENNÝ ZÁKLAD STUPŇOV - ns
ODSTIENENÁ DLAŽOBNÁ NÁTERIOM – UM.REMESELNÁ OBNOVA
KONŠTRUKCIA SCHODISKA A PODKLADNÉ VRSTVY - ns
POVODNÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ

P14 PODLAHA m.č. 1.07 VRÁTANE PODHLADU

NOVÁ DREVENÁ PODLAHA – VLYSY – UKLADANÉ DO VZORU PODĽA SÚHLASU KPÚ 22 mm
VYROBOK: VLYS, DUB 1. TRIEDA, ODŠTIENENÉ
VYROBOK: PALUMAN MADE ON, 2K – min. 3 VRSTVY/EKVIVALENT
DVOJZLOŽKOVÉ PU LEPIDLO
VYROBOK: UZIN MK 92 S/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813 15 mm
VYROBOK: UZIN NC 110 NEU/EKVIVALENT
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

P15 KERAMICKÁ DLAŽBA – REPLIKA – 1NP-3.NP

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA REPLIKA Z CHODIEB 15 mm
ODSTIENENÁ DLAŽOBNÁ NÁTERIOM 5 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 10 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA W V ŠPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODĽA POL.ODSTAVCOVÝCH PRÁC (NS3)
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN W PREMIX – DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 10 mm
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
EXISTUJÚCE VRSTVY DREVENÝCH – UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÝPOKNOZEMNÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
zrno max. 1,0 mm – RUČNE SPRACOVANÉ
VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

P16 PODLAHA V m.č. 2.14 – OBNOVA

POVODNÁ KAMENNÁ DLAŽBA –SPÄTNÁ MONTÁŽ 50 mm
+ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER 2x 3 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 10-20 mm
HYDROIZOLAČNÁ STIERKA W V ŠPECIFICKÝCH MIESTNOSTIACH (SOC. ZARIADENIA, KUCHYNE)
PODĽA POL.ODSTAVCOVÝCH PRÁC (NS3)
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN W PREMIX – DOPLNKY/EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813:2002
VYROBOK: UZIN NC 110 ALEBO EKVIVALENT 10 mm
PÔVODNÉ VRSTVY PODLAHY – ODSTRÁNIŤ A OBNOVIŤ
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
EXISTUJÚCE VRSTVY DREVENÝCH – UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÝPOKNOZEMNÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
zrno max. 1 mm – RUČNE SPRACOVANÉ
VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

P17 KAMENINOVÁ DLAŽBA V m.č. 0.32

NOVÁ KAMENINOVÁ DLAŽBA – REPLIKA Z CHODIEB 15 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 5 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
SAMONIVELAČNÁ STIERKA CT-C25-F7 EN 13 813 15 mm
VYROBOK: UZIN NC 114 NEU EKVIVALENT 60 mm
NOVÁ BETÓNOVÁ PALUBNÁ VYSTUŽENÁ PRE PRÍEČNYCH VLÁKNOM
SEPARAČNÁ VRSTVA – HDPE FÓLIA ZVÁRANÁ/LEPENÁ V SPOJOCH
TEPELNÁ IZOLÁCIA – XPS POLYSTYRÉN – 2 VRSTVY UKLADANÉ S PREKRÝTÍM
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT 2x50 mm
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
ŽB MONOLITICKÁ DOSKA 150 mm
PODKLADNÁ VRSTVA Z BETÓNU C16/20 100 mm
POVODNÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ

P18 KERAMICKÁ DLAŽBA V m.č. 1.31

NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA – VIĎ LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV V PODORYSOCH 15 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 5 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
BETÓNOVÁ PALUBNÁ VYSTUŽENÁ PRE PRÍEČNYCH VLÁKNOM
SEPARAČNÁ VRSTVA – HDPE FÓLIA ZVÁRANÁ/LEPENÁ V SPOJOCH
TEPELNÁ IZOLÁCIA – XPS POLYSTYRÉN – 2 VRSTVY UKLADANÉ S PREKRÝTÍM
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT 2x50 mm
HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A NETLAKOVEJ VODE
VYROBOK: SCHOMBURG AQUAFIN 2K ALEBO EKVIVALENT
ŽB MONOLITICKÁ DOSKA 150 mm
PODKLADNÁ VRSTVA Z BETÓNU C16/20 100 mm
POVODNÁ ZEMINA - ZHUTNENÁ

P19 PODLAHA S VAŇOU

DREVENÁ PODLAHA – TERASOVÉ DOSKY 96x25 25 mm
VYROBOK: GARDENIT OMEGAVIT + OCHRANNÝ OLEJ/VOSK NÁTER
VYROBOK: PALUMAN DUOTOP8 DL NATURAL min 2 vrstvy
MONTÁŽNY A NOSNÝ ROŠT S TESNENÍM – KOZOVITÝ – vrstvy 1 2x 80 mm
POLKAVOSKÁ STIERKA KRYTINA NA BÁZE PVC VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS 2 mm
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT
PROTIKRAČOVAČKA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT 1,5 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA – APVC FÓLIA VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM
PODKLADNÝ BETÓN C20/25 150 mm
DRVENÉ KAMENIVO FR. 8-63 ČistY- 40 MPa 200 mm
DRVENÉ KAMENIVO FR. 32-63 ČistY + 20 MPa 200 mm
GEOMREŽA
VYROBOK: TENSAR TX160 ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT
POVODNÁ ZEMINA ZHUTNENÁ NA ČistY=70 MPa

P20 KAMENINOVÁ DLAŽBA REPLIKA Z CHODIEB – VSTUP DO VÝŤAHU

NOVÁ KAMENINOVÁ DLAŽBA REPLIKA Z CHODIEB 15 mm
ODSTIENENÁ DLAŽOBNÁ NÁTERIOM 5 mm
LEPIACA MALTA TRIEDY C27E S1 ŠTÍN EN 13914 10 mm
VYROBOK: BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP ALEBO EKVIVALENT
PODKLADNÁ VRSTVA Z BETÓNU C16/20 100 mm
DVOJITÁ HYDROIZOLAČNÁ ZÁSTRIK 60 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA – APVC FÓLIA VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM
PROTIKRAČOVAČKA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT 1,5 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
PODKLADNÝ BETÓN C20/25 150 mm
DRVENÉ KAMENIVO FR. 8-63 ČistY- 40 MPa 200 mm
DRVENÉ KAMENIVO FR. 32-63 ČistY + 20 MPa 200 mm
GEOMREŽA
VYROBOK: TENSAR TX160 ALEBO EKVIVALENT
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT
POVODNÁ ZEMINA ZHUTNENÁ NA ČistY=70 MPa

STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

ST1 HLAVNÁ STRECHA SO ZATEPLENÝM PODKROVÍM

EXISTUJÚCA SKLADBA STREŠNÁ KRYTINA - DVOJITÁ SKLADANÁ DRÁŽKA C_d PLECH 0,63 mm
EXISTUJÚCE LATOVANIE
EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA KROVOV
PODSTREŠNÁ PREKLIZ
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS – SKLENÁ VLNA – ULOŽENÁ VO 2 VRSTVÁCH 2x140 mm
VYROBOK: ISOVER ISOPRO PLUS
(p= 13 kg/m³ ľ=0.038 W/mK, A5- STN EN 13501-5/EKVIVALENT
NOVÁ PARIČIARIKA
VYROBOK: HDPE FÓLIA 1 mm
POVODŇA ŽLABA Z NEREZOVÉHO PLECHU
POVODNÉ SKLADBY PODLAHY
EXISTUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
EXISTUJÚCE VRSTVY DREVENÝCH – UM. REMESELNÁ OBNOVA
DOPLNENIE OMIETKY: VÝPOKNOZEMNÁ OMIETKA S BIELYM CEMENTOM,
zrno max. 1,0 mm – RUČNE SPRACOVANÉ
VYROBOK: BAUMIT MVR UNI/EKVIVALENT 15 mm
2x DISPERZNÝ NÁTER

ST2 NOVÁ STRECHA NAD KONFERENČNOU SÁLOU

SKLADBA STREŠNÁ KRYTINA - DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA C_d PLECH 0,63 mm
KONTRALATOVANIE 16 mm
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS – SKLENÁ VLNA – ULOŽENÁ VO 2 VRSTVÁCH 2x140 mm
DOSKOVÝ ZÁKLOP - 150/25 25 mm
KONTRALATY 60/40 V POLOVE HODENÝ 120x140 mm
PREVETRÁVANÁ MEDZERA 60 mm
VYROBOK: FATRAFOL – PRIEPUSK DOSKY - 1 VRSTVA
VYROBOK: ISOVER PUREN PLUS 8 80 mm
(p= 13 kg/m³ ľ=0.038 W/mK, A5- STN EN 13501-5/EKVIVALENT
DRUHÝ ROŠT S POLOVE HODENÝ 30-40 mm
TEPELNÁ IZOLÁCIA – SKLENÁ VLNA – 1 VRSTVA 140 mm
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS 220 mm
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT 22 mm
PARIGÁZERAJÚCA AGRÁTIVNA sd=0,5±2 m 80 mm
VYROBOK: ISOVER UNIROLL PLUS 11
(p= 33 kg/m³ ľ=0.038 W/mK, A5- STN EN 13501-5/EKVIVALENT
DVE ROLE D DOSKA P=2-
PARIGÁZERAJÚCA AGRÁTIVNA sd=0,5±2 m
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS
MONTÁŽNY ROŠT Z KLIZNÝCH NA ORDINÝCH ZÁVESOCH 412,5 mm
DRUHÝ ROŠT S POLOVE HODENÝ 32,5 mm
PRENOSNÝ NAVRHNUTÝ KĽÚČ V ORIMANKY A ZOSKRUŽKY NÁTER 200 mm
ZAVESENÉ DVOJKRÁTNÝ VRUB INTEZIVNY ODTIEN 396 BIELY MATNÝ - 2 VRSTVY
ALEBO EKVIVALENT

ST3 NOVÁ STRECHA S TERASOU – 2.NP

DREVENÁ PODLAHA – TERASOVÉ DOSKY 96x25 25 mm
VYROBOK: GARDENIT OMEGAVIT + OCHRANNÝ OLEJ/VOSK NÁTER
VYROBOK: PALUMAN DUOTOP8 DL NATURAL min 2 vrstvy
MONTÁŽNY A NOSNÝ ROŠT S TESNENÍM – KOZOVITÝ – vrstvy 1 2x 80 mm
POLKAVOSKÁ STIERKA KRYTINA NA BÁZE PVC VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS 2 mm
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT
PARIGÁZERAJÚCA - ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ-LEPENÝ
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT 1,5 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA – APVC FÓLIA VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM
PROTIKRAČOVAČKA
VYROBOK: STRIEŠNA KONŠTRUKCIA – MONTOVANÝ STROP 30-100 mm
VÝZDUŠNÁ MEDZERA – ROZVODY TZB 620 mm
ZAVESENÝ DVOJKRÁTNÝ ROŠT Z R-CD PROFILOV 54 mm
SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNY V AKOSTI D2 12,5 mm
VYROBOK: RIGIPS RF 12,5/ EKVIVALENT

ST4 NOVÁ STRECHA STROJOVNE VÝŤ A KANÁLA VZT

NASTRIEKANÁ ZEMINA 400 mm
NOPOVÁ FÓLIA – NOPY 20 mm 20 mm
VYROBOK: LITOFLAST DREN 20/15/1340 (p= 950 kg/m³)
TEPELNÁ IZOLÁCIA – XPS POLYSTYRÉN – 1 VRSTVA 100 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA – APVC FÓLIA VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM 1,5 mm
PROTIKRAČOVAČKA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT
MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ STENA 300 mm
ŽB - STROPNÁ DOSKA/V PANEL 250 mm
OCEĽ: BETONÁRSKA BSO08 EN 10080

ST5 NOVÁ STRECHA NAD FOYER MIMO TERASY

TAŽNÉ KAMENIVO - PRAHÉ FR. 16_32 60 mm
POLKAVOSKÁ STIERKA KRYTINA NA BÁZE PVC VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT 2 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT 120+140 mm
NOVÁ PARIČIARIKA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
POVODŇOVÁ ŽLABOVKA – NEREZOVÝ PLECH
TEPELNÁ IZOLÁCIA – XPS POLYSTYRÉN – 2 VRSTVY UKLADANÉ S PREKRÝTÍM
VYROBOK: ISOVER STROPODOR 3000 CS
(p= 33 kg/m³ ľ=0.033 W/mK, CS(10)= 300 kPa, E- STN EN 13501-5/EKVIVALENT 100 mm
PARIGÁZERAJÚCA - ASFALTOVÝ PÁS MODIFIKOVANÝ-LEPENÝ
VYROBOK: BITUPAL T BITUELAST
SPÁDOVÁ VRSTVA – JANNY BETÓN 30-80 mm
NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA – ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA 140 mm

ST6 NOVÁ STRECHA STROJOVNE VÝŤ A KANÁLA VZT

NASTRIEKANÁ ZEMINA 400 mm
NOPOVÁ FÓLIA – NOPY 20 mm 20 mm
VYROBOK: LITOFLAST DREN 20/15/1340 (p= 950 kg/m³)
TEPELNÁ IZOLÁCIA – XPS POLYSTYRÉN – 1 VRSTVA 100 mm
SEPARAČNÁ TEXTÍLIA
VYROBOK: FATRAFOL TPPTEX 300g/m² EKVIVALENT
HYDROIZOLÁCIA – APVC FÓLIA VYSTUŽENÁ SKLENÝM RUNOM 1,5 mm
PROTIKRAČOVAČKA
VYROBOK: FATRAFOL RTD/VS ALEBO EKVIVALENT
STRIEŠNA KONŠTRUKCIA – MONTOVANÝ STROP 30-100 mm
VÝZDUŠNÁ MEDZERA – ROZVODY TZB 620 mm
ZAVESENÝ DVOJKRÁTNÝ ROŠT Z R-CD PROFILOV 54 mm
SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - PROTIPOŽIARNY V AKOSTI D2 12,5 mm
VYROBOK: RIGIPS RF 12,5/ EKVI