


PÔDORYS I.NP - JESTV. STAV, BÚR. PRÁCE, NOVÝ STAV

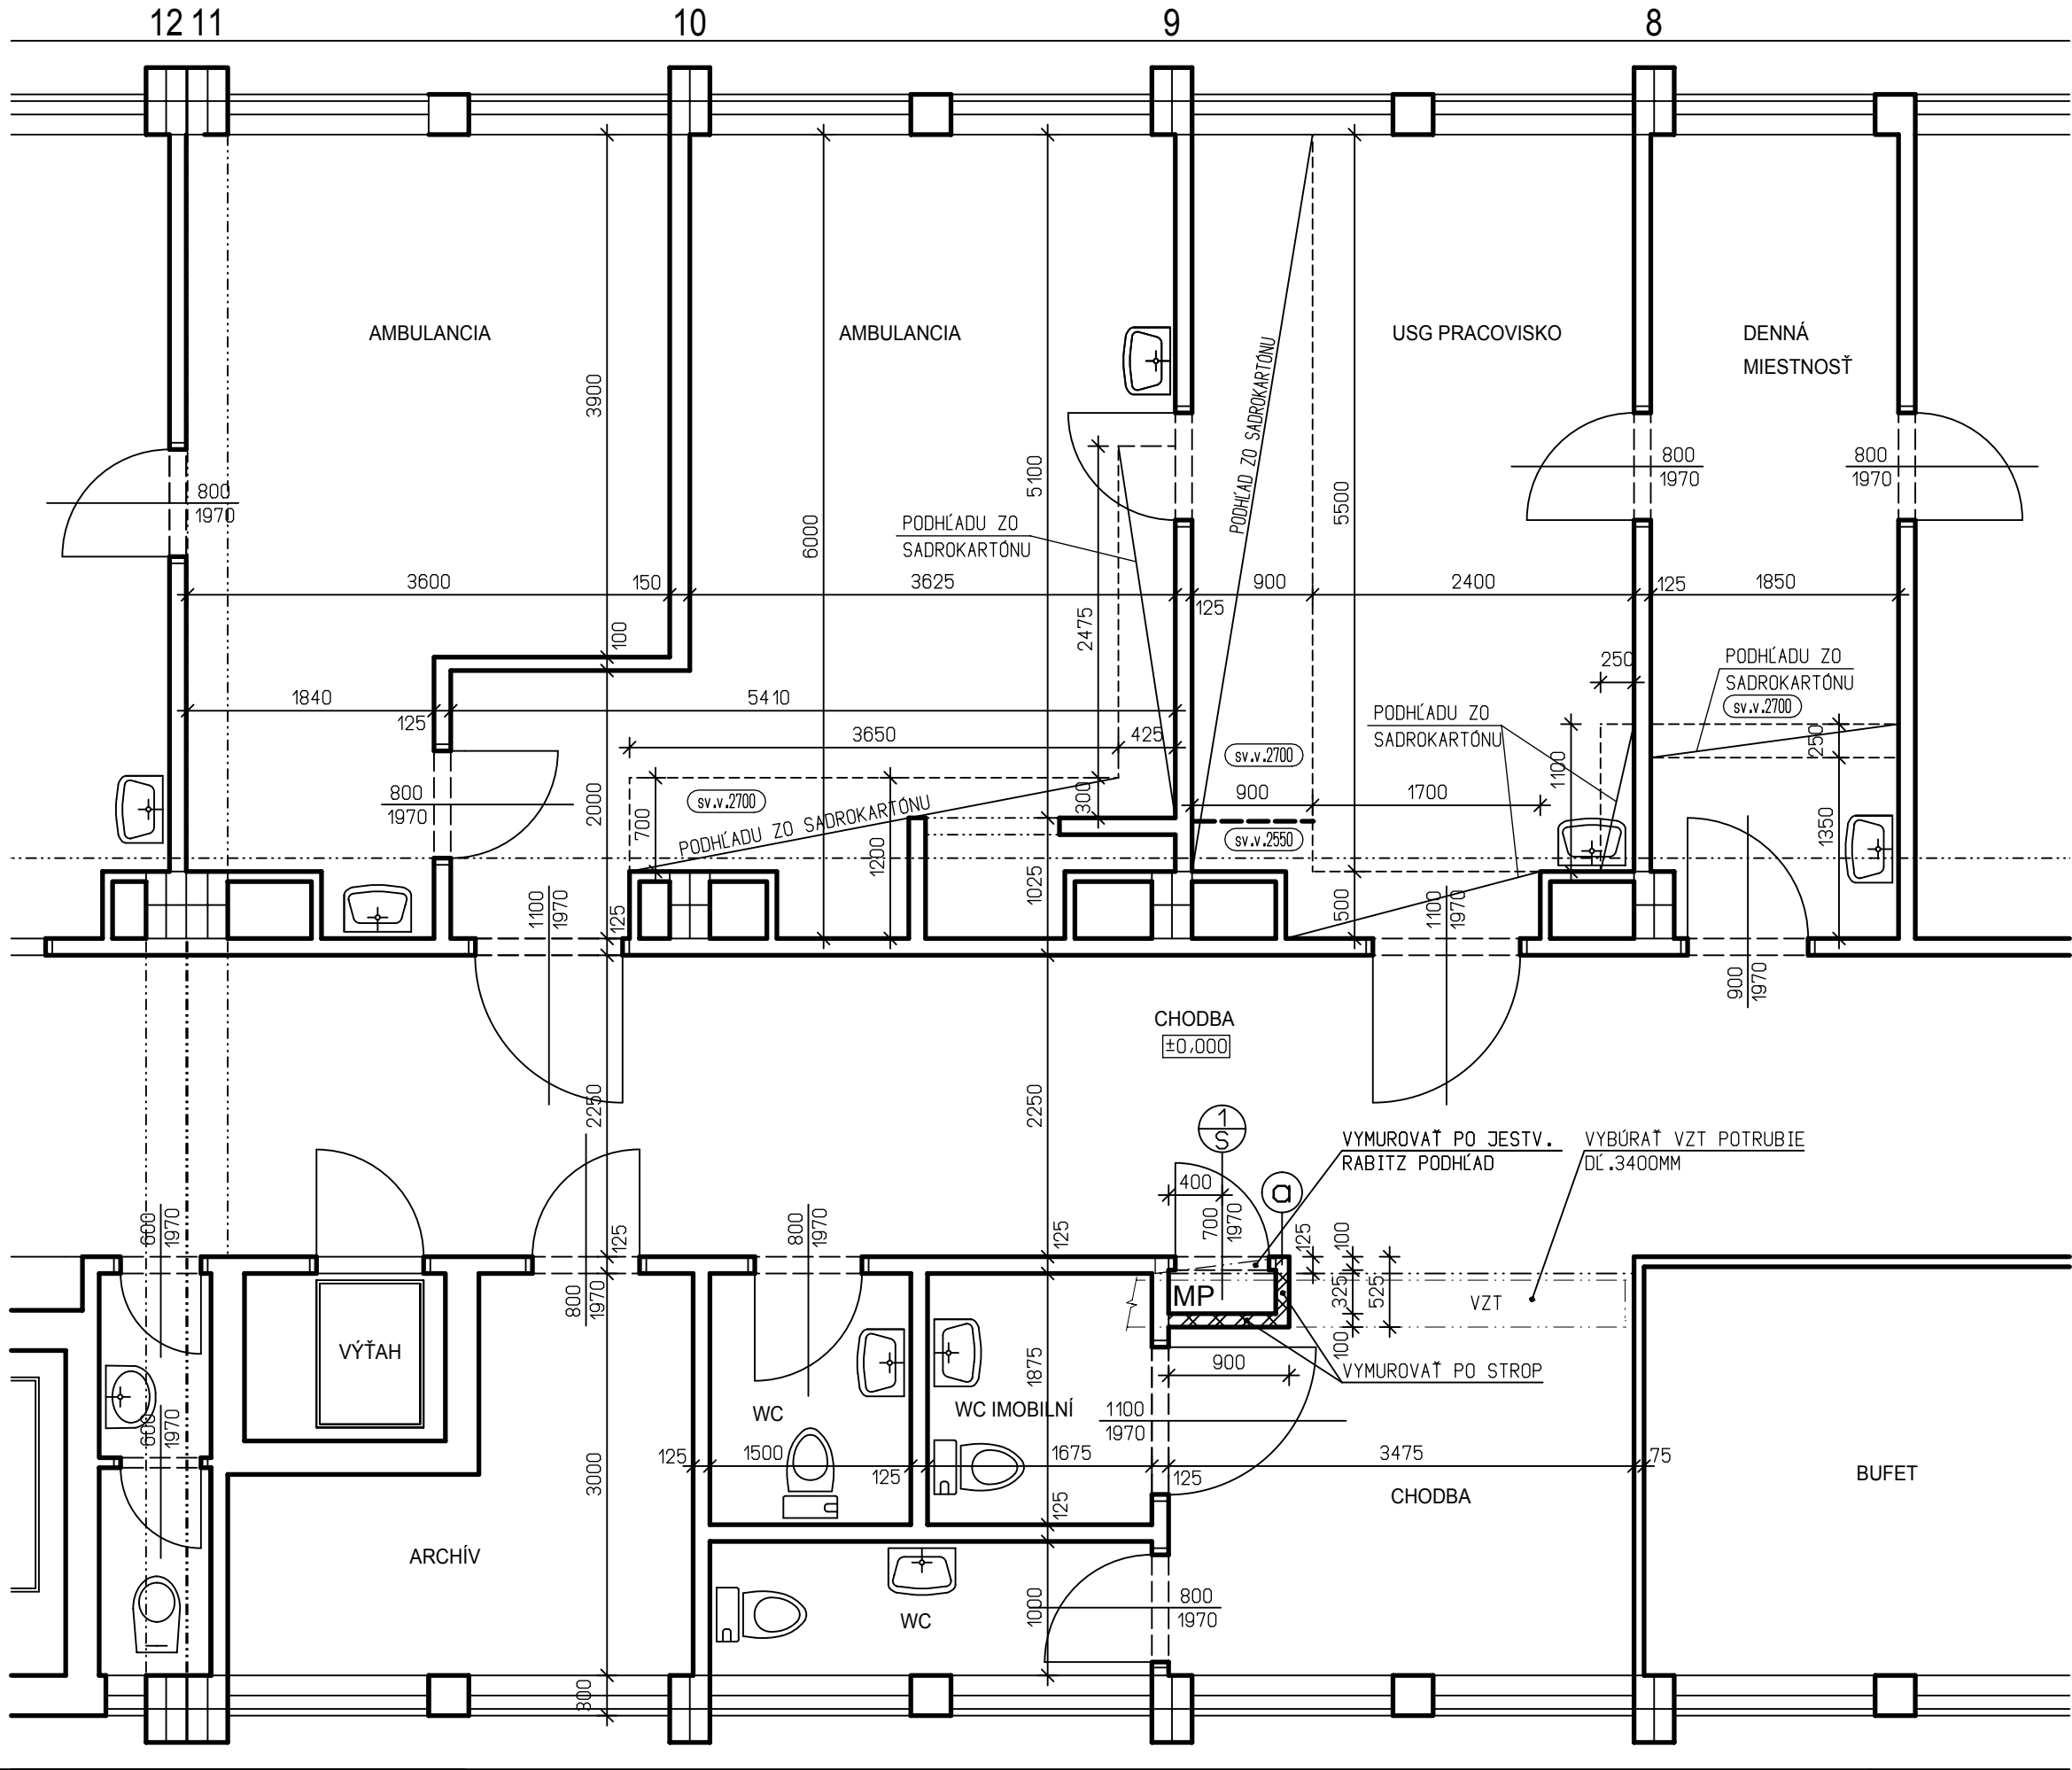

BÚRACIE PRÁCE

- CHODBE VYBÚRAŤ OTVORY STROPE JADROVÝ VRTOM PRE MP ROZVOD DN50 KS:2

VÝKAZ PREKLADOV POROTHERM KPP 10

Ⓐ PREKLAD POROTHERM R.1000X100X80MM, KS:1

SÁDROVÁ STIERKA RIGIPS - STENY - 6,55M2

- NA NOVONAVRHOVANÉ MURIVO YTONG SA PREVEDIE: PENETRÁCIA+ SIETKA+ STIERKA SÁDROVÁ RIGIPS HR.5 MM

UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL - STENY - 6,55M2

- UMÝVATEĽNÝ NÁTER MISTRAL SA PREVEDIE 3X NA STENU

NÁTER TRANSPARENTNÝ EKOTRAN - STENY - 3,52M2

NÁTER TRANSPARENTNÝ EKOTRAN, NÁTEROM SA STENA MÔŽE UMÝVAŤ DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKAMI V.1800MM

VÝKAZ ROHOVÝCH HLINÍKOVÝCH LIŠŤ POD STIERKU

- ROHOVÉ HLINÍKOVÉ LIŠŤY POD VŠETKY STIERKY DĹ. 6M, KS-1

VÝKAZ PODHLÁDU ZO SADROKARTÓNU

OBLOŽENIE ZTI POTRUBÍ PODHLÁDOM ZO SADROKARTÓNU S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS M.Č. AMBULANCIA, USG PRACOVISKO

CELKOVÁ PLOCHA - 19,53M2

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- MURIVO Z TEHÁL YTONG HR.100,150MM



PODĽA VYHLAŠKY MŽP SR č.365/2015 Z.z. VZNIKNÚ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

17 04 05 ŽELEZO A OCEĽ - 0,02t
17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 0,006t

POZNÁMKA

- VÝKAZ DVERÍ, POZRI AS-10
- FAREBNÉ RIEŠENIE INTERIÉRU STIEN A PODLÁH SA UPRESNÍ NA STAVBE S INVESTOROM

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk		
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY			
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE			
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43,04190 KOŠICE					
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE INŠTALÁCIU RTG PRÍSTROJA UROSKOP OMNIA NA UROLOGICKOM ODDELENÍ UNLP KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE			ZAK.Č.	15032021	
ČIS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.	01 STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG			STUPEŇ	PROJEKT
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG				FORMAT	3xA4
					DATUM	III.2021
					MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
PROFESIA	V Ý K R E S	PÔDORYS I.NP - JESTV. STAV,BÚR.PRÁCE, NOVÝ STAV			1:50	AS-02
AS						