

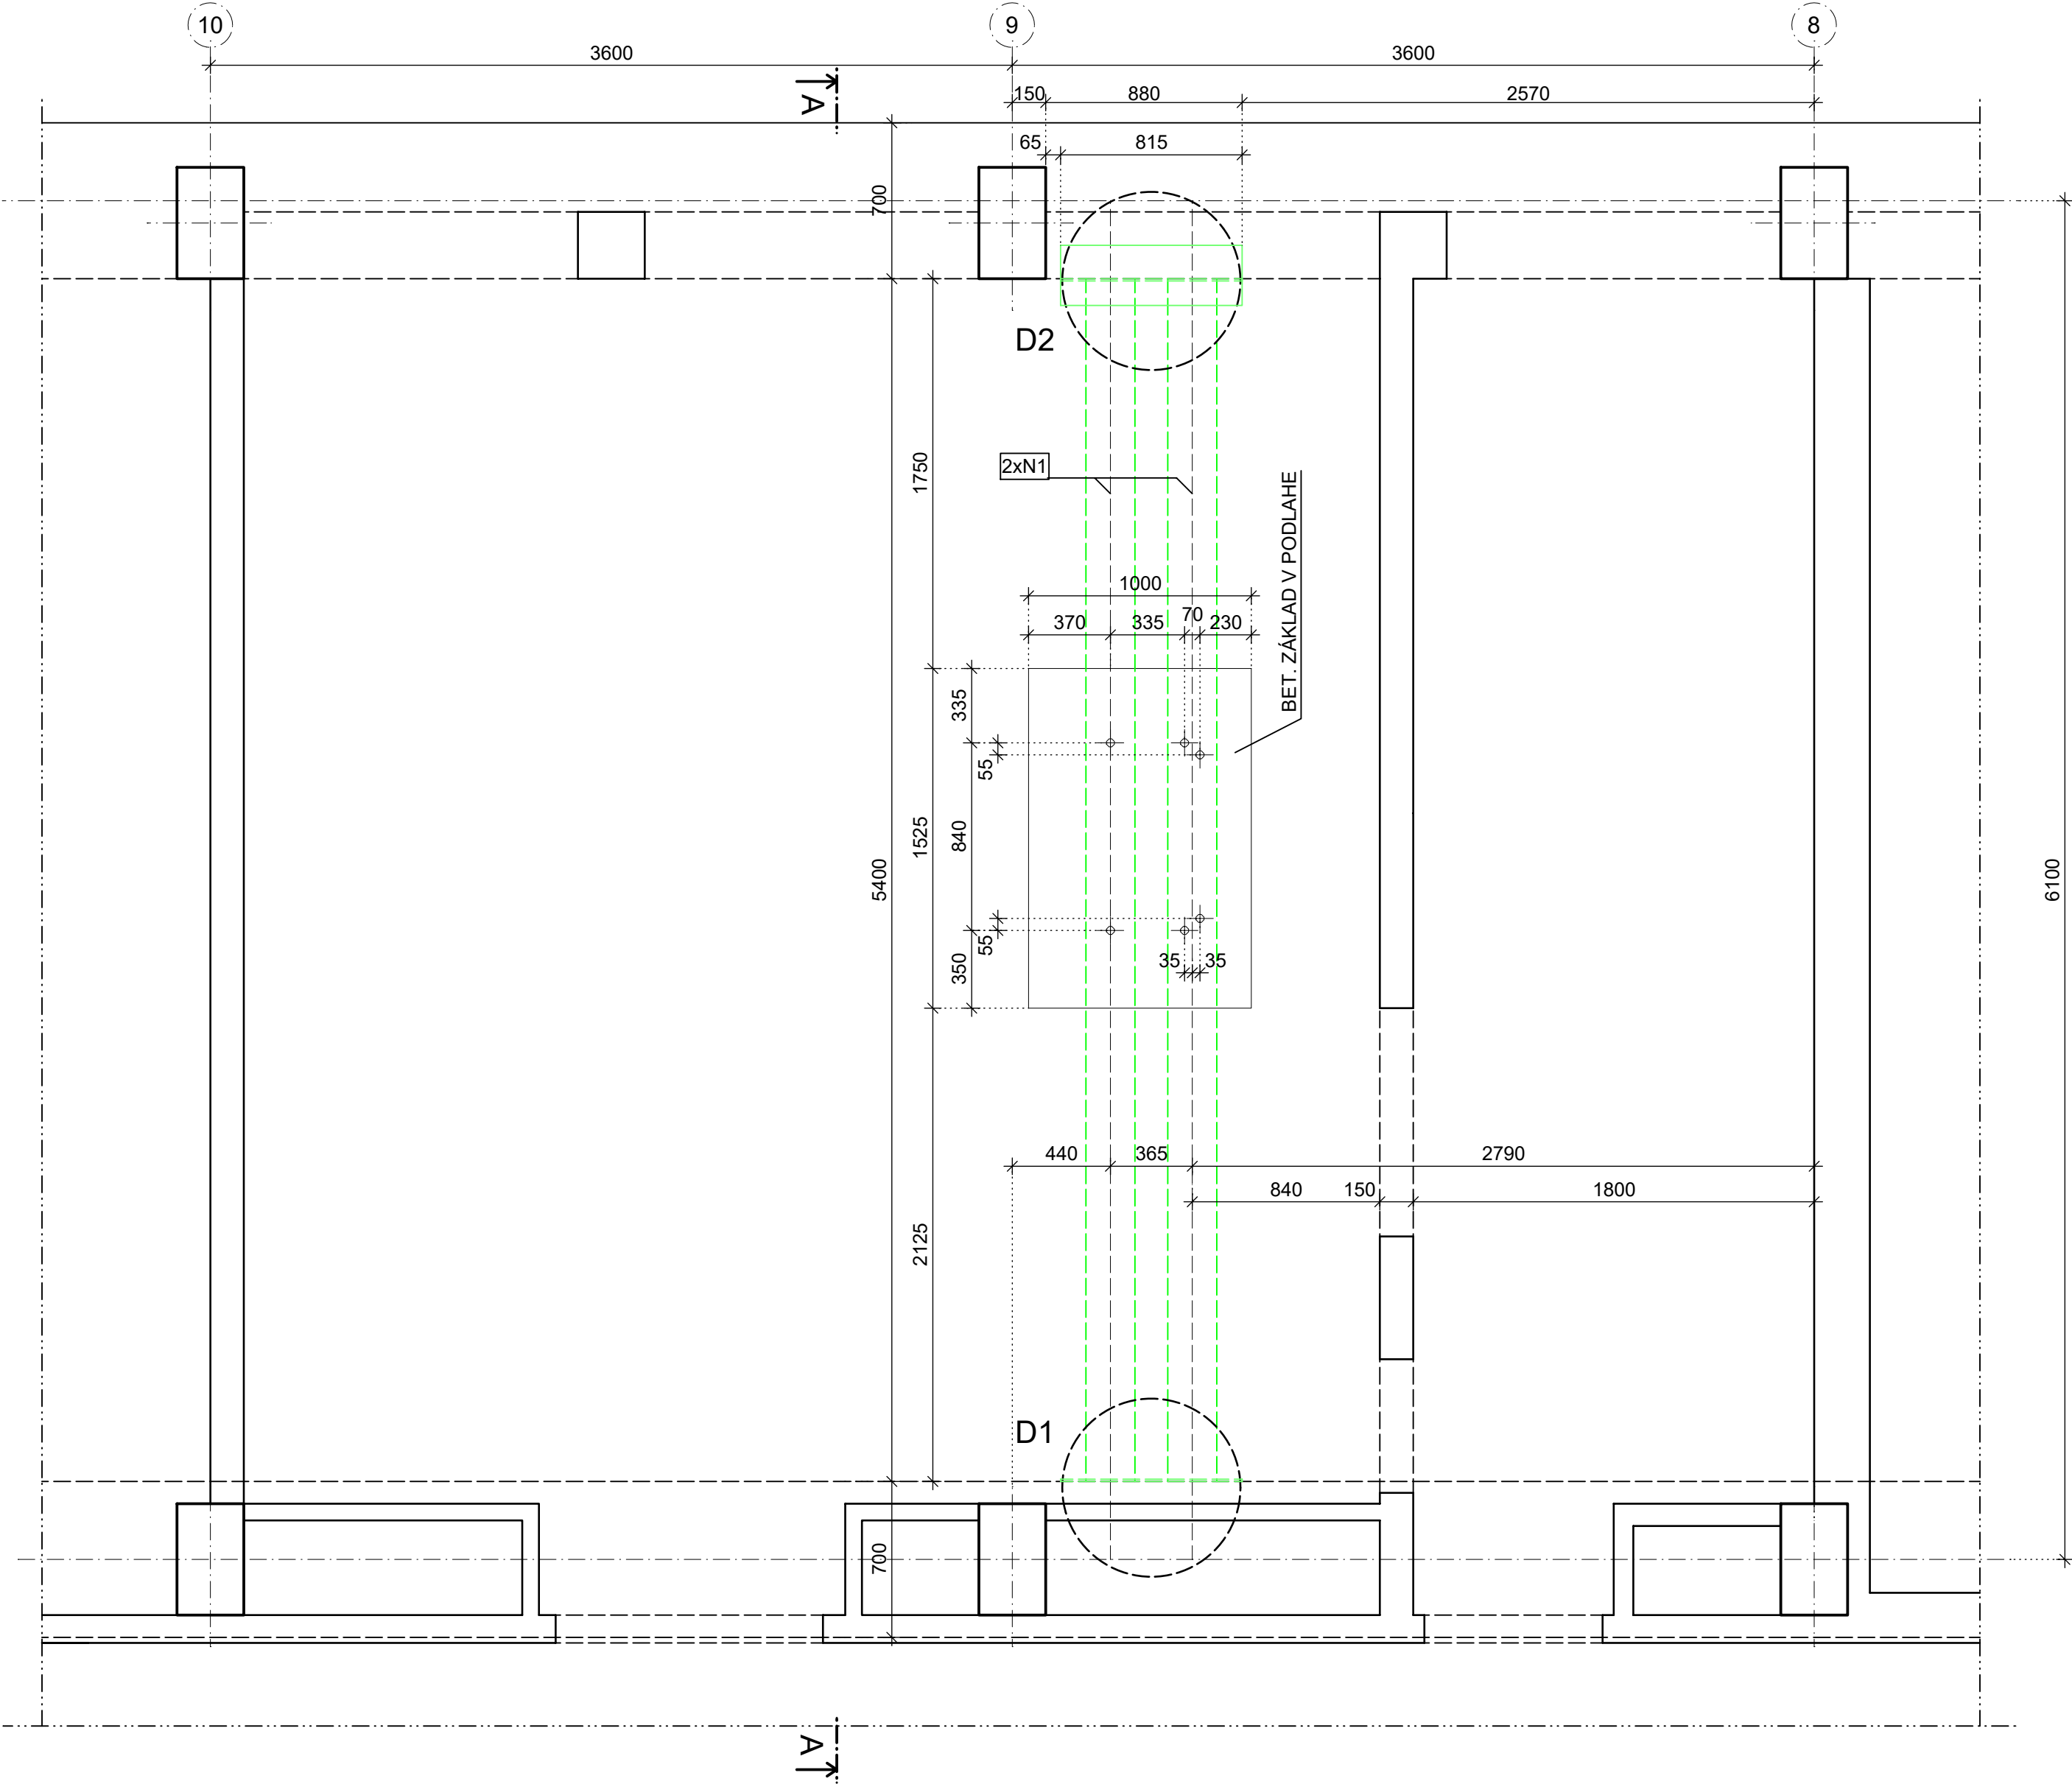


VÝKRES TVARU ZOSILNENIA STROPU NAD 1.NP


PÔDORYS PODHLADOVEJ KONŠTRUKCIE
M1:25

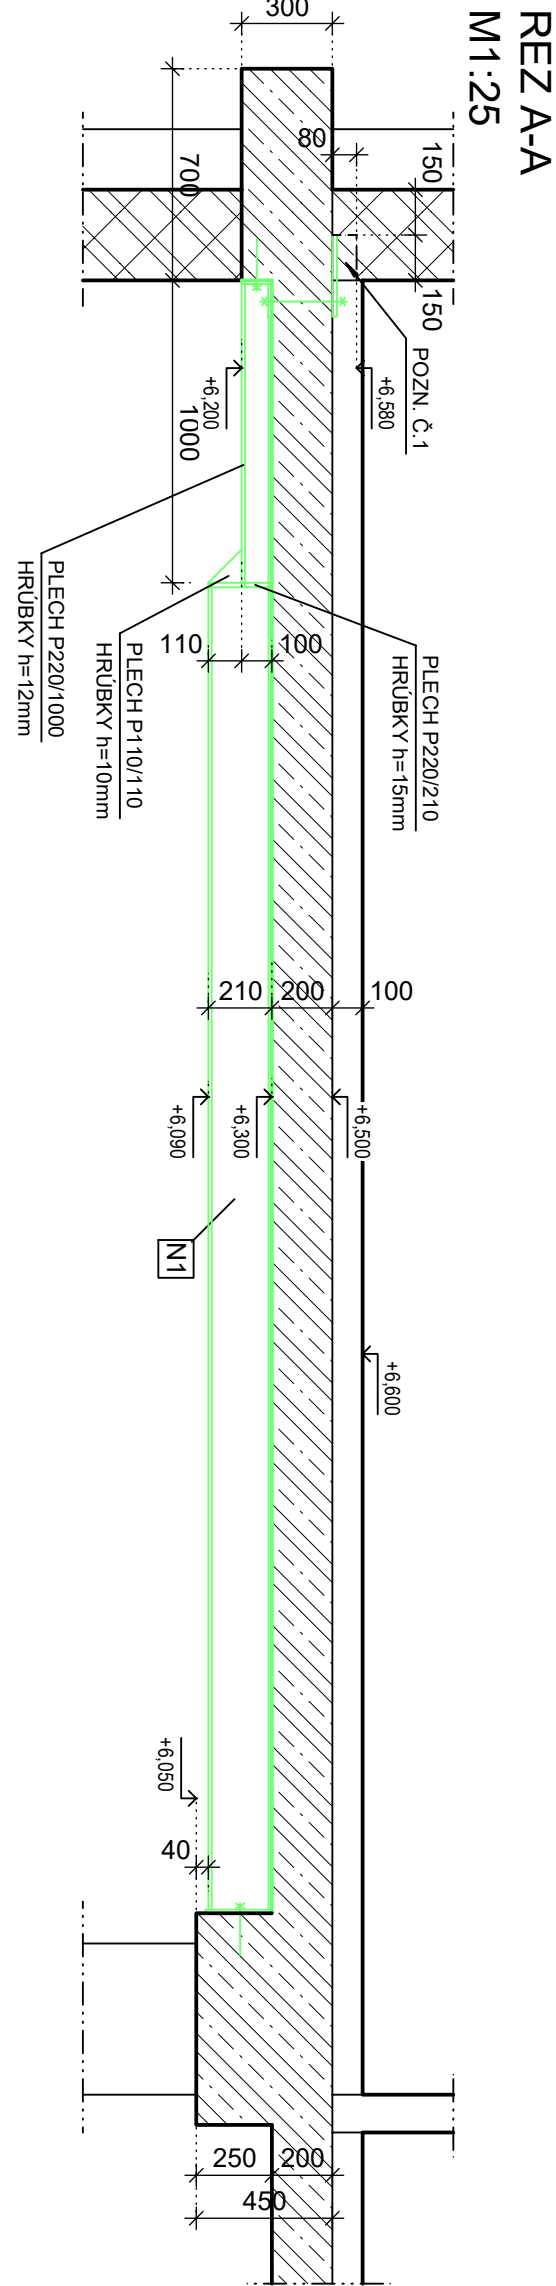

SCHEMATICKÝ DETAIL D2:
- KOTVENIE NOSNÍKOV N1
M1:10

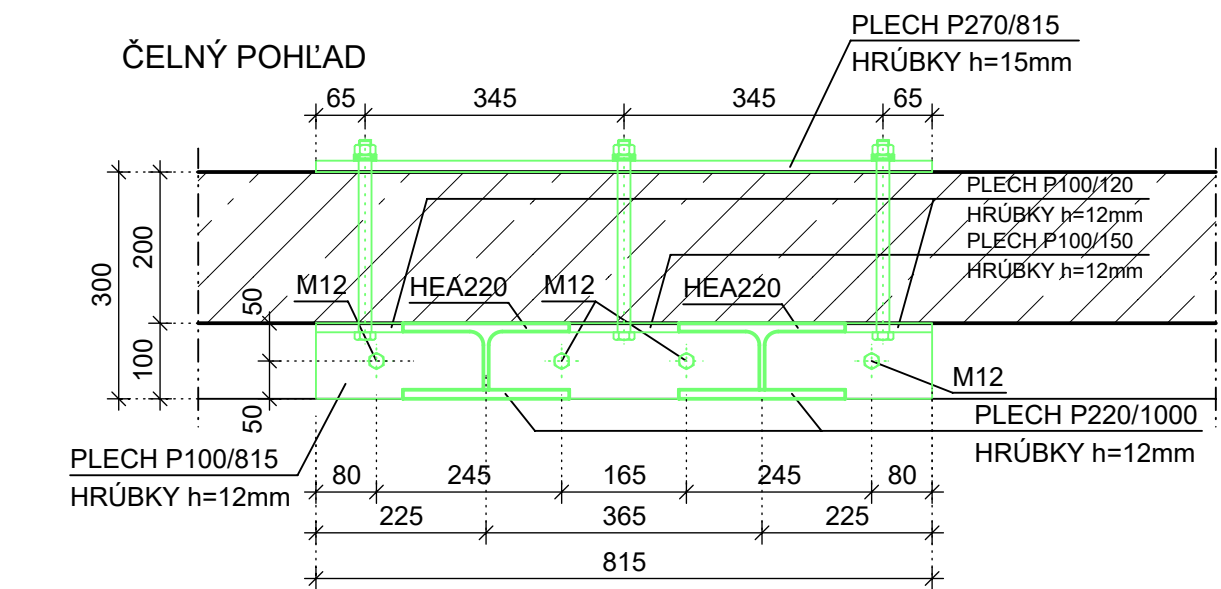

SCHEMATICKÝ DETAIL D1:
- KOTVENIE NOSNÍKOV N1
M1:10

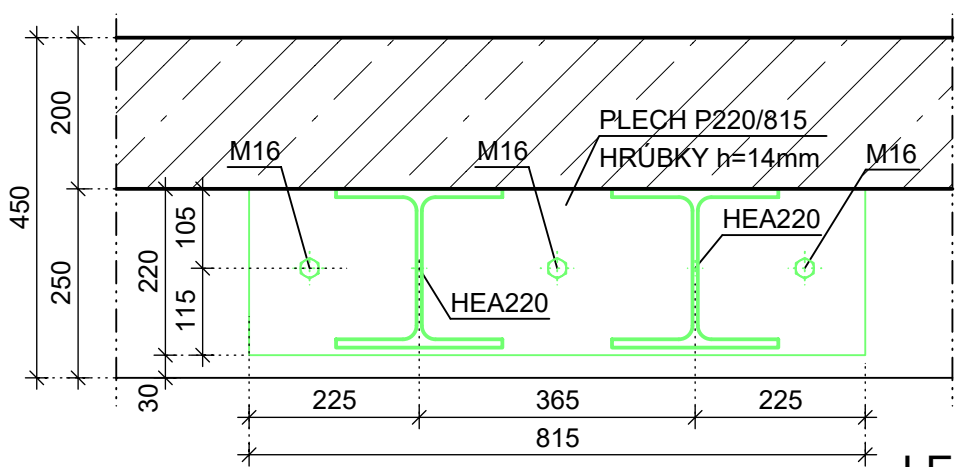

LEGENDA:

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- PRVKY ZOSILNENIA JESTVUJÚCEJ KONŠTRUKCIE


VÝKAZ OCELE:

N1 - NOSNÍK ZÁKLADNÉHO PRIEREZU HEA220, POČET KUSOV: 2ks, DĹŽKA L=5,5m

POZNÁMKY:

- POZN. Č.1: V MIESTE OTVORU PO OSADENÍ NOSNÍKOV NUTNÉ PRIESTOR VYPLNIŤ ROZŤAŽNOU MALTOU
- PRED REALIZÁCIOU PREMERAŤ NA STAVBE
- PRED REALIZÁCIOU NUTNÉ VYPRACOVAŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- VÝKAZ OCELE UVAŽOVAŤ VRÁTANE SPOJOVACÍCH PROSTRIEDKOV PRE JEDNOTLIVÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY
- PRED KOTVENÍM OCELOVÝCH NOSNÍKOV NUTNÉ VÝBÚRAŤ NA 2.NP VRSTVU PODLAHY PO ÚROVEŇ HORNEJ HRANY STROPNEJ ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKY
- OCELOVÉ NOSNÍKY ZÁKLADNÉHO PRIEREZU HEA220 SÚ KOTVENÉ DO JESTVUJÚCICH ŽELEZOBETÓNOVÝCH PRIEVLAKOV A DOSKY. KOTVENIE REALIZOVAŤ POMOCOU KOTEVNÝCH PLATNÍ PODĽA JEDNOTLIVÝCH DETAILOV.
- PRE KOTVENIE NOSNÍKOV POUŽIŤ KOTVIACU TECHNIKU HILTI HIT-HY 200 S DODRŽANÍM TECHNICKÉHO POSTUPU A KONŠTRUKČNÝCH ZÁSAD FIRMY HILTI
- OCELOVÉ NOSNÍKY V MIESTE KOTVENIA DO OKRAJOVÉHO PRIEVLAKU NUTNÉ ZREZAŤ NA POTREBNÚ VÝŠKU S REZERVOU NA DODATOČNE PRIVARENÝ PLECH ZO SPODNEJ HRANY HRUBKY 12mm. V MIESTE ZMENY PRIEREZU NUTNÉ PRIVARIŤ KOLMÚ VÝSTUHU HRUBKY 15mm A STUŽUJÚCI PLECH HRUBKY 10mm

OCEL' S235, fy= 235MPa

AUTOR	ING.MICHAL VARGA	VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ ŠPAK	<div> rameseum@rameseum.sk • www.rameseum.sk</div>	
ZODP.PROJ.	ING.MICHAL VARGA	KONTROLA	ING.MICHAL VARGA		
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, 04190 KOŠICE				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE INŠTALÁCIU RTG PRÍSTROJA UROSKOP OMNIA NA UROLOGICKOM ODDELENÍ UNLP KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE			ZÁK.Č.	32_2021
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.	01 STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG		STUPEŇ	PROJEKT
				FORMÁT	
				DÁTUM	04/2021
PROFESIA	VÝKRES	VÝKRES TVARU ZOSILNENIA STROPU NAD 1.NP		MIERKA 1:10 1:25	ČÍSLO VÝKRESU ST01
ST					