




REZ A–A

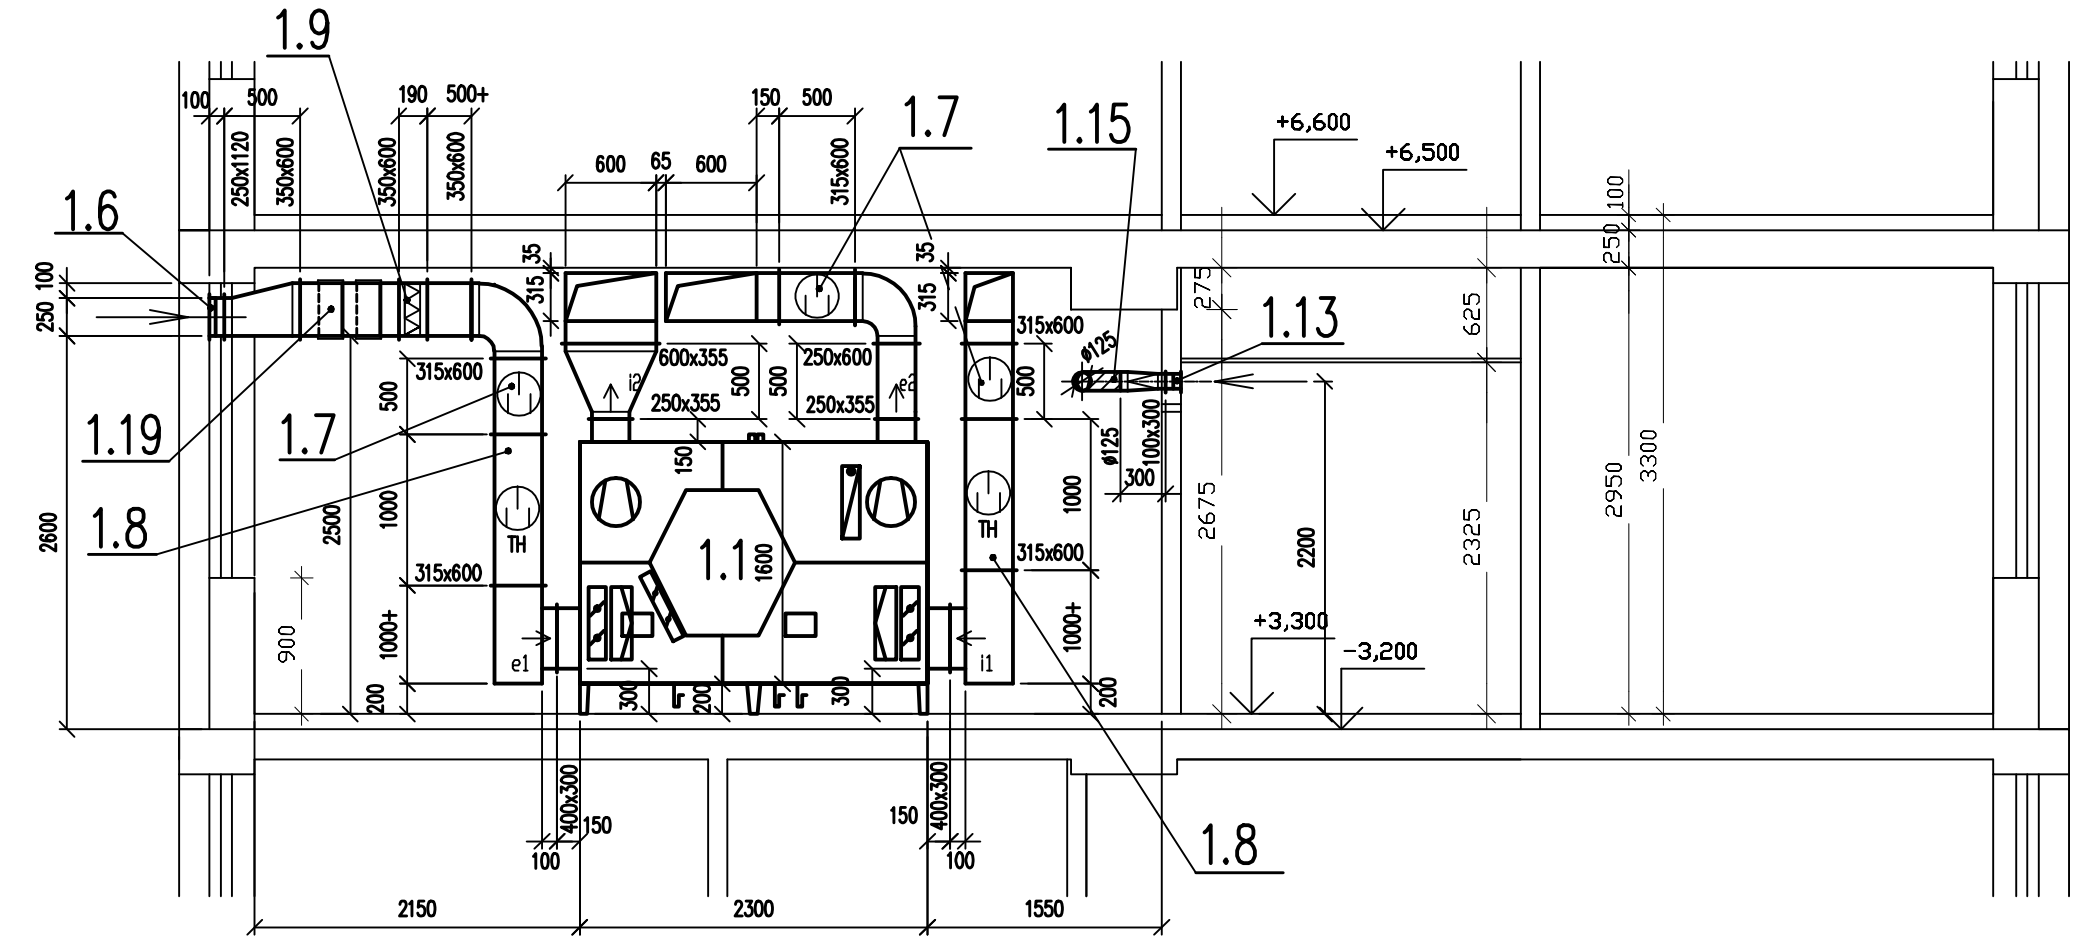

REZ C–C

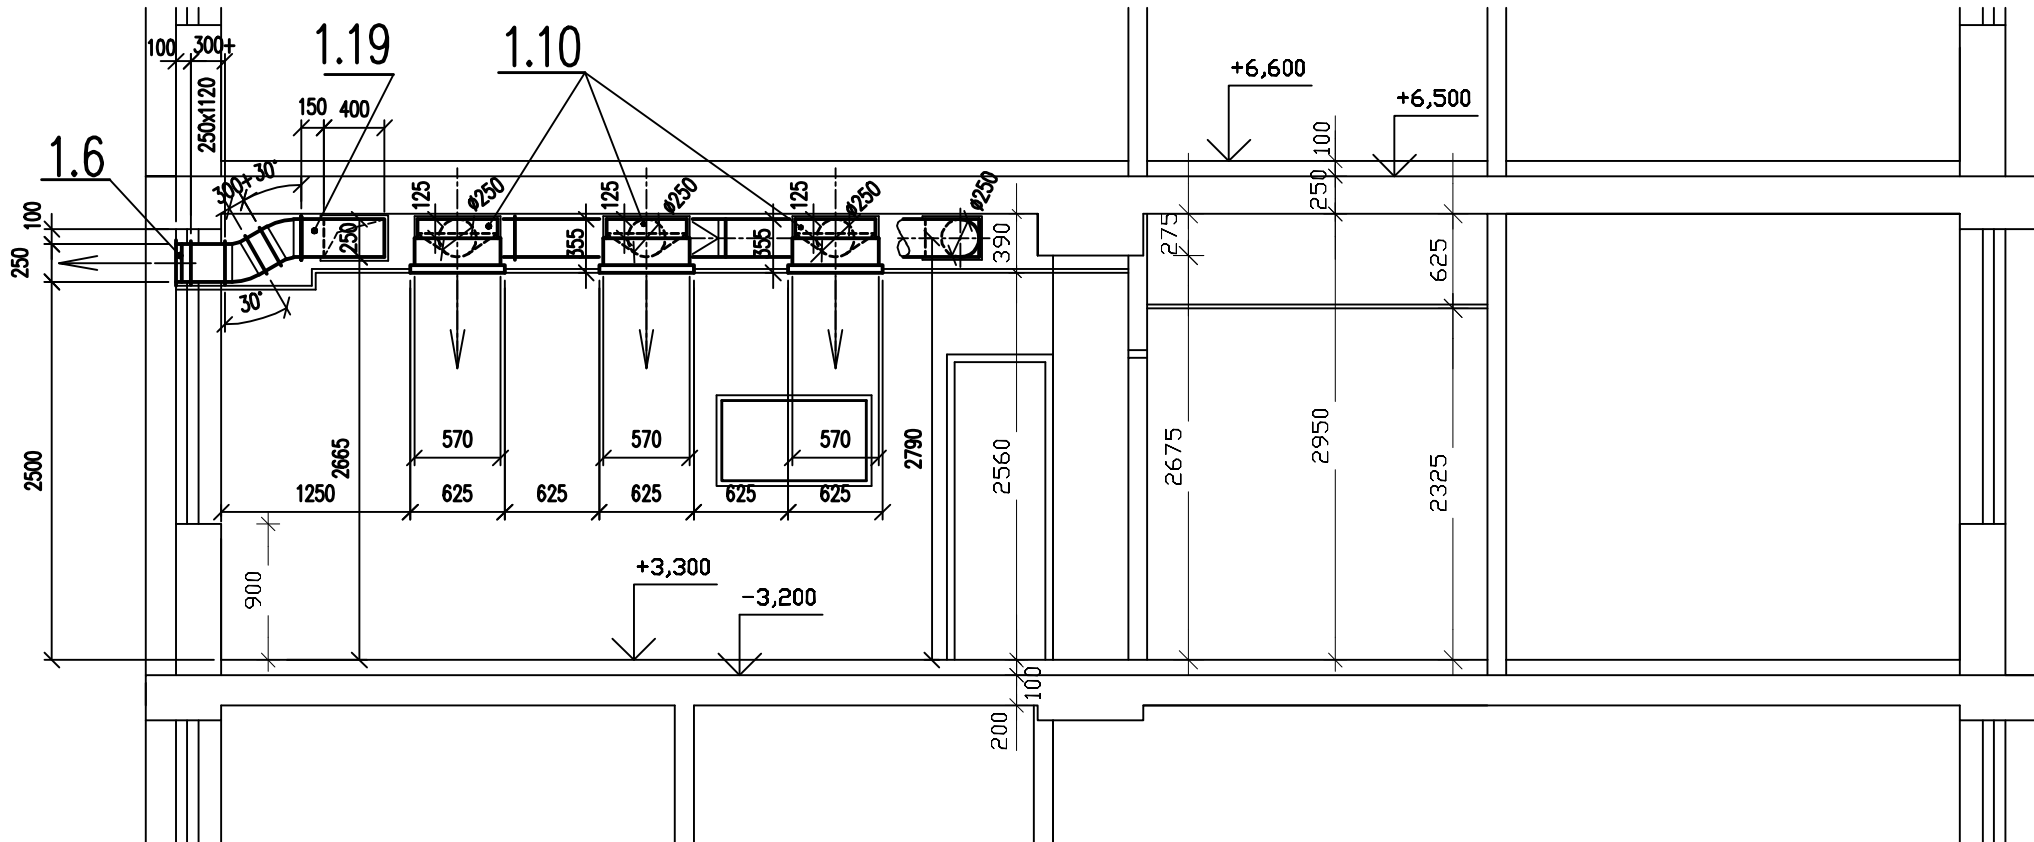

REZ B–B

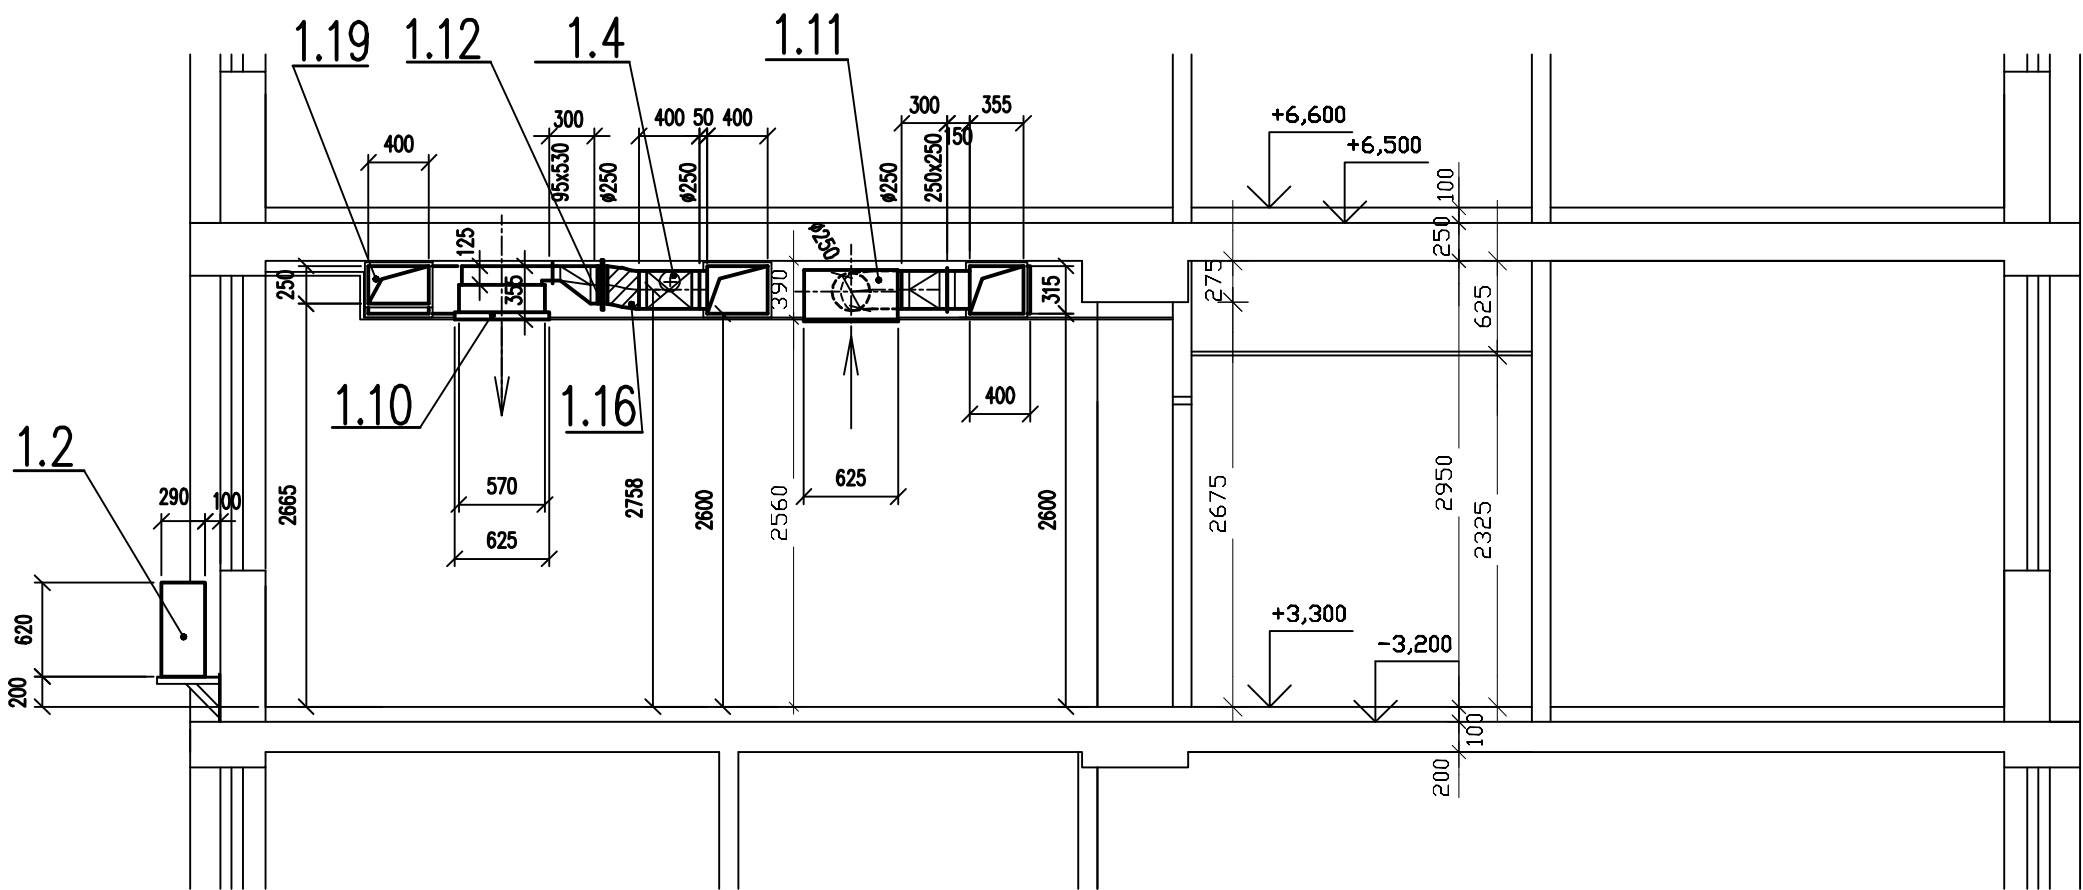

Poznámky:

- ... + - Volný spoj pre štvorhranné potrubie (V.P.)
- ... + - Dížková úprava Spiro potrubia
- Potrubie uchytiť do stien a do stropu po cca 3–4m
- Potrubie a tlmiace vložky vodivo prepojiť, potrubie napájajúce sa cez tlmiace vložky podprieť
- Konzoly, závesy a podpery vyhotoviť pri montáži z dodaného profilového materiálu
- Odvodnenie rekuperátora previesť v spodnej časti
- Izolovať proti orosovaniu izoláciou hr.20 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po obvodovú stenu
- Izolovať tepelnou izoláciou (slúži aj ako protihluková) od tlmivých hluku (včetně) po steny strojovne

Projektant:	Ing. Iveta Hlívková		Jozef NANÁŠI	
Kreslil:	Ing. Iveta Hlívková		Projekty vzduchotech.zariadení	
Zodp.proj.:	Ing. Jozef Nanáši		Kukučínova 23, Košice	
Investor:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43,		Počet A4:	3
04190 KOŠICE			Dátum:	04/2021
STAVBA: STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE INŠTALÁCIU RTG PRÍSTROJA UROSKOP OMNIA NA UROLOGICKOM ODDELENÍ UNLP KOŠICE, RASTISLAVOVA 43,KOŠICE so: 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG ČASŤ: VZDUCHOTECHNIKA			Stupeň:	P
			Číslo zákazky:	738N-0
OBSAH:	REZY		Mierka:	Číslo výkr.:
			1:50	VZ-2