


PÔDORYS II.NP – PODHLÁDY

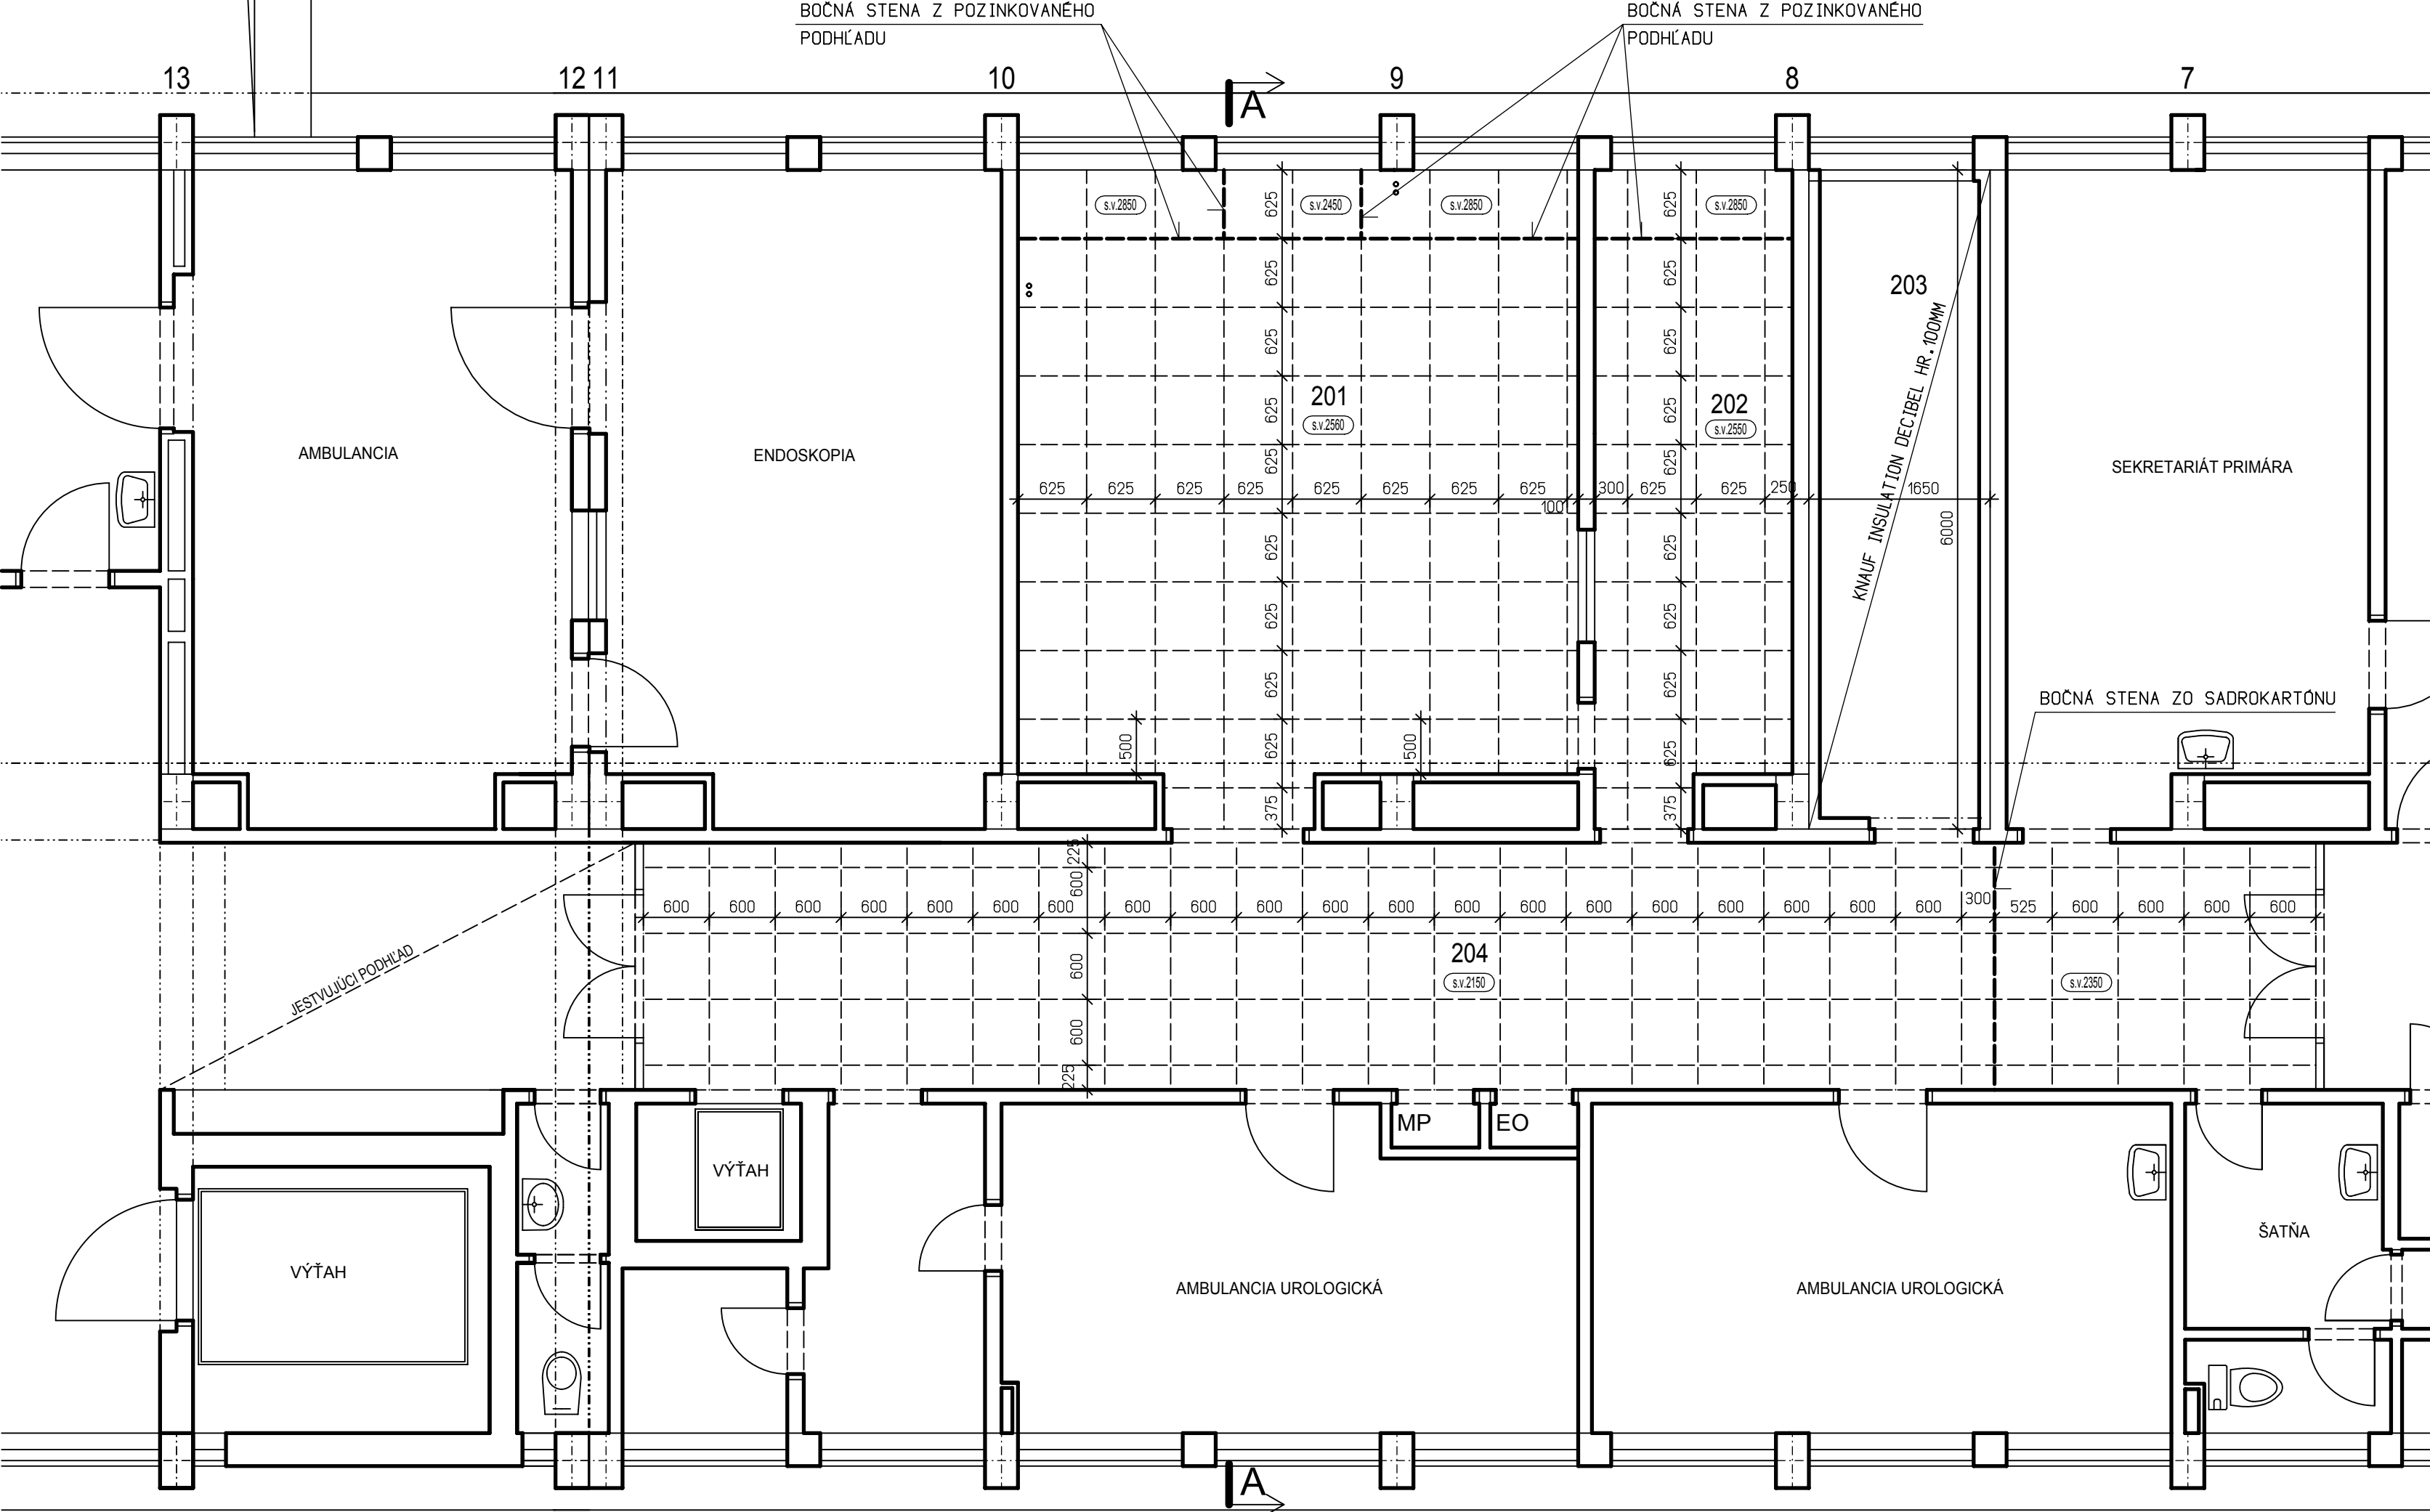

VÝKAZ EKOSEN ACOUSTIC HR.100 MM

AKUSTICKÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY KNAUF INSULATION DECIBEL HR.100MM, PRICHYTIŤ K STROPU HMOŽDINKAMI.
- MIMO RÚR VZT.
M.Č.203M2
CELKOVÁ PLOCHA - 11,88M2

VÝKAZ PODHLÁDU OWA COSMOS 68 R.600x600MM

PODHLÁD KAZETOVÝ R.600x600MM, OWA COSMOS 68 S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS
M.Č. 204
CELKOVÁ PLOCHA - 41,10M2

VÝKAZ PODHLÁDU Z POZINKOVANÉHO PLECHU R.625x625MM

RASTROVÝ TESNÝ PODHLÁD NARÁŽACÍ, NOSNÝ PROFIL Z HLINÍKOVÝCH LAKOVANÝCH PROFILOV, KAZETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU RAL, FARBA BIELA, R.625X625MM M.Č.201,202
ŠPÁRY NA PODHLÁDE PO UKONČENÍ PRÁC VZT A EO SA UTESNIA SILIKONOVÝM TMELOM
KRAJ PODHLÁDU Z FABIÓNU - ŠPÁRY UTESNIŤ SILIKONOVÝM TMELOM
CELKOVÁ PLOCHA - 50,82M2

VÝKAZ PODHLÁDU ZO SADROKARTÓNU

BOČNÁ STENA ZO SADROKARTÓNU S PODKONŠTRUKCIOU RIGIPS
M.Č. 204
CELKOVÁ PLOCHA - 1 M2

VÝŠKOVÉ OSADENIE PODHLÁDU OD PODLAHY

M.Č.201	-	SPODNÁ HRANA OD PODLAHY	2450,2560,2850MM
M.Č.202	-	SPODNÁ HRANA OD PODLAHY	2550MM
M.Č.204	-	SPODNÁ HRANA OD PODLAHY	2150,2350MM



AUTOR	ING.SÚTY	VYPRACOVAL	ING.CSONKA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ SÚTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.,PROJ.	ING.SÚTY	KONTROLA	ING.SÚTY		
KRAJ	KOŠICKÝ	MIESTO	KOŠICE		
INVESTOR	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA L.PASTEURA KOŠICE, RASTISLAVOVA 43,04190 KOŠICE				
STAVBA	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE INŠTALÁCIU RTG PRÍSTROJA UROSKOP OMNIA NA UROLOGICKOM ODDELENÍ UNLP KOŠICE, RASTISLAVOVA 43, KOŠICE			ZAK.Č.	15032021
CÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	PROJEKT
O 1	STAVEBNÉ ÚPRAVY RTG			FORMAT	2x A4
				DATUM	III.2021
PROFESIA	V Ý K R E S			MIERKA	CÍSLO VÝKRESU
AS	PÔDORYS II.NP – PODHLÁDY			1:50	AS-08